




КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ **NEW**

Каталог
продукции
2026



СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8
ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ	
Лотки перфорированные	20
Лотки неперфорированные	32
Крышки для лотков	44
Аксессуары для лотков	52
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ	
Лотки проволочные	102
Монтажная система для проволочных лотков	111
Метизы и аксессуары для монтажа проволочных лотков	113
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ	
Лестничные лотки	118
Крышки для лотков	122
Аксессуары для лотков	126
Соединители/держатели	148
ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ОКЛ	152
МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА	
Профили монтажные	156
Подвес и консоли из омега-профиля	157
Стойки и полки ГЭМ	159
Универсальные монтажные элементы	162
Монтажная система для легких нагрузок (до 150 кг)	166
Монтажная система для средних нагрузок (от 150 до 300 кг)	171
Монтажная система для тяжелых нагрузок (более 300 кг)	184
МЕТИЗЫ	
Метрический крепеж	192
Анкерный крепеж	198
Такелажный крепеж	200
СТРАТ-СИСТЕМА	
Страт-профили	202
Страт-стойки	214
Страт-консоли	218
Соединители	222
Пластины	228
Страт-подвесы	244
Страт-опоры	246
Прижимы	249
Укосины	254
Страт-гайки и Т-болты	257
СИСТЕМА «ПЕРИМЕТР»	
Комплект для фиксации профиля к опорам ограждения	264
Комплект для фиксации пластины к опорам ограждения	265
Профили для фиксации к сетчатому забору	266
Комплект крепления к опорам ограждения с одним хомутом	268


ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ




ML-LPM H50
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток перфорированный
высота борта 50 мм



ML-LPM H80
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток перфорированный
высота борта 80 мм



ML-LPM H100
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток перфорированный
высота борта 100 мм



ML-LNM H50
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток неперфорированный
высота борта 50 мм




ML-LNM H80
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток неперфорированный
высота борта 80 мм



ML-LNM H100
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток неперфорированный
высота борта 100 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ



ML-RUP
Перегородка-
разделитель лотка




ML-SNB
Соединитель




ML-SNI
Соединитель
шарнирный




ML-SNU
Соединитель
изменяемый



ML-KLM
Крышка лотка
50–600 мм



ML-UGP-90
Разветвитель угол
горизонтальный
плавный 90°




ML-UGP-45
Разветвитель угол
горизонтальный
плавный 45°




ML-RTG
Разветвитель
Т-образный
односторонний




ML-RXG
Разветвитель
Х-образный
плавный



ML-UVN-90
Угол вертикальный
внешний 90°




ML-UVV-90
Угол вертикальный
внутренний 90°



ML-ASL
Переходник
симметричный




ML-APL
Переходник
односторонний
правый




ML-ALL
Переходник
односторонний
левый

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ стр. 102


ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ




PL-PLG
Лоток проволочный
G-образный




PL-PLS H30
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток проволочный
высота борта 30 мм



PL-PLS H50
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток проволочный
высота борта 50 мм



PL-PLS H80
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток проволочный
высота борта 80 мм



PL-PLS H100
В 50–600; L 2000/3000;
Лоток проволочный
высота борта 100 мм


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ




PL-MPU
Монтажная плата
универсальная



PL-PSB
Пластина
соединительная
безвинтовая



PL-SPL-3
Крепежный комплект
№3 для монтажа



PL-SPL-4
Крепежный комплект
№1 для монтажа



PL-PFS
Пластина для подвеса
проволочного лотка
на шпильке



PL-KPL
Крюк подвеса
лотка



PL-PSP
Пластина
соединительная
перфорированная




PL-KNB
Кронштейн
настенный



PL-CPB
C-подвес



PL-KUN
Кронштейн
универсальный,
напольный



PL-KPB
Кронштейн
подвесной


ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ




LL-LOL H50
В 200–600; L 3000/6000
Лоток лестничный
высота борта 50 мм



LL-LOL H80
В 200–600; L 3000/6000
Лоток лестничный
высота борта 80 мм




LL-LOL H100
В 200–600; L 3000/6000
Лоток лестничный
высота борта 100 мм




LL-LOL H150
В 200–600; L 3000/6000
Лоток лестничный
высота борта 150 мм


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ




ML-RUP
Перегородка-
разделитель лотка



LL-RXG
Х-разветвитель
горизонтальный ЛЛ



LL-RTG
Т-разветвитель
горизонтальный ЛЛ




LL-UVS
Угол вертикальный
шарнирный ЛЛ




LL-UGL
Угол горизонтальный ЛЛ



LL-KLL
Крышка ЛЛ осн. 200




LL-KXR
Крышка
Х-разветвителя




LL-KTR
Крышка
Т-разветвителя ЛЛ



LL-KUS
Крышка угла
лестничного шарнирного




LL-KUG
Крышка угла
горизонтального
лестничного 90°



LL-PLL
Прижим лотка ЛЛ



LL-SPL
Соединитель



LL-RGS
Соединитель шарнирный



LL-USU
Соединитель
изменяемый

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ стр. 155



SM-PUP
U-профиль
перфорированный 30x30




SM-PPS
П-профиль
перфорированный
для средних нагрузок
50x30



SM-PPU
П-профиль
перфорированный для
увеличенных нагрузок,
50x50



SM-PPV
П-профиль
перфорированный
для высоких нагрузок,
70x50



SM-PZP
Z-профиль
перфорированный,
32x40



SM-PLP
L-профиль
перфорированный,
30x30



SM
Стойка кабельная
напольная K1155



SM-PKL
Кронштейн потолочный
для облегченных
профилей, 40x30



SM-KVP
Крепление V-образное
к профнастилу,
M10x2.0



SM-PKU
Кронштейн потолочный
для усиленных
профилей, 50x50



SM-KDS
Консоль двухсторонняя
осн.300 профиль
50x50



SM-KIS
Крепление к потолку
с изменяемым углом
для средних профилей,
50x30



SM-LMP
Лента монтажная
перфорированная,
20x0.7




SM-KUL
Крепление к потолку
с изменяемым углом для
облегченных профилей,
40x30




SM-KNO
Консоль настенная
из омега-профиля,
осн.100x1.5




SM-CPP
С-подвес из омега-
профиля потолочный,
100x1.5




SM-KSU
Консоль сварная для
увеличенных нагрузок
профиль 50x50



M-NUK
Кронштейн настенный
усиленный
200x4x2




SM-NUT
Кронштейн настенный
усиленный тяжелый
200x8x3



SM-KDS
Консоль двухсторонняя
осн.100 профиль
50x50



SM-KML
Консоль универсальная/
монтажная «ML» для
средних нагрузок
осн.100x2.0



SM-PKM
Полка кабельная
K1160



SM-SPN
Соединитель
наружный
для профиля,
70x50



SM-SKS
Скоба K1157



SM-LMP
Лента монтажная
перфорированная,
20x0.7



SM-RPK
Распорка в профиль
для усиленных консолей
осн.100-200



SM-KPP
Пластина приварная
угловая, 150x50



SM-KUP
Уголок приварной
50x70x40x5 для
профилей 50x30

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ | ОКЛ стр. 152



SM-DKG
Держатель консолей
горизонтальный



SM-DKU
Держатель консолей
угловой



SM-DUD
Держатель консолей
угловой двойной



SM-DOP
Держатель огнестойкой
перегородки



SM-DOP
Соединитель шарнирный
для шпильки



SM-DSO
Держатель
стеновой

МЕТИЗЫ И СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА стр. 191



SM-KSM
Шпилька
M10x1000



SM-KAL
Анкер латунный



SM-KAS
Анкер стальной



SM-KBS
Болт M10x70



SM-KBA
Болт анкерный,
M10x80



SM-KVZ
Винт для заземления,
M5x8



SM-KVK
Винт крестовой,
M6x10



SM-KVP
Винт с квадратным
подголовником, M6x16



SM-SMB
Струбцина,
M10



ML-MZP
Заземляющая
медная пластина



SM-KGN
Гайка с насечкой



SM-KGS
Гайка



SM-KSG
Шайба гровера
вар. 2-3



SM-KSS
Шайба M10




SM-KSK
Шайба кузовная

СТРАТ-СИСТЕМА стр. 201



SS-SPM
Страт-профиль




SS-SPD
Страт-профиль
двойной




SS-SSM
Страт-стойка



SS-SSD
Страт-стойка
двойная



SS-SKM
Страт-консоль



SS-SKD
Страт-консоль
двойная



SS-SFM
Соединитель
четырёхсторонний



SS-SUM
Соединитель
универсальный 0-90°



SS-SVM
Соединители
внешние и внутренние




SS-PPD
П-пластины



SS-PUU
Пластины угловые
усиленные



SS-LPM
L-пластина
SS-XPM
X-пластина



SS-ZPM
Z-пластины



SS-PSO
Пластины




SS-PDS SS-POU
Страт-подвесы




SS-SOP
SS-SOT
Страт-опоры




SS-KMM
SS-UKM
Укосины



SS-PBL
SS-PBM
Прижимы балочные




SS-SGM SS-GDK
SS-GDP SS-GKP
Страт-гайка



SS-TBM SS-TBO
SS-TBP
Т-болт


МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА «ПЕРИМЕТР» стр. 264




SK-FPK
Комплект
для фиксации
профиля
к опорам ограждения



SK-KFP
Комплект
для фиксации
пластины
к опорам ограждения



SK-KKH-1 SK-KKH-2
Комплект крепления
к опорам ограждения
с одним и двумя
хомутами



SK-PBF
Профиль
для безвинтовой
фиксации
к сетчатому забору



SK-PVF
Профиль
для винтовой
фиксации
к сетчатым ограждениям

НАШИ РЕСУРСЫ



30 ЛЕТ

на рынке систем
безопасности

20 000+

проектов реализуется
ежегодно



18

офисов и складов
по всей России



15 000+ м²

центральный склад
класса «А»
в Подмоскowie



35+

автомобилей
в грузовом
транспортном парке



10+

лучших мировых
производителей



1 300+

квалифицированных
специалистов



100+

инженеров
технической
поддержки



500+

складов
поставщиков
и производителей



50+

инженеров по
проектному
сопровождению



20+

инженеров-
проектировщиков

О КОМПАНИИ

LUIS+ — один из крупнейших в России поставщиков и эксперт в области комплексных решений для систем безопасности.

Компания предлагает решения в сферах видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охраны периметра, кабельной продукции и электротехники.

LUIS+ выпускает оборудование под собственными торговыми марками, а также предоставляет продукцию ведущих производителей, обеспечивая широкий выбор брендов в одном портфеле.

За 30 лет компания реализовала более 5 млн проектов, оснатив системами безопасности знаковые объекты промышленности, энергетики, нефтегазовой отрасли, строительства, телекоммуникаций, IT-инфраструктуры и социальной сферы по всей стране.

Команда из более чем 150 профильных инженеров, собственный институт проектирования, учебный и сервисный центры помогают решать задачи любого масштаба и обеспечивать полный цикл технической поддержки.

ЭКСПЕРТИЗА. РЕШЕНИЯ. ПАРТНЕРСТВО.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР LUIS+



Вебинары и семинары



Дистанционные курсы



Программы повышения квалификации с выдачей удостоверений государственного образца



Индивидуальные консультации

2016 год

получение лицензии на образовательную деятельность

200+

мероприятий ежегодно

3500+

выпускников ежегодно

200+

программ и вебинаров




Собственная система дистанционного обучения

Электронные сертификаты о прохождении курса



Сайт учебного центра

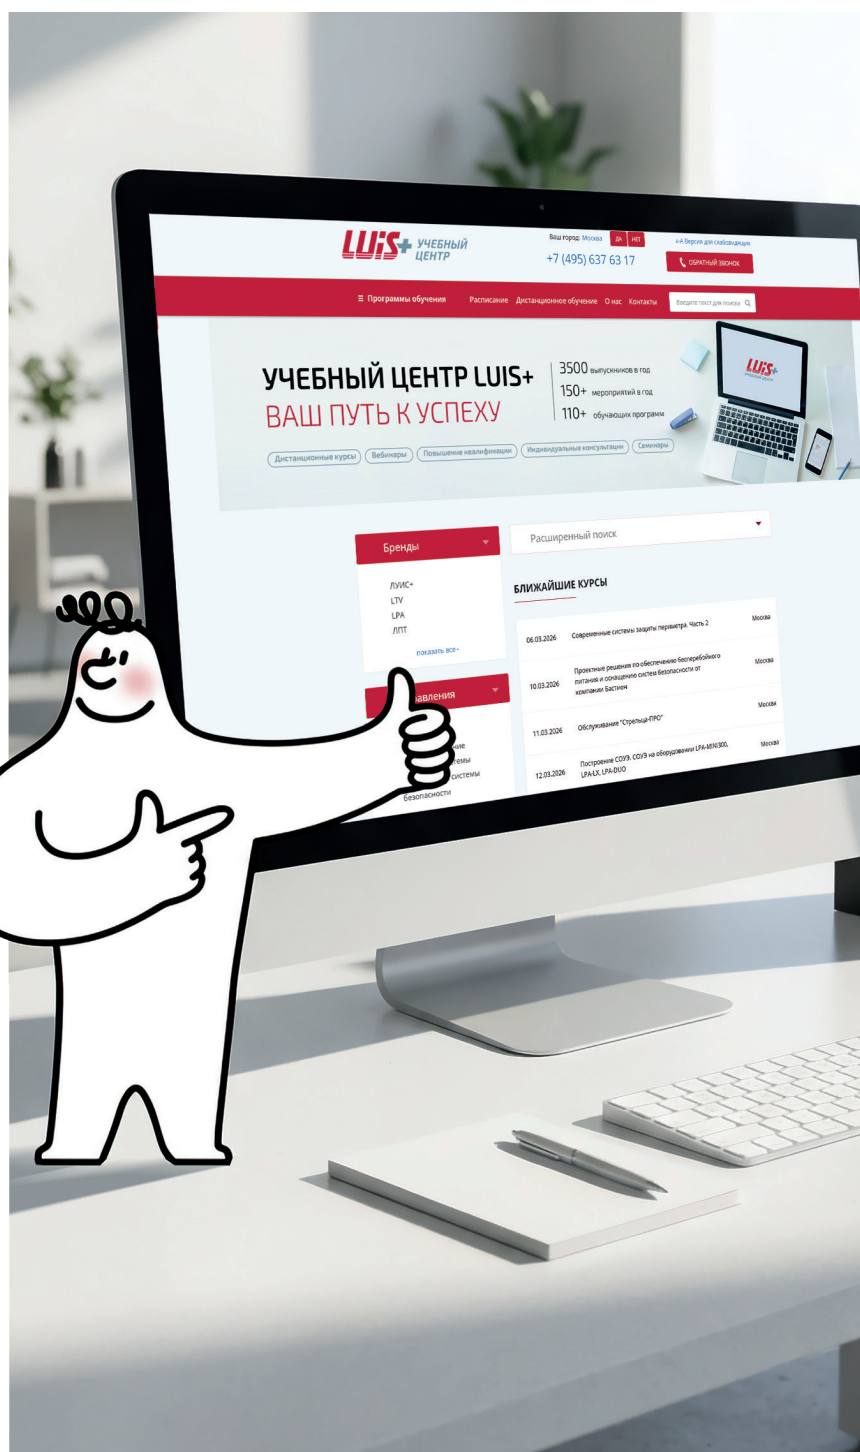

ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ЛуисОКЛ»



Унифицированное решение для обеспечения
пожарной безопасности объектов

Огнестойкая кабельная линия ЛуисОКЛ — это унифицированное решение для обеспечения пожарной безопасности объектов, созданное на базе продукции кабельных заводов ООО «Авангард», ООО «ТПД Паритет», ООО «Инкаб» и кабеленесущих систем торговых марок LTC КНС, ДКС, IEK, Промрукав, ЗЭТА и Гефест.

 **90 минут**

время сохранения работоспособности ОКЛ
при пожаре в соответствии с ГОСТ Р 53316



Огнестойкие кабельные линии
ЛуисОКЛ

СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ LUIS+

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

С 2004 года LUIS+ успешно развивает широкую линейку собственных марок технологического оборудования, разработанного с учетом всех требований российского рынка инженерных систем.



Собственные бренды LUIS+
представлены во всех
категориях систем безопасности

LUIS+ — Оборудование для систем под брендом LUIS+

LTV — Системы видеонаблюдения и серверное оборудование

LPA — Системы оповещения и музыкальной трансляции

ЛКД — Системы контроля и управления доступом

LTC — Структурированные кабельные системы, кабеленесущие системы

ЛПТ — Системы газового пожаротушения

ОКЛ — Огнестойкие кабельные линии «ЛуисОКЛ»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ LTC КНС



Бренд LTC КНС

Профессиональное решение для прокладки кабеля любого назначения



Высокая прочность и надежность конструкции



Антикоррозийное покрытие для длительного срока службы и различных условий эксплуатации




Широкий выбор типоразмеров и конфигураций



Соответствие всем стандартам и требованиям нормативной документации и пожарной безопасности (в том числе ОКЛ)



Удобство монтажа и эксплуатации

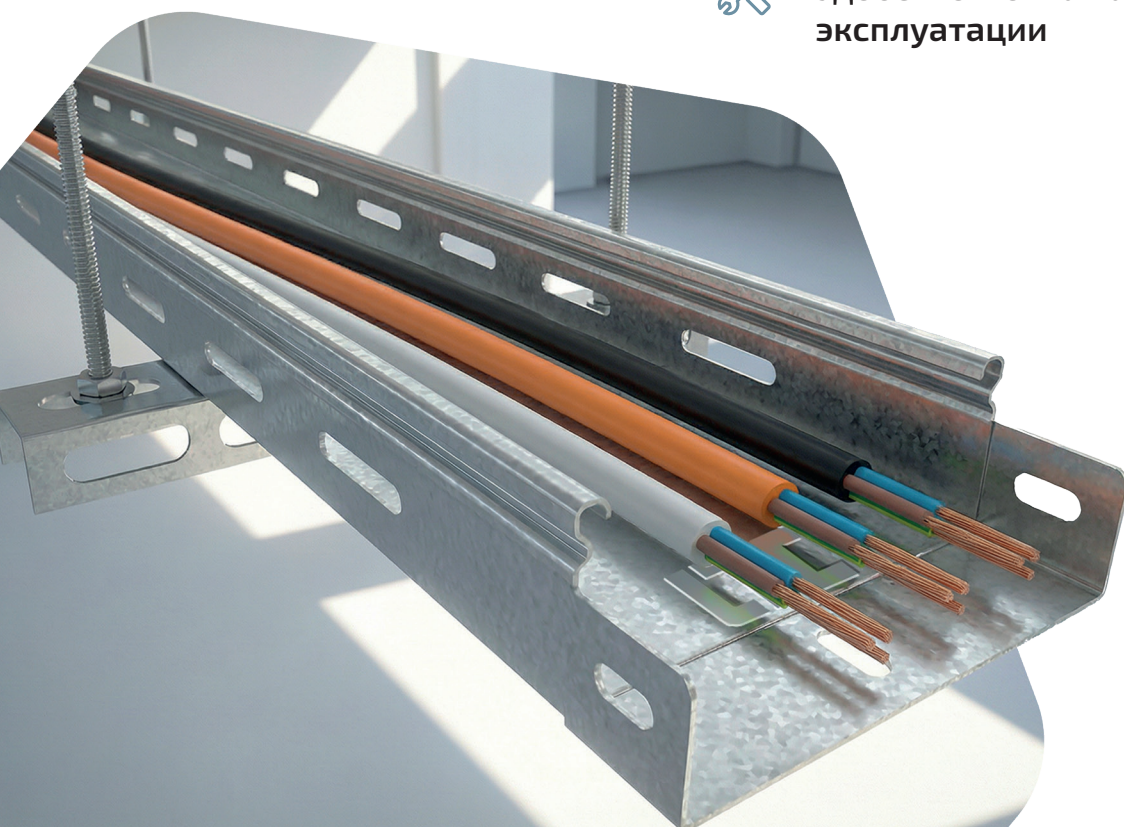

Комплексные решения на основе листовых, лестничных и проволочных лотков и аксессуаров к ним, а также монтажных систем и метизов

ВЫБОР ТРЕБУЕМОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Лотки, аксессуары и монтажные элементы LTC КНС выполнены из высококачественного металла российского производства. С учетом скорости эрозии цинка и требуемого срока службы можно подобрать требуемую толщину цинка в микронах. При отрезании изделий, оцинкованных методом Сендзимира с толщиной от 1,5 мм и более, место реза следует обработать цинкосодержащей краской или спреем.

Материал	Толщина покрытия цинком	Типичные условия и класс степени воздействия		Климатическое исполнение	Гарантированный срок службы
		Класс	Наружная установка	Внутренняя установка	
Сталь, оцинкованная конвейерным способом по методу Сендзимира (ГОСТ 14918-2020); сталь, оцинкованная электрохимическим способом (гальваническое оцинкование) по ГОСТ 9.301	10–18 мкм	C1	Сухие или холодные регионы, окружающая среда с низким уровнем загрязнения и временем воздействия влажности	Отапливаемые помещения с низкой относительной влажностью атмосферной среды с незначительным уровнем загрязнения. Например, офисы, школы, музеи	У2 У2,5 ХЛ2 УХЛ2,5 УТ2,5
		C2	Атмосферные среды с умеренной температурой и с низким уровнем загрязнения (SO ₂ : менее 5 мкг/м ³). Например, сельские районы, малые города	Неотапливаемые помещения со средней температурой и относительной влажностью. Низкая частота конденсации и низкий уровень загрязнения. Например, помещения для хранения, спортивные залы	15 лет
Сталь, оцинкованная методом горячего цинкования путем погружения готового изделия в расплав цинка	40–120 мкм	C3	Регионы с умеренным климатом и средним загрязнением SO ₂ : от 5 до 30 мкг/м ³). Например, городские районы	Помещения с умеренной частотой конденсации и загрязнения от производственного процесса. Например, заводы по производству пищевой продукции, прачечные, пивоварни	У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ5 УТ1,5 ОМ1 Т1
		C4	Регионы с умеренным климатом, но с высоким уровнем загрязнения (SO ₂ : от 30 до 90 мкг/м ³) или существенным воздействием хлоридов. Например, загрязненные городские районы, промышленные зоны, прибрежные районы без брызг соленой воды	Пространства с высокой частотой конденсации и высоким уровнем загрязнения от производственного процесса. Например, перерабатывающие предприятия (заводы), бассейны, прибрежные верфи и судоремонтные заводы	15 лет
Нержавеющая сталь марки AISI 304 (аналог 08х18н10 по ГОСТ 5632-72)		C5-I	Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой, прибрежные территории с высокой соленостью	Здания или площади с очень высокой частотой конденсации и уровнем загрязнения от производственного процесса. Например, шахты, невентилируемые навесы в тропических зонах	У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ5 УТ1,5 ОМ1 Т1
AISI 316		CX Крайне высокая	Прибрежные территории с крайне высокой и агрессивной атмосферой с высоким воздействием соли. Тропические и субтропические атмосферы	—	10–20 лет

РАСЧЕТ ВЕСА КАБЕЛЯ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ

Для создания и безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо рассчитать вес кабеля, опираясь на полученные данные определить оптимальное расстояние между опорами трассы.

Удельный вес кабелей в лотке:

$$Q_{\text{КАБ}} = \Sigma(M * N)$$

M – вес погонного метра кабеля, кг/пм;
N – количество кабелей данного типа.

Таблица рекомендуемых расстояний между опорами лотка (м) при определенной нагрузке (кг)

Высота лотка (мм)	50			80			100		
Ширина лотка (мм)	Максимальная нагрузка (МН) кг/м, при расстоянии между опорами			Максимальная нагрузка (МН) кг/м, при расстоянии между опорами			Максимальная нагрузка (МН) кг/м, при расстоянии между опорами		
	1,5	2	2,5	1,5	2	2,5	1,5	2	2,5
50	80	40	20	100	61	41	140	75	45
100	80	40	20	100	61	41	140	75	45
150	80	45	20	100	61	41	100	65	50
200	85	55	42	105	67	44	155	75	45
300	85	55	42	105	67	44	155	75	45
400	115	75	55	130	90	60	220	140	75
500	115	75	55	130	90	60	220	140	75
600	115	75	55	130	90	60	220	140	75

Силовой кабель			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм	Тип, число жил	Диаметр, мм	Вес, кг/пм
1x4	6,5	0,080	1x10	10,5	0,18	кат. 5	8,0	0,060
1x6	7,0	0,105	1x16	11,5	0,24	кат. 6	8,0	0,060
1x10	8,0	0,155	1x25	12,5	0,35	коакисал	6,8	0,060
1x16	9,5	0,230	1x35	13,5	0,46	2x2x0,6	5,0	0,030
1x25	12,5	0,330	1x50	15,5	0,60	4x2x0,6	5,5	0,035
3x1,5	8,5	0,135	1x70	16,5	0,80	6x2x0,6	6,5	0,050
3x2,5	9,5	0,190	1x95	18,5	1,10	10x2x0,6	7,5	0,065
3x4	11,0	0,265	1x120	20,5	1,35	20x2x0,6	9,0	0,110
4x1,5	9,0	0,160	1x150	22,5	1,65	40x2x0,6	11,0	0,200
4x2,5	10,5	0,230	1x185	25,0	2,00	60x2x0,6	13,0	0,275
4x4	12,5	0,330	1x240	28,0	2,60	100x2x0,6	17,0	0,445
4x6	13,5	0,460	1x300	30,0	3,20	200x2x0,6	23,0	0,870
4x10	16,5	0,690	3x1,5	11,5	0,19	2x2x0,8	6,0	0,040
4x16	19,0	1,090	3x2,5	12,5	0,24	4x2x0,8	7,0	0,055
4x25	23,5	1,640	3x10	17,5	0,58	6x2x0,8	8,5	0,080
4x35	26,0	2,090	3x16	19,5	0,81	10x2x0,8	9,5	0,150
5x1,5	9,5	0,190	3x50	26,0	1,80	20x2x0,8	13,0	0,250
5x2,5	11,0	0,270	3x70	30,0	2,40	40x2x0,8	16,5	0,380
5x4	13,5	0,410	3x120	36,0	4,00	60x2x0,8	20,0	0,540
5x6	14,5	0,540	4x1,5	12,5	0,22	100x2x0,8	25,5	0,875
5x10	18,0	0,850	4x2,5	13,5	0,29	200x2x0,8	32,0	1,790
5x16	21,5	1,350	4x6	16,5	0,40	—	—	—
5x25	26,0	1,990	4x10	18,5	0,66	—	—	—
7x1,5	10,5	0,235	4x16	21,5	1,05	—	—	—
7x2,5	13,0	0,350	4x25	25,5	1,60	—	—	—

РАСЧЕТ ОБЪЕМА КАБЕЛЯ, ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРОВ ЛОТКОВ

Для правильной организации кабельной трассы необходимо рассчитать площадь поперечного сечения кабеля, определить оптимальный вариант прокладки кабеля в лотке, подобрать подходящий типоразмер лотка с достаточной полезной площадью сечения.

Площадь поперечного сечения одного кабеля рассчитывается по формуле:

$$S = D^2$$

Площадь поперечного сечения, занимаемая всеми кабелями, рассчитывается по формуле:

$$SK = D^2 * N$$



Полученную величину SK необходимо увеличить на 25% для возможности дальнейшего расширения кабельной трассы. Формула:

$$SKP = SK * 1,25$$

S – площадь кабеля;

D – диаметр кабеля, включающий изоляцию и наружную оболочку;

N – количество кабелей этого диаметра.

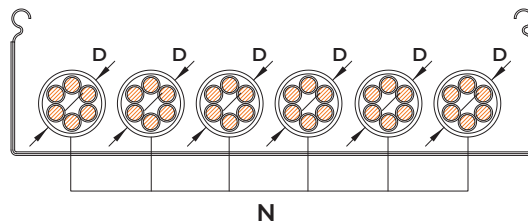

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ГАБАРИТОВ ЛОТКА

Высота борта. Высота кабельного лотка должна быть больше максимального диаметра самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке. Чем плотнее уложены кабели, тем хуже теплоотвод. При выборе лотка следует использовать такую ширину и высоту, чтобы он оставался частично незаполненным. Для достаточной самовентилиации кабеля рекомендуется выбирать перфорированные лотки или широкие лотки с небольшой высотой бортов.

Ширина лотка. Ширина кабельного лотка должна позволять прокладывать кабель в несколько рядов. Возможно разделение лотка перегородкой на каналы для силовых и слаботочных кабелей. Таблица для определения типоразмеров лотка исходя из площади поперечного сечения кабеля. Указаны значения при заполнении лотков на 40%.

Высота лотка (мм)	50	80	100
Ширина лотка (мм)	Расчетная величина сечения кабеля SKP (мм ²)		
80	1000	1600	2000
100	2000	3200	4000
150	3000	4800	6000
200	4000	6400	8000
300	6000	9600	12000
400	8000	12800	16000
500	10000	16000	20000
600	12000	19200	24000

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА

При прокладке кабельной трассы снаружи здания необходимо учесть снеговую нагрузку.


Снеговая нагрузка определяется по формуле:

$$Q_{\text{СНЕГ}} = P_c (B/1000)$$

$$Q = Q_{\text{СНЕГ}} + Q_{\text{КАБ}}$$

$$Q_{\text{МАХ}} > Q$$

- Q** – суммарная нагрузка, действующая на лоток
Q_{max} – безопасная рабочая нагрузка (БРН) на лоток
B – ширина лотка, мм
P_c – снеговая нагрузка региона, кг/м²

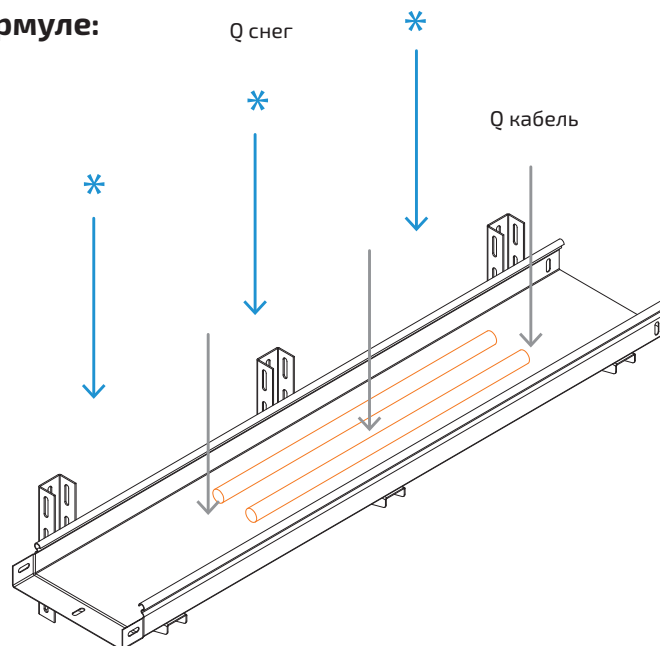


Безопасная рабочая нагрузка

Испытания несущей способности кабельных трасс проводятся по ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний». Значения безопасной рабочей нагрузки определяются производителем согласно п. 10.3.3, Тип III ГОСТ Р 52868-2021, с соблюдением следующих условий:

- лотки жестко закреплены на опорах;
- монтаж лотков — горизонтальный;
- опоры считаются жесткими;
- нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно);
- отсутствие соединений на конечных пролетах лотков;
- максимальный продольный прогиб = 1/100 от расстояния между опорами;
- максимальный поперечный прогиб = 1/20 от ширины лотка.

При монтаже фасонных секций всех серий лотков производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.

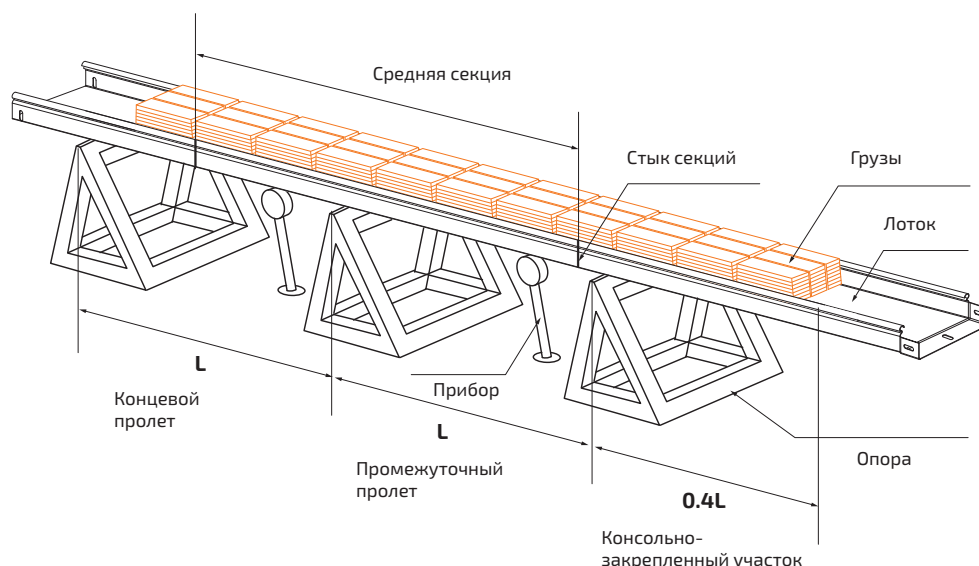

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА КОНСОЛИ И ПОДВЕСЫ


При проектировании кабеленесущей трассы необходимо учесть максимально допустимые нагрузки на кронштейны, консоли и потолочные подвесы.

Нагрузка на консоли и кронштейны

$$P_{\text{MAX}} \geq (Q_{\text{КАБ}} + Q_{\text{ЛОТОК}} + Q_{\text{СНЕГ}}) * L_{\text{ОПОР}} + \Delta$$

- P_{max}** – безопасная рабочая нагрузка на консоль (максимальная нагрузка, которая может быть безопасно приложена к консоли в нормальных условиях). Значения получены согласно ГОСТу 52868-2007;
- q_{каб}** – удельный вес кабеля (кг/м);
- q_{лотка}** – удельный вес лотков, крышки на лоток, опирающихся на консоль (кг/м). Указан в таблицах технических характеристик лотка;
- q_{снег}** – удельный вес снега (кг/м) (рассчитывается);
- L_{опор}** – расстояние между опорами (м);
- Δ** – дополнительная нагрузка (аксессуары, метизы, соединители, светильники, монтажные коробки, скобы и другие элементы, добавляющие вес трассы на рассматриваемом пролете) (кг).

Если у консоли (кронштейна) вылет значительно больше, чем ширина лотка и лоток располагается на краю, нагрузка рассчитывается по формуле:

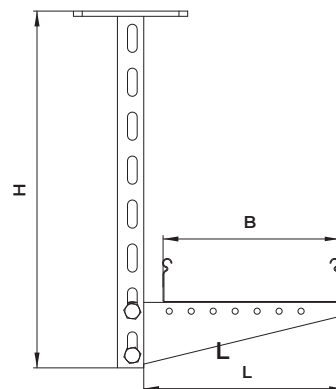

$$P_{\text{MAX}} \geq P_{\text{ГРУЗ}} * (L_{\text{КОН}} / (2 L_{\text{КОН}} - B))$$

- P_{груз}** = (q_{каб} + q_{лоток} + q_{снег}) * L_{опор} + Δ;
- L_{кон}** – длина консоли (кронштейна);
- B** – ширина лотка.

Для точного расчета нагрузки требуется учесть полный комплекс воздействующих на трассу факторов.

Расчет нагрузок потолочных подвесов

В технических характеристиках потолочных подвесов указана величина допустимого изгибающего момента – M_{max} в килограммах на метр (кг*м). Она обозначает максимальный изгибающий момент стойки потолочного подвеса при размещении нагруженной кабельной трассы с одной стороны.

Изгибающий момент рассчитывается по формуле:

$$M = P * (L / 2)$$

P – нагрузка на консоль, установленную в стойку потолочного подвеса;
L – длина консоли.

Полученное значение должно быть меньше либо равно значению M_{max} , указанному в технических характеристиках потолочного подвеса.



В случае установки в стойку потолочного подвеса нескольких консолей суммируется изгибающий момент каждой из них ($M = \sum M_i$). Полученное значение M не должно превышать M_{max} .

Если кабельные трассы с разной нагрузкой размещены с обеих сторон потолочного подвеса, необходимо рассчитать разницу изгибающих моментов. Полученное значение должно быть меньше либо равно M_{max} . В случае двусторонней установки кабельных трасс с одинаковыми изгибающими моментами максимальная нагрузка на стойку потолочного подвеса определяется конструкцией подвеса и несущей способностью элементов крепления.

NEW

ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ

LTC



ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

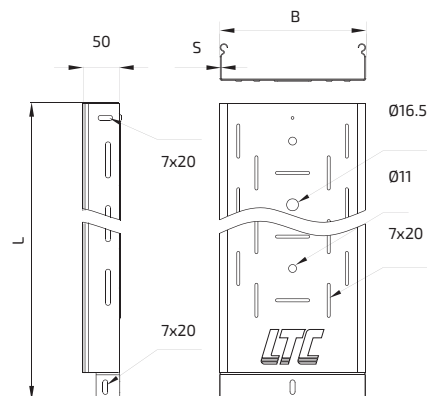

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-50x50x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	50	0,7	0,63	81	38	19
ML-LPM-100x50x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	0,7	0,92	85	40	20
ML-LPM-150x50x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	0,7	0,89	105	42	21
ML-LPM-200x50x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	0,7	1,16	110	44	22
ML-LPM-300x50x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	0,7	1,54	120	45	23
ML-LPM-400x50x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,0	2,16	145	70	30
ML-LPM-500x50x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	500	1,0	2,62	155	75	40
ML-LPM-600x50x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,0	2,98	158	77	42
ML-LPM-50x50x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			50	0,7	0,63	81	38	19
ML-LPM-100x50x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	0,7	0,92	85	40	20
ML-LPM-150x50x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	0,7	0,89	105	42	21
ML-LPM-200x50x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	0,7	1,16	110	44	22
ML-LPM-300x50x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	0,7	1,54	120	45	23
ML-LPM-400x50x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,0	2,16	145	70	30
ML-LPM-500x50x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,0	2,62	155	75	40
ML-LPM-600x50x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,0	2,98	158	77	42

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм

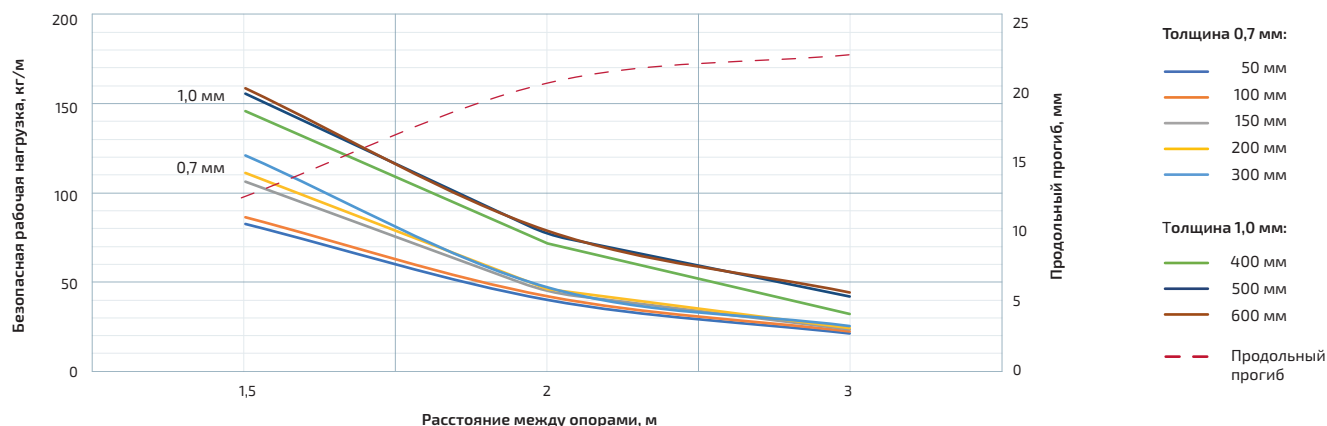

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ ТОЛЩИНА 1.0 ММ




Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка

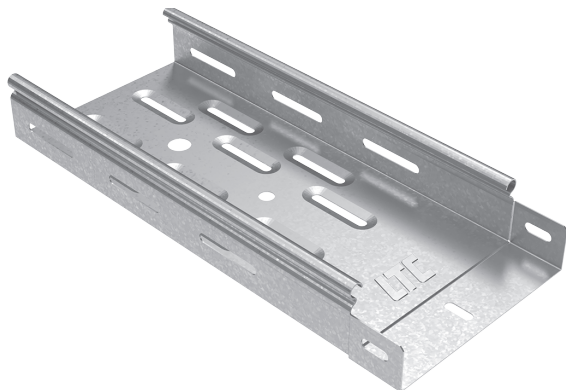

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

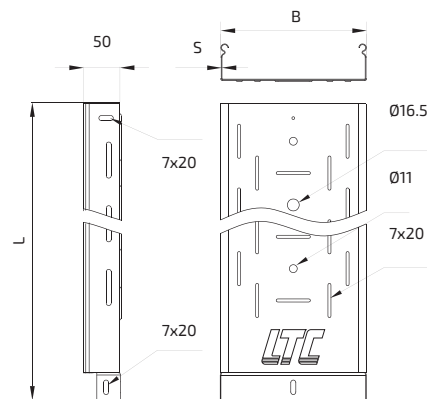

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-50x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	1,0	1,33	110	43	40
ML-LPM-100x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	1,65	125	44	41
ML-LPM-150x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	1,89	132	55	43
ML-LPM-200x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	2,30	135	57	47
ML-LPM-300x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	3,00	140	66	50
ML-LPM-50x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	1,0	1,33	110	43	40
ML-LPM-100x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	1,65	125	44	41
ML-LPM-150x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	1,89	132	55	43
ML-LPM-200x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	2,30	135	57	47
ML-LPM-300x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	3,00	140	66	50

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм (толщина металла 1,0 мм)

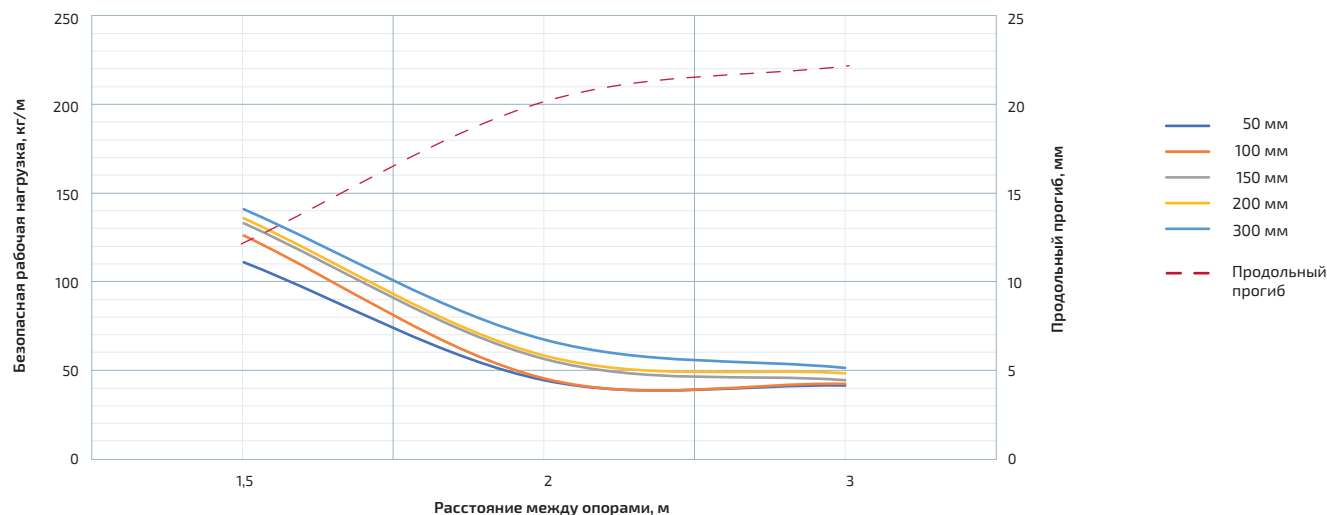

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ ТОЛЩИНА 1.2 ММ




Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка

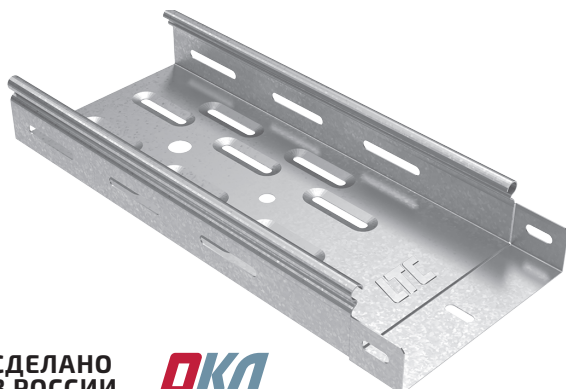

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

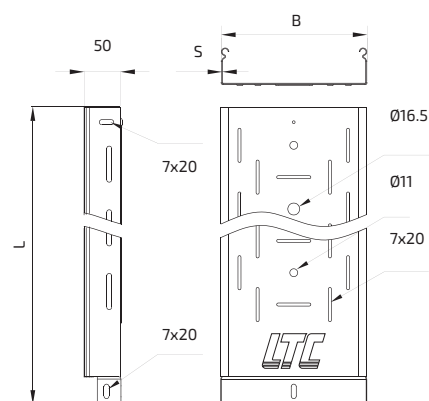

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-50x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	50	1,2	1,88	118	68	50
ML-LPM-100x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	1,2	2,06	137	76	55
ML-LPM-150x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,2	2,46	142	78	58
ML-LPM-200x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,2	2,46	145	80	60
ML-LPM-300x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,2	3,4	148	83	62
ML-LPM-400x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,2	4,58	171	85	65
ML-LPM-500x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,2	4,83	173	87	70
ML-LPM-600x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,2	6,32	218	90	75
ML-LPM-50x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	50	1,2	1,88	118	68	50
ML-LPM-100x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	1,2	2,06	137	76	55
ML-LPM-150x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,2	2,46	142	78	58
ML-LPM-200x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,2	2,46	145	80	60
ML-LPM-300x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,2	3,4	148	83	62
ML-LPM-400x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,2	4,58	171	85	65
ML-LPM-500x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,2	4,83	173	87	70
ML-LPM-600x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,2	6,32	218	90	75

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ – 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм (толщина металла 1,2 мм)

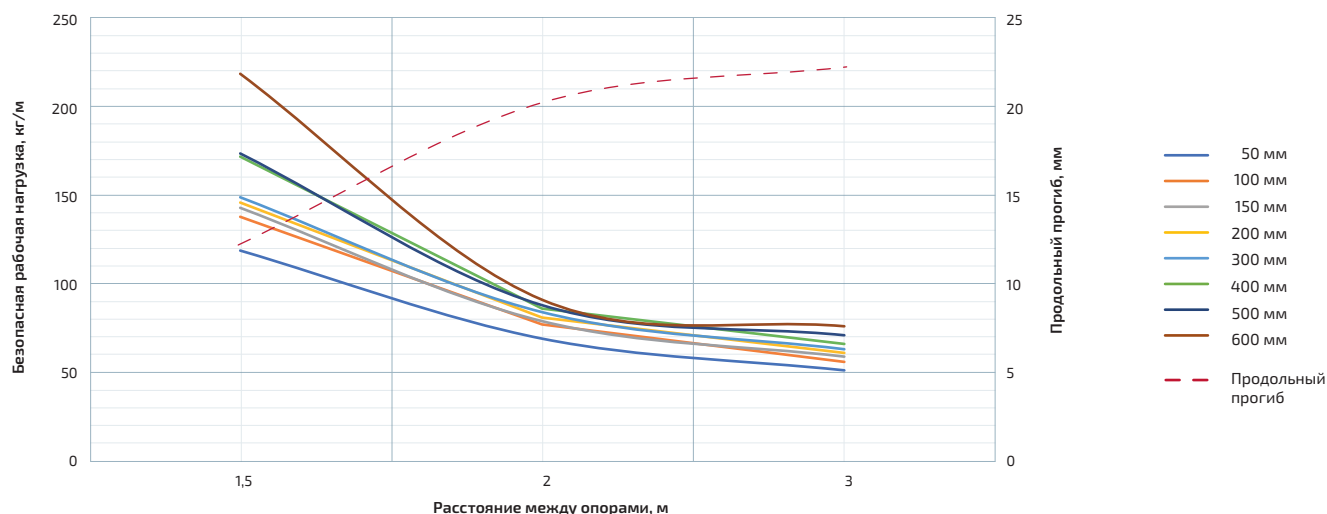

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ

ТОЛЩИНА 1.5 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

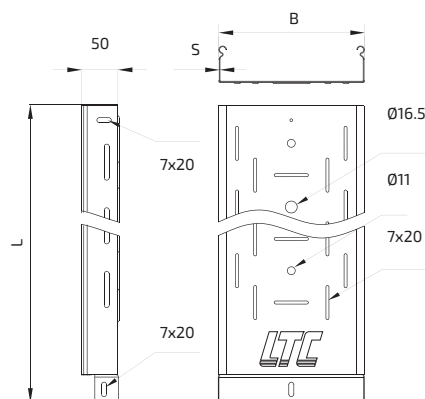

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-50x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	1,5	1,86	180	85	65
ML-LPM-100x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,5	2,4	205	90	70
ML-LPM-150x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	2,64	215	95	73
ML-LPM-200x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	3,22	225	100	75
ML-LPM-300x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	4,19	230	105	77
ML-LPM-400x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	5,51	240	115	85
ML-LPM-500x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	6,6	245	125	87
ML-LPM-600x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,5	7,69	255	135	90
ML-LPM-50x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		50	1,5	1,86	180	85	65
ML-LPM-100x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,5	2,4	205	90	70
ML-LPM-150x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	2,64	215	95	73
ML-LPM-200x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	3,22	225	100	75
ML-LPM-300x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	4,19	230	105	77
ML-LPM-400x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	5,51	240	115	85
ML-LPM-500x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	6,6	245	125	87
ML-LPM-600x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	7,69	255	135	90

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ – 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм (толщина металла 1,5 мм)

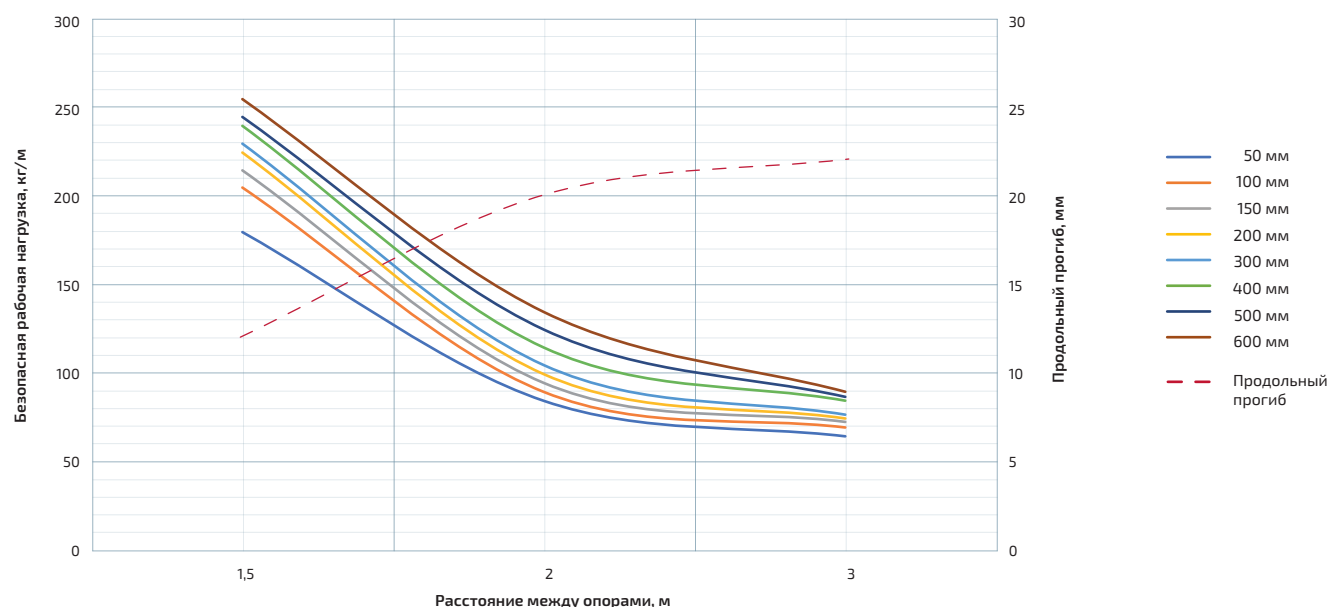

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей





Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

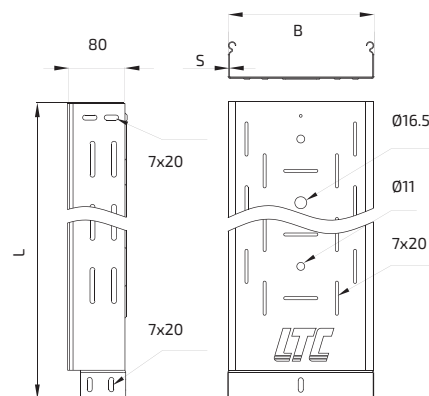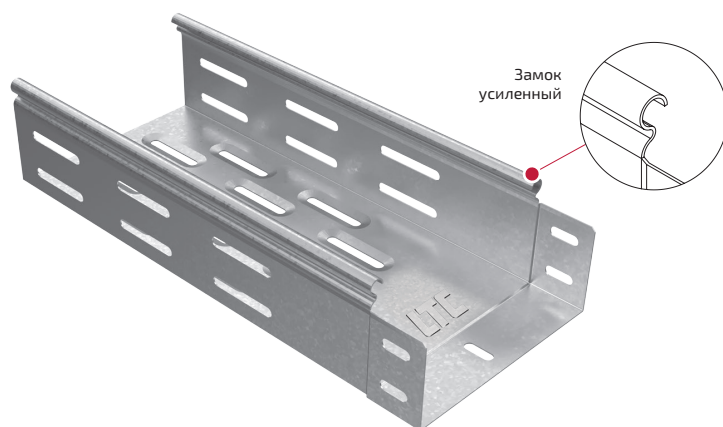

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-100x80x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	100	0,7	0,94	110	60	35
ML-LPM-150x80x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	0,7	1,05	115	63	37
ML-LPM-200x80x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	0,7	1,32	134,9	65	39
ML-LPM-300x80x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	0,7	1,70	178	68	40
ML-LPM-400x80x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,0	2,36	163	90	60
ML-LPM-500x80x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,0	3,19	171	93	65
ML-LPM-600x80x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	600	1,0	3,30	180	100	70
ML-LPM-100x80x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	0,7	0,94	110	60	35
ML-LPM-150x80x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	0,7	1,05	115	63	37
ML-LPM-200x80x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	0,7	1,32	134,9	65	39
ML-LPM-300x80x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	0,7	1,70	178	68	40
ML-LPM-400x80x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,0	2,36	163	90	60
ML-LPM-500x80x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,0	3,19	171	93	65
ML-LPM-600x80x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,0	3,30	180	100	70

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

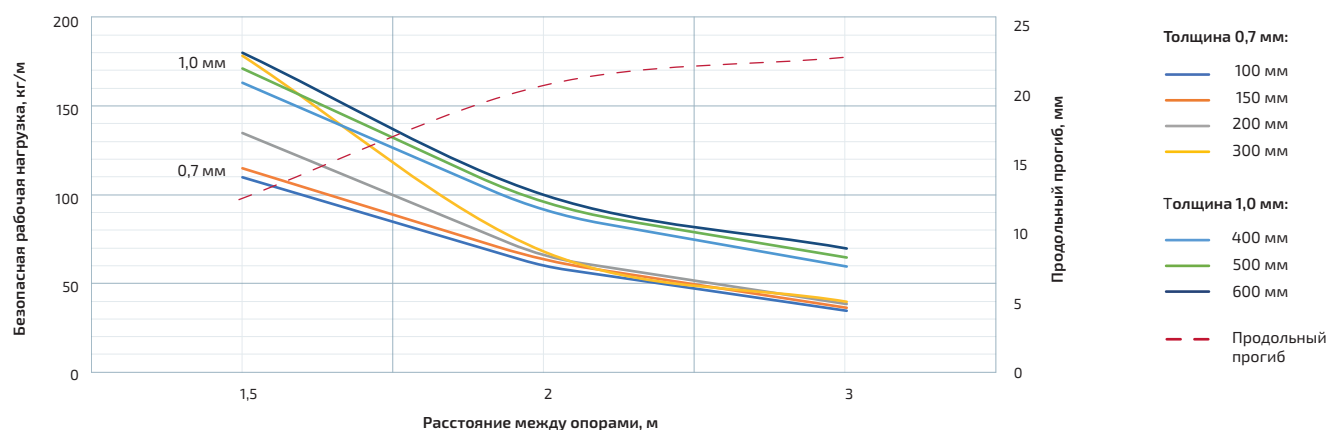

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ ТОЛЩИНА 1.0 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

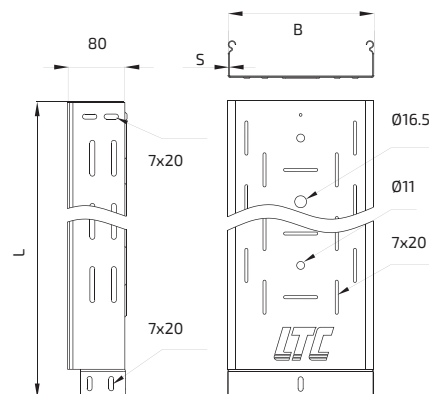

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-100x80x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	1,0	2,08	152	105	66
ML-LPM-150x80x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	2,33	156	110	68
ML-LPM-200x80x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	2,72	160	115	69
ML-LPM-300x80x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	3,42	165	120	70
ML-LPM-100x80x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	100	1,0	2,08	152	105	66
ML-LPM-150x80x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	2,33	156	110	68
ML-LPM-200x80x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	2,72	160	115	69
ML-LPM-300x80x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	3,42	165	120	70

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм (толщина металла 1,0 мм)

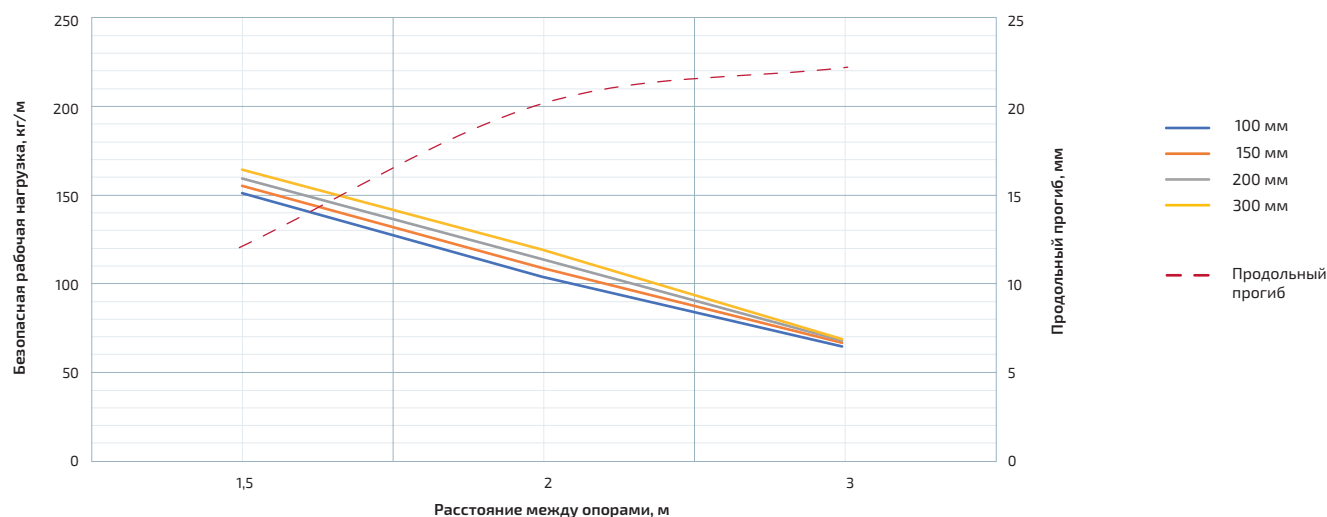

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ ТОЛЩИНА 1.2 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

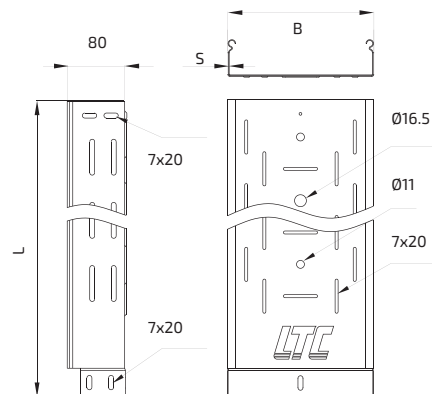

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-100x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	1,2	2,43	195	109	90
ML-LPM-150x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,2	2,72	205	123	80
ML-LPM-200x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,2	3,18	215	142	75
ML-LPM-300x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	4,00	225	145	55
ML-LPM-400x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	5,14	235	146	60
ML-LPM-500x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	6,05	245	148	65
ML-LPM-600x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,2	6,96	255	150	70
ML-LPM-100x80x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,2	2,43	195	109	90
ML-LPM-150x80x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,2	2,72	205	123	80
ML-LPM-200x80x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,2	3,18	215	142	75
ML-LPM-300x80x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	4,00	225	145	55
ML-LPM-400x80x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	5,14	235	146	60
ML-LPM-500x80x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	6,05	245	148	65
ML-LPM-600x80x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	6,96	255	150	70

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм (толщина металла 1,2 мм)

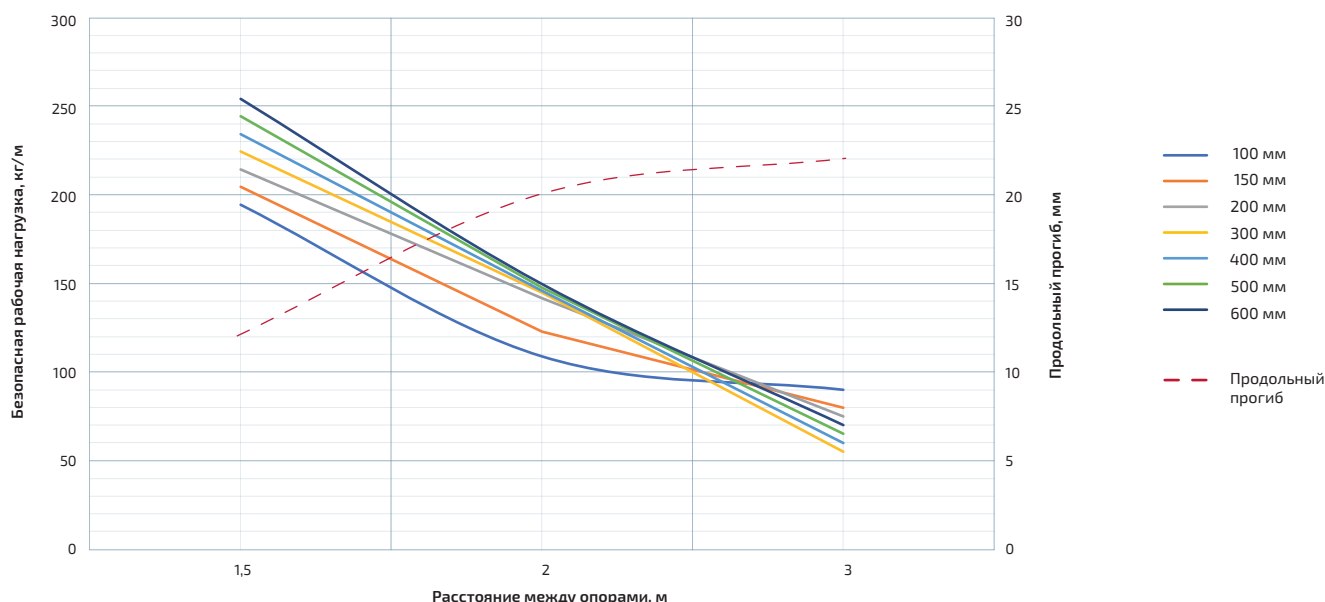

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ

ТОЛЩИНА 1.5 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

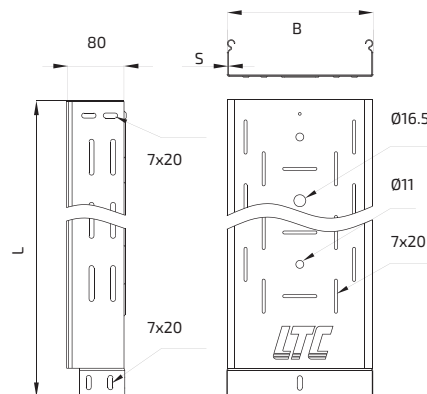

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-100x80x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	100	1,5	2,91	218	161	128,25
ML-LPM-150x80x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,5	3,26	225	180	142,5
ML-LPM-200x80x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,5	3,92	232	190	169,1
ML-LPM-300x80x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,5	5,07	250	193	170
ML-LPM-400x80x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,5	6,53	260	195	173
ML-LPM-500x80x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,5	7,46	265	197	175
ML-LPM-600x80x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	600	1,5	8,38	270	200	178
ML-LPM-100x80x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	1,5	2,91	218	161	128,25
ML-LPM-150x80x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,5	3,26	225	180	142,5
ML-LPM-200x80x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,5	3,92	232	190	169,1
ML-LPM-300x80x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,5	5,07	250	193	170
ML-LPM-400x80x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,5	6,53	260	195	173
ML-LPM-500x80x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,5	7,46	265	197	175
ML-LPM-600x80x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,5	8,38	270	200	178

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм (толщина металла 1,5 мм)

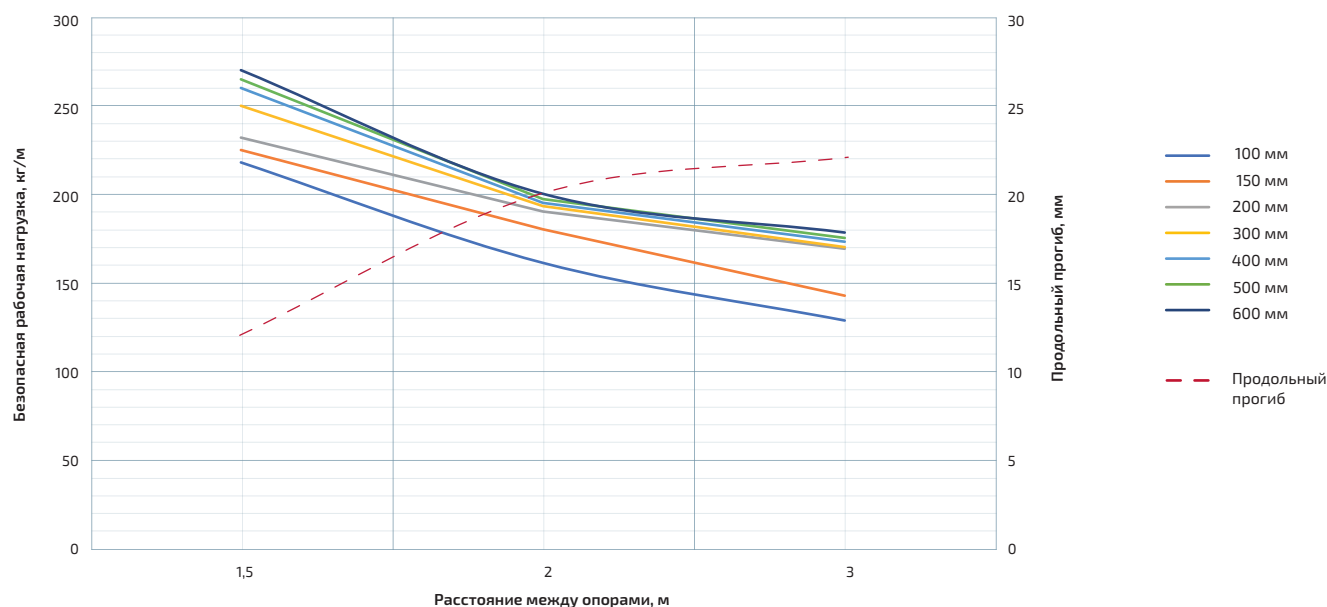

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей





Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

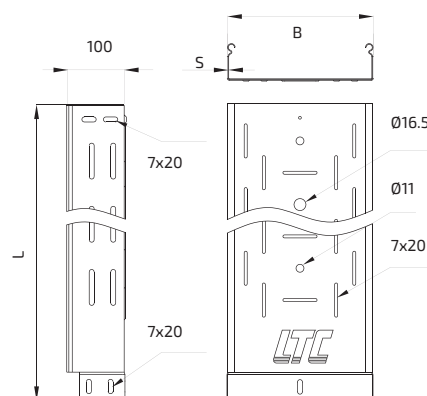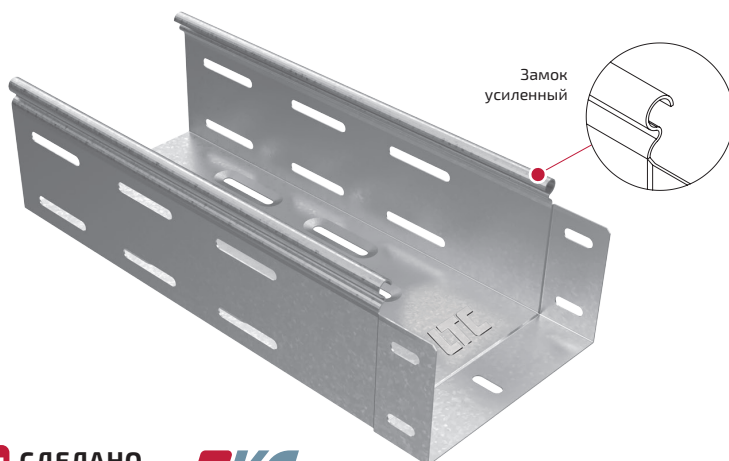


Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-100x100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	0,7	1,16	142,5	63	40
ML-LPM-150x100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,7	1,26	144,4	72	42
ML-LPM-200x100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,7	1,47	153,9	73	45
ML-LPM-300x100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,7	1,92	155	75	46
ML-LPM-400x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,0	2,62	170	100	60
ML-LPM-500x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,0	3,07	190	105	70
ML-LPM-600x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,0	3,38	210	110	72
ML-LPM-100x100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,7	1,16	142,5	63	40
ML-LPM-150x100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,7	1,26	144,4	72	42
ML-LPM-200x100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,7	1,47	153,9	73	45
ML-LPM-300x100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,7	1,92	155	75	46
ML-LPM-400x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,0	2,62	170	100	60
ML-LPM-500x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,0	3,07	190	105	70
ML-LPM-600x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,0	3,38	210	110	72

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ – 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм

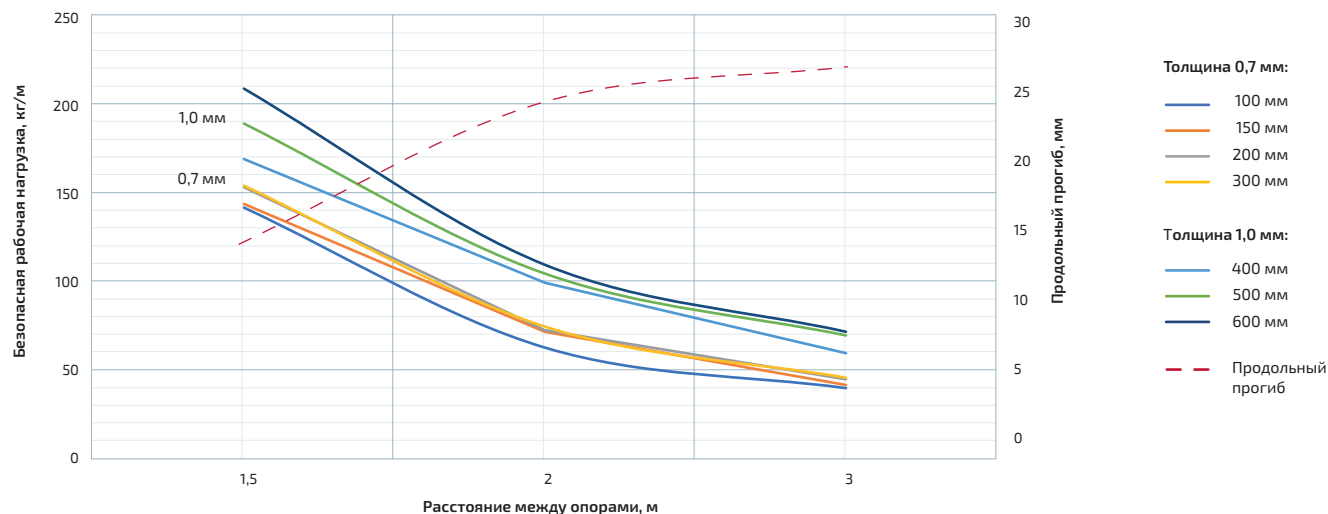

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ ТОЛЩИНА 1.0 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

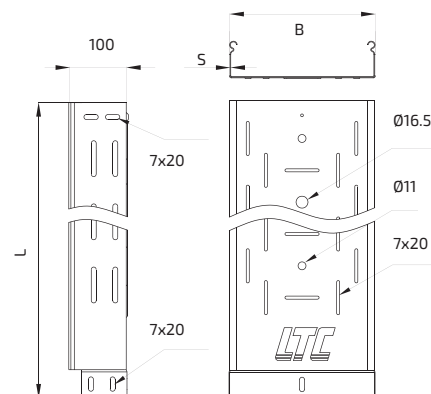

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-100x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	1,0	2,23	155	110	65
ML-LPM-150x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	2,64	165	115	70
ML-LPM-200x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	3,03	180	125	75
ML-LPM-300x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	3,74	190	130	80
ML-LPM-100x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	100	1,0	2,23	155	110	65
ML-LPM-150x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	2,64	165	115	70
ML-LPM-200x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	3,03	180	125	75
ML-LPM-300x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	3,74	190	130	80

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина металла 1,0 мм)

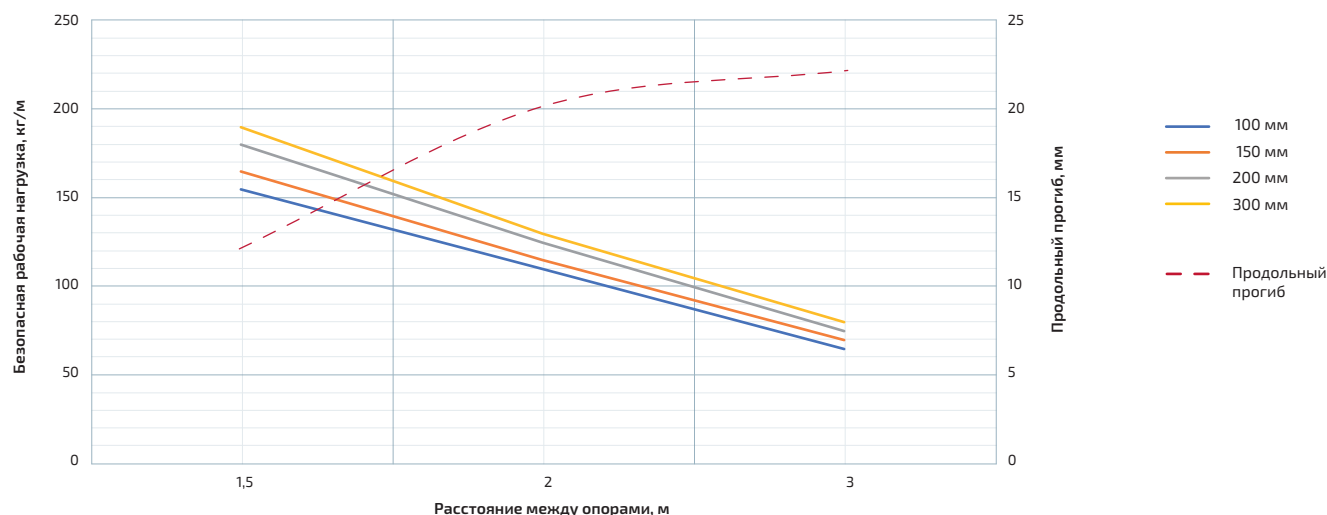

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ ТОЛЩИНА 1.2 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей





Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

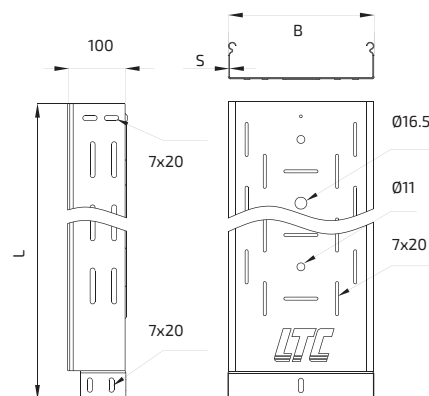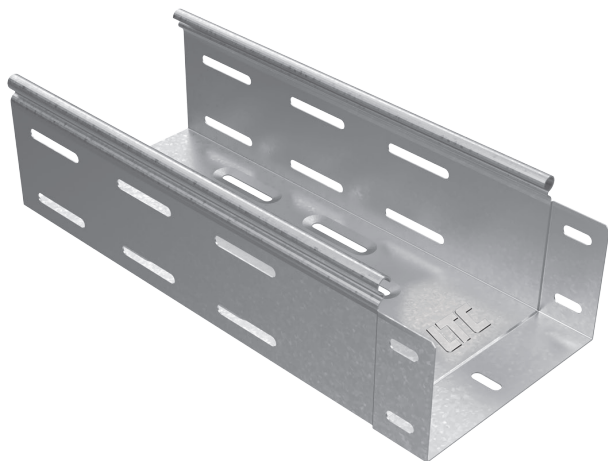

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-100x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	1,2	2,80	175	150	83
ML-LPM-150x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,2	3,09	185	145	88
ML-LPM-200x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,2	3,54	205	155	93
ML-LPM-300x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	4,38	215	115	83
ML-LPM-400x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	5,50	220	125	48
ML-LPM-500x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	6,41	225	130	63
ML-LPM-600x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,2	7,33	255	135	68
ML-LPM-100x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,2	2,80	175	150	83
ML-LPM-150x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,2	3,09	185	145	88
ML-LPM-200x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,2	3,54	205	155	93
ML-LPM-300x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	4,38	215	115	83
ML-LPM-400x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	5,50	220	125	48
ML-LPM-500x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	6,41	225	130	63
ML-LPM-600x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	7,33	255	135	68

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина металла 1,2 мм)

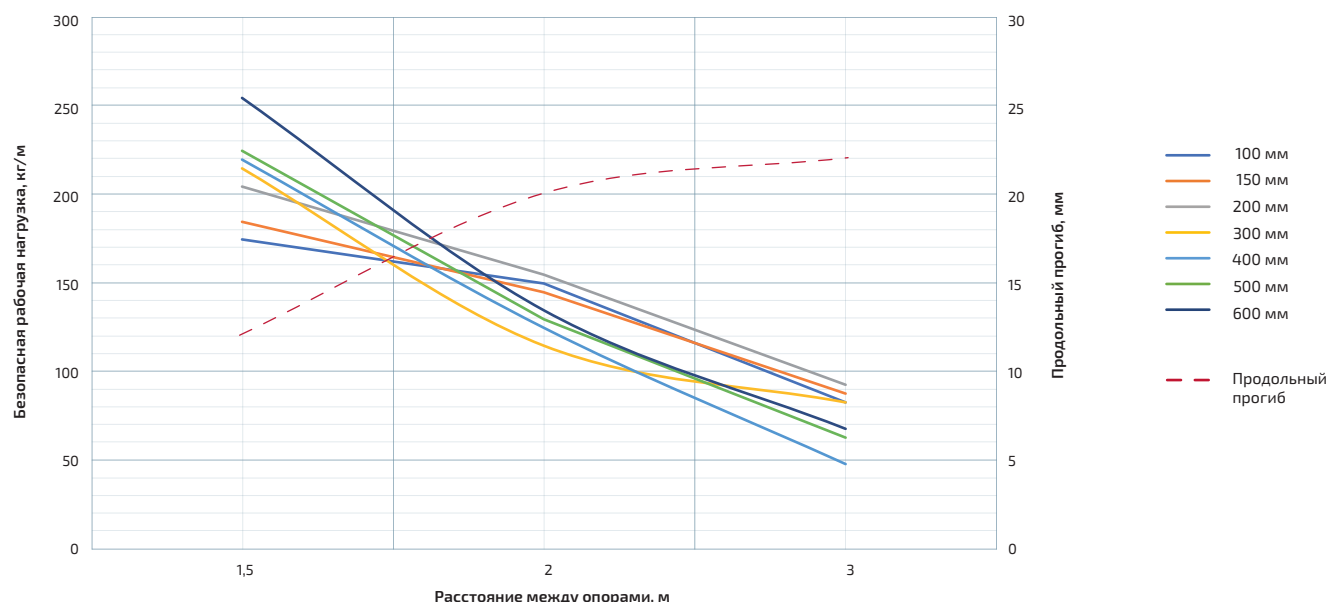

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ ТОЛЩИНА 1.5 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»
- объемная перфорация по основанию лотка



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

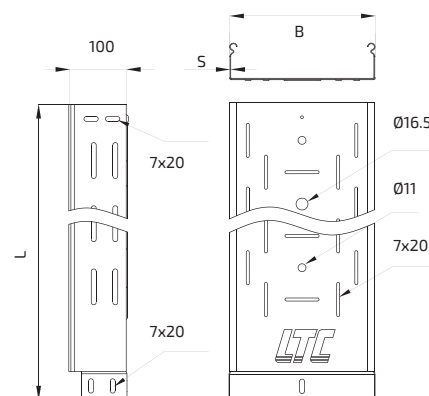

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LPM-100x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	1,5	3,34	245	155	125
ML-LPM-150x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	3,69	255	160	130
ML-LPM-200x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	4,24	305	170	140
ML-LPM-300x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	5,23	255	180	150
ML-LPM-400x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	6,57	285	120	100
ML-LPM-500x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	7,67	325	140	105
ML-LPM-600x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,5	8,77	355	150	110
ML-LPM-100x100x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,5	3,34	245	155	125
ML-LPM-150x100x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	3,69	255	160	130
ML-LPM-200x100x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	4,24	305	170	140
ML-LPM-300x100x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	5,23	255	180	150
ML-LPM-400x100x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	6,57	285	120	100
ML-LPM-500x100x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	7,67	325	140	105
ML-LPM-600x100x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	8,77	355	150	110

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина металла 1,5 мм)

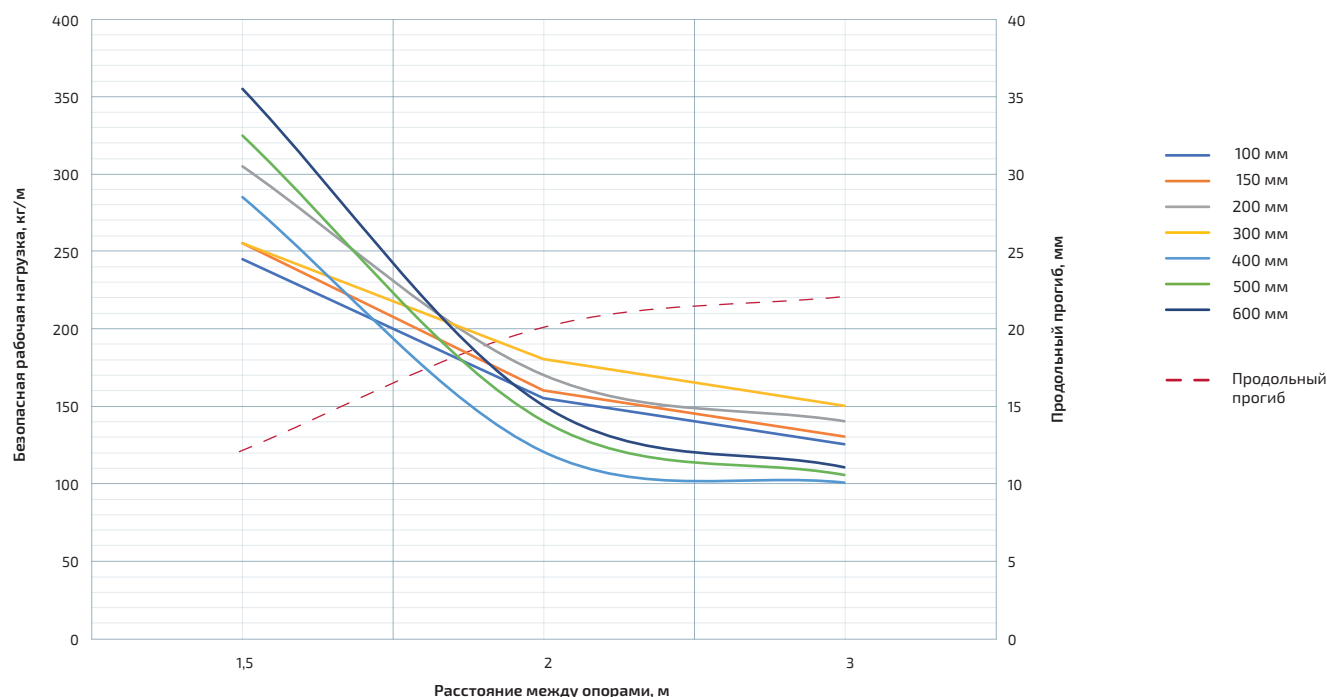

ЛОТКИ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей





Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

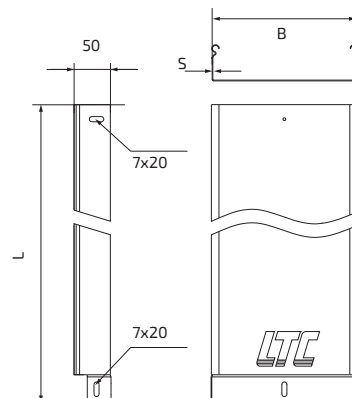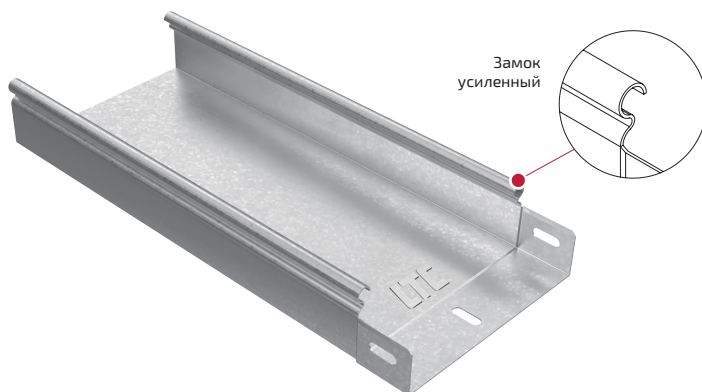

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-50x50x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	0,7	0,91	79	35	20
ML-LNM-100x50x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,7	1,32	80	38	21
ML-LNM-150x50x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,7	1,46	105	40	23
ML-LNM-200x50x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,7	1,73	115	42	25
ML-LNM-300x50x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,7	2,28	120	44	27
ML-LNM-400x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,0	3,24	135	65	41
ML-LNM-500x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	500	1,0	3,87	145	70	45
ML-LNM-600x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,0	4,49	155	75	48
ML-LNM-50x50x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		50	0,7	0,91	79	35	20
ML-LNM-100x50x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,7	1,32	80	38	21
ML-LNM-150x50x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,7	1,46	105	40	23
ML-LNM-200x50x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,7	1,73	115	42	25
ML-LNM-300x50x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,7	2,28	120	44	27
ML-LNM-400x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,0	3,24	135	65	41
ML-LNM-500x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,0	3,87	145	70	45
ML-LNM-600x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,0	4,49	155	75	48

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм

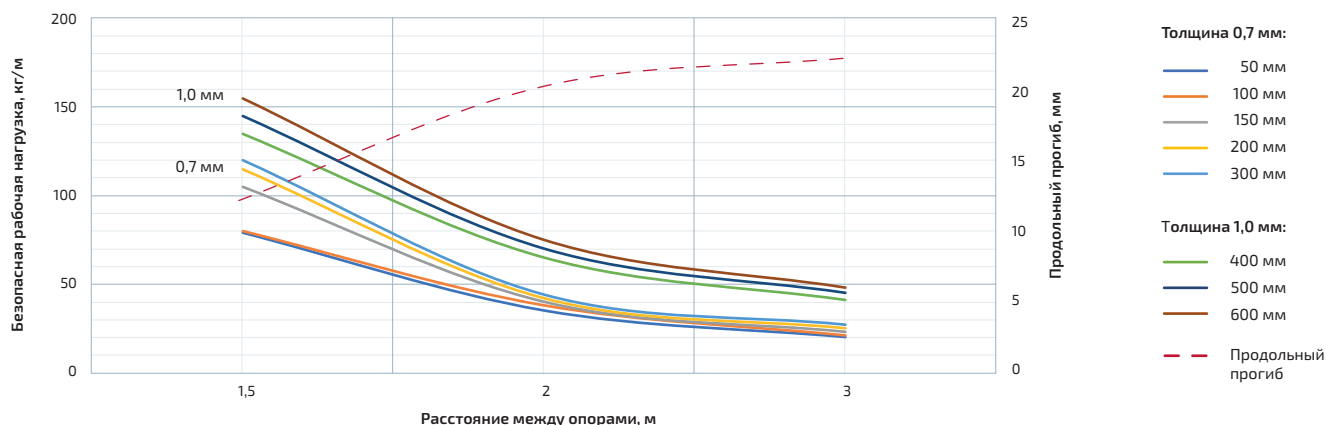

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ ТОЛЩИНА 1.0 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей





Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

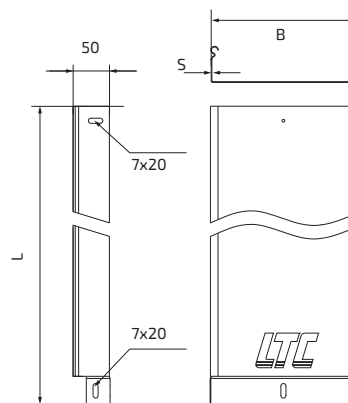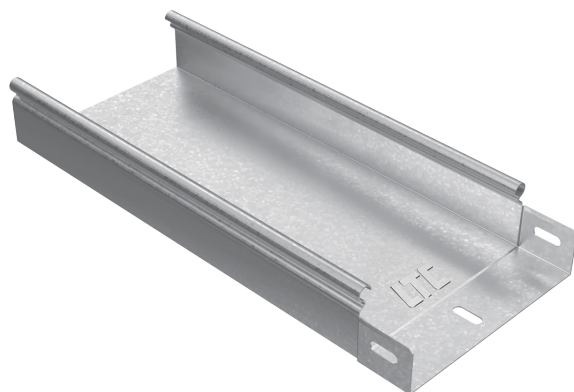

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-50x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	1,0	0,91	105	42	39
ML-LNM-100x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	1,32	120	43	40
ML-LNM-150x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	1,46	130	52	42
ML-LNM-200x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	1,73	133	55	46
ML-LNM-300x50x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	2,28	135	65	50
ML-LNM-50x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	1,0	0,91	105	42	39
ML-LNM-100x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	1,32	120	43	40
ML-LNM-150x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	1,46	130	52	42
ML-LNM-200x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	1,73	133	55	46
ML-LNM-300x50x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	2,28	135	65	50

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина металла 1,0 мм)

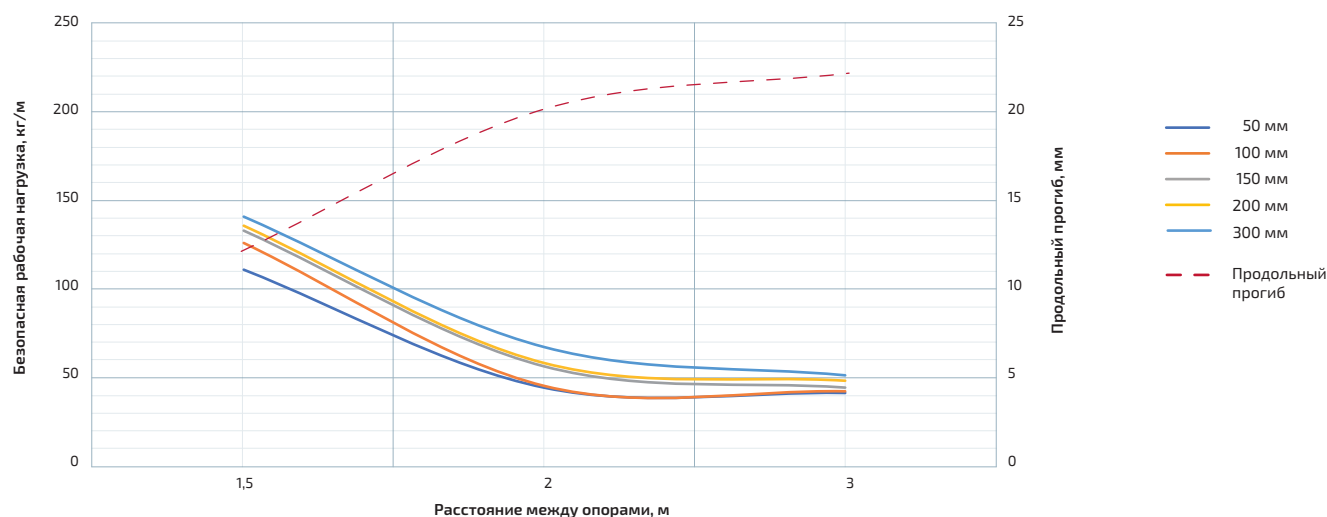

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ ТОЛЩИНА 1.2 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей





Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

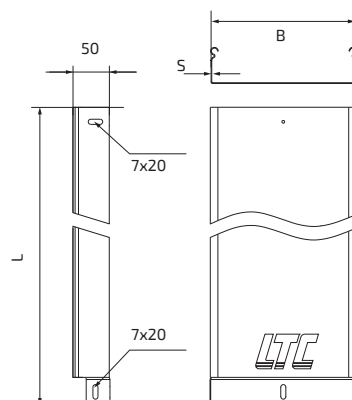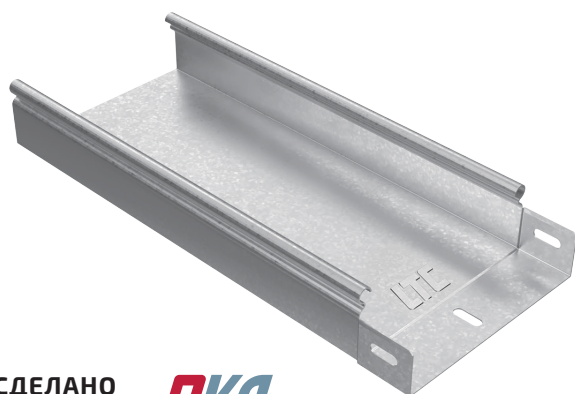

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-50x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	50	1,2	1,44	115	67	45
ML-LNM-100x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	1,2	2,10	135	73	50
ML-LNM-150x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,2	2,64	140	76	53
ML-LNM-200x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,2	3,12	143	82	55
ML-LNM-300x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,2	4,08	145	84	57
ML-LNM-400x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,2	5,00	170	86	60
ML-LNM-500x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,2	5,77	172	88	65
ML-LNM-600x50x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,2	6,80	213	90	70
ML-LNM-50x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	50	1,2	1,44	115	67	45
ML-LNM-100x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	1,2	2,10	135	73	50
ML-LNM-150x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,2	2,64	140	76	53
ML-LNM-200x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,2	3,12	143	82	55
ML-LNM-300x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,2	4,08	145	84	57
ML-LNM-400x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,2	5,00	170	86	60
ML-LNM-500x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,2	5,77	172	88	65
ML-LNM-600x50x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,2	6,80	213	90	70

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ – 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм (толщина металла 1,2 мм)

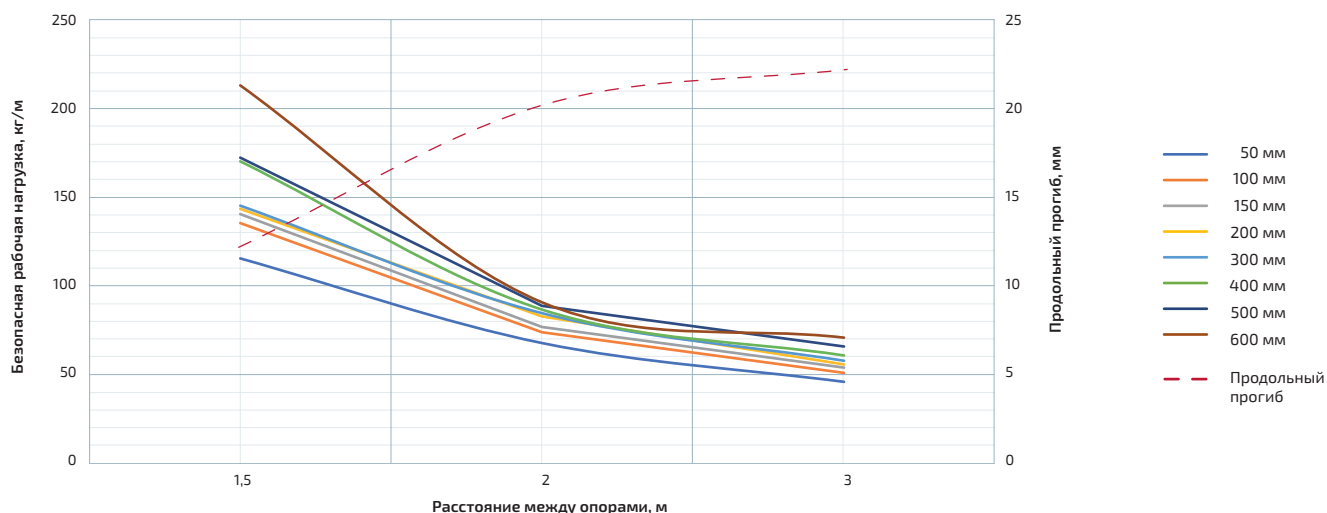

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ ТОЛЩИНА 1.5 ММ




Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»

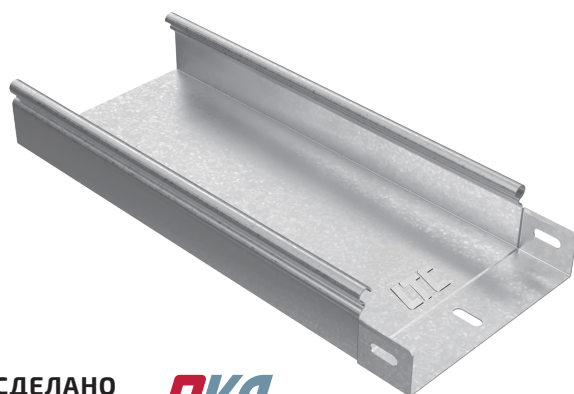

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

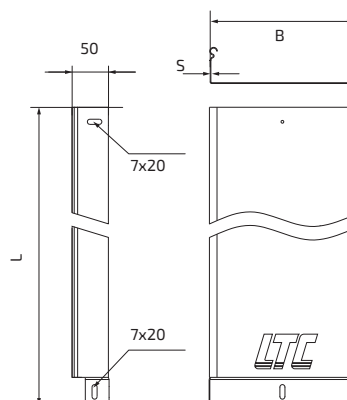

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-50x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	1,5	1,98	175	80	60
ML-LNM-100x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,5	2,48	200	85	65
ML-LNM-150x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	3,30	210	90	68
ML-LNM-200x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	3,90	220	95	70
ML-LNM-300x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	5,10	225	100	72
ML-LNM-400x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	6,24	235	110	80
ML-LNM-500x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	7,44	240	120	82
ML-LNM-600x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,5	8,64	250	130	85
ML-LNM-50x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		50	1,5	1,98	175	80	60
ML-LNM-100x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,5	2,48	200	85	65
ML-LNM-150x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	3,30	210	90	68
ML-LNM-200x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	3,90	220	95	70
ML-LNM-300x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	5,10	225	100	72
ML-LNM-400x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	6,24	235	110	80
ML-LNM-500x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	7,44	240	120	82
ML-LNM-600x50x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	8,64	250	130	85

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм (толщина металла 1,5 мм)

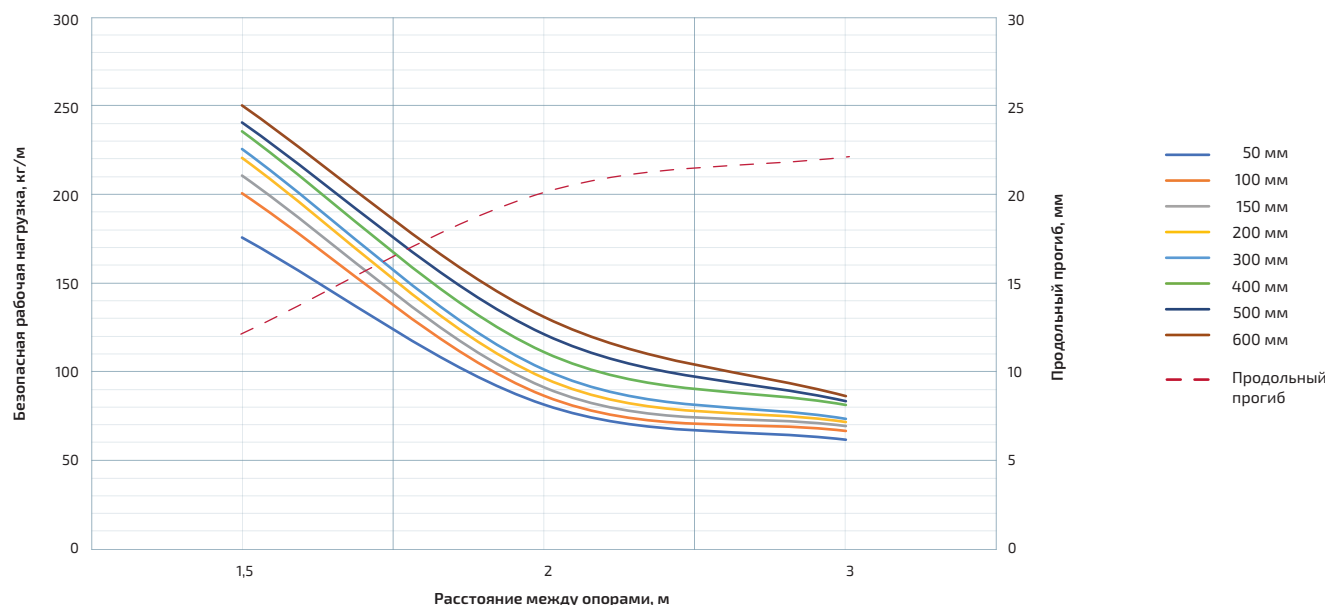

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей





Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

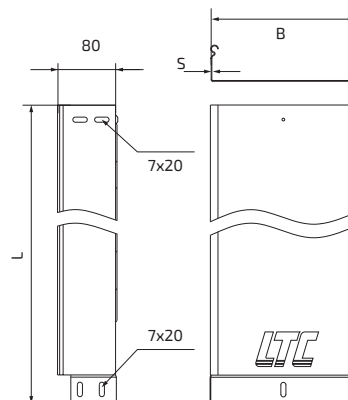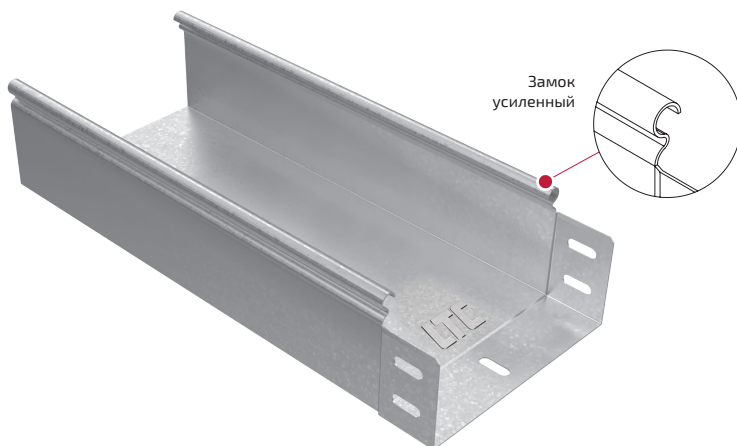

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-100x80x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	100	0,7	1,51	105	50	33
ML-LNM-150x80x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	0,7	1,79	110	55	35
ML-LNM-200x80x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	0,7	2,06	130	85	40
ML-LNM-300x80x3000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	0,7	2,61	140	90	45
ML-LNM-400x80x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,0	3,61	190	95	55
ML-LNM-500x80x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,0	4,72	200	100	60
ML-LNM-600x80x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	600	1,0	4,87	220	110	65
ML-LNM-100x80x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	0,7	1,51	105	50	33
ML-LNM-150x80x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	0,7	1,79	110	55	35
ML-LNM-200x80x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	0,7	2,06	130	85	40
ML-LNM-300x80x2000x0.7-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	0,7	2,61	140	90	45
ML-LNM-400x80x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,0	3,61	190	95	55
ML-LNM-500x80x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,0	4,72	200	100	60
ML-LNM-600x80x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,0	4,87	220	110	65

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

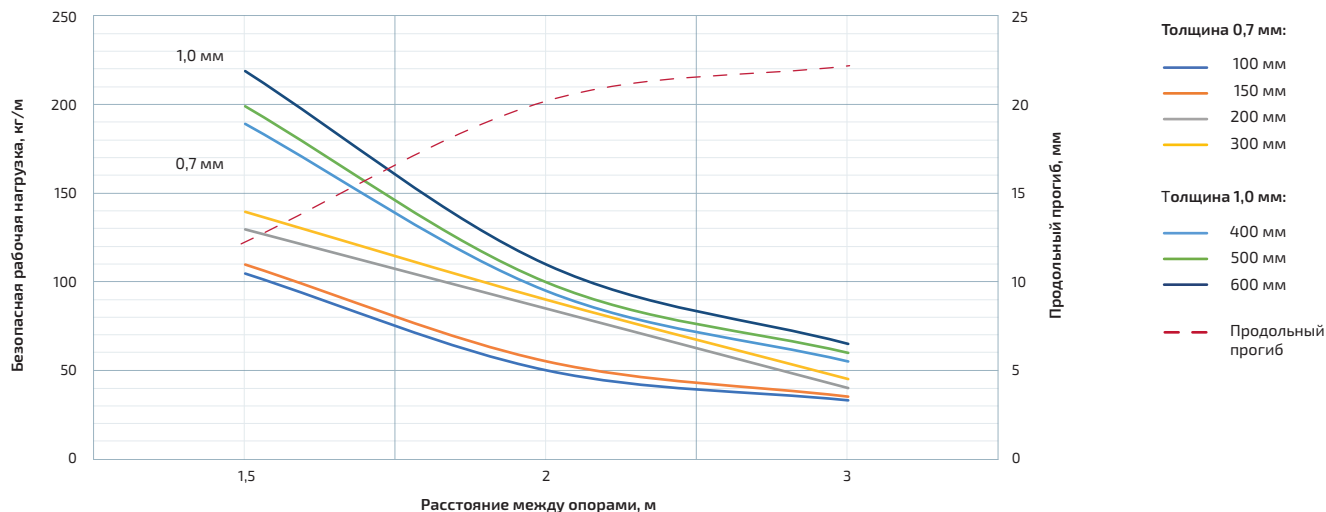

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ ТОЛЩИНА 1.0 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

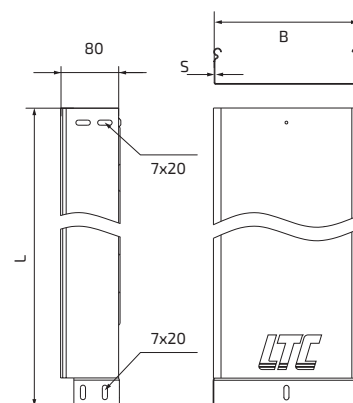

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-100x80x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	1,0	2,29	145	98	50
ML-LNM-150x80x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	2,69	148	100	57
ML-LNM-200x80x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	3,08	150	110	66
ML-LNM-300x80x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	3,88	155	115	67
ML-LNM-100x80x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	100	1,0	2,29	145	98	50
ML-LNM-150x80x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	2,69	148	100	57
ML-LNM-200x80x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	3,08	150	110	66
ML-LNM-300x80x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	3,88	155	115	67

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм (толщина металла 1,0 мм)

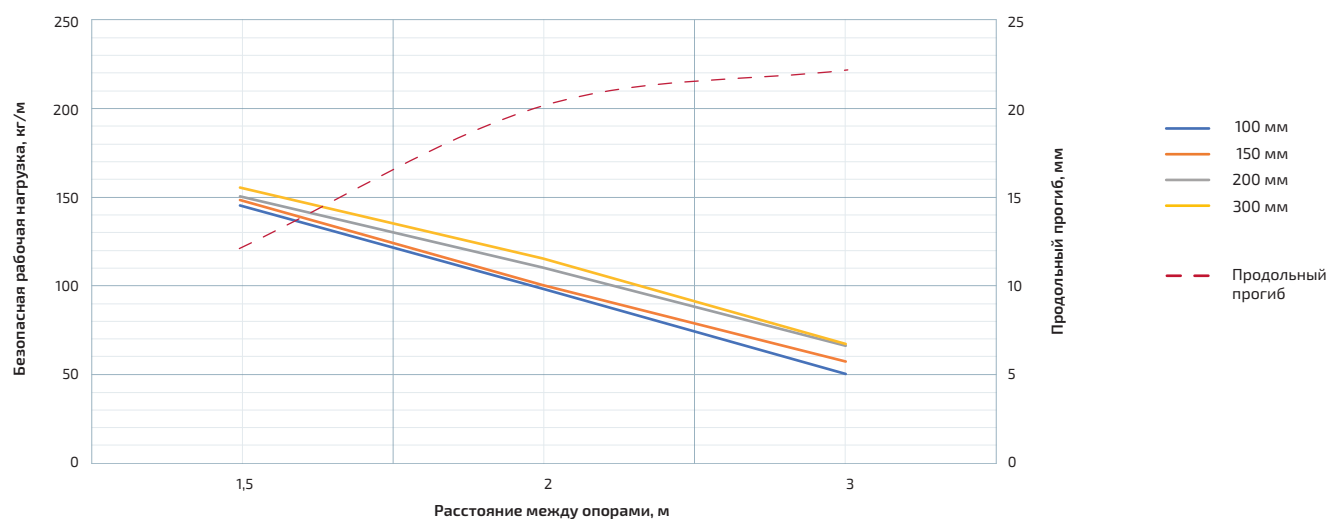

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ

ТОЛЩИНА 1.2 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

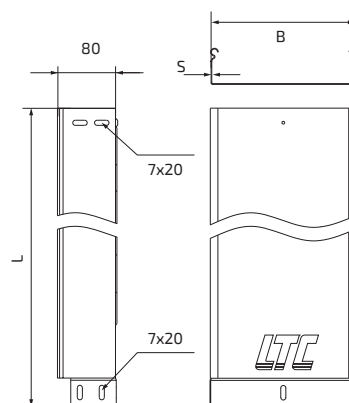

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-100x80x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	100	1,2	2,75	190	105	70
ML-LNM-150x80x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,2	3,23	200	123	75
ML-LNM-200x80x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,2	3,69	210	137	80
ML-LNM-300x80x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,2	4,65	220	140	55
ML-LNM-400x80x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,2	5,57	230	143	60
ML-LNM-500x80x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,2	6,53	240	145	65
ML-LNM-600x80x3000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	600	1,2	7,95	250	148	70
ML-LNM-100x80x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	1,2	2,75	190	105	70
ML-LNM-150x80x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,2	3,23	200	123	75
ML-LNM-200x80x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,2	3,69	210	137	80
ML-LNM-300x80x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,2	4,65	220	140	55
ML-LNM-400x80x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,2	5,57	230	143	60
ML-LNM-500x80x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,2	6,53	240	145	65
ML-LNM-600x80x2000x1.2-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,2	7,95	250	148	70

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ – 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм (толщина металла 1,2 мм)

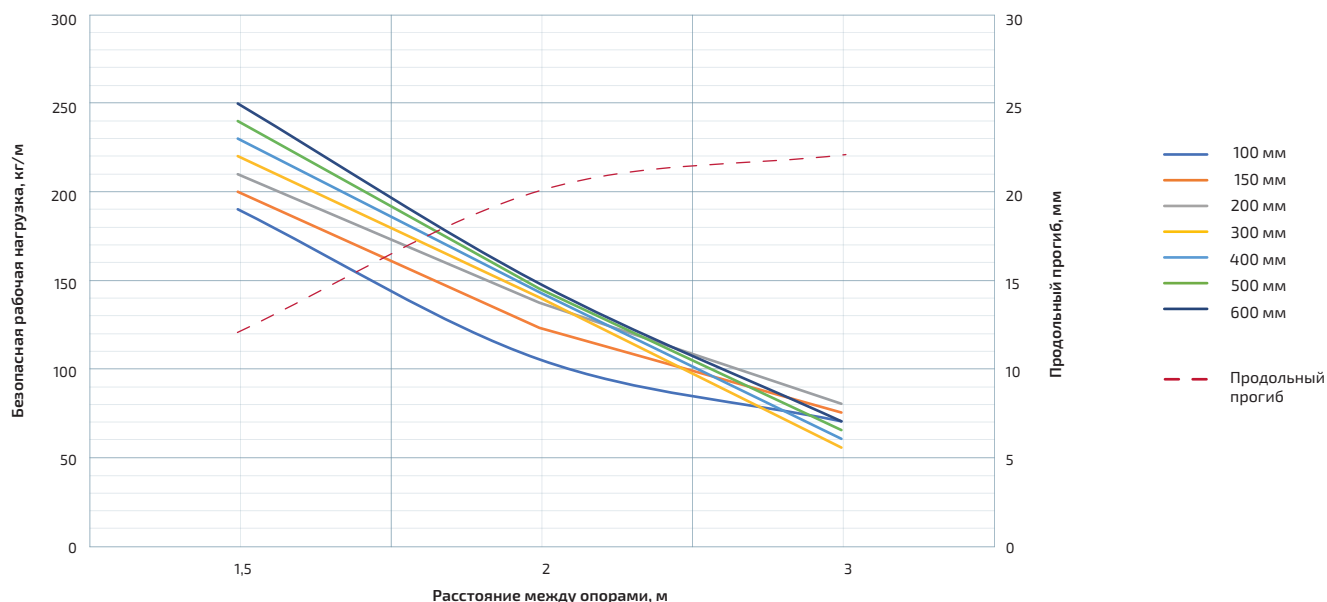

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ ТОЛЩИНА 1.5 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

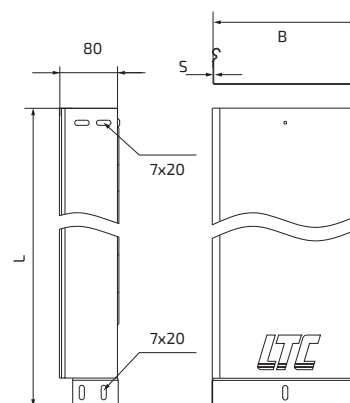

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-100x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	1,5	3,43	213	156	123,25
ML-LNM-150x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	4,03	220	175	137,5
ML-LNM-200x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	4,62	227	185	164,1
ML-LNM-300x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	5,82	245	188	165
ML-LNM-400x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	6,96	255	190	168
ML-LNM-500x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	8,16	260	192	170
ML-LNM-600x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,5	9,36	265	195	173
ML-LNM-100x80x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,5	3,43	213	156	123,25
ML-LNM-150x80x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	4,03	220	175	137,5
ML-LNM-200x80x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	4,62	227	185	164,1
ML-LNM-300x80x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	5,82	245	188	165
ML-LNM-400x80x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	6,96	255	190	168
ML-LNM-500x80x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	8,16	260	192	170
ML-LNM-600x80x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	9,36	265	195	173

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ – 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм (толщина металла 1,5 мм)

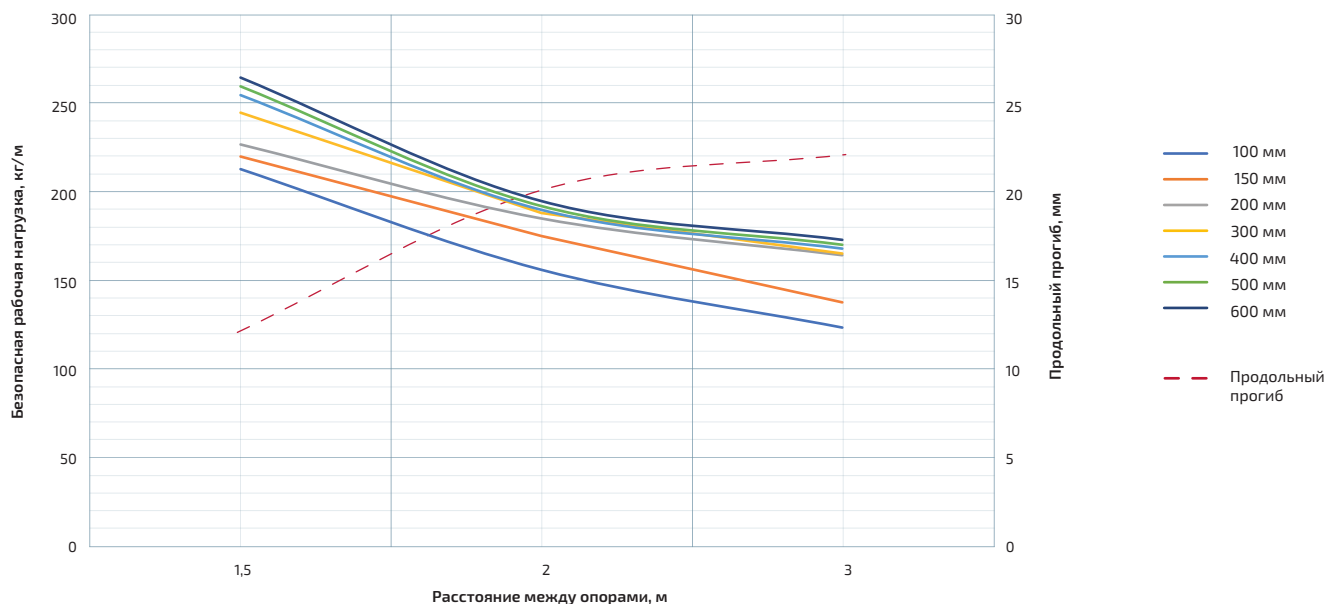

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

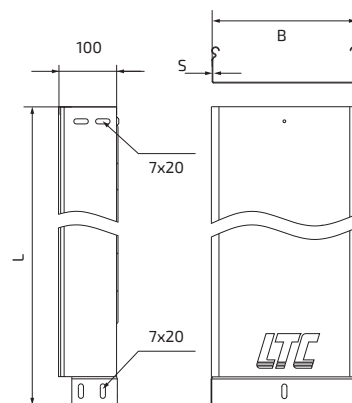


Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-100x100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	0,7	1,73	135	60	38
ML-LNM-150x100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,7	2,00	138	70	40
ML-LNM-200x100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,7	2,21	145	75	42
ML-LNM-300x100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,7	2,83	140	80	45
ML-LNM-400x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,0	3,87	142,5	95	55
ML-LNM-500x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,0	4,49	156,75	100	65
ML-LNM-600x100x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,0	5,06	161,5	104,5	70
ML-LNM-100x100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,7	1,73	135	60	38
ML-LNM-150x100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,7	2,00	138	70	40
ML-LNM-200x100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,7	2,21	145	75	42
ML-LNM-300x100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,7	2,83	140	80	45
ML-LNM-400x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,0	3,87	142,5	95	55
ML-LNM-500x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,0	4,49	156,75	100	65
ML-LNM-600x100x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,0	5,06	161,5	104,5	70

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм

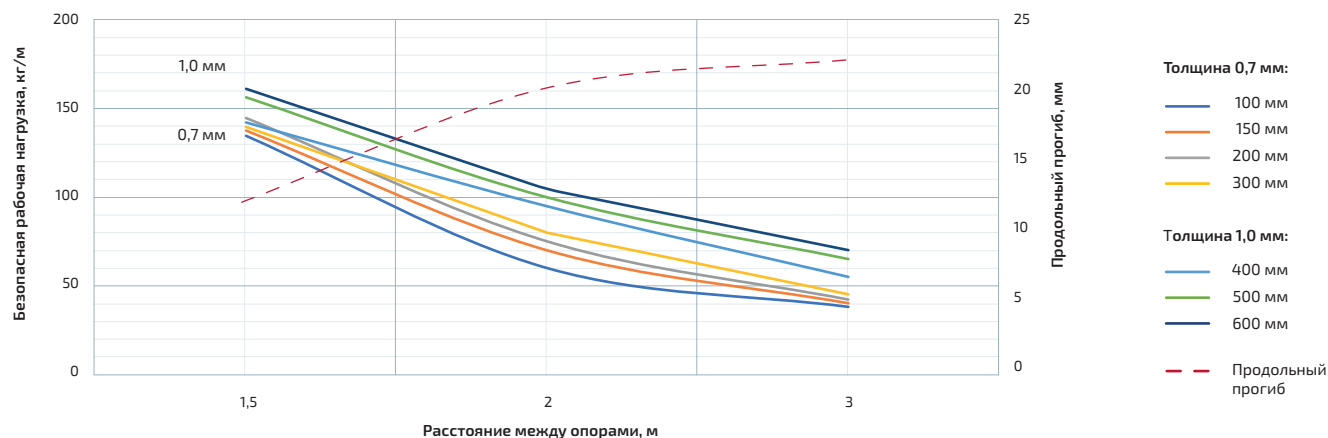

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ ТОЛЩИНА 1.0 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

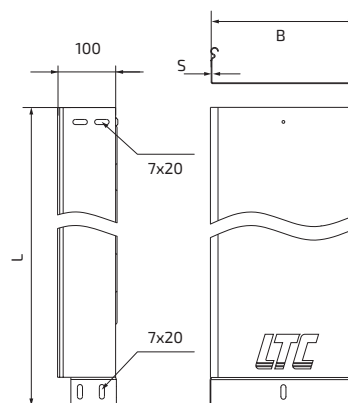

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-100x100x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	100	1,0	2,45	150	108	63
ML-LNM-150x100x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,0	3,00	160	115	68
ML-LNM-200x100x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,0	3,39	175	120	73
ML-LNM-300x100x3000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,0	4,20	185	125	78
ML-LNM-100x100x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	100	1,0	2,45	150	108	63
ML-LNM-150x100x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,0	3,00	160	115	68
ML-LNM-200x100x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,0	3,39	175	120	73
ML-LNM-300x100x2000x1.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,0	4,20	185	125	78

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина металла 1,0 мм)

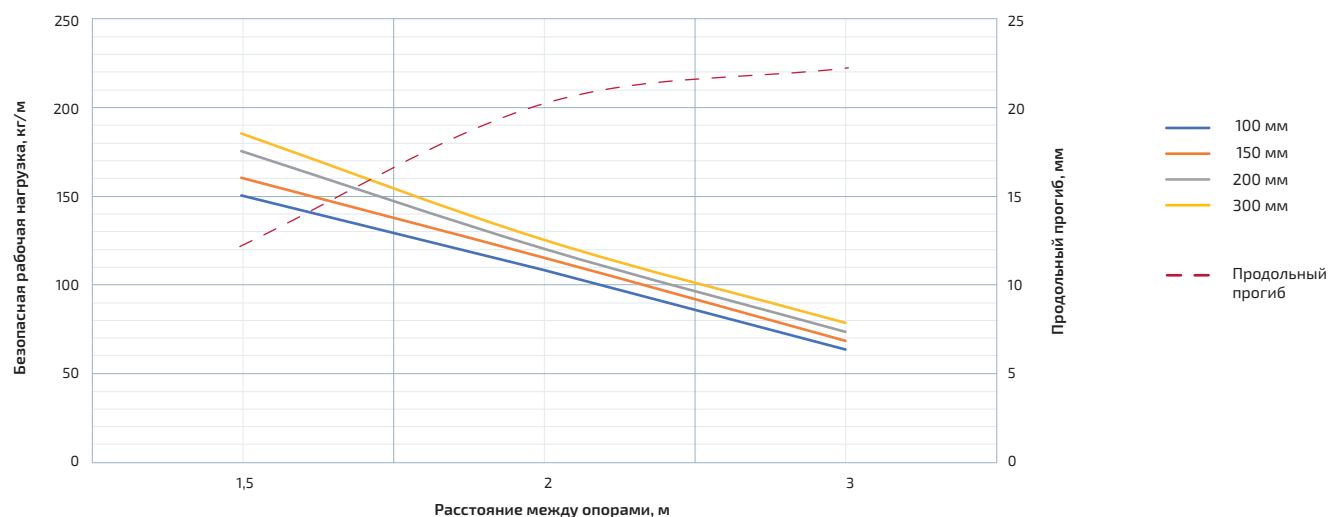

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ ТОЛЩИНА 1.2 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

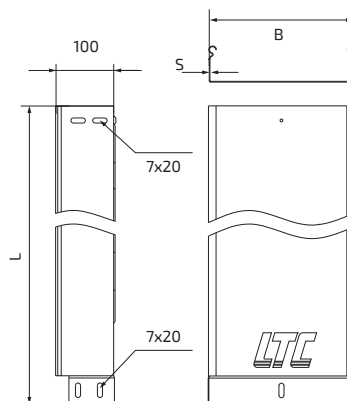

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-100x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	100	1,2	3,12	170	135	80
ML-LNM-150x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,2	3,60	180	140	85
ML-LNM-200x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,2	4,07	200	150	90
ML-LNM-300x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	5,04	210	110	80
ML-LNM-400x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	5,96	215	120	45
ML-LNM-500x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	6,92	220	125	60
ML-LNM-600x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,2	8,07	250	130	65
ML-LNM-100x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,2	3,12	170	135	80
ML-LNM-150x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,2	3,60	180	140	85
ML-LNM-200x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,2	4,07	200	150	90
ML-LNM-300x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	5,04	210	110	80
ML-LNM-400x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	5,96	215	120	45
ML-LNM-500x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	6,92	220	125	60
ML-LNM-600x100x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	8,07	250	130	65

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ – 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина металла 1,2 мм)

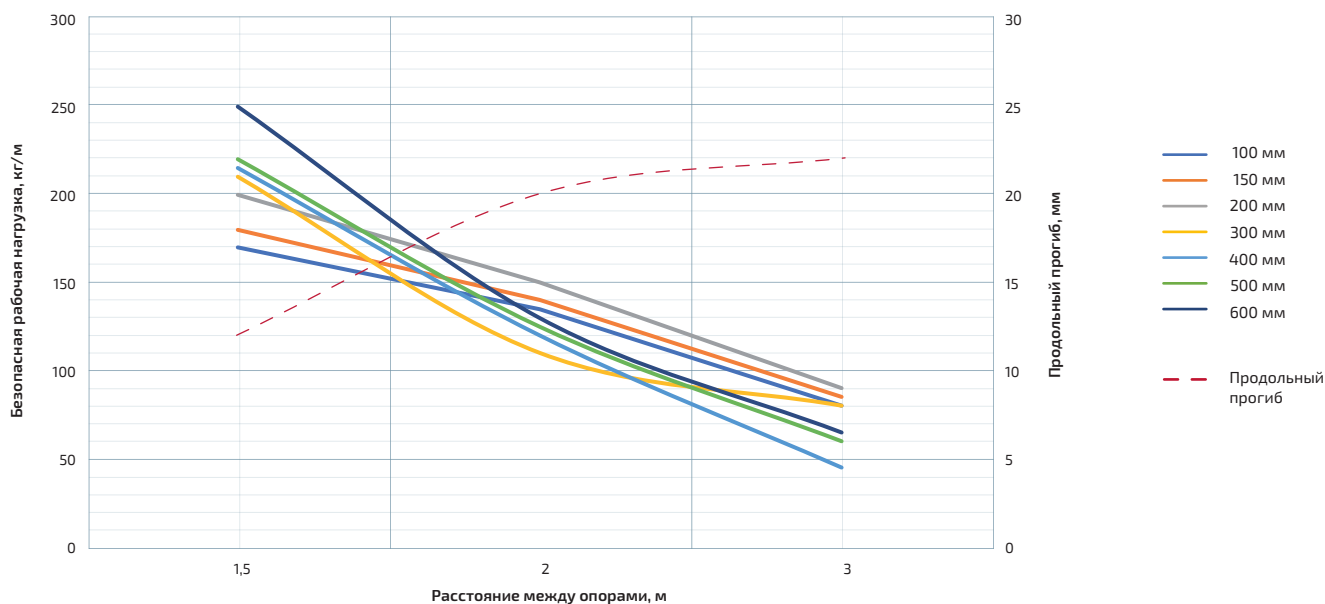

ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ ТОЛЩИНА 1.5 ММ



Назначение

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей




Особенности

- усиленный замок для надежного закрытия крышки лотка
- телескопическое соединение «папа-мама»



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

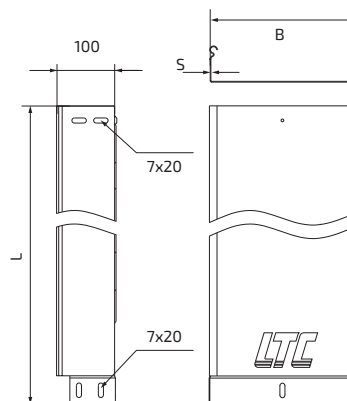

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
									1,5 м	2 м	3 м
ML-LNM-100x100x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	100	1,5	3,90	240	150	120
ML-LNM-150x100x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,5	4,50	250	155	125
ML-LNM-200x100x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,5	4,81	300	165	135
ML-LNM-300x100x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,5	6,30	250	175	145
ML-LNM-400x100x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,5	7,44	280	115	95
ML-LNM-500x100x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,5	8,64	320	135	100
ML-LNM-600x100x3000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	600	1,5	9,84	350	145	105
ML-LNM-100x100x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	1,5	3,90	240	150	120
ML-LNM-150x100x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	1,5	4,50	250	155	125
ML-LNM-200x100x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	1,5	4,81	300	165	135
ML-LNM-300x100x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	1,5	6,30	250	175	145
ML-LNM-400x100x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	1,5	7,44	280	115	95
ML-LNM-500x100x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	1,5	8,64	320	135	100
ML-LNM-600x100x2000x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	1,5	9,84	350	145	105

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина лотков в исполнении HZ — 1,0 мм

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина металла 1,5 мм)

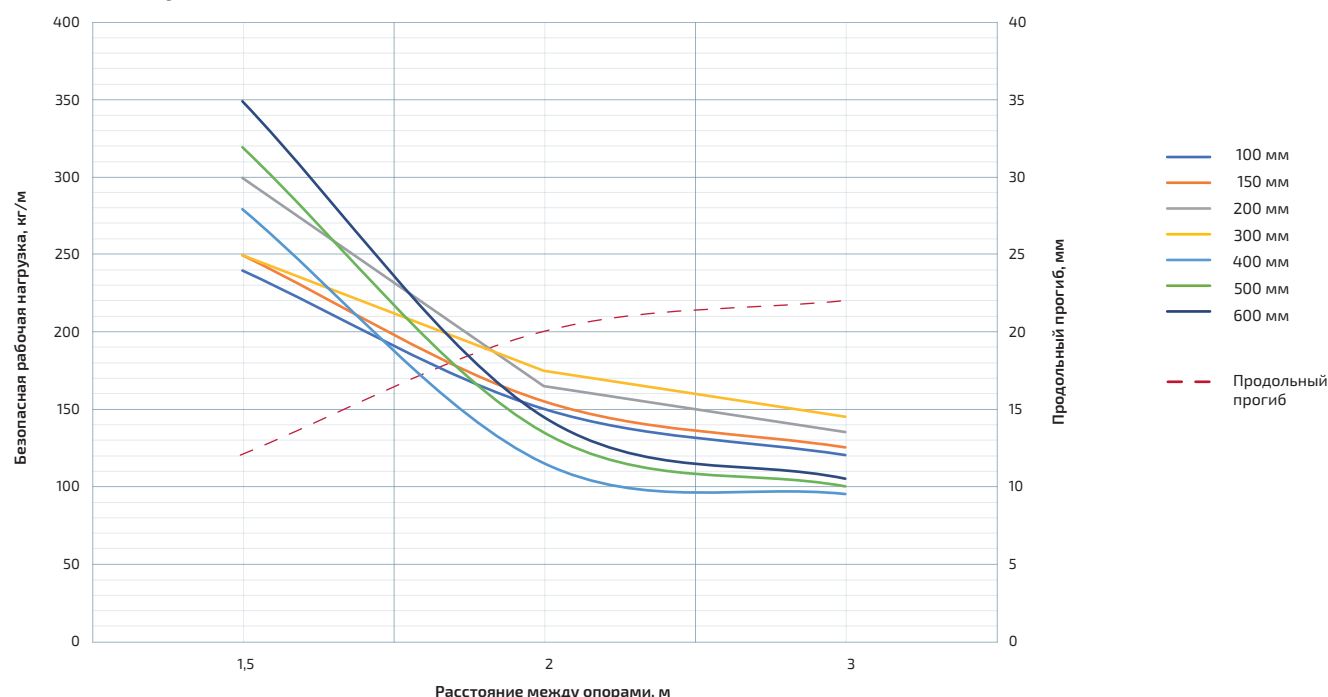

КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ

КРЫШКА ДЛЯ ЛОТКА | ТОЛЩИНА 0.55 ММ



Назначение

Защита уложенных в лотках кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции





Особенности

- защелкивается простым нажатием



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

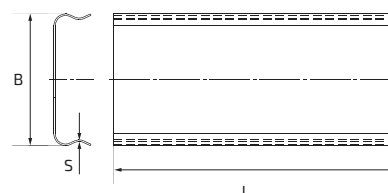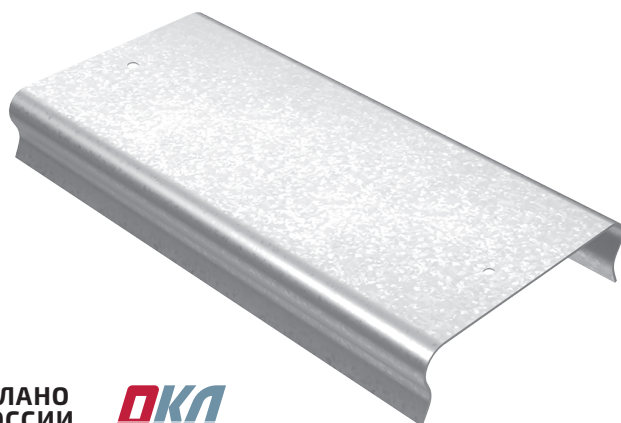

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м
ML-KLM-50x15x3000x0.55-MS		3000	50	0,55	0,345
ML-KLM-100x15x3000x0.55-MS			100	0,55	0,561
ML-KLM-150x15x3000x0.55-MS			150	0,55	0,777
ML-KLM-200x15x3000x0.55-MS			200	0,55	0,993
ML-KLM-300x15x3000x0.55-MS			300	0,55	1,425
ML-KLM-400x15x3000x0.55-MS			400	0,55	1,857
ML-KLM-500x15x3000x0.55-MS			500	0,55	2,288
ML-KLM-600x15x3000x0.55-MS			600	0,55	2,720
ML-KLM-50x15x2000x0.55-MS		2000	50	0,55	0,345
ML-KLM-100x15x2000x0.55-MS			100	0,55	0,561
ML-KLM-150x15x2000x0.55-MS			150	0,55	0,777
ML-KLM-200x15x2000x0.55-MS			200	0,55	0,993
ML-KLM-300x15x2000x0.55-MS			300	0,55	1,425
ML-KLM-400x15x2000x0.55-MS			400	0,55	1,857
ML-KLM-500x15x2000x0.55-MS			500	0,55	2,288
ML-KLM-600x15x2000x0.55-MS			600	0,55	2,720

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА ДЛЯ ЛОТКА | ТОЛЩИНА 0.7 ММ



Назначение

Защита уложенных в лотках кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции





Особенности

- защелкивается простым нажатием



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

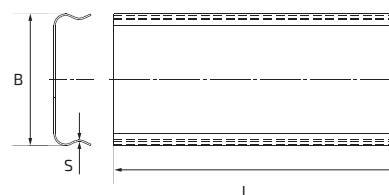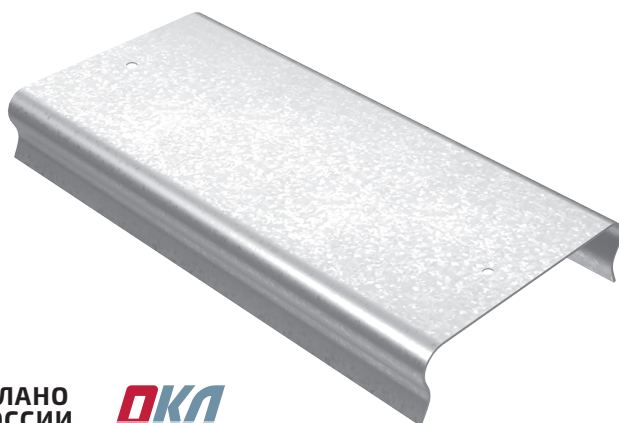

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м
ML-KLM-50x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	0,7	0,44
ML-KLM-100x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,7	0,71
ML-KLM-150x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,7	0,99
ML-KLM-200x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,7	1,26
ML-KLM-300x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,7	1,81
ML-KLM-400x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,7	2,36
ML-KLM-500x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,7	2,91
ML-KLM-600x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,7	3,46
ML-KLM-50x15x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	0,7	0,44
ML-KLM-100x15x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,7	0,71
ML-KLM-150x15x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,7	0,99
ML-KLM-200x15x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,7	1,26
ML-KLM-300x15x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,7	1,81
ML-KLM-400x15x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,7	2,36
ML-KLM-500x15x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,7	2,91
ML-KLM-600x15x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,7	3,46

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА ДЛЯ ЛОТКА | ТОЛЩИНА 1.0 ММ



Назначение

Защита уложенных в лотках кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции





Особенности

- зашелкивается простым нажатием



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

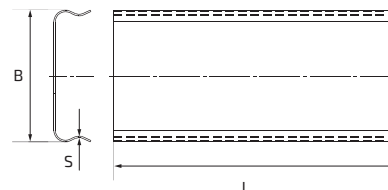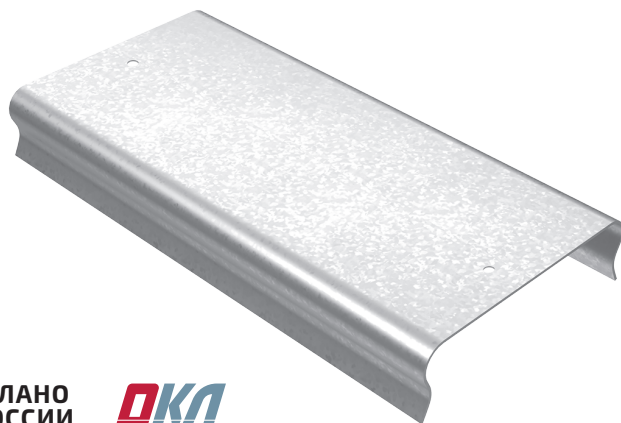

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м
ML-KLM-50x15x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	1,0	0,65
ML-KLM-100x15x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	1,04
ML-KLM-150x15x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	1,43
ML-KLM-200x15x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	1,83
ML-KLM-300x15x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	2,05
ML-KLM-400x15x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,0	2,61
ML-KLM-500x15x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,0	2,82
ML-KLM-600x15x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,0	3,04
ML-KLM-50x15x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	1,0	0,65
ML-KLM-100x15x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	1,04
ML-KLM-150x15x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,0	1,43
ML-KLM-200x15x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,0	1,83
ML-KLM-300x15x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,0	2,05
ML-KLM-400x15x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,0	2,52
ML-KLM-500x15x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,0	2,61
ML-KLM-600x15x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,0	2,99

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

КРЫШКА ДЛЯ ЛОТКА | ТОЛЩИНА 1.2 ММ



Назначение

Защита уложенных в лотках кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции





Особенности

- защелкивается простым нажатием



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

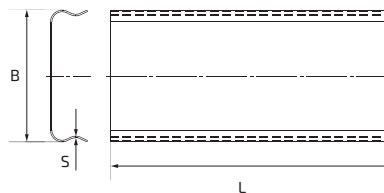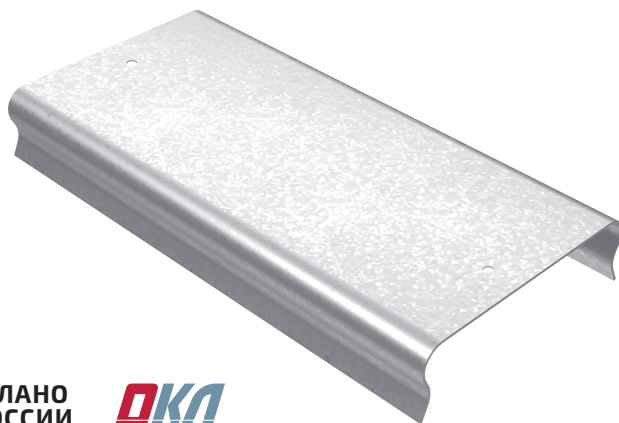

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м
ML-KLM-50x15x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	1,2	0,78
ML-KLM-100x15x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,2	1,25
ML-KLM-150x15x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,2	1,72
ML-KLM-200x15x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,2	2,19
ML-KLM-300x15x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	3,13
ML-KLM-400x15x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	4,07
ML-KLM-500x15x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	5,02
ML-KLM-600x15x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	600	1,2	5,96
ML-KLM-50x15x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		50	1,2	0,78
ML-KLM-100x15x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,2	1,25
ML-KLM-150x15x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,2	1,72
ML-KLM-200x15x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,2	2,19
ML-KLM-300x15x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	3,13
ML-KLM-400x15x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	4,07
ML-KLM-500x15x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	5,02
ML-KLM-600x15x2000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	5,96

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА ДЛЯ ЛОТКА | ТОЛЩИНА 1.5 ММ



Назначение

Защита уложенных в лотках кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции





Особенности

- зашелкивается простым нажатием



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

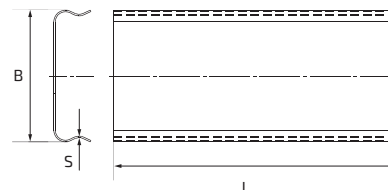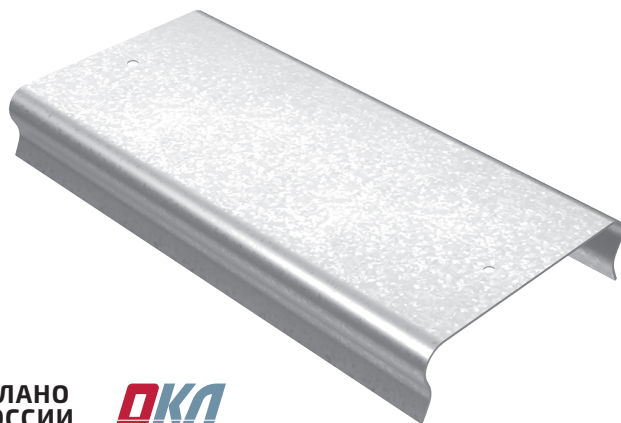

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/м
ML-KLM-50x15x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	1,5	0,97
ML-KLM-100x15x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,5	1,56
ML-KLM-150x15x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	2,15
ML-KLM-200x15x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	2,74
ML-KLM-300x15x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	3,91
ML-KLM-400x15x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	5,09
ML-KLM-500x15x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	6,27
ML-KLM-600x15x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	7,45
ML-KLM-50x15x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	1,5	0,97
ML-KLM-100x15x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,5	1,56
ML-KLM-150x15x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1,5	2,15
ML-KLM-200x15x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	2,74
ML-KLM-300x15x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	3,91
ML-KLM-400x15x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	5,09
ML-KLM-500x15x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	6,27
ML-KLM-600x15x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	7,45

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКИ ДВУСКАТНЫЕ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА




Назначение

Предназначена для защиты кабеля от воздействия снеговой нагрузки

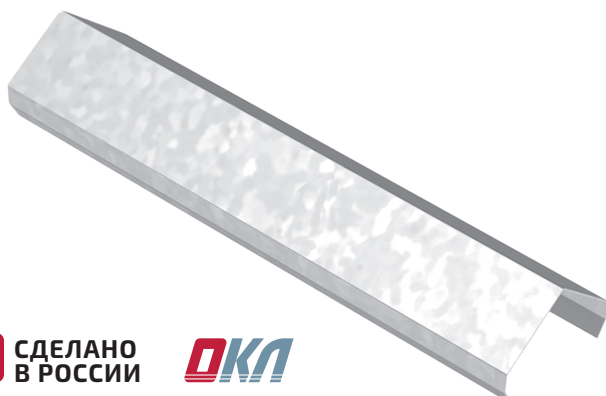

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

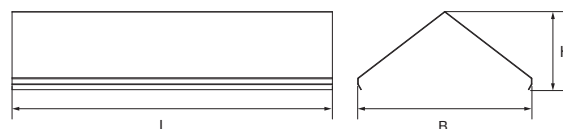

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
ML-KDL-50x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	33	0,7	0,72
ML-KDL-100x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	52	0,7	1,23
ML-KDL-150x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	71	0,7	1,72
ML-KDL-200x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	91	0,7	2,22
ML-KDL-300x2000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	129	0,7	3,21
ML-KDL-400x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	167	1,0	4,20
ML-KDL-500x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	206	1,0	5,20
ML-KDL-600x2000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	244	1,0	6,18
ML-KDL-50x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	33	0,7	0,72
ML-KDL-100x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	52	0,7	1,23
ML-KDL-150x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	71	0,7	1,72
ML-KDL-200x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	91	0,7	2,22
ML-KDL-300x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	129	0,7	3,21
ML-KDL-400x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	167	1,0	4,20
ML-KDL-500x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	206	1,0	5,20
ML-KDL-600x3000x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	244	1,0	6,18

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ЗАГЛУШКА ДВУСКАТНОЙ КРЫШКИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА




Назначение

Заглушка крышки двускатной предназначена для защиты от попадания снега на концах трассы при использовании крышки KDL

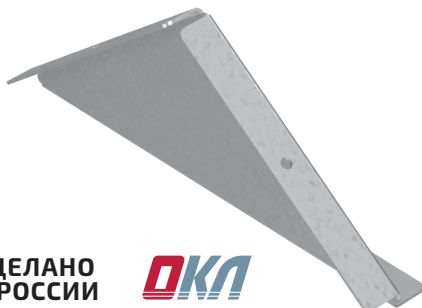

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
ML-ZDK-100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	87	29	39	1,0	0,035
ML-ZDK-150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	137	29	59	1,0	0,067
ML-ZDK-200x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	188	29	78	1,0	0,128
ML-ZDK-300x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	287	29	116	1,0	0,208
ML-ZDK-400x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	387	29	155	1,0	0,339
ML-ZDK-500x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	487	29	192	1,0	0,5
ML-ZDK-600x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	587	29	231	1,0	0,692

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ХОМУТ КРЫШКИ ЛОТКА



Назначение

Хомут предназначен для фиксации крышек лотков



Особенности


Обеспечивает надежное крепление при максимальных ветровых нагрузках. Хомут устанавливается на собранную кабеленесущую трассу в свободных от монтажа и соединения местах. Монтируется при помощи винта М6х10 и гайки М6 с буртиком (не входят в комплект).

Рекомендуем использовать два хомута на пролете 3 м



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

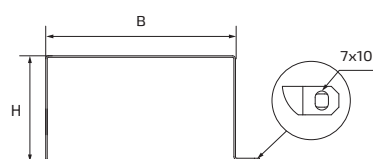

Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-HKL-50x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	0,7	0,02
ML-HKL-100x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100		0,03
ML-HKL-150x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150		0,04
ML-HKL-200x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200		0,04
ML-HKL-300x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		0,06
ML-HKL-400x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		0,08
ML-HKL-500x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		0,09
ML-HKL-600x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	0,7	0,11
ML-HKL-100x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100		0,03
ML-HKL-150x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150		0,04
ML-HKL-200x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200		0,05
ML-HKL-300x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		0,07
ML-HKL-400x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		0,08
ML-HKL-500x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		0,10
ML-HKL-600x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	0,7	0,12
ML-HKL-100x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100		0,04
ML-HKL-150x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150		0,05
ML-HKL-200x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200		0,06
ML-HKL-300x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		0,07
ML-HKL-400x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		0,09
ML-HKL-500x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		0,10
ML-HKL-600x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		0,12

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ХОМУТЫ ДВУСКАТНОЙ КРЫШКИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ЛОТКА



Назначение

Предназначена для фиксации крышки снеговой двускатной





Особенности

Обеспечивает надежное крепление при максимальных ветровых нагрузках. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Рекомендуем использовать два хомута на пролете 3 м



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-HDL-50x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	72	1,0	0,03
ML-HDL-100x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	91	1,0	0,04
ML-HDL-150x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	110	1,0	0,05
ML-HDL-200x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	130	1,0	0,06
ML-HDL-300x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	168	1,0	0,09
ML-HDL-400x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	206	1,0	0,11
ML-HDL-500x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	245	1,0	0,13
ML-HDL-600x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	283	1,0	0,16
ML-HDL-100x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	121	1,0	0,04
ML-HDL-150x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	140	1,0	0,06
ML-HDL-200x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	159	1,0	0,07
ML-HDL-300x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	198	1,0	0,09
ML-HDL-400x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	236	1,0	0,12
ML-HDL-500x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	275	1,0	0,14
ML-HDL-600x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	313	1,0	0,16
ML-HDL-100x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	141	1,0	0,05
ML-HDL-150x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	160	1,0	0,07
ML-HDL-200x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	179	1,0	0,09
ML-HDL-300x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	218	1,0	0,10
ML-HDL-400x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	256	1,0	0,12
ML-HDL-500x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	295	1,0	0,14
ML-HDL-600x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	333	1,0	0,17

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОТКОВ

УГОЛ 90° ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛАВНЫЙ



Назначение

Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол 90°



Особенности

Внутренний радиус дуги сопряжения R = 100 мм





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

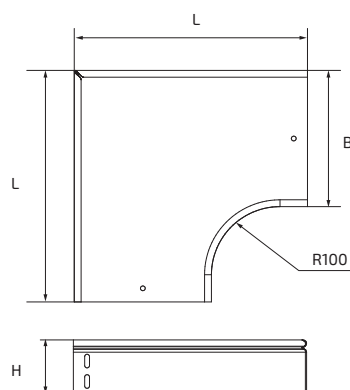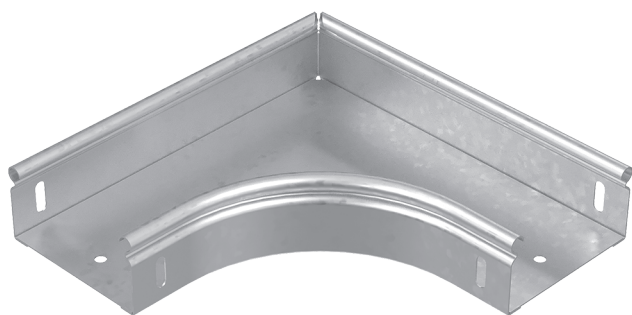

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-UGP-90-50x50x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL		50	50	190	0,8	0,40
ML-UGP-90-100x50x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			100	240	0,8	0,58
ML-UGP-90-150x50x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	290	0,8	0,79
ML-UGP-90-200x50x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	340	0,8	1,04
ML-UGP-90-300x50x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	440	0,8	1,62
ML-UGP-90-400x50x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	540	0,8	2,33
ML-UGP-90-500x50x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	640	0,8	3,17
ML-UGP-90-600x50x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	740	0,8	4,13
ML-UGP-90-100x80x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	100	240	0,8	0,74
ML-UGP-90-150x80x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	290	0,8	0,97
ML-UGP-90-200x80x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	340	0,8	1,23
ML-UGP-90-300x80x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	440	0,8	1,86
ML-UGP-90-400x80x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	540	0,8	2,62
ML-UGP-90-500x80x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	640	0,8	3,50
ML-UGP-90-600x80x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	740	0,8	4,50
ML-UGP-90-100x100x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL		100	100	240	0,8	0,82
ML-UGP-90-150x100x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	290	0,8	1,07
ML-UGP-90-200x100x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	340	0,8	1,35
ML-UGP-90-300x100x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	440	0,8	2,00
ML-UGP-90-400x100x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	540	0,8	2,78
ML-UGP-90-500x100x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	640	0,8	3,69
ML-UGP-90-600x100x0.8-R100-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	740	0,8	4,71

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА 90° ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАВНОГО



Назначение

Защита уложенных в горизонтальном угле кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

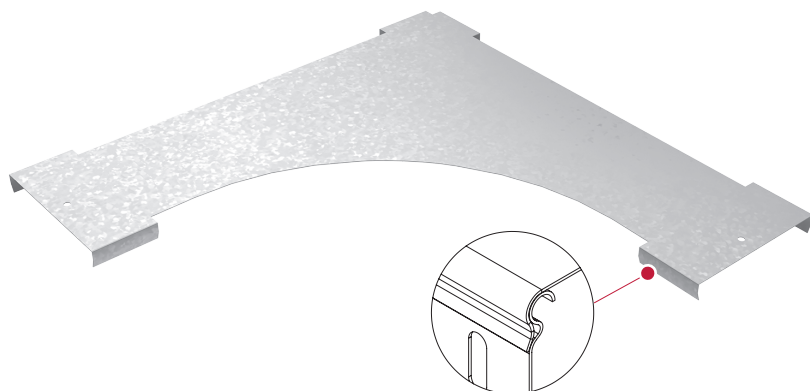

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KUG-90-50x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	0,8	0,14
ML-KUG-90-100x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	0,8	0,26
ML-KUG-90-150x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	0,8	0,43
ML-KUG-90-200x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,62
ML-KUG-90-300x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	1,11
ML-KUG-90-400x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	1,72
ML-KUG-90-500x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	2,46
ML-KUG-90-600x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	3,32

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ 45° ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛАВНЫЙ



Назначение

Организация поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на угол 45°



Особенности

Внутренний радиус дуги сопряжения R = 100 мм





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

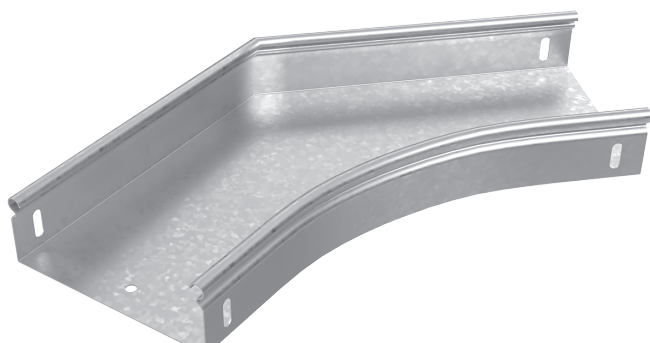

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Ширина b, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-UGP-45-50x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	137	245	0,8	0,34
ML-UGP-45-100x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	187	280	0,8	0,46
ML-UGP-45-150x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	237	316	0,8	0,59
ML-UGP-45-200x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	287	351	0,8	0,74
ML-UGP-45-300x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	387	422	0,8	1,06
ML-UGP-45-400x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	487	493	0,8	1,44
ML-UGP-45-500x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	587	563	0,8	1,87
ML-UGP-45-600x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	687	634	0,8	2,35
ML-UGP-45-100x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	187	280	0,8	0,57
ML-UGP-45-150x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	237	316	0,8	0,70
ML-UGP-45-200x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	287	351	0,8	0,86
ML-UGP-45-300x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	387	422	0,8	1,20
ML-UGP-45-400x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	487	493	0,8	1,59
ML-UGP-45-500x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	587	563	0,8	2,03
ML-UGP-45-600x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	687	634	0,8	2,54
ML-UGP-45-100x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	187	280	0,8	0,62
ML-UGP-45-150x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	237	316	0,8	0,76
ML-UGP-45-200x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	287	351	0,8	0,92
ML-UGP-45-300x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	387	422	0,8	1,26
ML-UGP-45-400x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	487	493	0,8	1,66
ML-UGP-45-500x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	587	563	0,8	2,12
ML-UGP-45-600x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	687	634	0,8	2,62

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА 45° ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАВНОГО



Назначение

Защита уложенных в лотке кабелей;
используется с горизонтальным плавным углом



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

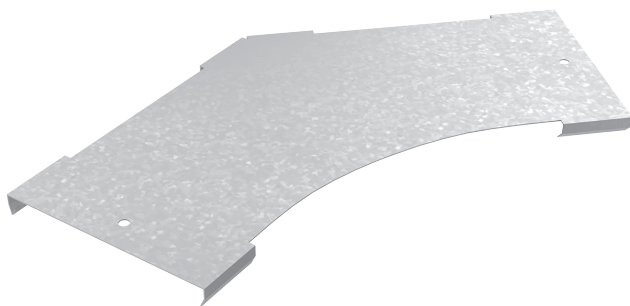

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KUG-45-50x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	0,8	0,11
ML-KUG-45-100x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	0,8	0,21
ML-KUG-45-150x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	0,8	0,31
ML-KUG-45-200x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,43
ML-KUG-45-300x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	0,72
ML-KUG-45-400x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	1,05
ML-KUG-45-500x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	1,44
ML-KUG-45-600x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	1,88

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ



Назначение

Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°



Особенности

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

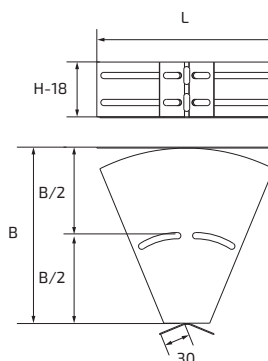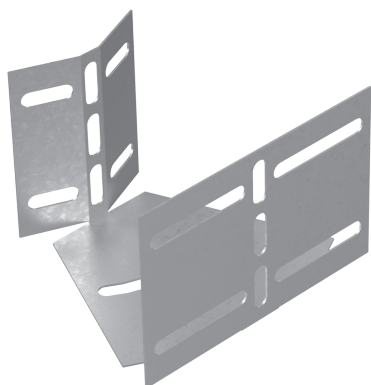

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-UGI-50x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	47	84	0,7	0,06
ML-UGI-100x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		97	122	0,7	0,10
ML-UGI-150x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		147	162	0,7	0,16
ML-UGI-200x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		197	200	0,7	0,23
ML-UGI-300x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		297	279	0,7	0,43
ML-UGI-400x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		397	358	0,7	0,70
ML-UGI-500x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		497	436	0,7	1,02
ML-UGI-600x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		597	514	0,7	1,40
ML-UGI-100x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	97	122	0,7	0,13
ML-UGI-150x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		147	162	0,7	0,20
ML-UGI-200x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		197	200	0,7	0,28
ML-UGI-300x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		297	279	0,7	0,50
ML-UGI-400x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		397	358	0,7	0,77
ML-UGI-500x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		497	436	0,7	1,11
ML-UGI-600x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		597	514	0,7	1,51
ML-UGI-100x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	97	122	0,7	1,16
ML-UGI-150x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		147	162	0,7	0,23
ML-UGI-200x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		197	200	0,7	0,32
ML-UGI-300x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		297	279	0,7	0,55
ML-UGI-400x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		397	358	0,7	0,84
ML-UGI-500x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		497	436	0,7	1,19
ML-UGI-600x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		597	514	0,7	1,60

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИЗМЕНЯЕМОГО



Назначение

Защита уложенных в лотке кабелей;
используется с горизонтальным изменяемым углом



Особенности

Защелкивается простым нажатием




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

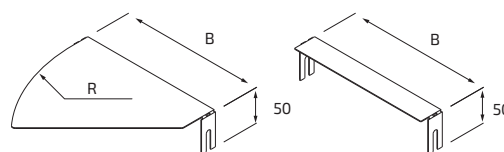

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Радиус R, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-RGI-50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	90	0,7	0,04
ML-RGI-100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	140	0,7	0,08
ML-RGI-150x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	190	0,7	0,12
ML-RGI-200x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	240	0,7	0,19
ML-RGI-300x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	340	0,7	0,48
ML-RGI-400x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	440	0,7	0,76
ML-RGI-500x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	540	0,7	1,04
ML-RGI-600x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	680	0,7	1,32

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

ОТВЕТВИТЕЛЬ Х-ОБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛАВНЫЙ



Назначение

Организация двухстороннего Х-образного отвода кабельной трассы в горизонтальной плоскости



Особенности

Внутренний радиус дуги сопряжения $R = 100$ мм




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

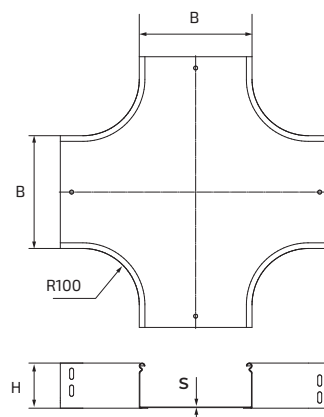

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-RXG-50x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	0,8	0,72
ML-RXG-100x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,94
ML-RXG-150x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	1,20
ML-RXG-200x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	1,49
ML-RXG-300x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	2,15
ML-RXG-400x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	2,94
ML-RXG-500x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	3,86
ML-RXG-600x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	0,8	4,90
ML-RXG-100x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	1,09
ML-RXG-150x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	1,34
ML-RXG-200x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	1,62
ML-RXG-300x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	2,29
ML-RXG-400x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	3,08
ML-RXG-500x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	4,00
ML-RXG-600x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	0,8	5,04
ML-RXG-100x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	1,21
ML-RXG-150x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	1,46
ML-RXG-200x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	1,74
ML-RXG-300x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	2,41
ML-RXG-400x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	3,20
ML-RXG-500x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	4,12
ML-RXG-600x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	5,16

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА РАЗВЕТВИТЕЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПЛАВНОГО



Назначение

Защита уложенных в X-образном ответвителе кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

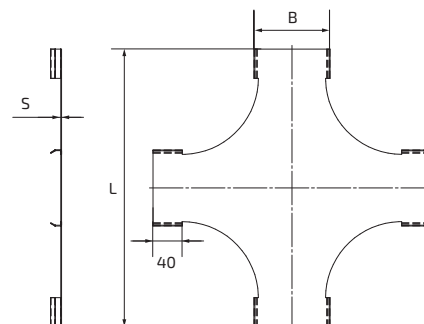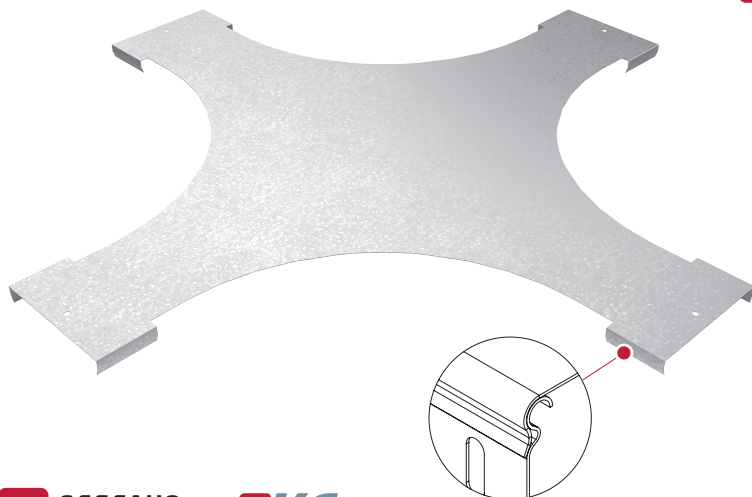

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KXR-50x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	190	0,8	0,26
ML-KXR-100x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	240	0,8	0,49
ML-KXR-150x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	290	0,8	0,74
ML-KXR-200x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	340	0,8	1,03
ML-KXR-300x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	440	0,8	1,70
ML-KXR-400x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	540	0,8	2,49
ML-KXR-500x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	640	0,8	3,41
ML-KXR-600x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	740	0,8	4,45

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЛАВНЫЙ



Назначение

Организация Т-образного плавного отвода трассы в горизонтальной плоскости





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

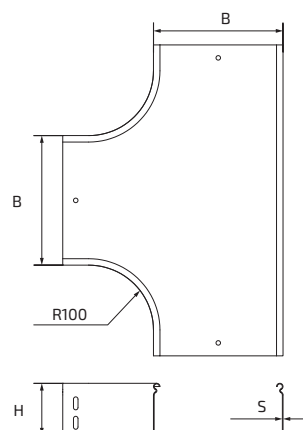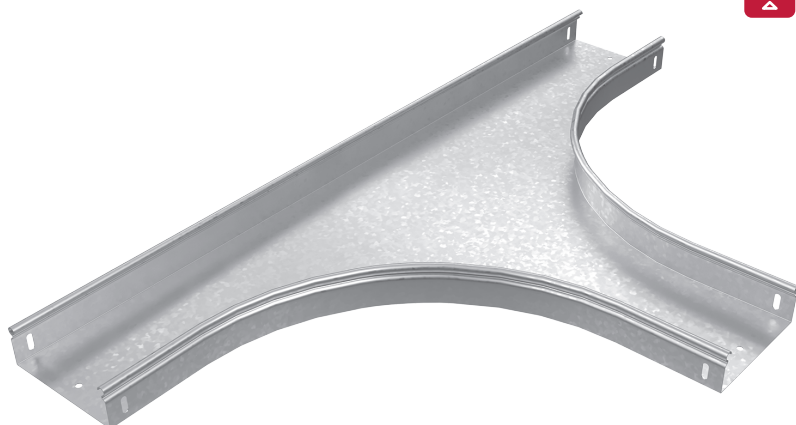

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-RTG-50x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	0,8	0,54
ML-RTG-100x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,75
ML-RTG-150x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,98
ML-RTG-200x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	1,25
ML-RTG-300x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	1,87
ML-RTG-400x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	2,62
ML-RTG-500x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	3,50
ML-RTG-600x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	4,50
ML-RTG-100x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	0,8	0,90
ML-RTG-150x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	1,15
ML-RTG-200x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	1,42
ML-RTG-300x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	2,06
ML-RTG-400x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	2,84
ML-RTG-500x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	3,74
ML-RTG-600x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	0,8	4,75
ML-RTG-100x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	1,02
ML-RTG-150x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	1,26
ML-RTG-200x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	1,54
ML-RTG-300x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	2,20
ML-RTG-400x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	2,98
ML-RTG-500x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	3,89
ML-RTG-600x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	4,92

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАВНОГО



Назначение

Защита уложенных в горизонтальном Т-образном ответвителе кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции



Особенности

Защелкивается простым нажатием




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

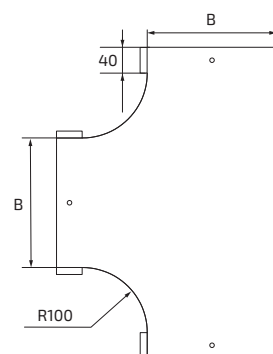

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KTR-50x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	0,8	0,22
ML-KTR-100x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	0,8	0,41
ML-KTR-150x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	0,8	0,62
ML-KTR-200x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,87
ML-KTR-300x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	1,46
ML-KTR-400x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	2,18
ML-KTR-500x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	3,02
ML-KTR-600x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	3,98

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОДНОСТОРОННИЙ ПЛАВНЫЙ



Назначение

- организация плавных горизонтальных отводов кабельной трассы
- соединение горизонтальных и вертикальных кабельных трасс



Особенности

Внутренний радиус дуги сопряжения $R = 100$ мм




Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

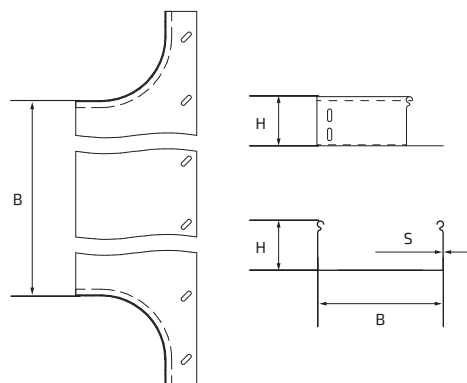

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
ML-OOP-50x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	0,8	0,61
ML-OOP-100x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,57
ML-OOP-150x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,63
ML-OOP-200x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,67
ML-OOP-300x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,79
ML-OOP-400x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,92
ML-OOP-500x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	1,05
ML-OOP-600x50x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	1,15
ML-OOP-100x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	0,8	0,77
ML-OOP-150x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,82
ML-OOP-200x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,87
ML-OOP-300x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,97
ML-OOP-400x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	1,10
ML-OOP-500x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	1,20
ML-OOP-600x80x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	0,8	1,35
ML-OOP-100x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,84
ML-OOP-150x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,90
ML-OOP-200x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,97
ML-OOP-300x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	1,07
ML-OOP-400x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	1,20
ML-OOP-500x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	1,31
ML-OOP-600x100x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	1,43

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

КРЫШКА РАЗВЕТВИТЕЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПЛАВНОГО



Назначение

Защита уложенных в одностороннем разветвителе кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции



Особенности

Защелкивается простым нажатием




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

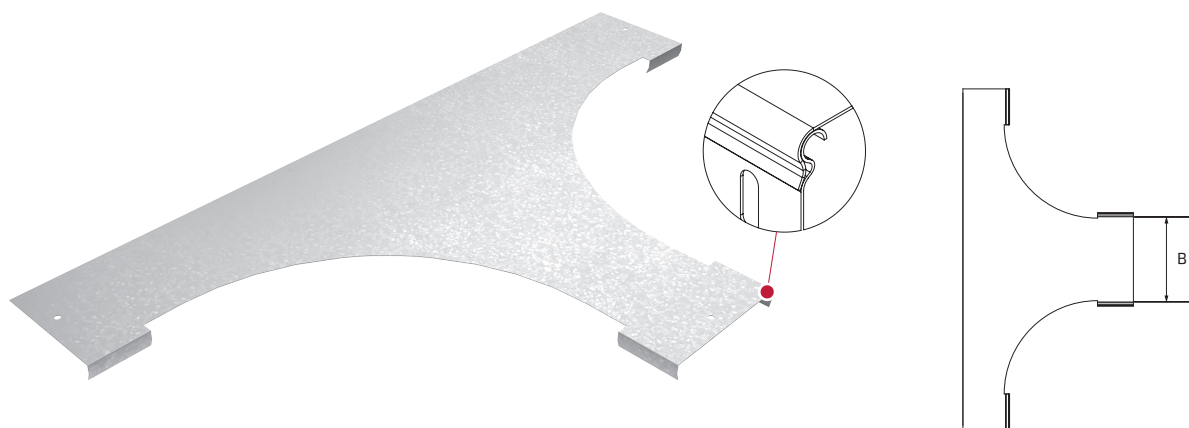

Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-K00-50x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	0,8	0,22
ML-K00-100x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	0,8	0,27
ML-K00-150x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	0,8	0,33
ML-K00-200x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,39
ML-K00-300x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	0,50
ML-K00-400x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	0,61
ML-K00-500x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	0,73
ML-K00-600x15x0.8-R100-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	0,84

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ 90° ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ



Назначение

Организация поворота кабельной трассы на 90° вверх



Особенности

При монтаже рекомендуется использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

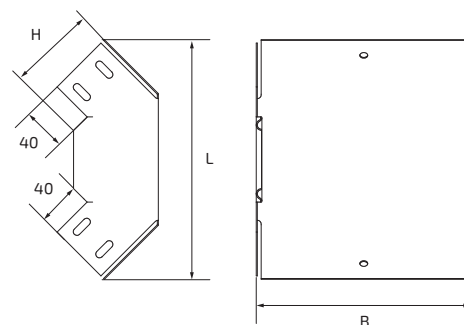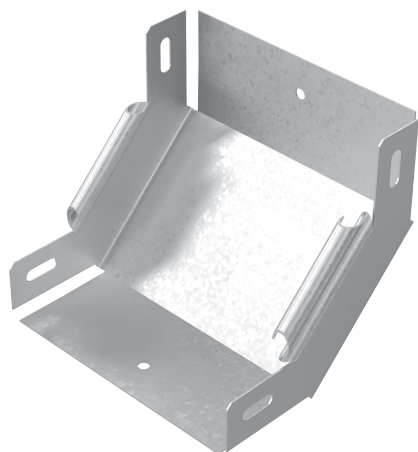

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-UVV-90-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	184	0,8	0,15
ML-UVV-90-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	184	0,8	0,22
ML-UVV-90-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	184	0,8	0,29
ML-UVV-90-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	184	0,8	0,36
ML-UVV-90-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	184	0,8	0,49
ML-UVV-90-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	184	0,8	0,63
ML-UVV-90-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	184	0,8	0,78
ML-UVV-90-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	184	0,8	0,90
ML-UVV-90-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	226	0,8	0,34
ML-UVV-90-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	226	0,8	0,42
ML-UVV-90-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	226	0,8	0,51
ML-UVV-90-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	226	0,8	0,67
ML-UVV-90-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	226	0,8	0,84
ML-UVV-90-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	226	0,8	1,01
ML-UVV-90-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	226	0,8	1,18
ML-UVV-90-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	255	0,8	0,43
ML-UVV-90-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	255	0,8	0,52
ML-UVV-90-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	255	0,8	0,62
ML-UVV-90-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	255	0,8	0,81
ML-UVV-90-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	255	0,8	1,00
ML-UVV-90-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	255	0,8	1,19
ML-UVV-90-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	255	0,8	1,38

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА 90° ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО



Назначение

Защита уложенных в лотке кабелей;
используется с вертикальным внутренним углом



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

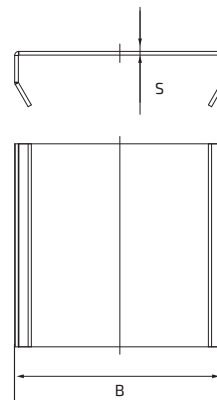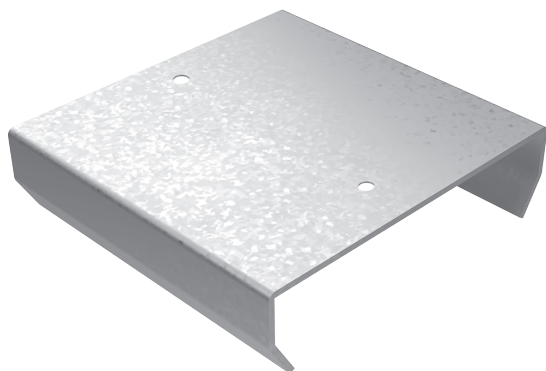

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KVV-90-50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	0,8	0,03
ML-KVV-90-100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	0,8	0,05
ML-KVV-90-150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	0,8	0,06
ML-KVV-90-200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,08
ML-KVV-90-300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	0,12
ML-KVV-90-400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	0,15
ML-KVV-90-500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	0,19
ML-KVV-90-600x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	0,22

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ 90° ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ




Назначение

Организация поворота кабельной трассы на 90° вниз



Особенности

При монтаже не нужно использовать соединительные пластины

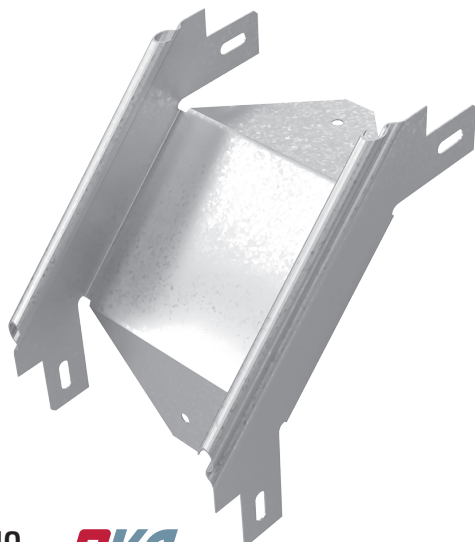


Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

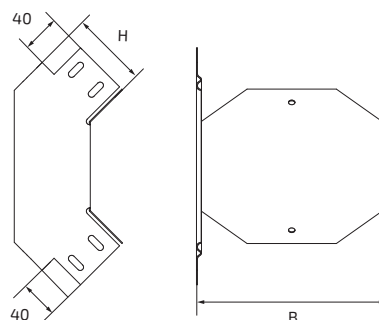

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-UVN-90-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	0,8	0,18
ML-UVN-90-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,26
ML-UVN-90-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,34
ML-UVN-90-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,42
ML-UVN-90-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,57
ML-UVN-90-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,72
ML-UVN-90-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,87
ML-UVN-90-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	1,03
ML-UVN-90-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	0,8	0,33
ML-UVN-90-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,39
ML-UVN-90-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,46
ML-UVN-90-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,58
ML-UVN-90-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,70
ML-UVN-90-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,81
ML-UVN-90-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	0,94
ML-UVN-90-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	0,8	0,37
ML-UVN-90-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,42
ML-UVN-90-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,46
ML-UVN-90-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,57
ML-UVN-90-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,66
ML-UVN-90-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,77
ML-UVN-90-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	0,86

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА 90° ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНОГО



Назначение

Защита уложенных в лотке кабелей;
используется с вертикальным наружным углом



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

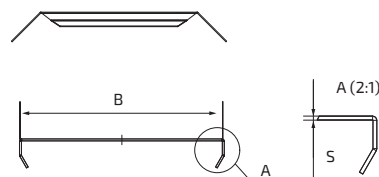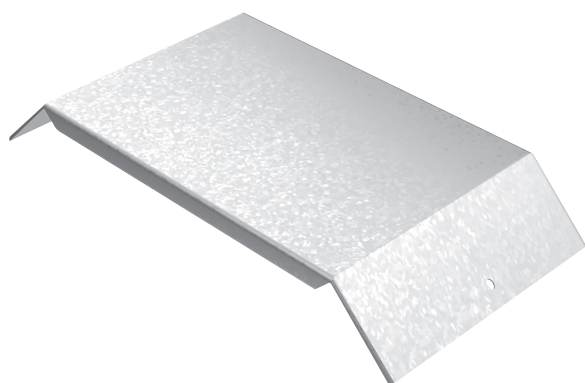

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KVN-90-50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	0,8	0,18
ML-KVN-90-100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	0,8	0,19
ML-KVN-90-150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	0,8	0,26
ML-KVN-90-200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,34
ML-KVN-90-300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	0,50
ML-KVN-90-400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	0,66
ML-KVN-90-500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	0,81
ML-KVN-90-600x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	0,97

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ 45° ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ



Назначение

Организация поворота кабельной трассы на 45° вверх



Особенности

При монтаже не нужно использовать соединительные пластины





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

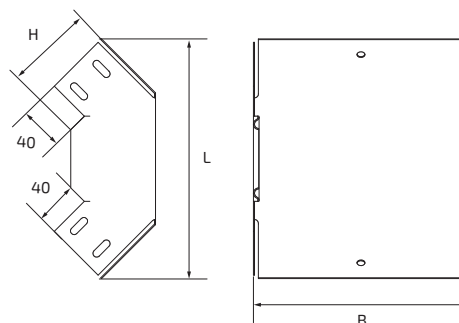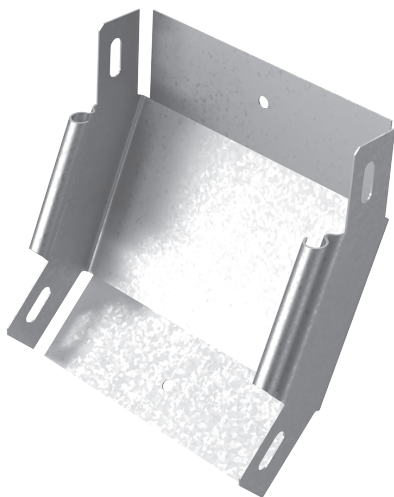

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-UVV-45-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	180	0,8	0,14
ML-UVV-45-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	180	0,8	0,20
ML-UVV-45-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	180	0,8	0,26
ML-UVV-45-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	180	0,8	0,31
ML-UVV-45-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	180	0,8	0,43
ML-UVV-45-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	180	0,8	0,55
ML-UVV-45-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	180	0,8	0,67
ML-UVV-45-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	180	0,8	0,78
ML-UVV-45-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	203	0,8	0,28
ML-UVV-45-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	203	0,8	0,35
ML-UVV-45-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	203	0,8	0,42
ML-UVV-45-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	203	0,8	0,55
ML-UVV-45-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	203	0,8	0,68
ML-UVV-45-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	203	0,8	0,81
ML-UVV-45-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	203	0,8	0,94
ML-UVV-45-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	218	0,8	0,35
ML-UVV-45-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	218	0,8	0,42
ML-UVV-45-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	218	0,8	0,50
ML-UVV-45-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	218	0,8	0,63
ML-UVV-45-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	218	0,8	0,77
ML-UVV-45-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	218	0,8	0,92
ML-UVV-45-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	218	0,8	1,06

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА 45° ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО



Назначение

Защита уложенных в лотке кабелей;
используется с вертикальным внутренним углом



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

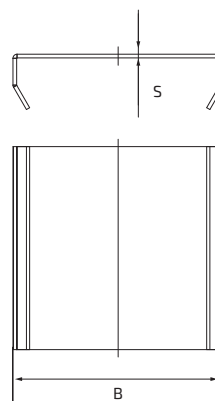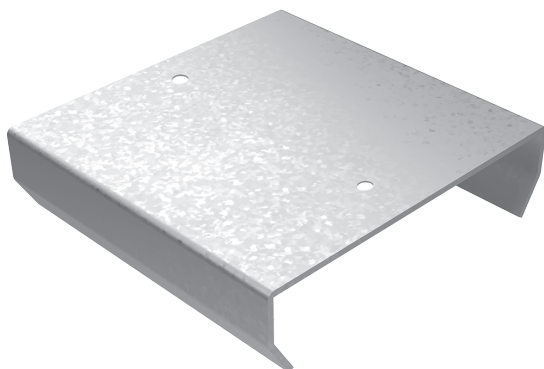

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KVV-45-50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	0,8	0,04
ML-KVV-45-100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	0,8	0,06
ML-KVV-45-150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	0,8	0,08
ML-KVV-45-200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,10
ML-KVV-45-300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	0,14
ML-KVV-45-400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	0,18
ML-KVV-45-500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	0,23
ML-KVV-45-600x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	0,27

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ 45° ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ



Назначение

Организация поворота кабельной трассы на 45° вниз



Особенности

При монтаже не нужно использовать соединительные пластины





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

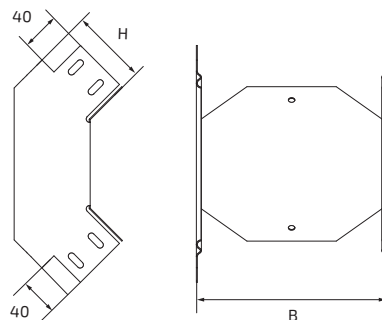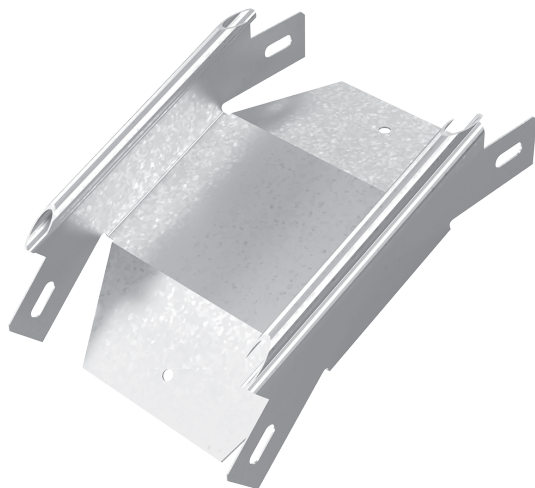

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
ML-UVN-45-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	0,8	0,23
ML-UVN-45-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,24
ML-UVN-45-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,31
ML-UVN-45-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,37
ML-UVN-45-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,51
ML-UVN-45-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,64
ML-UVN-45-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,77
ML-UVN-45-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	0,91
ML-UVN-45-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	0,8	0,30
ML-UVN-45-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,36
ML-UVN-45-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,42
ML-UVN-45-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,54
ML-UVN-45-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,66
ML-UVN-45-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,78
ML-UVN-45-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	0,90
ML-UVN-45-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	0,8	0,34
ML-UVN-45-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,39
ML-UVN-45-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,45
ML-UVN-45-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,56
ML-UVN-45-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,66
ML-UVN-45-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,80
ML-UVN-45-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	0,88

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА 45° ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНОГО



Назначение

Защита уложенных в лотке кабелей;
используется с вертикальным наружным углом



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

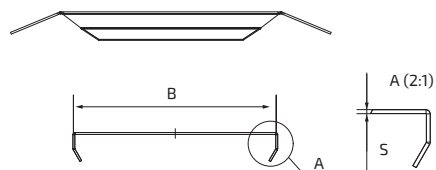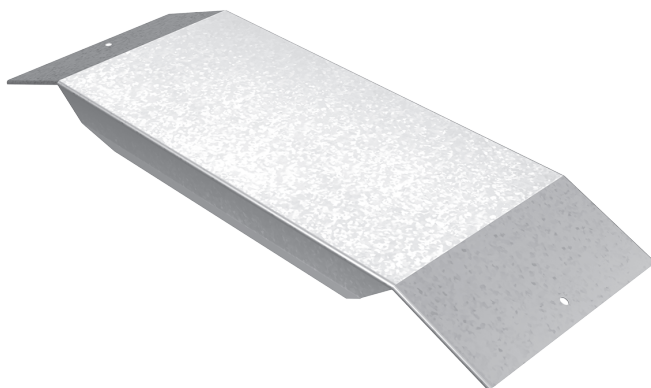

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KVN-45-50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	0,8	0,07
ML-KVN-45-100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	0,8	0,13
ML-KVN-45-150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	0,8	0,19
ML-KVN-45-200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,24
ML-KVN-45-300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	0,35
ML-KVN-45-400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	0,46
ML-KVN-45-500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	0,56
ML-KVN-45-600x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	0,67

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ПЕРЕХОДНИК ПО ШИРИНЕ СИММЕТРИЧНЫЙ



Назначение

Организация симметричного перехода на лоток другой ширины



Особенности

При монтаже не нужно использовать соединительные пластины





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

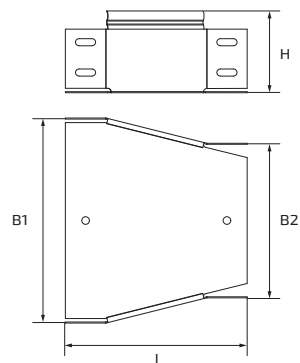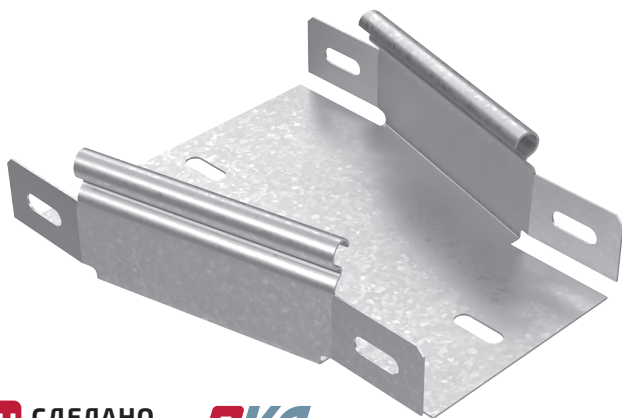

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-ASL-100/50x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL		50	100	50	180	0.8	0,154
ML-ASL-150/100x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	100			0,204
ML-ASL-200/100x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	100			0,232
ML-ASL-200/150x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	150			0,253
ML-ASL-300/100x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	100			0,421
ML-ASL-300/150x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	150			0,440
ML-ASL-300/200x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	200			0,473
ML-ASL-400/200x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	200			0,563
ML-ASL-400/300x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	300			0,615
ML-ASL-500/200x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	200			0,661
ML-ASL-500/300x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	300			0,704
ML-ASL-500/400x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	400			0,756
ML-ASL-600/300x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	600	300	180	0.8	0,802
ML-ASL-600/400x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	400			0,846
ML-ASL-600/500x50x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	500			0,897
ML-ASL-200/100x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	100			0,293
ML-ASL-200/150x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	150			0,311
ML-ASL-300/100x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	100			0,521
ML-ASL-300/150x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	150			0,540
ML-ASL-300/200x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	200			0,559
ML-ASL-400/200x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	200			0,662
ML-ASL-400/300x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	300			0,700
ML-ASL-500/200x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	200			0,777
ML-ASL-500/300x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	300			0,804
ML-ASL-500/400x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL		100	500	400	180	0.8	0,842
ML-ASL-600/300x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	300			0,919
ML-ASL-600/400x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	400			0,945
ML-ASL-600/500x80x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	500			0,983
ML-ASL-150/100x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			150	100			0,431
ML-ASL-200/100x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	100			0,478
ML-ASL-200/150x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			200	150			0,501
ML-ASL-300/100x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	100			0,590
ML-ASL-300/150x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	150			0,600
ML-ASL-300/200x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	200			0,619
ML-ASL-400/200x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	200			0,732
ML-ASL-400/300x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	300			0,786
ML-ASL-500/200x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	200			0,859
ML-ASL-500/300x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	300			0,873
ML-ASL-500/400x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	400			0,902
ML-ASL-600/300x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	300			1,640
ML-ASL-600/400x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	400			1,420
ML-ASL-600/500x100x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	500			1,160

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА СИММЕТРИЧНОГО



Назначение

Защита уложенных в симметричном переходнике кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

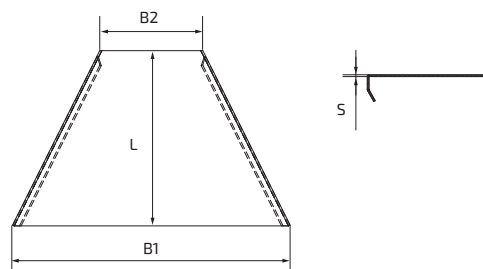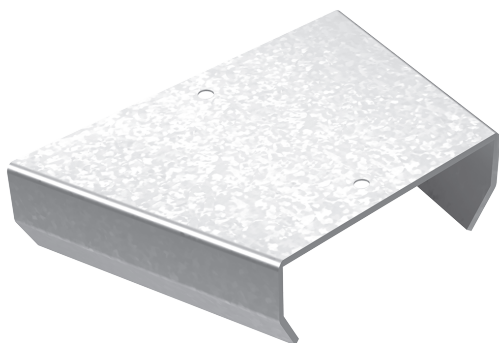

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KAS-100/50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	50	98	0.8	0,13
ML-KAS-150/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	100			0,17
ML-KAS-200/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	100			0,20
ML-KAS-200/150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	150			0,24
ML-KAS-300/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	100			0,35
ML-KAS-300/150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	150			0,33
ML-KAS-300/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	200			0,31
ML-KAS-400/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	200			0,49
ML-KAS-400/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	300			0,56
ML-KAS-500/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	200			0,94
ML-KAS-500/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	300			1,07
ML-KAS-500/400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	400			0,62
ML-KAS-600/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	300			0,89
ML-KAS-600/400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	400			0,78
ML-KAS-600/500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	500			0,63

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ПЕРЕХОДНИК ПО ШИРИНЕ ПРАВОСТОРОННИЙ



Назначение

Организация правостороннего перехода на лоток другой ширины



Особенности

При монтаже не нужно использовать соединительные пластины





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

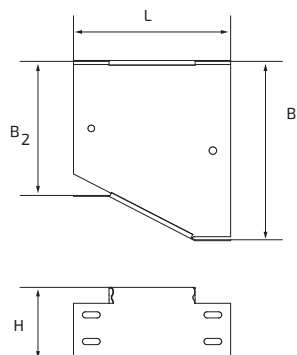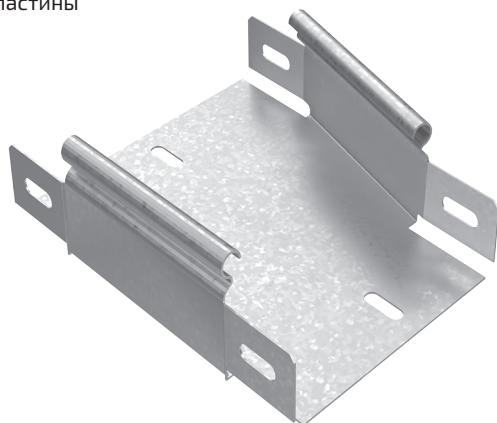

Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-APL-100/50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	100	50	177	0.8	0,154
ML-APL-150/100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	100	177		0,203
ML-APL-200/100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	100	177		0,231
ML-APL-200/150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	150	177		0,252
ML-APL-300/100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	100	257		0,620
ML-APL-300/150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	150	177		0,450
ML-APL-300/200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	200	177		0,470
ML-APL-400/200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	200	177		0,570
ML-APL-400/300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	300	177		0,610
ML-APL-500/200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	200	227		0,850
ML-APL-500/300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	300	177		0,710
ML-APL-500/400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	400	177		0,750
ML-APL-600/300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	300	227		1,030
ML-APL-600/400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	400	177		0,850
ML-APL-600/500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	500	177		0,890
ML-APL-200/100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	100	177	0.8	0,295
ML-APL-200/150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	150	177		0,308
ML-APL-300/100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	100	257		0,758
ML-APL-300/150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	150	177		0,550
ML-APL-300/200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	200	177		0,396
ML-APL-400/200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	200	177		0,680
ML-APL-400/300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	300	177		0,701
ML-APL-500/200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	200	227		0,819
ML-APL-500/300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	300	177		0,840
ML-APL-500/400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	400	177		1,175
ML-APL-600/300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	300	227		0,958
ML-APL-600/400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	400	177		0,979
ML-APL-600/500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	500	177		0,701
ML-APL-150/100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	150	100	177	0.8	0,429
ML-APL-200/100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	100	177		0,485
ML-APL-200/150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	150	177		0,493
ML-APL-300/100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	100	257		0,853
ML-APL-300/150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	150	177		0,618
ML-APL-300/200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	200	177		0,624
ML-APL-400/200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	200	177		0,755
ML-APL-400/300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	300	177		0,763
ML-APL-500/200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	200	227		1,098
ML-APL-500/300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	300	177		0,894
ML-APL-500/400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	400	177		0,902
ML-APL-600/300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	300	227		1,276
ML-APL-600/400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	400	177		1,033
ML-APL-600/500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	500	177		1,041

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПРАВОСТОРОННЕГО



Назначение

Защита уложенных в правостороннем переходнике кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

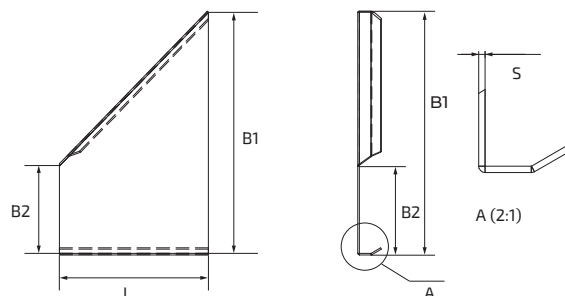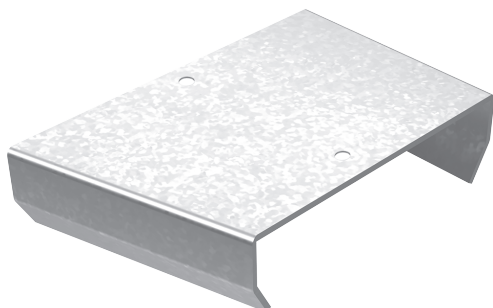

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
ML-KAP-100/50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	50	95	0.8	0,058
ML-KAP-150/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	100	95		0,084
ML-KAP-200/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	100	95		0,100
ML-KAP-200/150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	150	95		0,111
ML-KAP-300/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	100	175		0,231
ML-KAP-300/150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	150	95		0,140
ML-KAP-300/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	200	95		0,152
ML-KAP-400/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	200	95		0,264
ML-KAP-400/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	300	95		0,292
ML-KAP-500/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	200	145		0,461
ML-KAP-500/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	300	95		0,339
ML-KAP-500/400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	400	95		0,366
ML-KAP-600/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	300	145		0,575
ML-KAP-600/400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	400	95		0,414
ML-KAP-600/500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	500	95		0,441

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ПЕРЕХОДНИК ПО ШИРИНЕ ЛЕВОСТОРОННИЙ



Назначение

Организация левостороннего перехода на лоток другой ширины



Особенности

При монтаже не нужно использовать соединительные пластины





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

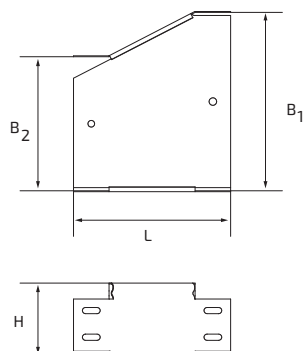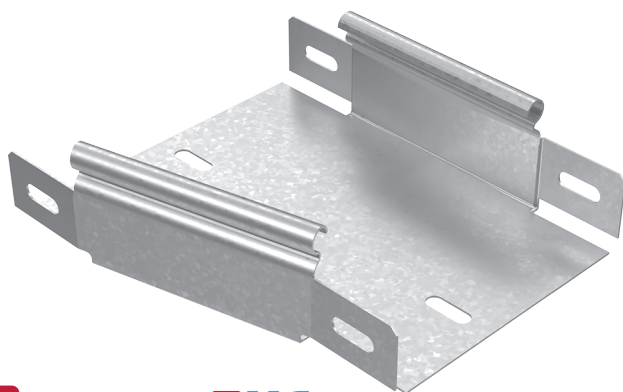

Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-ALL-100/50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	100	50	177	0.8	0,154
ML-ALL-150/100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	100	177		0,203
ML-ALL-200/100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	100	177		0,231
ML-ALL-200/150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	150	177		0,252
ML-ALL-300/100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	100	257		0,620
ML-ALL-300/150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	150	177		0,450
ML-ALL-300/200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	200	177		0,470
ML-ALL-400/200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	200	177		0,570
ML-ALL-400/300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	300	177		0,610
ML-ALL-500/200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	200	227		0,850
ML-ALL-500/300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	300	177		0,710
ML-ALL-500/400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	400	177		0,750
ML-ALL-600/300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	300	227		1,030
ML-ALL-600/400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	400	177		0,850
ML-ALL-600/500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	500	177		0,890
ML-ALL-200/100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	100	177	0.8	0,295
ML-ALL-200/150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	150	177		0,308
ML-ALL-300/100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	100	257		0,758
ML-ALL-300/150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	150	177		0,550
ML-ALL-300/200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	200	177		0,396
ML-ALL-400/200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	200	177		0,701
ML-ALL-400/300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	300	177		0,819
ML-ALL-500/200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	200	227		0,997
ML-ALL-500/300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	300	177		1,175
ML-ALL-500/400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	400	177		0,958
ML-ALL-600/300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	300	227		0,979
ML-ALL-600/400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	400	177		0,958
ML-ALL-600/500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	500	177		0,979
ML-ALL-150/100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	150	100	177	0.8	0,429
ML-ALL-200/100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	100	177		0,485
ML-ALL-200/150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	150	177		0,493
ML-ALL-300/100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	100	257		0,853
ML-ALL-300/150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	150	177		0,618
ML-ALL-300/200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	200	177		0,624
ML-ALL-400/200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	200	177		0,755
ML-ALL-400/300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	300	177		0,763
ML-ALL-500/200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	200	227		1,098
ML-ALL-500/300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	300	177		0,894
ML-ALL-500/400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	400	177		0,902
ML-ALL-600/300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	300	227		1,276
ML-ALL-600/400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	400	177		1,033
ML-ALL-600/500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	500	177		1,041

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЛЕВОСТОРОННЕГО



Назначение

Защита уложенных в левостороннем переходнике кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции



Особенности

Защелкивается простым нажатием





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

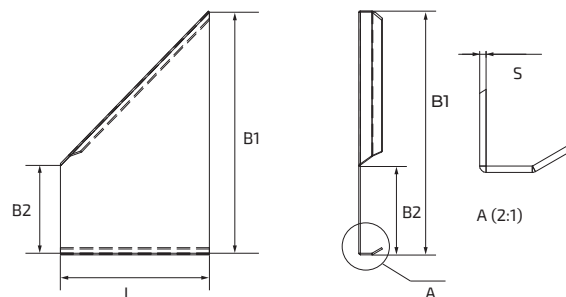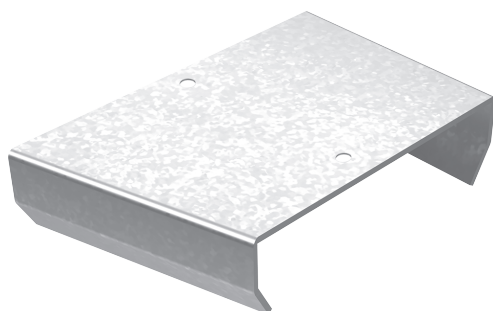

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-KAL-100/50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	50	95	0.8	0,058
ML-KAL-150/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	100	95		0,084
ML-KAL-200/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	100	95		0,100
ML-KAL-200/150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	150	95		0,111
ML-KAL-300/100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	100	175		0,231
ML-KAL-300/150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	150	95		0,140
ML-KAL-300/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	200	95		0,152
ML-KAL-400/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	200	95		0,264
ML-KAL-400/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	300	95		0,292
ML-KAL-500/200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	200	145		0,461
ML-KAL-500/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	300	95		0,339
ML-KAL-500/400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	400	95		0,366
ML-KAL-600/300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	300	145		0,575
ML-KAL-600/400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	400	95		0,414
ML-KAL-600/500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	500	95		0,441

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

Т-ОТВЕТВИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ



Назначение

Организация Т-образного отвода трассы вниз



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

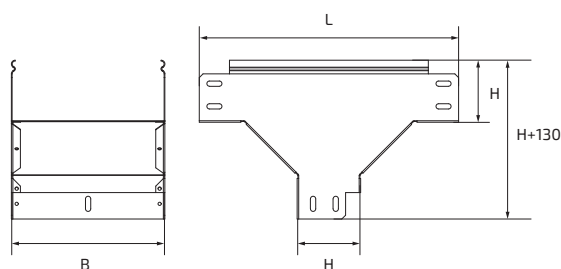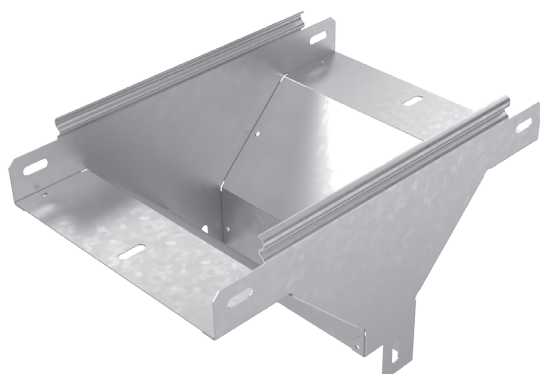

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-TON-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	313	0.8	0,63
ML-TON-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	313		0,78
ML-TON-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	313		0,94
ML-TON-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	313		1,10
ML-TON-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	313		1,42
ML-TON-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	313		1,74
ML-TON-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	313		2,06
ML-TON-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	313		2,38
ML-TON-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	343	0.8	1,02
ML-TON-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	343		1,18
ML-TON-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	343		1,34
ML-TON-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	343		1,66
ML-TON-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	343		1,98
ML-TON-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	343		2,30
ML-TON-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	343	0.8	2,62
ML-TON-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	363		1,21
ML-TON-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	363		1,36
ML-TON-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	363		1,52
ML-TON-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	363		1,84
ML-TON-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	363		2,16
ML-TON-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	363		2,48
ML-TON-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	363		2,80

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА Т-ОТВЕТВИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

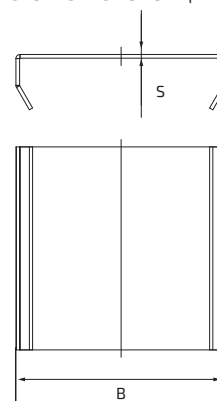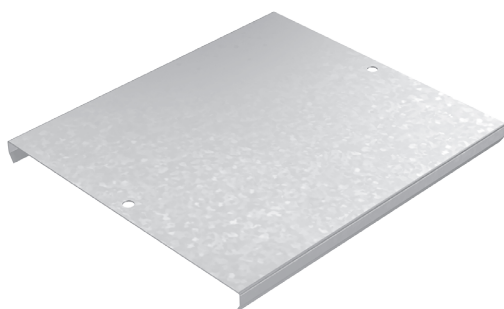

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-KTN-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	233	0.8	0,15
ML-KTN-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	233		0,24
ML-KTN-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	233		0,33
ML-KTN-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	233		0,42
ML-KTN-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	233		0,61
ML-KTN-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	233		0,79
ML-KTN-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	233		0,97
ML-KTN-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	233		1,16
ML-KTN-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	263	0.8	0,27
ML-KTN-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	263		0,37
ML-KTN-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	263		0,48
ML-KTN-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	263		0,69
ML-KTN-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	263		0,89
ML-KTN-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	263		1,10
ML-KTN-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	263	0.8	1,31
ML-KTN-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	283		0,29
ML-KTN-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	283		0,40
ML-KTN-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	283		0,51
ML-KTN-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	283		0,74
ML-KTN-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	283		0,96
ML-KTN-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	283		1,18
ML-KTN-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	283		1,41

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ТОРЦЕВОЙ



Назначение

Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 180°



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

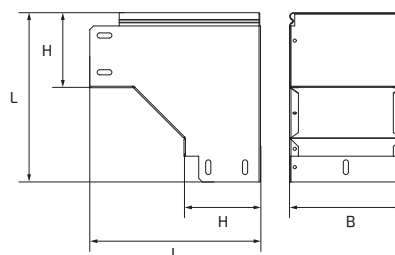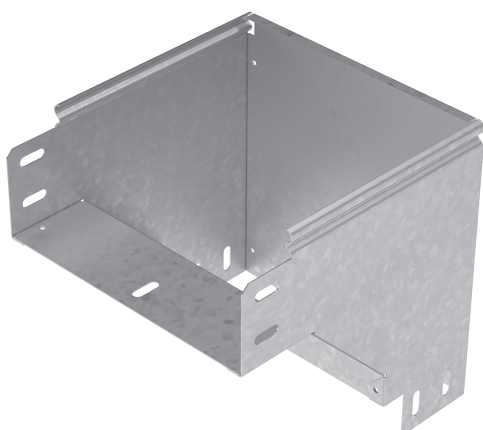

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-VVT-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	180	0.8	0,46
ML-VVT-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	180		0,61
ML-VVT-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	180		0,74
ML-VVT-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	180		0,88
ML-VVT-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	180		1,16
ML-VVT-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	180		1,44
ML-VVT-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	180		1,72
ML-VVT-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	180		2,00
ML-VVT-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	210	0.8	0,83
ML-VVT-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	210		0,97
ML-VVT-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	210		1,11
ML-VVT-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	210		1,39
ML-VVT-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	210		1,67
ML-VVT-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	210		1,95
ML-VVT-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	210		2,23
ML-VVT-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	230	0.8	0,98
ML-VVT-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	230		1,14
ML-VVT-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	230		1,31
ML-VVT-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	230		1,64
ML-VVT-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	230		1,97
ML-VVT-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	230		2,30
ML-VVT-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	230		2,63

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ТОРЦЕВОГО



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

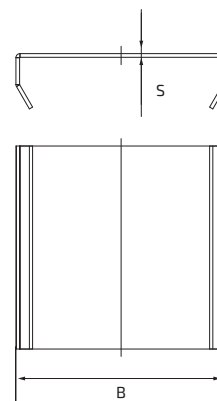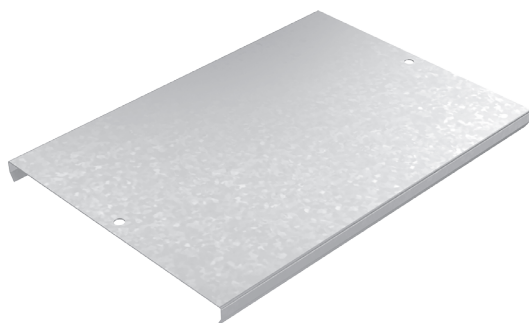

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-KVT-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	140	0.8	0,09
ML-KVT-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	140		0,14
ML-KVT-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	140		0,20
ML-KVT-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	140		0,25
ML-KVT-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	140		0,36
ML-KVT-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	140		0,47
ML-KVT-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	140		0,59
ML-KVT-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	140		0,70
ML-KVT-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	170	0.8	0,17
ML-KVT-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	170		0,24
ML-KVT-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	170		0,31
ML-KVT-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	170		0,44
ML-KVT-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	170		0,58
ML-KVT-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	170		0,71
ML-KVT-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	170	0.8	0,84
ML-KVT-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	190		0,20
ML-KVT-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	190		0,27
ML-KVT-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	190		0,34
ML-KVT-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	190		0,50
ML-KVT-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	190		0,64
ML-KVT-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	190		0,79
ML-KVT-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	190		0,94

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ВНИЗ ТРАССЫ НА 90°



Назначение

Организация Т-образного отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

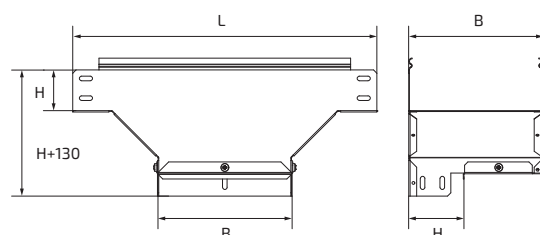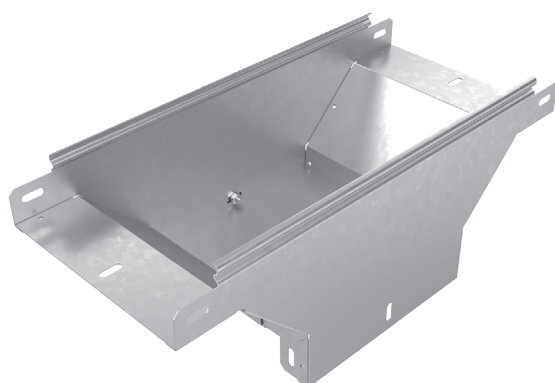

Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-TVR-90x50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	313	0.8	0,62
ML-TVR-90x100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	363		0,99
ML-TVR-90x150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	413		1,34
ML-TVR-90x200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	463		1,75
ML-TVR-90x300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	563		2,25
ML-TVR-90x400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	663		3,14
ML-TVR-90x500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	763		5,10
ML-TVR-90x600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	863	0.8	6,52
ML-TVR-90x100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	363		1,12
ML-TVR-90x150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	413		1,53
ML-TVR-90x200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	463		1,94
ML-TVR-90x300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	563		2,95
ML-TVR-90x400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	663		4,12
ML-TVR-90x500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	763		5,45
ML-TVR-90x600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	863	0.8	6,93
ML-TVR-90x100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	363		1,21
ML-TVR-90x150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	413		1,64
ML-TVR-90x200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	463		2,06
ML-TVR-90x300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	563		3,06
ML-TVR-90x400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	663		4,23
ML-TVR-90x500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	763		5,52
ML-TVR-90x600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	863		7,00

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА Т-ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО С РАЗВОРОТОМ ВНИЗ ТРАССЫ НА 90°



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

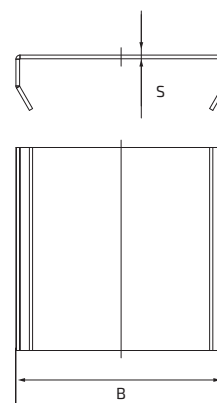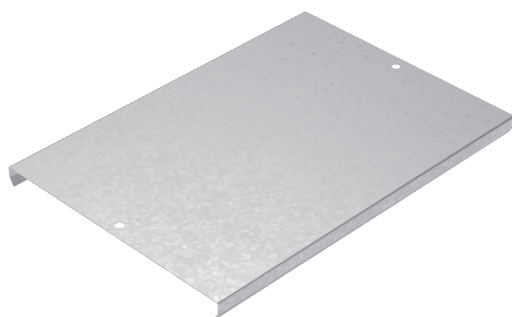

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-KTVR-90-50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	233	0.8	0,15
ML-KTVR-90-100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	283		0,29
ML-KTVR-90-150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	333		0,47
ML-KTVR-90-200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	383		0,70
ML-KTVR-90-300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	483		1,26
ML-KTVR-90-400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	583		1,98
ML-KTVR-90-500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	683		2,85
ML-KTVR-90-600x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	783		3,89

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ)



Назначение

Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения




Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

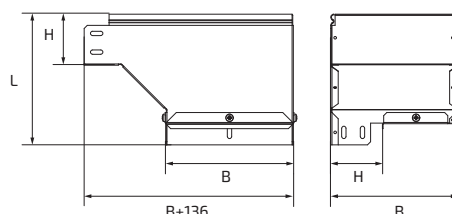

Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-UVRL-90-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	180	0,8	0,47
ML-UVRL-90-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	180		0,83
ML-UVRL-90-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	180		1,16
ML-UVRL-90-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	180		1,57
ML-UVRL-90-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	180		2,51
ML-UVRL-90-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	180		3,60
ML-UVRL-90-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	180		4,85
ML-UVRL-90-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	180	0,8	6,26
ML-UVRL-90-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	210		0,93
ML-UVRL-90-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	210		1,34
ML-UVRL-90-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	210		1,76
ML-UVRL-90-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	210		2,75
ML-UVRL-90-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	210		3,91
ML-UVRL-90-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	210		5,23
ML-UVRL-90-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	210	0,8	6,70
ML-UVRL-90-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	230		1,00
ML-UVRL-90-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	230		1,44
ML-UVRL-90-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	230		1,86
ML-UVRL-90-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	230		2,88
ML-UVRL-90-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	230		4,06
ML-UVRL-90-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	230		5,37
ML-UVRL-90-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	230		6,86

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВОГО)



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

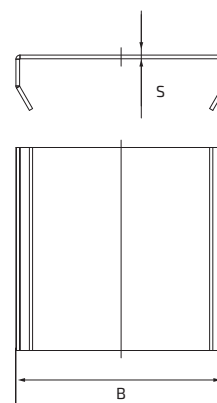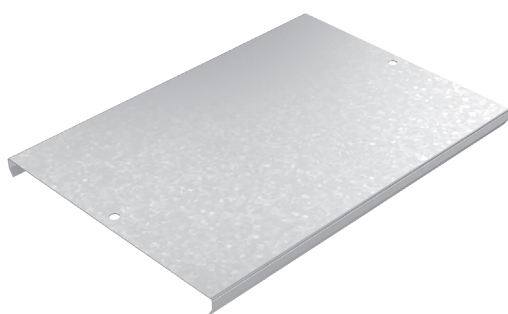

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-KVRL-90-50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	144	0,8	0.09
ML-KVRL-90-100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	194		0.20
ML-KVRL-90-150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	244		0.35
ML-KVRL-90-200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	294		0.53
ML-KVRL-90-300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	394		1.03
ML-KVRL-90-400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	494		1.68
ML-KVRL-90-500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	594		2.48
ML-KVRL-90-600x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	694		3.45

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ)



Назначение

Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

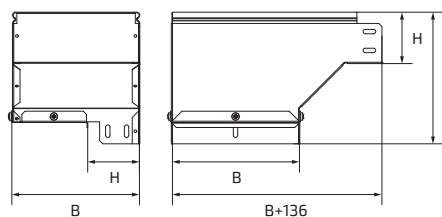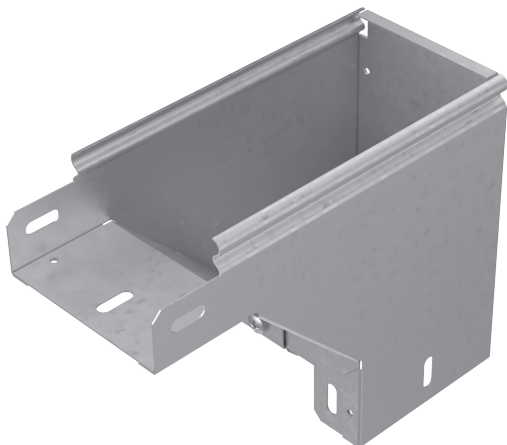

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-UVRR-90-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	180	0,8	0,47
ML-UVRR-90-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	180		0,83
ML-UVRR-90-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	180		1,16
ML-UVRR-90-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	180		1,57
ML-UVRR-90-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	180		2,51
ML-UVRR-90-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	180		3,60
ML-UVRR-90-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	180		4,85
ML-UVRR-90-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	180		6,26
ML-UVRR-90-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	210	0,8	0,93
ML-UVRR-90-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	210		1,34
ML-UVRR-90-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	210		1,76
ML-UVRR-90-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	210		2,75
ML-UVRR-90-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	210		3,91
ML-UVRR-90-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	210		5,23
ML-UVRR-90-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	210		6,70
ML-UVRR-90-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	230	0,8	1,00
ML-UVRR-90-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	230		1,44
ML-UVRR-90-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	230		1,86
ML-UVRR-90-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	230		2,88
ML-UVRR-90-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	230		4,06
ML-UVRR-90-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	230		5,37
ML-UVRR-90-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	230		6,86

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВОГО)



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

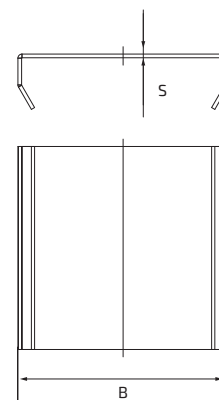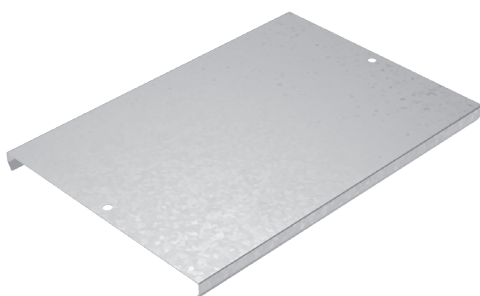

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-KVRR-90-50x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	144	0,8	0.09
ML-KVRR-90-100x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	194		0.20
ML-KVRR-90-150x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	244		0.35
ML-KVRR-90-200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	294		0.53
ML-KVRR-90-300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	394		1.03
ML-KVRR-90-400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	494		1.68
ML-KVRR-90-500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	594		2.48
ML-KVRR-90-600x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	694		3.45

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ)



Назначение

Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

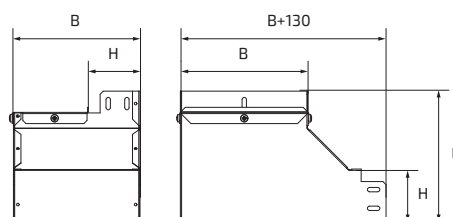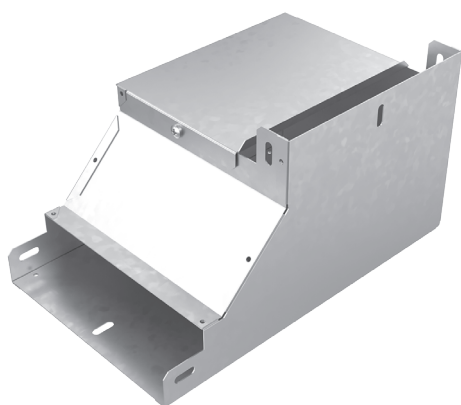

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-UIRR-90-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	179	0,8	0,52
ML-UIRR-90-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	179		0,97
ML-UIRR-90-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	179		1,47
ML-UIRR-90-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	179		2,05
ML-UIRR-90-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	179		3,53
ML-UIRR-90-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	179		5,31
ML-UIRR-90-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	179		7,39
ML-UIRR-90-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	179	0,8	9,79
ML-UIRR-90-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	209		1,07
ML-UIRR-90-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	209		1,60
ML-UIRR-90-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	209		2,19
ML-UIRR-90-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	209		3,65
ML-UIRR-90-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	209		5,44
ML-UIRR-90-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	209		7,53
ML-UIRR-90-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	209	0,8	9,93
ML-UIRR-90-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	229		1,13
ML-UIRR-90-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	229		1,70
ML-UIRR-90-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	229		2,29
ML-UIRR-90-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	229		3,77
ML-UIRR-90-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	229		5,54
ML-UIRR-90-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	229		7,62
ML-UIRR-90-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	229		10,03

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ)



Назначение

Организация поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения





Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

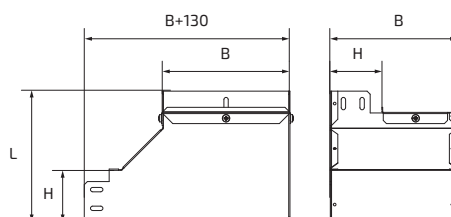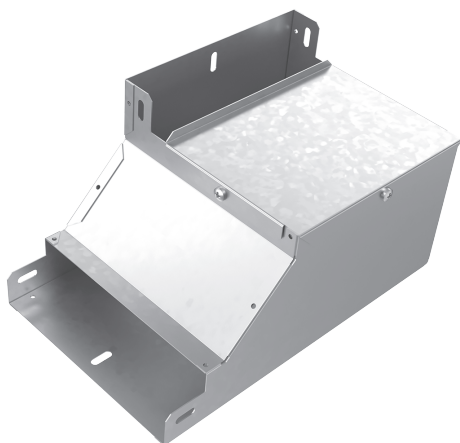

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-UIRL-90-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	179	0,8	0,52
ML-UIRL-90-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	179		0,97
ML-UIRL-90-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	179		1,47
ML-UIRL-90-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	179		2,05
ML-UIRL-90-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	179		3,53
ML-UIRL-90-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	179		5,31
ML-UIRL-90-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	179		7,39
ML-UIRL-90-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	179	0,8	9,79
ML-UIRL-90-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	209		1,07
ML-UIRL-90-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	209		1,60
ML-UIRL-90-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	209		2,19
ML-UIRL-90-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	209		3,65
ML-UIRL-90-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	209		5,44
ML-UIRL-90-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	209		7,53
ML-UIRL-90-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	209	0,8	9,93
ML-UIRL-90-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	229		1,13
ML-UIRL-90-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	229		1,70
ML-UIRL-90-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	229		2,29
ML-UIRL-90-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	229		3,77
ML-UIRL-90-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	229		5,54
ML-UIRL-90-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	229		7,62
ML-UIRL-90-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	229		10,03

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ



Назначение

Организация ответвления трассы вверх



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

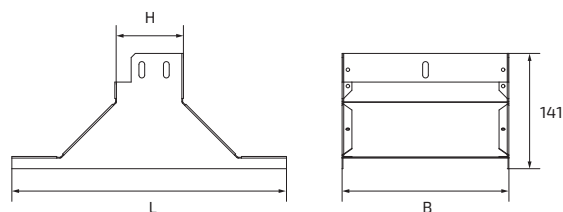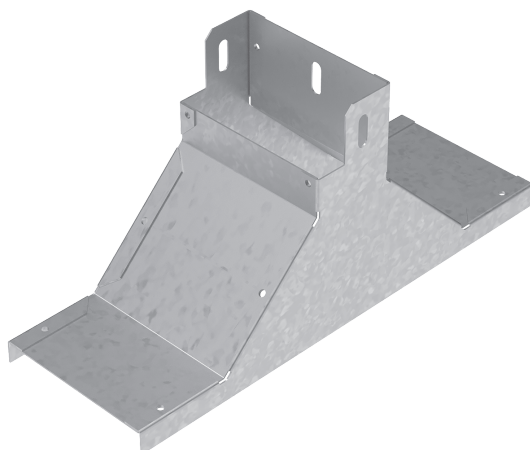

Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-TVV-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	306	0,8	0,43
ML-TVV-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	306		0,59
ML-TVV-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	306		0,74
ML-TVV-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	306		0,89
ML-TVV-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	306		1,19
ML-TVV-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	306		1,49
ML-TVV-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	306		1,79
ML-TVV-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	306		2,09
ML-TVV-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	336	0,8	0,66
ML-TVV-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	336		0,82
ML-TVV-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	336		0,97
ML-TVV-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	336		1,27
ML-TVV-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	336		1,57
ML-TVV-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	336		1,87
ML-TVV-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	336	0,8	2,17
ML-TVV-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	356		0,70
ML-TVV-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	356		0,86
ML-TVV-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	356		1,01
ML-TVV-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	356		1,31
ML-TVV-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	356		1,61
ML-TVV-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	356		1,91
ML-TVV-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	356		2,21

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90°



Назначение

Организация ответвления трассы вверх



Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

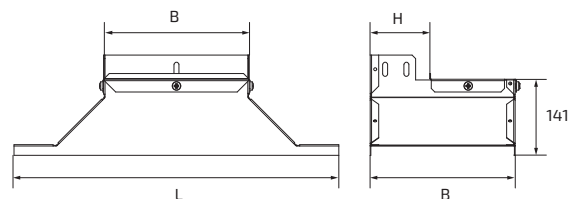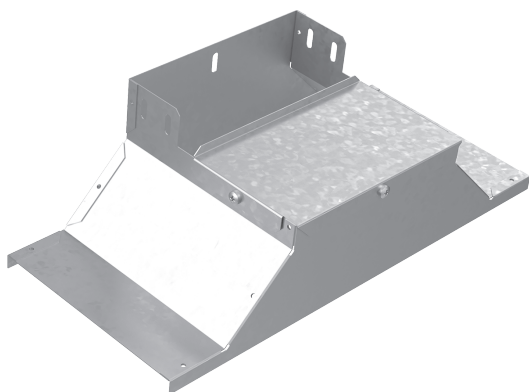

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S*, мм	Вес, * кг/шт
ML-TVVR-90-50x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	307	0,8	0,44
ML-TVVR-90-100x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	357		0,77
ML-TVVR-90-150x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	407		1,08
ML-TVVR-90-200x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	457		1,47
ML-TVVR-90-300x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	557		2,35
ML-TVVR-90-400x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	657		3,38
ML-TVVR-90-500x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	757		4,57
ML-TVVR-90-600x50x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	857		5,92
ML-TVVR-90-100x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	357	0,8	0,74
ML-TVVR-90-150x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	407		1,06
ML-TVVR-90-200x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	457		1,44
ML-TVVR-90-300x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	557		2,29
ML-TVVR-90-400x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	657		3,30
ML-TVVR-90-500x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	757		4,47
ML-TVVR-90-600x80x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	857	0,8	5,79
ML-TVVR-90-100x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	357		0,71
ML-TVVR-90-150x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	407		1,06
ML-TVVR-90-200x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	457		1,40
ML-TVVR-90-300x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	557		2,24
ML-TVVR-90-400x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	657		3,23
ML-TVVR-90-500x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	757		4,38
ML-TVVR-90-600x100x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	857		5,69

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛОТКОВ




Назначение

Разделение силовых и слаботочных кабелей внутри лотка



Особенности

Перегородка крепится к основанию лотка через перфорационные отверстия с помощью винтов с полукруглой головкой M6x10 и гаек со стопорным буртом

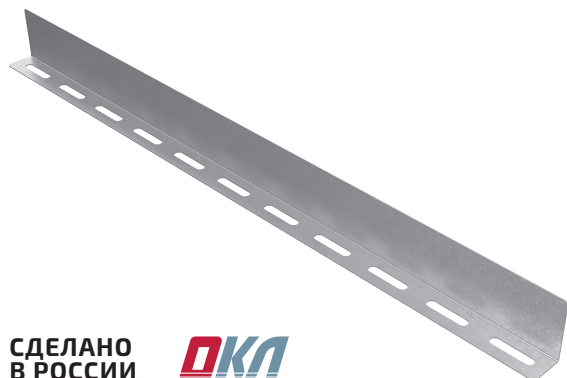


Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм

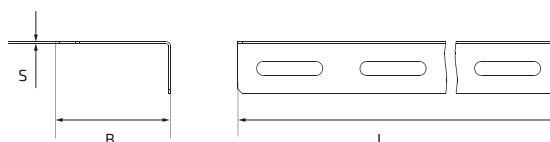

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-RUP-50x3000x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	46	0,8	1,22
ML-RUP-80x3000x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		76	0,8	1,80
ML-RUP-100x3000x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		96	0,8	2,16
ML-RUP-50x2000x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	46	0,8	0,82
ML-RUP-80x2000x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		76	0,8	1,20
ML-RUP-100x2000x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL		96	0,8	1,44

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА БОКОВАЯ




Назначение

- соединение прямых элементов с аксессуарами
- соединение однотипных окончаний «папа» или «мама»
- соединение элементов в местах реза лотка

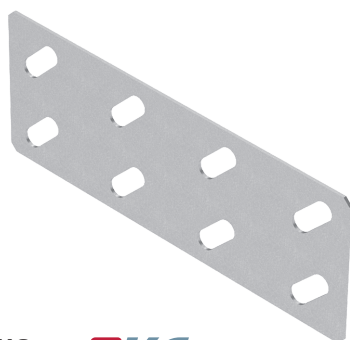

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-SNB-50x150x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	28	1,2	1,22
ML-SNB-80x150x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	56	1,2	1,80
ML-SNB-100x150x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	1,5	1,5

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА УГЛОВАЯ




Назначение

Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 90°

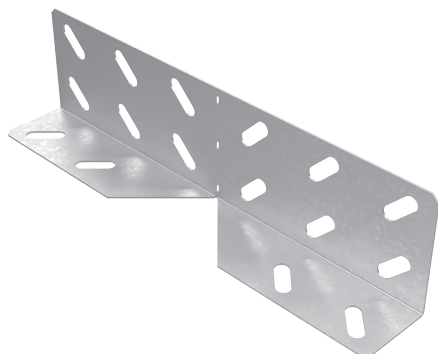

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

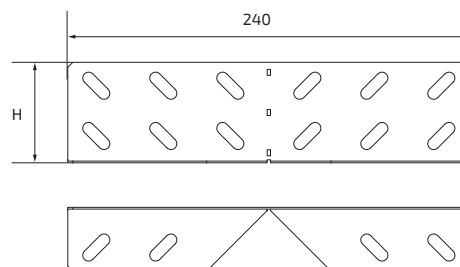

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-SNU-50x240x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	30	1,0	0,10
ML-SNU-80x240x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	60	1,0	0,15
ML-SNU-100x240x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	80	1,0	0,19

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА ИЗМЕНЯЕМАЯ




Назначение

Изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом




Особенности

На 1 изменение трассы применяется 4 пластины

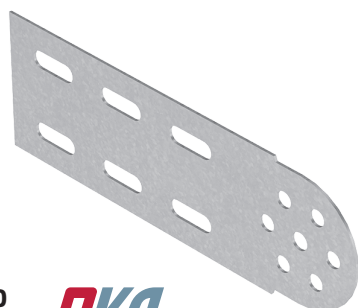

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-SNI-50x150x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	29	1,2	0,05
ML-SNI-80x150x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	56	1,2	0,08
ML-SNI-100x150x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	76	1,2	0,08

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ ОСНОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ




Назначение

- защита кабеля в местах соединения лотков
- соединение неровно отрезанных лотков

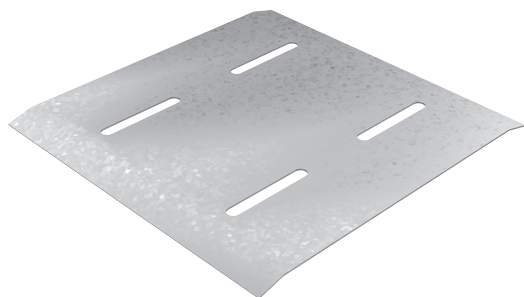

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

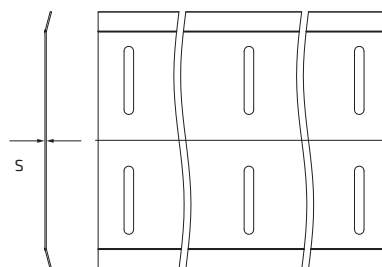

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина лотка, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-SNL-100x150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	1,0	0,14
ML-SNL-150x150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	1,0	0,20
ML-SNL-200x150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	1,0	0,27
ML-SNL-300x150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	1,0	0,42
ML-SNL-400x150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	1,0	0,57
ML-SNL-500x150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	1,0	0,72
ML-SNL-600x150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	1,0	0,87

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ ОСНОВАНИЯ ВНЕШНИЙ




Назначение

Соединения лотков при прямой прокладке линии с высокими нагрузками. Возможно совместное использование с соединителем основания внутренним

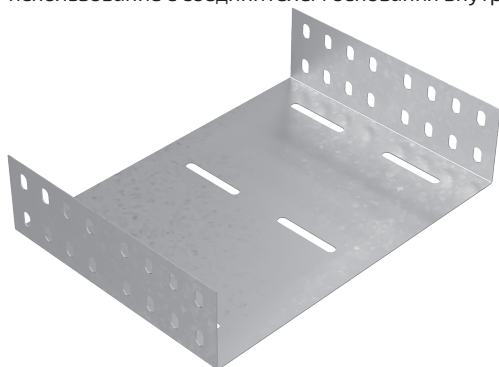

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

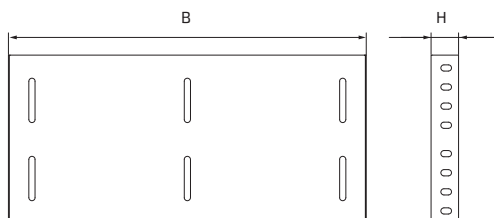

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-VSO-400x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	50	1,0	0,65
ML-VSO-400x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		80	1,0	0,73
ML-VSO-400x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	0,79
ML-VSO-500x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	50	1,0	0,80
ML-VSO-500x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		80	1,0	0,88
ML-VSO-500x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	0,94
ML-VSO-600x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	50	1,0	0,95
ML-VSO-600x80x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		80	1,0	1,03
ML-VSO-600x100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1,0	1,09

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

ЗАГЛУШКА РЕДУКЦИОННАЯ




Назначение

- для блокировки конечных отрезков кабельных трасс
- используются также в качестве упрощенной редукции при переходе с одной ширины лотка на другую. В этом случае монтажные лепестки следует Z-образно отогнуть параллельно бортам 2 соединяемых лотков. Для надежной фиксации рекомендуется использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком

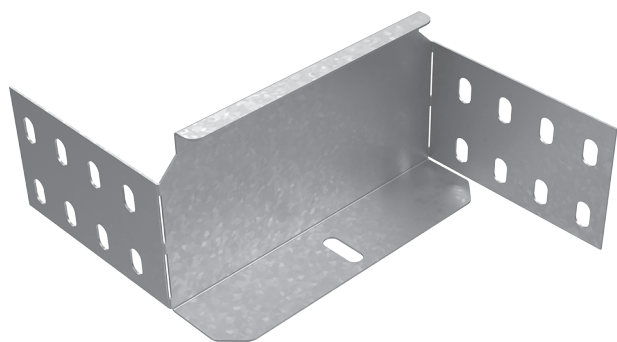

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

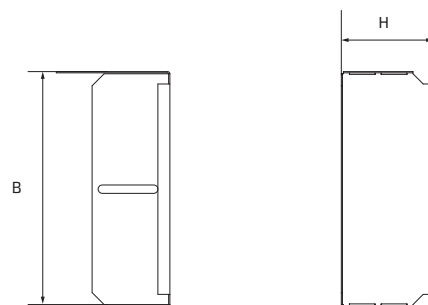

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-ZRL-50x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	0,8	0,053
ML-ZRL-100x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,070
ML-ZRL-150x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,090
ML-ZRL-200x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,116
ML-ZRL-300x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,150
ML-ZRL-400x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,165
ML-ZRL-500x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,225
ML-ZRL-600x50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	0,8	0,250
ML-ZRL-100x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,105
ML-ZRL-150x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,140
ML-ZRL-200x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,175
ML-ZRL-300x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,300
ML-ZRL-400x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,400
ML-ZRL-500x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,500
ML-ZRL-600x80x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	0,8	0,600
ML-ZRL-100x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	0,8	0,148
ML-ZRL-150x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	0,8	0,160
ML-ZRL-200x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	0,8	0,200
ML-ZRL-300x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	0,8	0,380
ML-ZRL-400x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	0,8	0,430
ML-ZRL-500x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	0,8	0,600
ML-ZRL-600x100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	0,8	1,100

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ПЕРЕХОДНИК ПО ВЫСОТЕ




Назначение

Организация соединения лотков с разной высотой борта



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

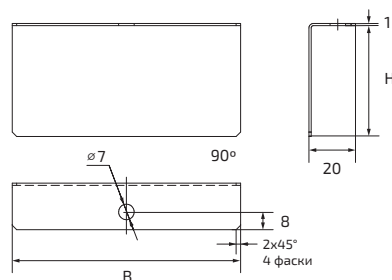

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Тип перехода по высоте, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-AVL-100/80-100x20x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100-80	100	20	1,0	0,07
ML-AVL-100/80-150x20x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	20	1,0	0,10
ML-AVL-100/80-200x20x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	20	1,0	0,12
ML-AVL-100/80-300x20x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	20	1,0	0,17
ML-AVL-100/80-400x20x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	20	1,0	0,23
ML-AVL-100/80-500x20x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	20	1,0	0,28
ML-AVL-100/80-600x20x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80-50	600	20	1,0	0,32
ML-AVL-80/50-100x30x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	30	1,0	0,08
ML-AVL-80/50-150x30x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	30	1,0	0,11
ML-AVL-80/50-200x30x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	30	1,0	0,14
ML-AVL-80/50-300x30x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	30	1,0	0,20
ML-AVL-80/50-400x30x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	30	1,0	0,25
ML-AVL-80/50-500x30x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100-50	500	30	1,0	0,31
ML-AVL-80/50-600x30x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	30	1,0	0,33
ML-AVL-100/50-100x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	50	1,0	0,09
ML-AVL-100/50-150x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	50	1,0	0,14
ML-AVL-100/50-200x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	50	1,0	0,18
ML-AVL-100/50-300x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	50	1,0	0,25
ML-AVL-100/50-400x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	50	1,0	0,33
ML-AVL-100/50-500x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	50	1,0	0,40
ML-AVL-100/50-600x50x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	50	1,0	0,23

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ПЛАТА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ



Назначение

- монтаж ответвительных коробок и другого оборудования к бортам лотков




Особенности

- отверстия перфорации совпадают с отверстиями ответвительных коробок
- фиксируется к бортам лотка гайками и винтами М6х10



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

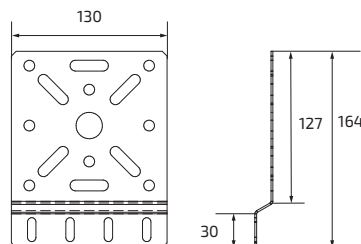

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-PMP-130x130x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		130	130	1,5	0,17

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ФИКСАТОР КРЫШКИ ЛОТКА



Назначение

Для фиксации крышек перфорированных и неперфорированных лотков




Особенности

- фиксаторы обеспечивают надежное крепление крышки лотка при максимальных ветровых нагрузках
- при монтаже используются винты М6х16 с квадратным подголовником и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-FKL-52x40x2.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2,0	0,01

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ




Назначение

Держатель кабеля предназначен для фиксации лотков



Особенности

Для крепления лотков рекомендуем использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком

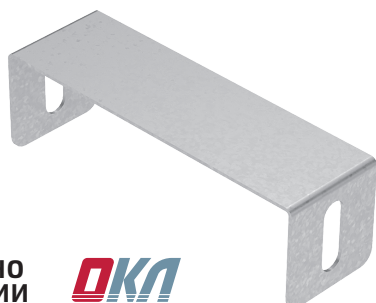


RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-DKL-100x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	164	100	1,0	0,10
ML-DKL-150x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	214	150	1,0	0,12
ML-DKL-200x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	264	200	1,0	0,14
ML-DKL-300x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	364	300	1,0	0,18
ML-DKL-400x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	464	400	1,0	0,22
ML-DKL-500x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	564	500	1,0	0,26
ML-DKL-600x1.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	664	600	1,0	0,30

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ



Назначение

Предназначена для подвеса лотков к потолку




RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SM-PP0-50x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	50	2,5	0,981
SM-PP0-50x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	2,5	0,981
SM-PP0-50x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	2,5	0,981

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ – 1,0 мм

НАКЛАДКА ДЛЯ ЛОТКА




Назначение

Защита кабеля в местах соединения лотков.
Соединение неровно отрезанных лотков

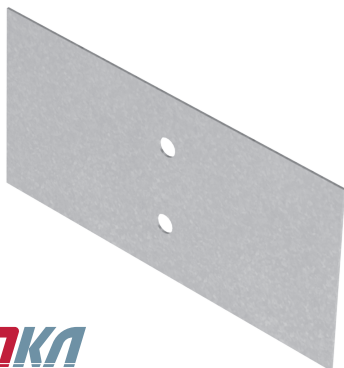

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина лотка, мм	Ширина B, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-NLM-50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	44	0,7	0,02
ML-NLM-100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	94	0,7	0,05
ML-NLM-150x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	144	0,7	0,08
ML-NLM-200x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	194	0,7	0,11
ML-NLM-300x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	294	0,7	0,16
ML-NLM-400x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	394	0,7	0,21
ML-NLM-500x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	494	0,7	0,27
ML-NLM-600x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	594	0,7	0,32

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS


** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

НАКЛАДКА ДЛЯ КРЫШКИ ЛОТКА




Назначение

Защита стыка между крышками
лотков от попадания атмосферных осадков

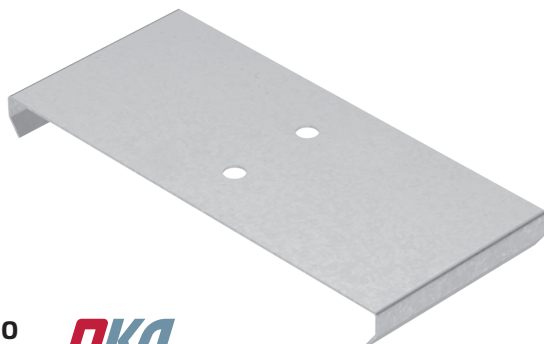

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

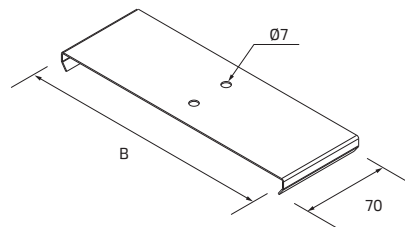

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина лотка, мм	Ширина B, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
ML-NKL-50x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	55	0,7	0,05
ML-NKL-100x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	105	0,7	0,07
ML-NKL-150x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	155	0,7	0,10
ML-NKL-200x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	205	0,7	0,13
ML-NKL-300x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	305	0,7	0,18
ML-NKL-400x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	405	0,7	0,24
ML-NKL-500x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	505	0,7	0,29
ML-NKL-600x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	605	0,7	0,34

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ФЛАНЕЦ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ



Назначение

Устанавливается в местах ввода трассы в оборудование или стену, создавая дополнительную защиту для мест соединения




Особенности

Надежная фиксация составных элементов аксессуара за счет болтового соединения



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

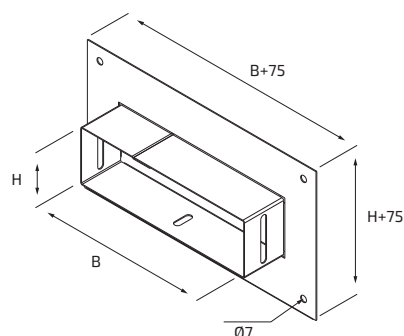

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
ML-FSL-50x50x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	50	1.0	0.16
ML-FSL-100x50x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1.0	0.24
ML-FSL-150x50x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1.0	0.32
ML-FSL-200x50x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1.0	0.44
ML-FSL-300x50x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1.0	0.55
ML-FSL-400x50x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1.0	0.66
ML-FSL-500x50x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1.0	0.77
ML-FSL-600x50x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	1.0	0.88
ML-FSL-100x80x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1.0	0.27
ML-FSL-150x80x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1.0	0.36
ML-FSL-200x80x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1.0	0.47
ML-FSL-300x80x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1.0	0.62
ML-FSL-400x80x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1.0	0.77
ML-FSL-500x80x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1.0	0.92
ML-FSL-600x80x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	1.0	1.07
ML-FSL-100x100x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		100	1.0	0.37
ML-FSL-150x100x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		150	1.0	0.44
ML-FSL-200x100x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1.0	0.50
ML-FSL-300x100x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1.0	0.67
ML-FSL-400x100x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1.0	0.83
ML-FSL-500x100x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1.0	1.00
ML-FSL-600x100x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1.0	1.17



* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

NEW

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ

LTC



ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ | ВЫСОТА 30 ММ



Назначение



Предназначены для организации кабельных трасс в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам.

Используются как внутри, так и снаружи зданий; применимы также и для агрессивных сред.



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

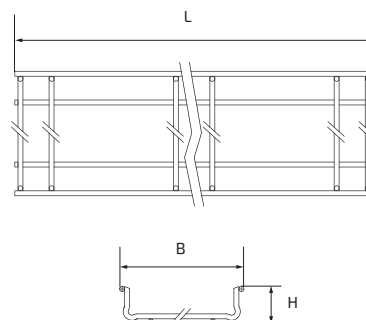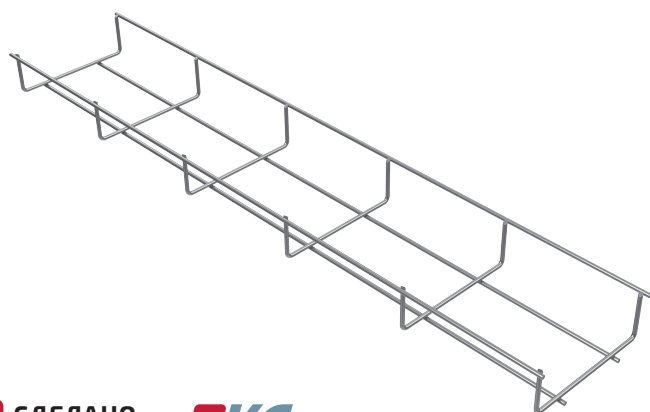

СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
											1,5 м	2 м	3 м
PL-PLS-30x60x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		30	60	3000	1144	4,0	1,05	9	7	4
PL-PLS-30x100x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		30	100	3000	2024		1,43	18	8	5
PL-PLS-30x150x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		30	150	3000	3124		1,83	19	9	7
PL-PLS-30x200x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		30	200	3000	4224		2,23	20	10	8
PL-PLS-30x300x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		30	300	3000	6424		3,04	21	11	9
PL-PLS-30x400x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		30	400	3000	8624		3,84	23	13	10
PL-PLS-30x500x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		30	500	3000	10824		4,65	25	14	11
PL-PLS-30x600x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		30	600	3000	13024		5,46	27	15	12

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) $\pm 2,0$ мм, по ширине $\pm 1,0$ мм

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 30 мм (толщина проволоки 4,0 мм)

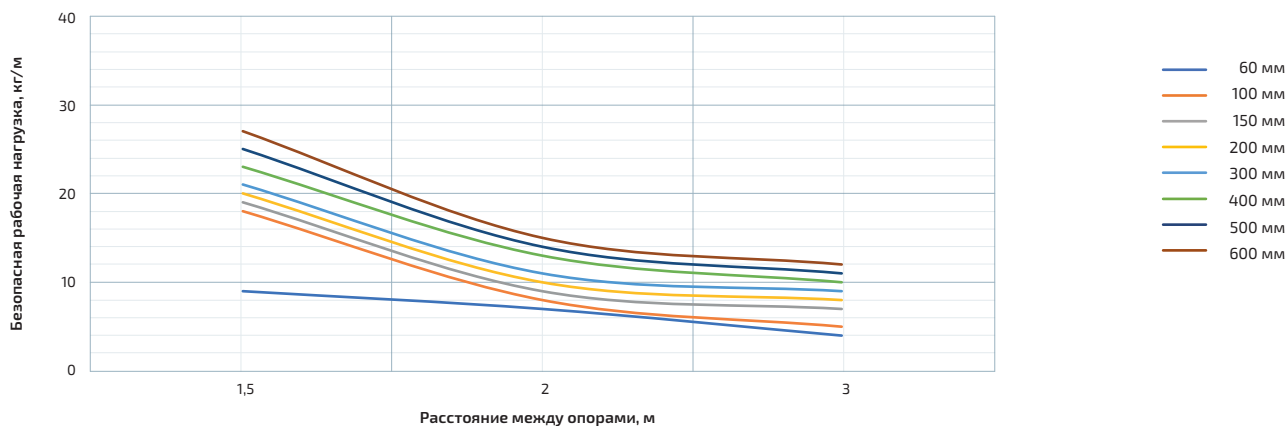

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ | ВЫСОТА 30 ММ | ТОЛЩИНА 5.0



Назначение



Предназначены для организации кабельных трасс в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам.

Используются как внутри, так и снаружи зданий; применимы также и для агрессивных сред.



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

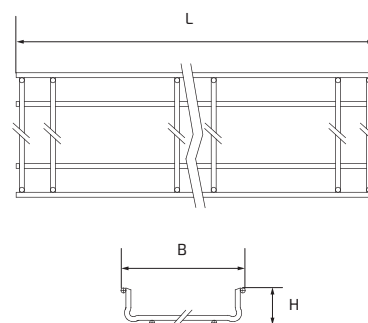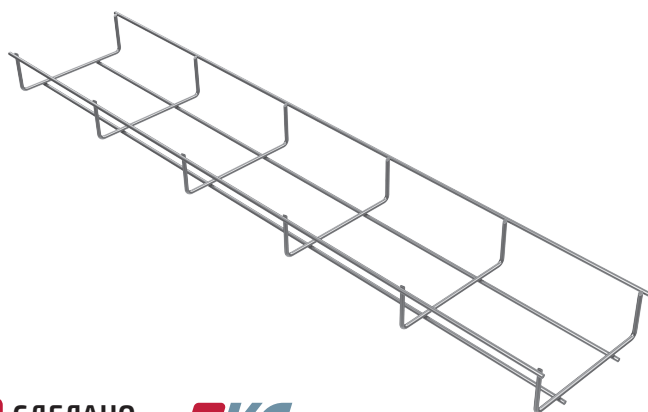

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ




Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами		
											1,5 м	2 м	3 м
PL-PLU-30x100x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	30	100	3000	2024	5,0	2,33	35	15	9
PL-PLU-30x150x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	30	150	3000	3124		2,54	40	16	10
PL-PLU-30x200x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	30	200	3000	4224		3,62	45	18	12
PL-PLU-30x300x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	30	300	3000	6424		4,92	50	19	14
PL-PLU-30x400x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	30	400	3000	8624		6,21	55	20	15
PL-PLU-30x500x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	30	500	3000	10824		7,51	65	22	16
PL-PLU-30x600x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	30	600	3000	13024		8,80	75	25	18

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) $\pm 2,0$ мм, по ширине $\pm 1,0$ мм

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 30 мм (толщина проволоки 5,0 мм)

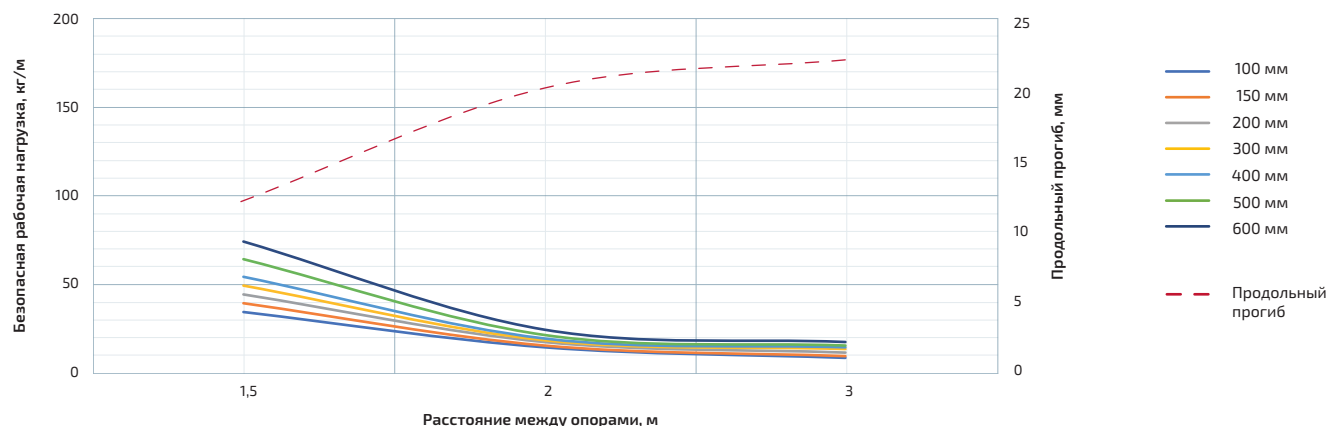

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ



Назначение



Предназначены для организации кабельных трасс в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам.

Используются как внутри, так и снаружи зданий; применимы также и для агрессивных сред.



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

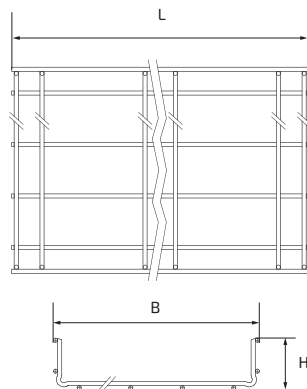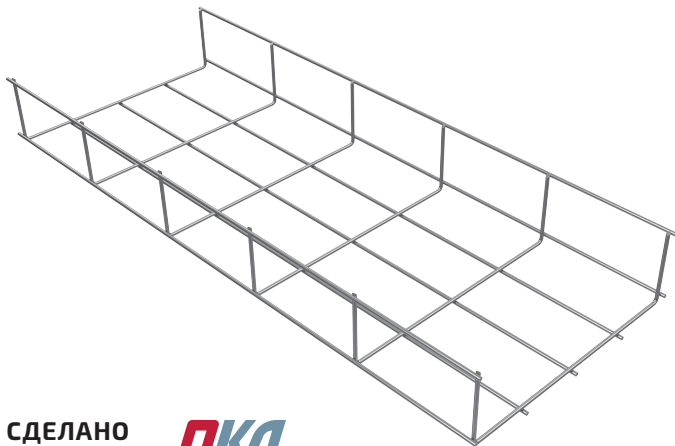

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
											1,5 м	2 м	3 м
PL-PLS-50x60x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	60	3000	2184	4,0	1,16	28	14	6
PL-PLS-50x100x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	100	3000	3864		2,07	29	15	7
PL-PLS-50x150x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	150	3000	5964		2,20	30	16	8
PL-PLS-50x200x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	3000	8064		2,61	31	17	9
PL-PLS-50x300x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	300	3000	12264		3,41	32	18	11
PL-PLS-50x400x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	400	3000	16464		4,22	33	19	12
PL-PLS-50x500x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	500	3000	20664		5,03	34	20	13
PL-PLS-50x600x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	600	3000	24864		5,83	36	21	14

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) ±2,0 мм, по ширине ±1,0 мм

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм (толщина проволоки 4,0 мм)

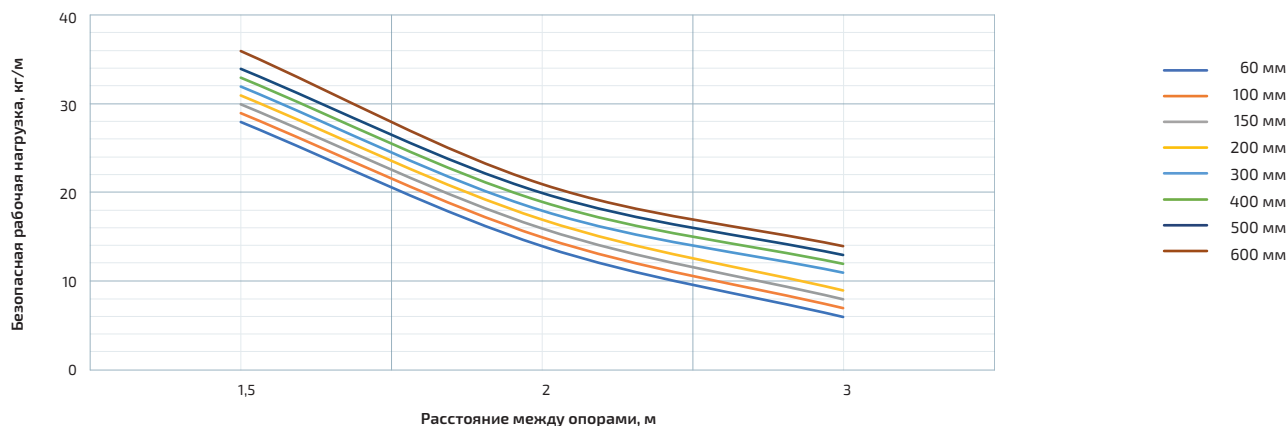

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ | ТОЛЩИНА 5.0



Назначение



Предназначены для организации кабельных трасс в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам.

Используются как внутри, так и снаружи зданий; применимы также и для агрессивных сред.



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

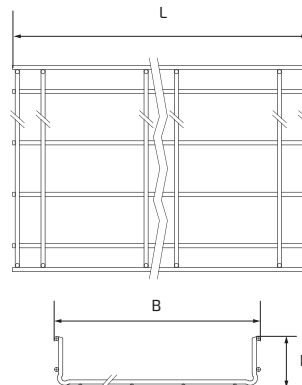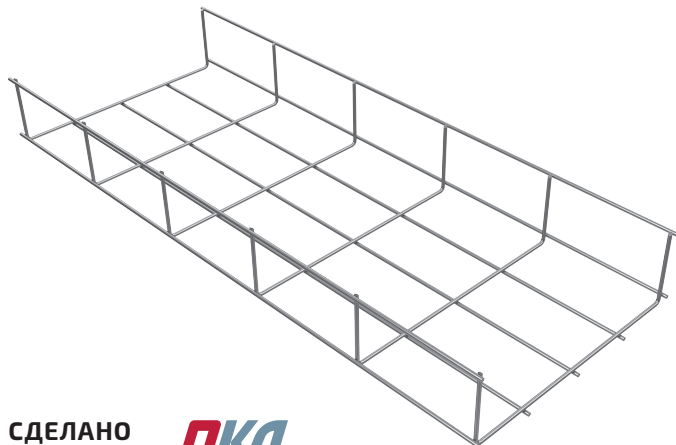


Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Вес, [*] кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
											1,5 м	2 м	3 м
PL-PLU-50x100x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	100	3000	3864	5,0	3,35	40	18	12
PL-PLU-50x150x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	150	3000	5964		3,56	45	20	13
PL-PLU-50x200x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	3000	8064		4,64	60	23	15
PL-PLU-50x300x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	300	3000	12264		5,94	65	25	20
PL-PLU-50x400x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	400	3000	16464		7,23	70	30	23
PL-PLU-50x500x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	500	3000	20664		8,53	75	35	25
PL-PLU-50x600x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	600	3000	24864		9,82	80	40	32

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) ±2,0 мм, по ширине ±1,0 мм

^{*} Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм (толщина проволоки 5,0 мм)

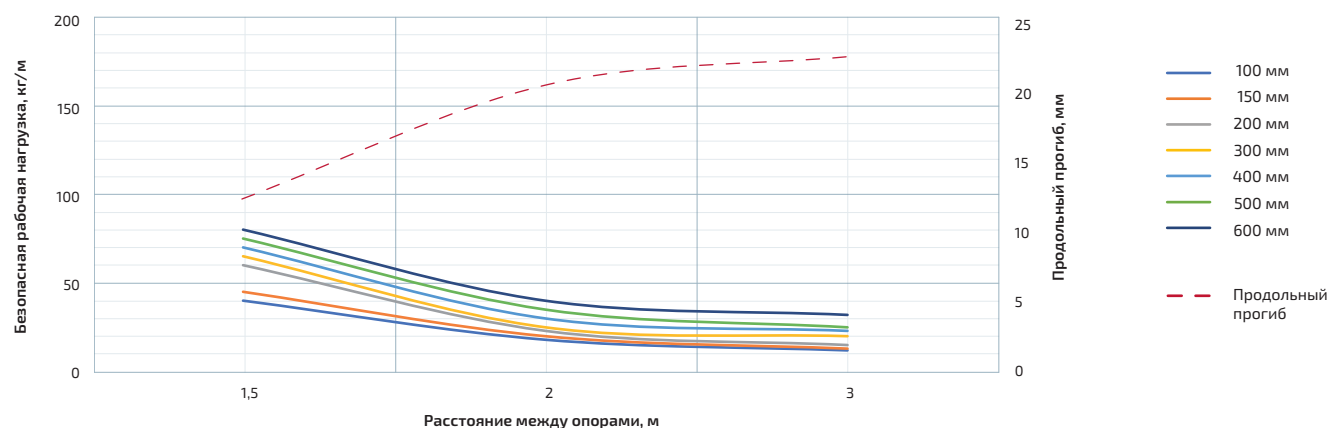

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ



Назначение



Предназначены для организации кабельных трасс в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам.

Используются как внутри, так и снаружи зданий; применимы также и для агрессивных сред.



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

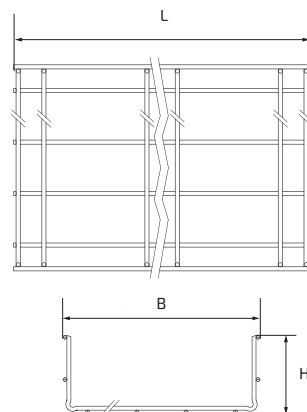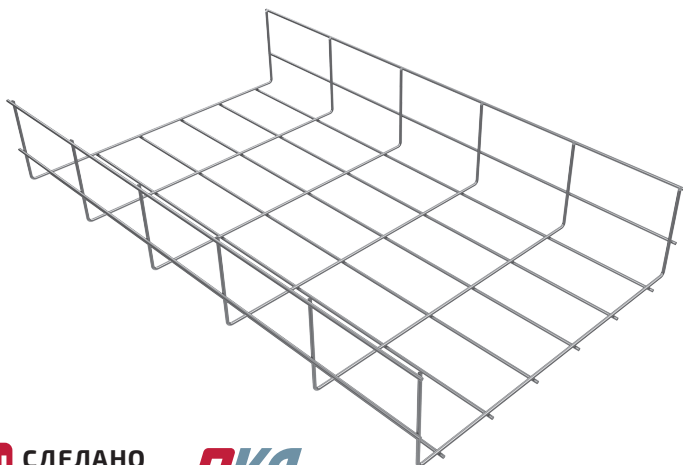

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами			
										Вес,* кг/м	1,5 м	2 м	3 м
PL-PLS-80x100x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	100	3000	6624	4,0	2,23	28	16	8
PL-PLS-80x150x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	150	3000	10224		2,63	33	18	9
PL-PLS-80x200x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	3000	13824		3,04	34	21	10
PL-PLS-80x300x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	300	3000	21024		3,84	35	23	11
PL-PLS-80x400x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	400	3000	28224		4,65	37	25	12
PL-PLS-80x500x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	500	3000	35424		5,46	41	27	13
PL-PLS-80x600x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	600	3000	42624		6,26	45	28	14

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) ±2,0 мм, по ширине ±1,0 мм

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм (толщина проволоки 4,0 мм)

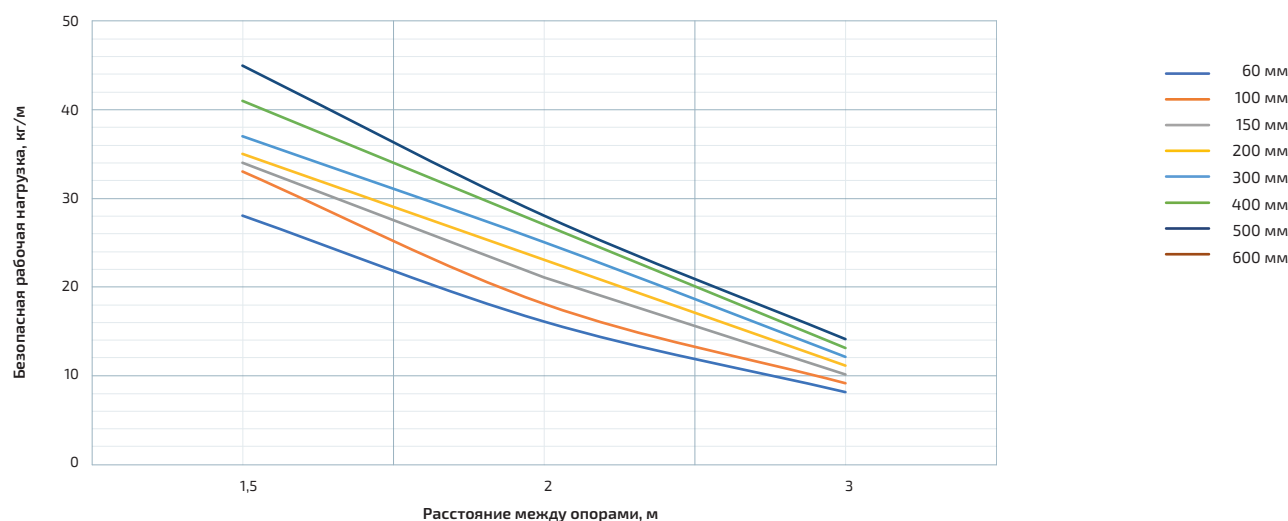

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ | ТОЛЩИНА 5.0



Назначение



Предназначены для организации кабельных трасс в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам.

Используются как внутри, так и снаружи зданий; применимы также и для агрессивных сред.



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

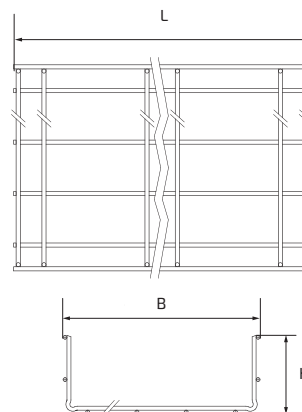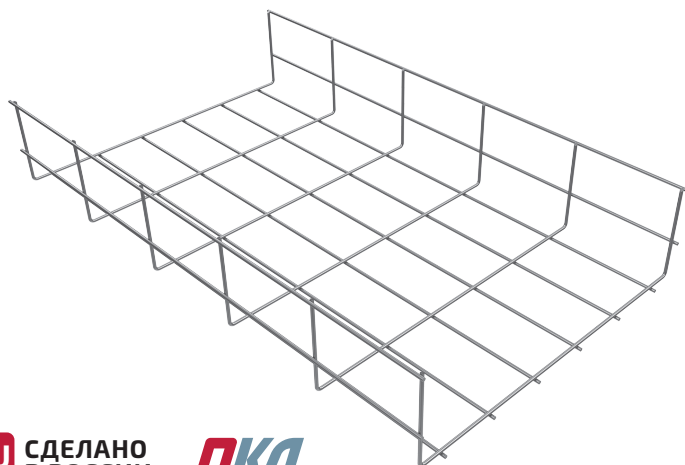

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Нагрузка БРН (Qmax) кг/м при расстоянии между опорами			
										Вес, * кг/м	1,5 м	2 м	3 м
PL-PLU-80x100x3000x5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	100	3000	6624	5,0	3,62	45	32	16
PL-PLU-80x150x3000x5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	150	3000	10224		3,84	50	35	18
PL-PLU-80x200x3000x5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	200	3000	13824		4,92	65	38	22
PL-PLU-80x300x3000x5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	300	3000	21024		6,21	70	40	22
PL-PLU-80x400x3000x5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	400	3000	28224		7,51	75	45	25
PL-PLU-80x500x3000x5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	500	3000	35424		8,80	80	50	27
PL-PLU-80x600x3000x5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	600	3000	42624		10,09	85	55	34

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) $\pm 2,0$ мм, по ширине $\pm 1,0$ мм

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм (толщина проволоки 5,0 мм)

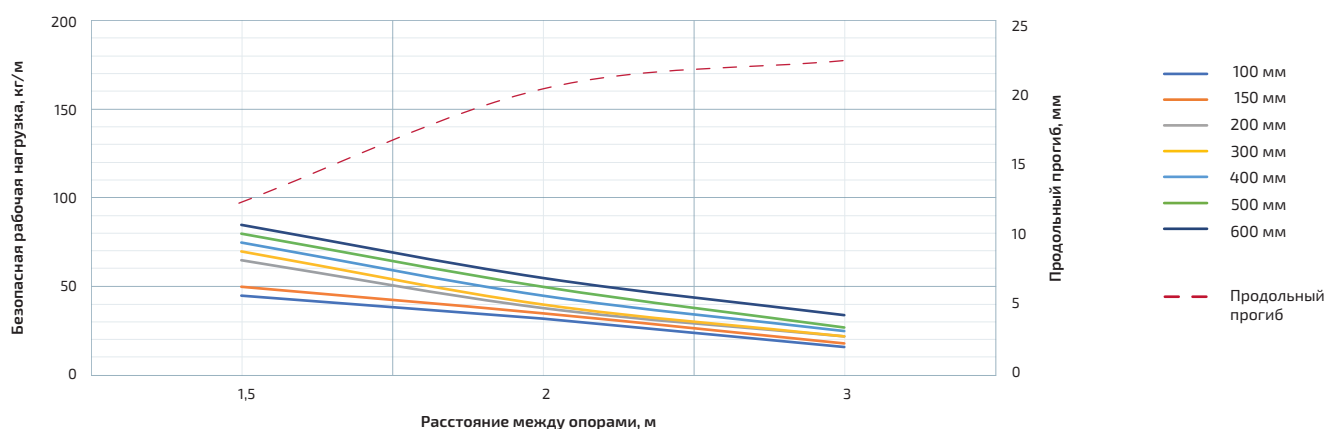

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ



Назначение



Предназначены для организации кабельных трасс в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам.

Используются как внутри, так и снаружи зданий; применимы также и для агрессивных сред.



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

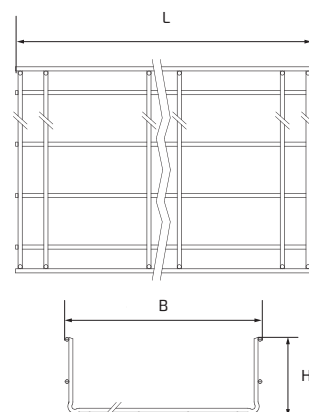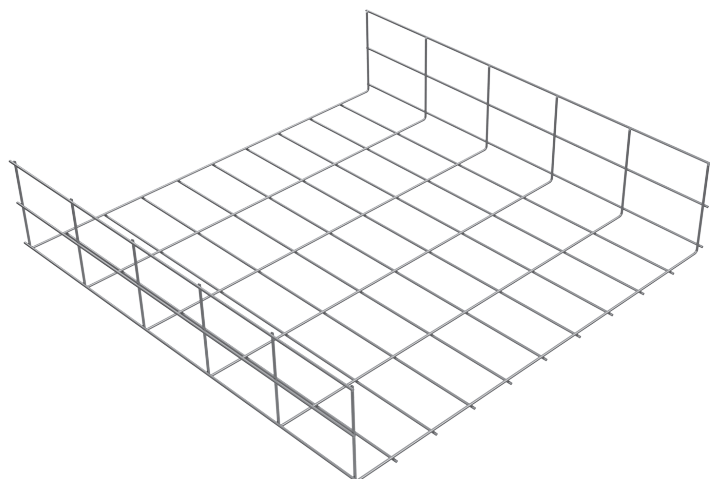

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
											1,5 м	2 м	3 м
PL-PLS-100x100x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	3000	8464	4,0	2,87	36	24	13
PL-PLS-100x150x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	150	3000	13064		3,01	37	25	14
PL-PLS-100x200x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	3000	17664		3,41	39	26	15
PL-PLS-100x300x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	300	3000	26864		4,22	40	31	16
PL-PLS-100x400x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	400	3000	36064		5,03	41	32	17
PL-PLS-100x500x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	500	3000	45264		5,83	42	33	18
PL-PLS-100x600x3000x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	3000	54464		6,64	43	34	19

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) ±2,0 мм, по ширине ±1,0 мм

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина проволоки 4,0 мм)

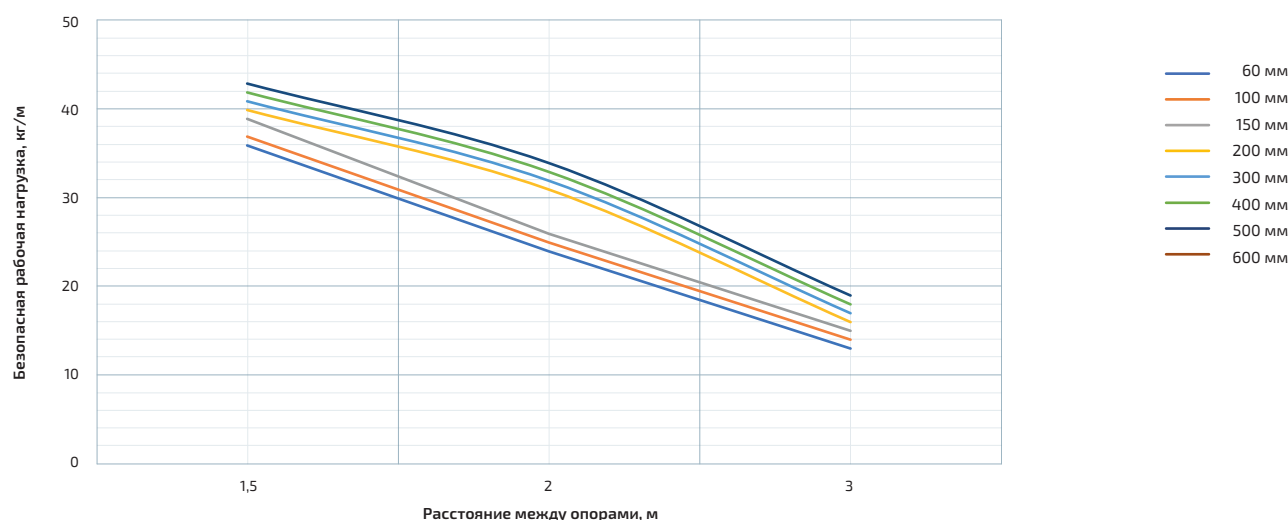

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ | ТОЛЩИНА 5.0



Назначение



Предназначены для организации кабельных трасс в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам.

Используются как внутри, так и снаружи зданий; применимы также и для агрессивных сред.



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

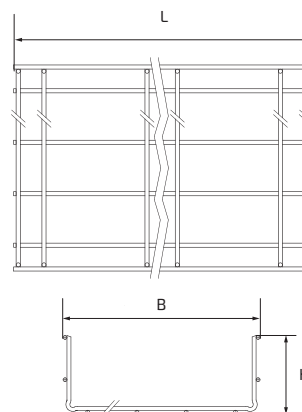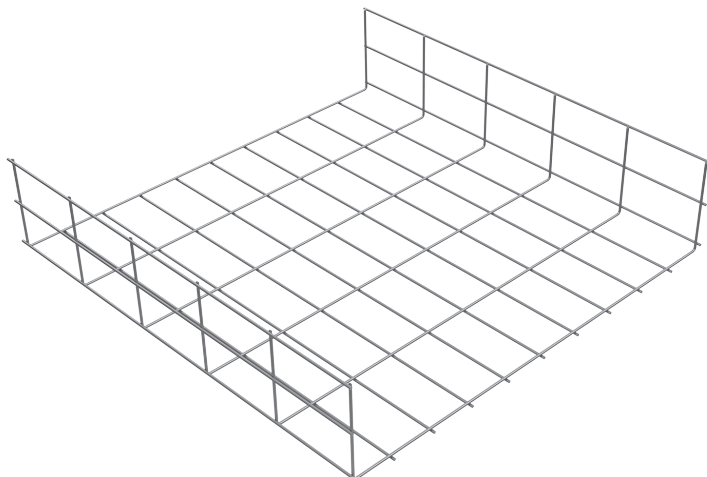

RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Вес,* кг/м	Нагрузка БРН (Q _{max}) кг/м при расстоянии между опорами		
											1,5 м	2 м	3 м
PL-PLU-100x100x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	100	3000	8464	5,0	4,64	55	39	15
PL-PLU-100x150x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	150	3000	13064		4,85	60	40	16
PL-PLU-100x200x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	3000	17664		5,94	70	45	20
PL-PLU-100x300x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	300	3000	26864		7,23	80	50	26
PL-PLU-100x400x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	400	3000	36064		8,53	90	55	30
PL-PLU-100x500x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	500	3000	45264		9,82	95	60	35
PL-PLU-100x600x3000x5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	600	3000	54464		11,12	100	65	38

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) ±2,0 мм, по ширине ±1,0 мм

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм (толщина проволоки 5,0 мм)

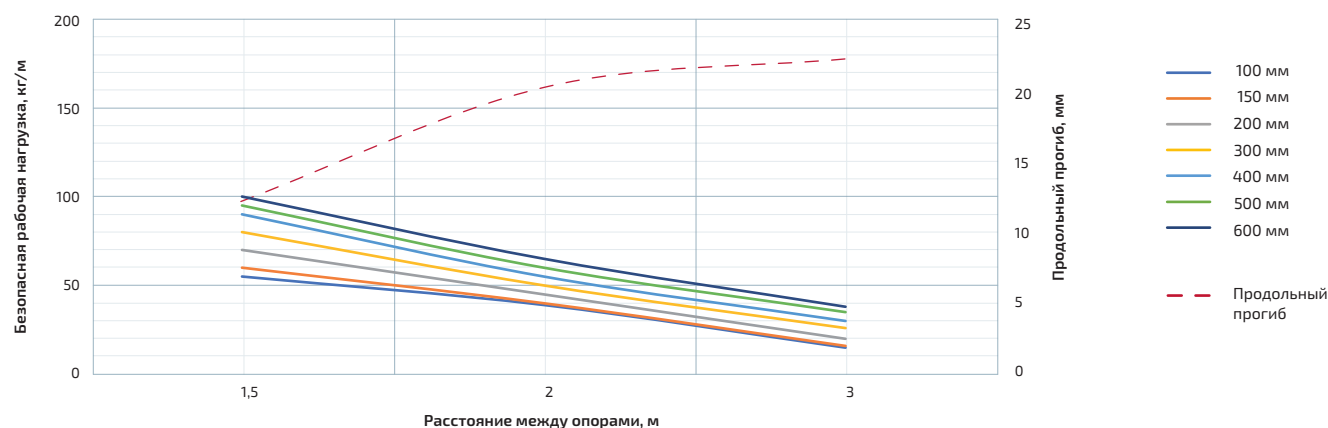

ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ G-ОБРАЗНЫЙ | ВЫСОТА 113 ММ





Назначение

Конструкция G-образного лотка позволяет организовать подвес кабельной трассы к потолку без использования дополнительных держателей или кронштейнов.



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

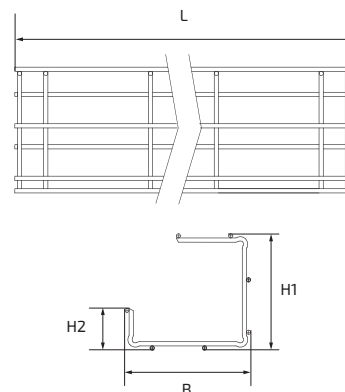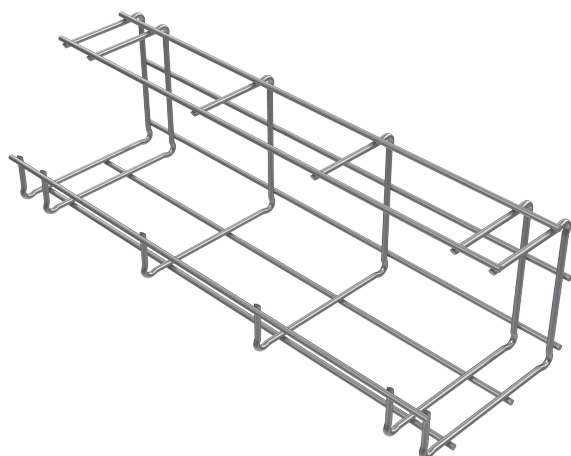

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Толщина проволоки, мм	Вес,* кг/м
PL-PLG-65x110x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		113	38	65	3000	1860	4,0	2,46
PL-PLG-115x110x3000x4-MS	-HZ	-INOX	-RAL		113	38	115	3000	3360		2,86

Допуски линейных размеров лотков по борту (по высоте) $\pm 2,0$ мм, по ширине $\pm 1,0$ мм

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ

ПРОФИЛЬ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ



Назначение

Предназначены для безвинтового подвеса проволочного лотка на шпильках





Особенности

Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки профиля шлицевой отверткой. Подходят только для лотков с основанием от 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

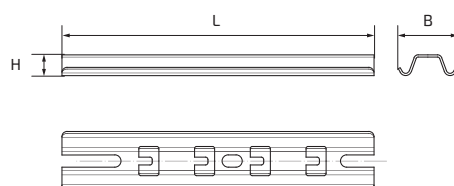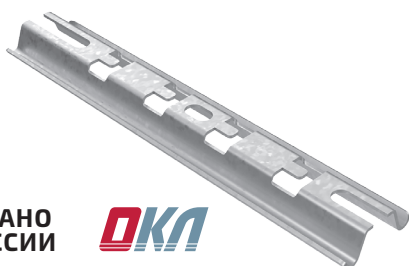

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг	БРН, кг
PL-KPB-100x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		150	55	18	1,5	0,13	145
PL-KPB-150x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		200	55	18	1,5	0,18	127
PL-KPB-200x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		250	55	18	1,5	0,22	115
PL-KPB-300x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		350	55	18	1,5	0,31	92
PL-KPB-400x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		450	55	18	1,5	0,40	78
PL-KPB-500x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		550	55	18	1,5	0,49	65

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ НАСТЕННАЯ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ



Назначение

Предназначены для безвинтового крепления проволочного лотка к стене





Особенности

Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки профиля шлицевой отверткой. Подходят только для лотков с основанием от 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

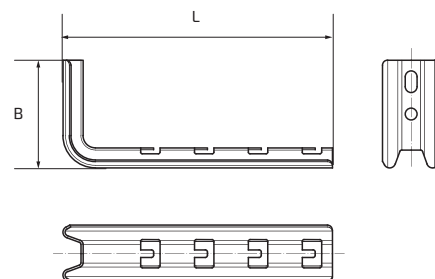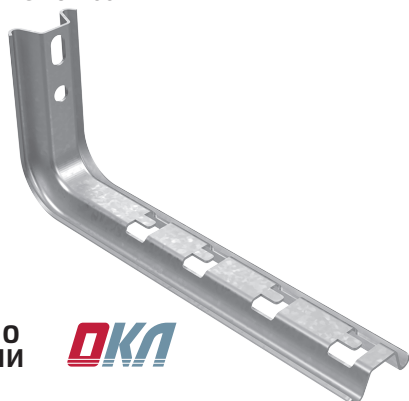

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Высота H1, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг	БРН, кг
PL-KNB-100x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		145	55	18	104	1,5	0,20	48
PL-KNB-150x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		195	55	18	110	1,5	0,25	40
PL-KNB-200x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		245	55	18	110	1,5	0,29	35
PL-KNB-300x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		345	55	18	115	1,5	0,39	24
PL-KNB-400x1.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		445	55	18	121	1,5	0,48	17

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

С-ПОДВЕС БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ



Назначение

Предназначены для безвинтового крепления проволочного лотка к потолку как с использованием шпилек, так и без них




Особенности

Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки профиля шлицевой отверткой. Подходят только для лотков с основанием от 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

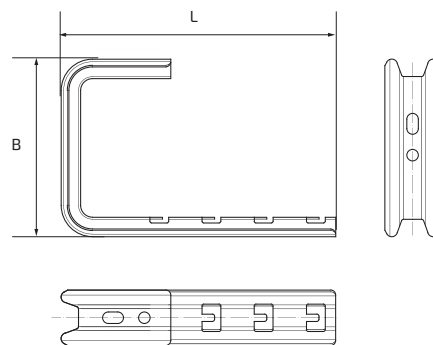

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Длина L1, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Высота H1, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/уп	БРН, кг
PL-CPB-100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	145	90	55	18	165	1,5	0,31	39
PL-CPB-150x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	195	105	55	18	165	1,5	0,37	30
PL-CPB-200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	245	109	55	18	170	1,5	0,42	25
PL-CPB-300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	345	109	55	18	170	1,5	0,51	18

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

НАСТЕННО-НАПОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ




Назначение

Предназначены для крепления лотка к полу и вертикальным поверхностям




Особенности

Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки профиля шлицевой отверткой. Подходят только для лотков с основанием от 100 мм

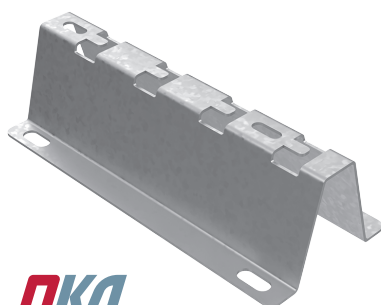

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

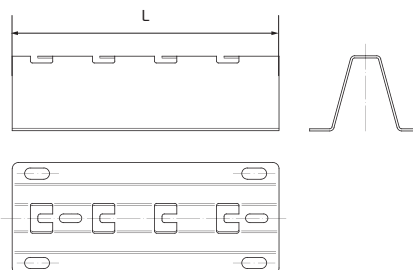

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/уп	БРН, кг
PL-KUN-100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	115	90	20	60	1,5	0,21	115
PL-KUN-200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	215	90	20	60	1,5	0,41	127
PL-KUN-300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	315	90	20	60	1,5	0,60	97
PL-KUN-400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	415	90	20	60	1,5	0,79	85
PL-KUN-500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	515	90	20	60	1,5	0,98	75
PL-KUN-600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	615	90	20	60	1,5	1,17	–

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

МЕТИЗЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ

ПЛАСТИНА ДЛЯ ПОДВЕСА ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА НА ШПИЛЬКЕ




Назначение

Пластина-фиксатор для шпильки 55x60 мм используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (М6, М8, М10)



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Размер А, мм	Размер В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес,* кг/шт.
PL-PFS-1x55x60x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	51	60	8	1,5	0,051


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПЛАСТИНА ДЛЯ ПОДВЕСА ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА НА ШПИЛЬКЕ




Назначение

Пластина-фиксатор для шпильки 30x32 мм используется для подвеса проволочных лотков 30x60 и 50x60 на шпильку (М6, М8, М10)



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Размер А, мм	Размер В, мм	Высота Н, мм	Толщина, мм	Вес,* кг/шт.
PL-PFS-2x30x32x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	24	32	8	1,5	0,048

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ БЕЗВИНТОВАЯ ДЛЯ ПРОВОЧНОГО ЛОТКА



Назначение

Пластина быстрой фиксации используется для безвинтового соединения проволочных лотков между собой




Особенности

Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки профиля шлицевой отверткой



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

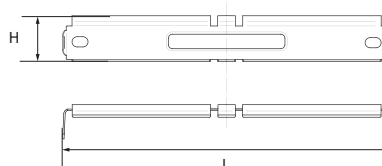

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес,* кг/шт.
PL-PSB-225x31x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	225	27	1.2	0.07

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Назначение

Универсальная монтажная плата используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (M6, M8, M10)




Особенности

Крепится к вертикальной поверхности с использованием шестигранного болта



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Размер A, мм	Размер B, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес,* кг/шт.
PL-MPU-75x65x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	65	89	18	1.2	0.15

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА



Назначение

Пластина с семью отверстиями используется для создания усиленного соединения между проволочными лотками, а также для создания поворотов и переходов на кабельной трассе



Особенности

Применяется совместно с крепежным комплектом



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес,* кг/шт.
PL-PSP-230x23x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	230	23	1,2	0,033

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЮК ПОДВЕСА ЛОТКА





Назначение

Крюк для подвеса за борта лотка используются для подвеса проволочного лотка на шпильках (M6, M8, M10)



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина, мм	Вес,* кг/шт.
PL-KPL-60x30x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	30	27	60	1,5	0,68


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА




Назначение

Комплект крепежный трехсоставной используется для крепления проволочных лотков к кронштейнам, профилям, подвесам, а также для соединения лотков между собой с использованием пластины

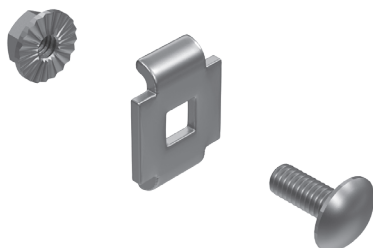

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

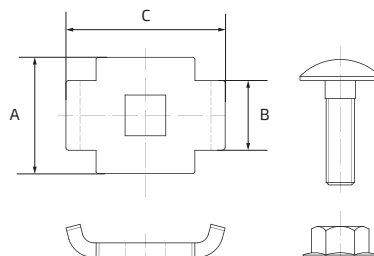

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Винт	Гайка	Вес,* кг/шт.
PL-SPL-3xM6-MS	-HZ	-INOX	-RAL		20	12	27	M6x20 (DIN 603)	M6 (DIN 6923)	0,016


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА




Назначение

Комплект крепежный четырехсоставной используется для соединения лотков между собой, а также для организации углов, поворотов, переходов на кабельной трассе

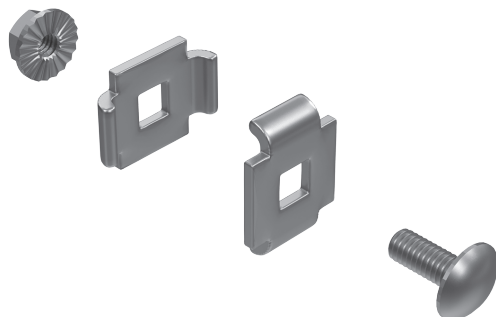

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

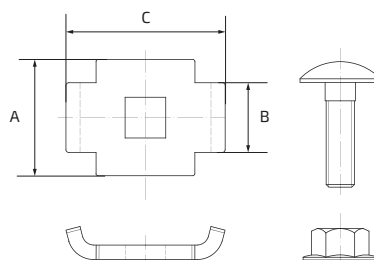



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Винт	Гайка	Вес,* кг/шт.
PL-SPL-4xM6-MS	-HZ	-INOX	-RAL		20	12	27	M6x20 (DIN 603)	M6 (DIN 6923)	0,029

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

NEW

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ

LTC



ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ | ВЫСОТА 50 ММ



Назначение

Прокладка кабелей на прямых участках




Особенности

Прямые секции лестничных лотков совместимы с аксессуарами и крышками листовых лотков



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

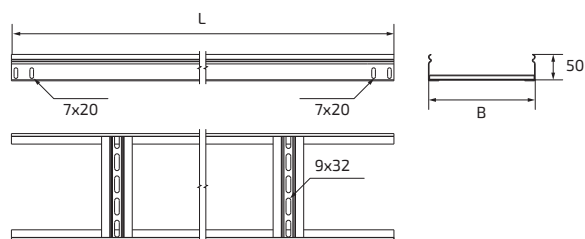


RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
LL-LOL-200x50x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	200	1,2	1,70
LL-LOL-300x50x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	1,88
LL-LOL-400x50x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	2,06
LL-LOL-500x50x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	2,24
LL-LOL-600x50x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	2,41
LL-LUL-200x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	2,15
LL-LUL-300x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	2,38
LL-LUL-400x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	2,60
LL-LUL-500x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	2,83
LL-LUL-600x50x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	3,04
LL-LOL-200x50x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	200	1,2	1,70
LL-LOL-300x50x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	1,88
LL-LOL-400x50x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	2,06
LL-LOL-500x50x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	2,24
LL-LOL-600x50x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	2,41
LL-LUL-200x50x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	2,15
LL-LUL-300x50x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	2,38
LL-LUL-400x50x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	2,60
LL-LUL-500x50x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	2,83
LL-LUL-600x50x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	3,04

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 50 мм

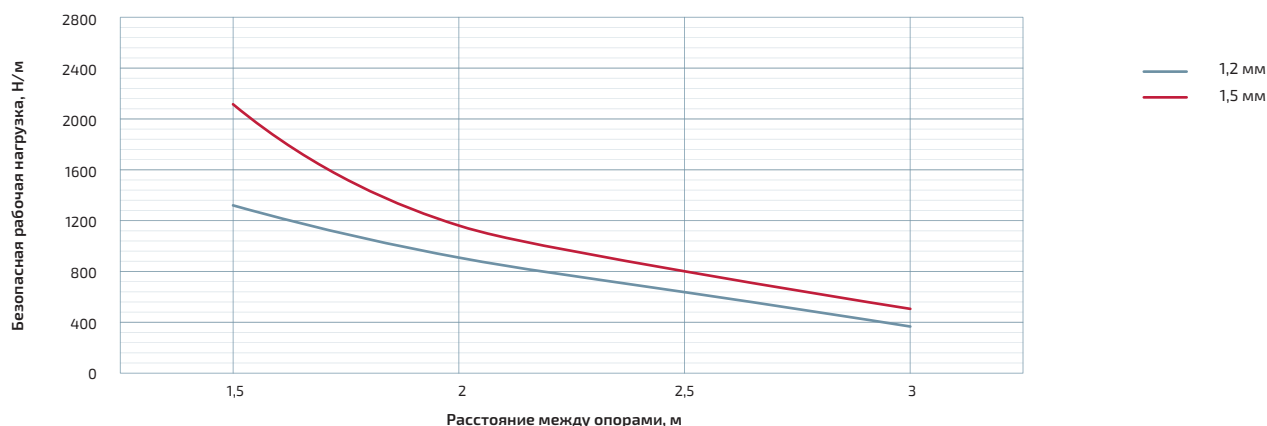

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ | ВЫСОТА 80 ММ



Назначение

Прокладка кабелей на прямых участках




Особенности

Прямые секции лестничных лотков совместимы с аксессуарами и крышками листовых лотков



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

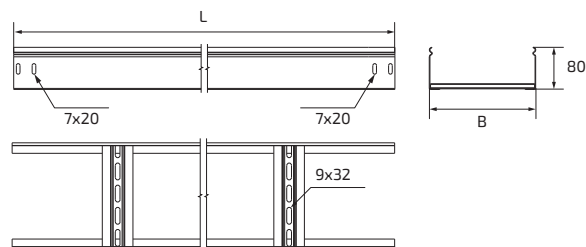


СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
LL-LOL-200x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	200	1,2	2,27
LL-LOL-300x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	2,45
LL-LOL-400x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	2,62
LL-LOL-500x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	2,80
LL-LOL-600x80x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	2,98
LL-LUL-200x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	3,11
LL-LUL-300x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	3,53
LL-LUL-400x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	3,94
LL-LUL-500x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	4,31
LL-LUL-600x80x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	4,73
LL-LOL-200x80x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	200	1,2	2,27
LL-LOL-300x80x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	2,45
LL-LOL-400x80x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	2,62
LL-LOL-500x80x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	2,80
LL-LOL-600x80x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	2,98
LL-LUL-200x80x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	3,11
LL-LUL-300x80x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	3,53
LL-LUL-400x80x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	3,94
LL-LUL-500x80x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	4,31
LL-LUL-600x80x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	4,73

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 80 мм

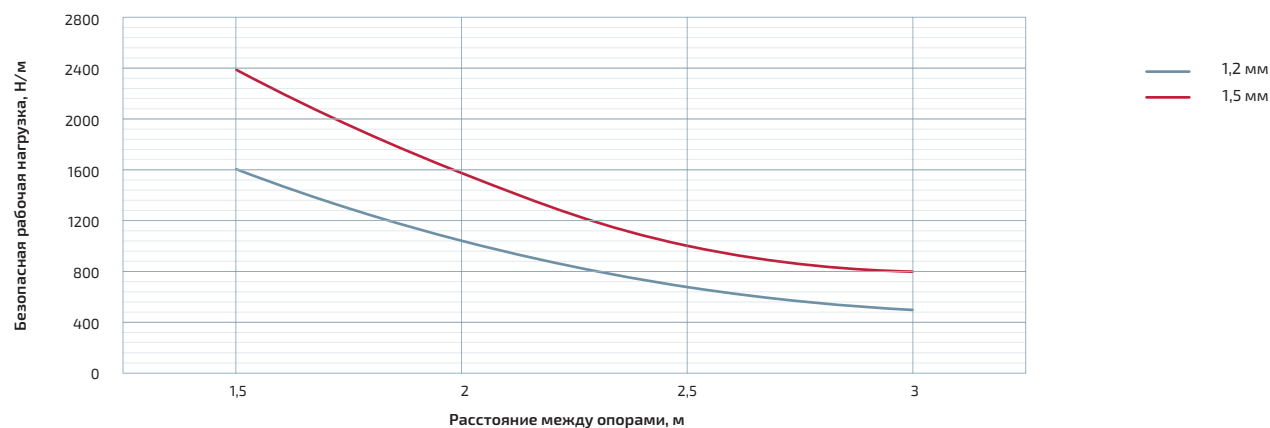

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ | ВЫСОТА 100 ММ



Назначение

Прокладка кабелей на прямых участках




Особенности

Прямые секции лестничных лотков совместимы с аксессуарами и крышками листовых лотков



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

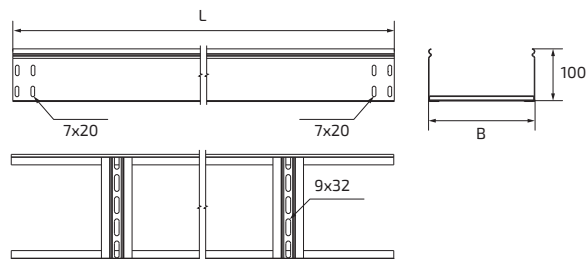


RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
LL-LOL-200x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	200	1,2	2,98
LL-LOL-300x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	3,38
LL-LOL-400x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	3,76
LL-LOL-500x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	4,14
LL-LOL-600x100x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	4,54
LL-LUL-200x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	3,73
LL-LUL-300x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	4,23
LL-LUL-400x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	4,70
LL-LUL-500x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	5,17
LL-LUL-600x100x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	5,67
LL-LOL-200x100x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	200	1,2	2,98
LL-LOL-300x100x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	3,38
LL-LOL-400x100x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	3,76
LL-LOL-500x100x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	4,14
LL-LOL-600x100x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	4,54
LL-LUL-200x100x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	3,73
LL-LUL-300x100x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	4,23
LL-LUL-400x100x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	4,70
LL-LUL-500x100x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	5,17
LL-LUL-600x100x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	5,67

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 100 мм

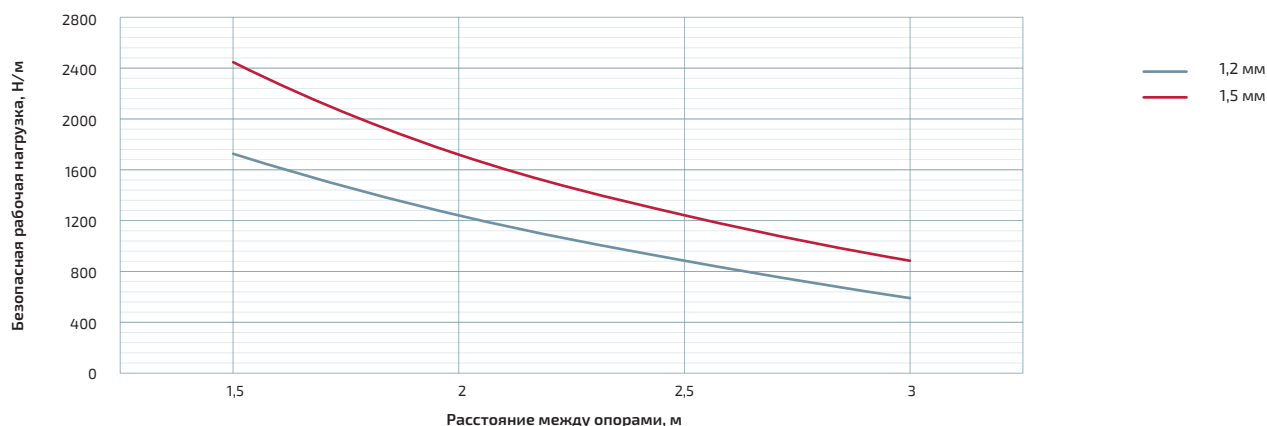

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ | ВЫСОТА 150 ММ



Назначение

Прокладка кабелей на прямых участках





Особенности

Прямые секции лестничных лотков совместимы с аксессуарами и крышками листовых лотков



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

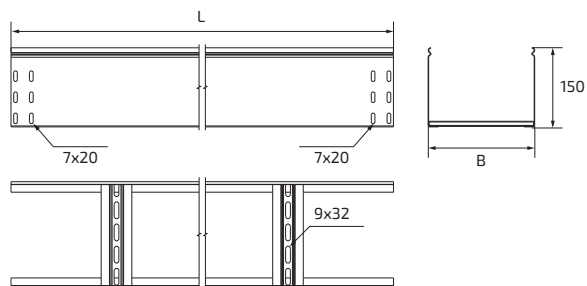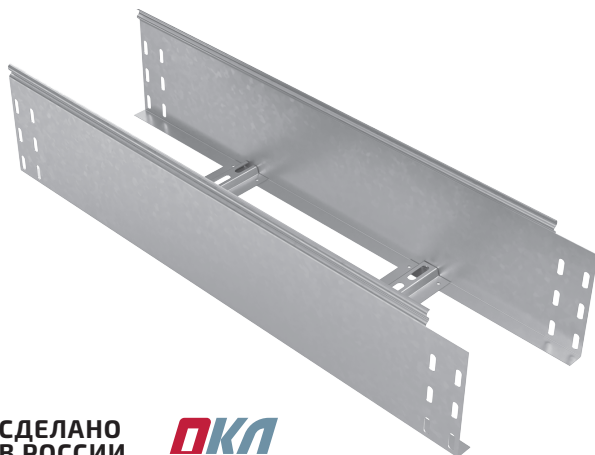


СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
LL-LOL-200x150x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	200	1,2	3,64
LL-LOL-300x150x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	3,90
LL-LOL-400x150x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	4,16
LL-LOL-500x150x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	4,37
LL-LOL-600x150x3000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	4,63
LL-LUL-200x150x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	4,55
LL-LUL-300x150x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	4,88
LL-LUL-400x150x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	5,20
LL-LUL-500x150x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	5,46
LL-LUL-600x150x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	5,78
LL-LOL-200x150x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	200	1,2	3,64
LL-LOL-300x150x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,2	3,90
LL-LOL-400x150x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,2	4,16
LL-LOL-500x150x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,2	4,37
LL-LOL-600x150x6000x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,2	4,63
LL-LUL-200x150x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		200	1,5	4,55
LL-LUL-300x150x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	1,5	4,88
LL-LUL-400x150x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	1,5	5,20
LL-LUL-500x150x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	1,5	5,46
LL-LUL-600x150x6000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	1,5	5,78

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

График нагрузок для лотков с высотой борта 150 мм

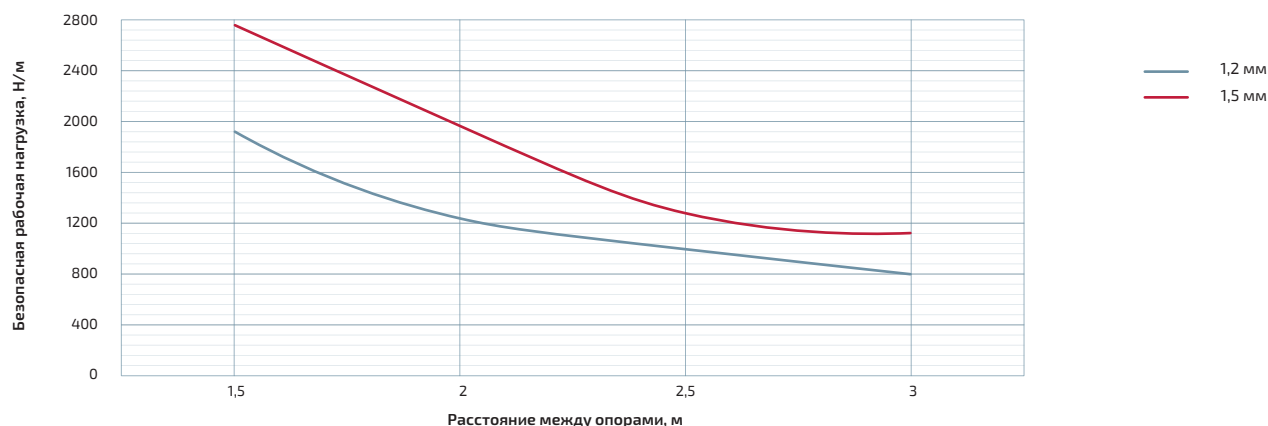

КРЫШКА ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО



Назначение

Защита уложенных в лотках кабелей от внешних воздействий и повреждений изоляции





Особенности

Защелкивается простым нажатием.
Взаимозаменяемы с крышками листовых лотков



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

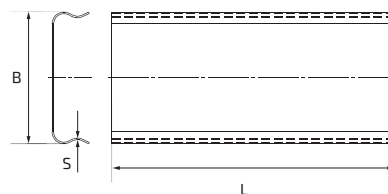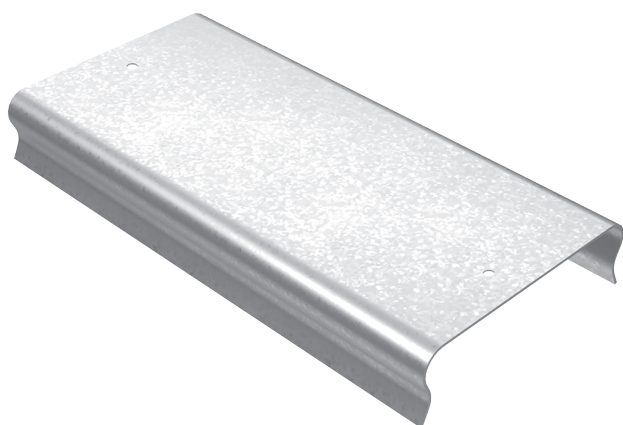

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-KLL-200x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	200	15	0,7	0,76
LL-KLL-300x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	15	0,7	1,27
LL-KLL-400x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	15	0,7	2,72
LL-KLL-500x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	15	0,7	3,77
LL-KLL-600x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	15	0,7	4,97
LL-KLL-200x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	200	15	0,7	0,76
LL-KLL-300x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	15	0,7	1,27
LL-KLL-400x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	15	0,7	2,72
LL-KLL-500x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	15	0,7	3,77
LL-KLL-600x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	15	0,7	4,97

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

КРЫШКИ ДВУСКАТНЫЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА



Назначение

Предназначена для защиты кабеля от воздействия снеговой нагрузки





Особенности

Предназначена для защиты кабеля и кабельной трассы от воздействия снеговой нагрузки



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

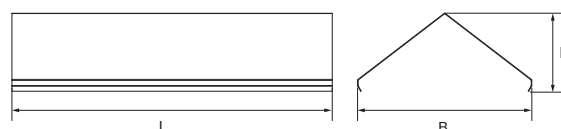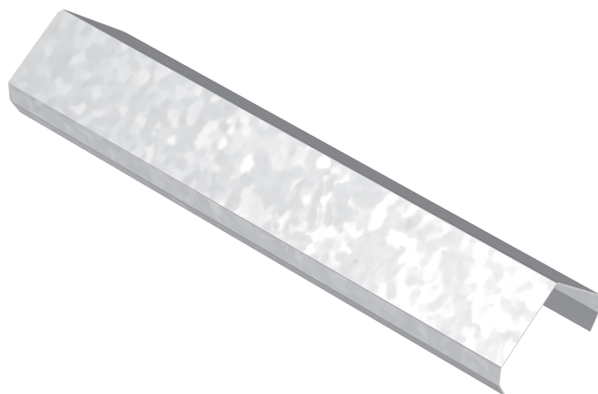

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-KDL-200x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	200	15	0,7	2,22
LL-KDL-300x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	15	0,7	3,21
LL-KDL-400x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	15	0,7	4,20
LL-KDL-500x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	15	0,7	5,20
LL-KDL-600x15x3000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	15	0,7	6,18
LL-KDL-200x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	200	15	0,7	2,22
LL-KDL-300x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	15	0,7	3,21
LL-KDL-400x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	15	0,7	4,20
LL-KDL-500x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	15	0,7	5,20
LL-KDL-600x15x6000x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	15	0,7	6,18

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ХОМУТ КРЫШКИ ДВУСКАТНОЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА



Назначение

Предназначена для фиксации крышки снеговой двускатной





Особенности

Обеспечивает надежное крепление при максимальных ветровых нагрузках. При монтаже рекомендуется использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Рекомендуем использовать два хомута на пролете 3 м



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

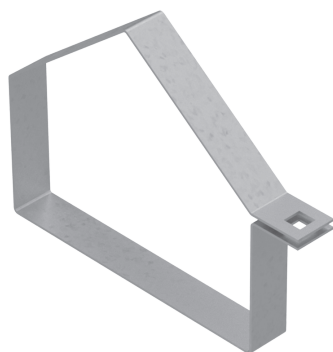

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-HDK-200x50x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL		50	200	130	1,0	0,06
LL-HDK-300x50x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	168	1,0	0,09
LL-HDK-400x50x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	206	1,0	0,11
LL-HDK-500x50x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	245	1,0	0,13
LL-HDK-600x50x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	283	1,0	0,16
LL-HDK-200x80x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	200	159	1,0	0,07
LL-HDK-300x80x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	198	1,0	0,09
LL-HDK-400x80x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	236	1,0	0,12
LL-HDK-500x80x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	275	1,0	0,14
LL-HDK-600x80x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	313	1,0	0,16
LL-HDK-200x100x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL		100	200	179	1,0	0,09
LL-HDK-300x100x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300	218	1,0	0,10
LL-HDK-400x100x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400	256	1,0	0,12
LL-HDK-500x100x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500	295	1,0	0,14
LL-HDK-600x100x1-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600	333	1,0	0,17

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ЗАГЛУШКА КРЫШКИ ДВУСКАТНОЙ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА





Назначение

Заглушка крышки двускатной предназначена для защиты от попадания снега на концах трассы при использовании крышки KDL



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

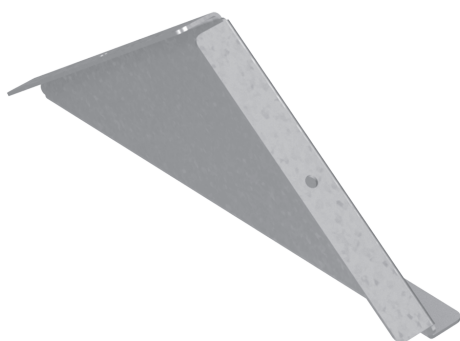

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-ZDK-200x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL	171	29	72	1,0	0,112
LL-ZDK-300x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL	270	29	110	1,0	0,188
LL-ZDK-400x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL	371	29	148	1,0	0,315
LL-ZDK-500x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL	470	29	187	1,0	0,471
LL-ZDK-600x1-MS		-HZ	-INOX	-RAL	571	29	225	1,0	0,658

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

Х-РАЗВЕТВИТЕЛЬ R300



Назначение

Организация Х-образного разветвления трассы в горизонтальной плоскости с радиусом поворота R=300мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

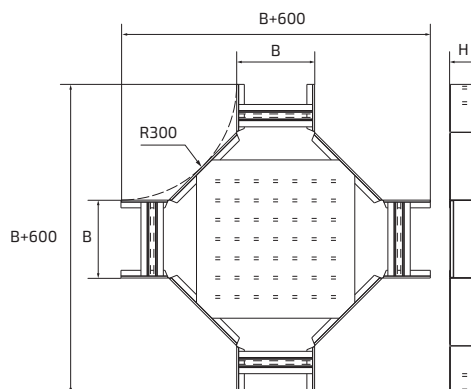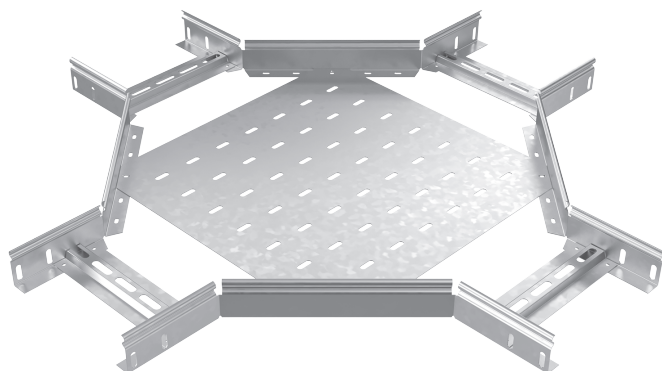

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
LL-RXG-200x50x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL		50	200	1,2	3,29
LL-RXG-300x50x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300		4,36
LL-RXG-400x50x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400		5,60
LL-RXG-500x50x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500		7,04
LL-RXG-600x50x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600		8,63
LL-RXG-200x80x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	200	1,2	3,86
LL-RXG-300x80x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300		4,92
LL-RXG-400x80x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400		6,17
LL-RXG-500x80x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500		7,60
LL-RXG-600x80x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600		9,20
LL-RXG-200x100x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL		100	200	1,2	4,21
LL-RXG-300x100x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300		5,28
LL-RXG-400x100x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400		6,52
LL-RXG-500x100x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500		7,96
LL-RXG-600x100x1.2-R300-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600		9,55

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА X-РАЗВЕТВИТЕЛЯ R300



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

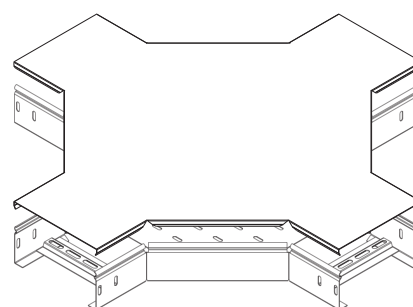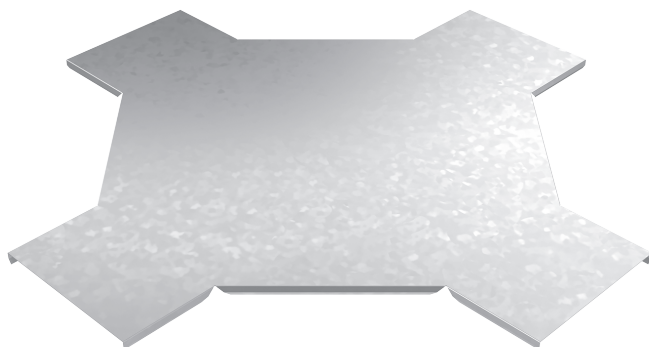

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-KXR-200x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	2,94
LL-KXR-300x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	4,28
LL-KXR-400x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	5,78
LL-KXR-500x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	7,43
LL-KXR-600x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	9,24

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

Х-РАЗВЕТВИТЕЛЬ R600



Назначение

Организация Х-образного разветвления трассы в горизонтальной плоскости с радиусом поворота R=600мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

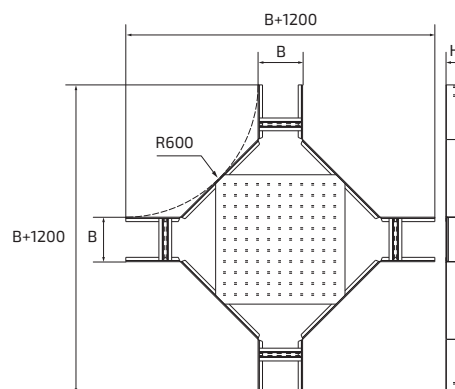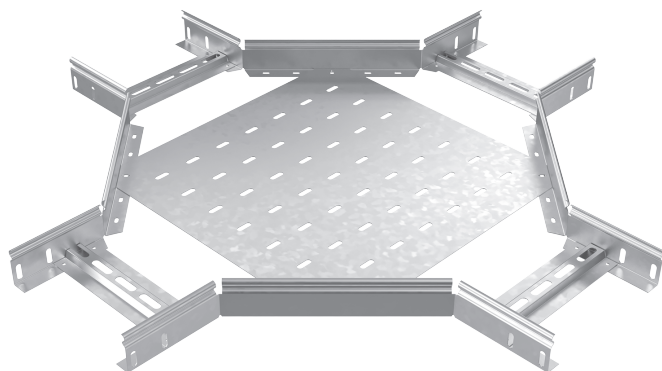

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-RXG-200x50x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL		50	200	1,2	6,25
LL-RXG-300x50x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300		7,63
LL-RXG-400x50x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400		9,18
LL-RXG-500x50x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500		10,93
LL-RXG-600x50x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600		12,84
LL-RXG-200x80x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL		80	200	1,2	7,38
LL-RXG-300x80x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300		8,76
LL-RXG-400x80x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400		10,31
LL-RXG-500x80x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500		12,06
LL-RXG-600x80x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600		13,97
LL-RXG-200x100x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL		100	200	1,2	8,11
LL-RXG-300x100x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			300		9,49
LL-RXG-400x100x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			400		11,04
LL-RXG-500x100x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			500		12,79
LL-RXG-600x100x1.2-R600-MS	-HZ	-INOX	-RAL			600		14,70

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА X-РАЗВЕТВИТЕЛЯ R600



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

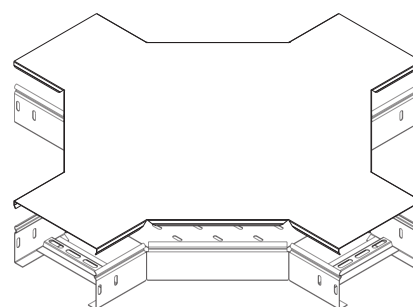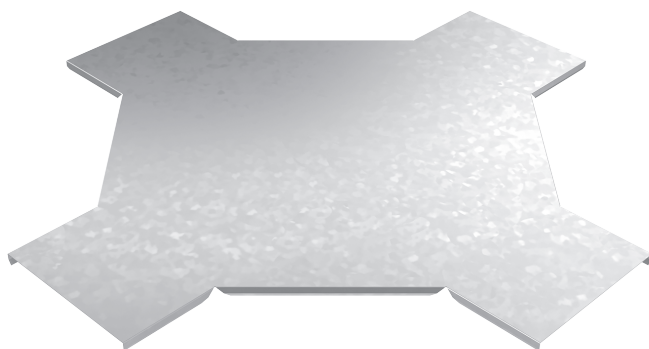

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
LL-KXR-200x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	6,55
LL-KXR-300x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	8,84
LL-KXR-400x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	11,27
LL-KXR-500x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	13,87
LL-KXR-600x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	16,62

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

T-РАЗВЕТВИТЕЛЬ R300




Назначение

Организация T-образного разветвления трассы в горизонтальной плоскости с радиусом поворота R=300 мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости

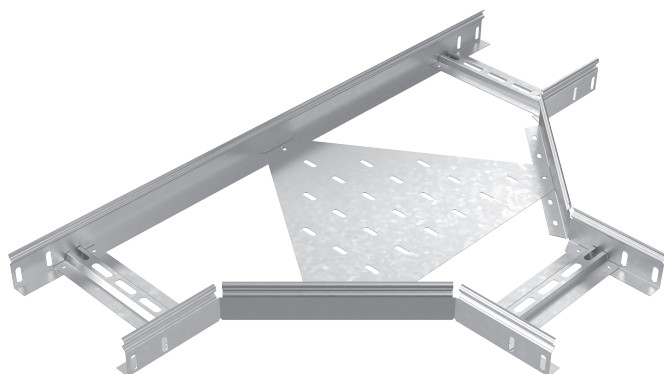


Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

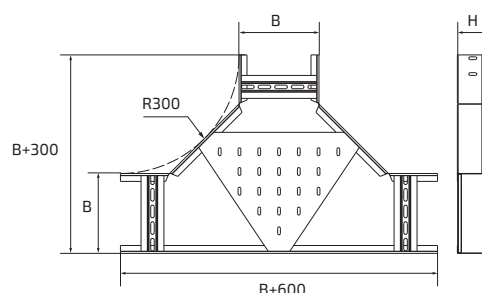

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-RTG-200x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	2,24
LL-RTG-300x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,90
LL-RTG-400x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		3,64
LL-RTG-500x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		4,47
LL-RTG-600x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		5,39
LL-RTG-200x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	2,76
LL-RTG-300x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		3,44
LL-RTG-400x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		4,21
LL-RTG-500x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		5,07
LL-RTG-600x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		6,02
LL-RTG-200x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	3,07
LL-RTG-300x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		3,78
LL-RTG-400x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		4,56
LL-RTG-500x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		5,45
LL-RTG-600x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		6,42

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА Т-РАЗВЕТВИТЕЛЯ R300



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

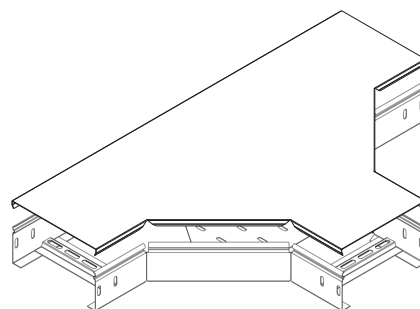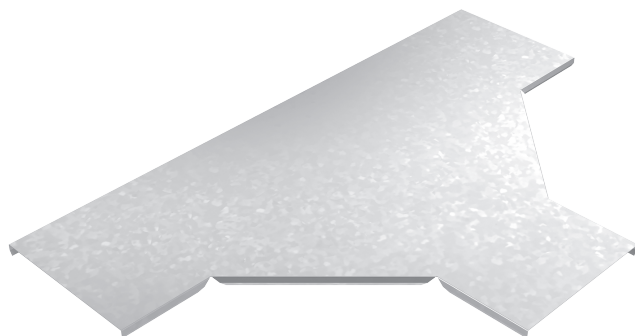

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
LL-KTR-200x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	1,22
LL-KTR-300x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	1,96
LL-KTR-400x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	2,83
LL-KTR-500x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	3,83
LL-KTR-600x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	4,96

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

T-РАЗВЕТВИТЕЛЬ R600




Назначение

Организация T-образного разветвления трассы в горизонтальной плоскости с радиусом поворота R=600мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости

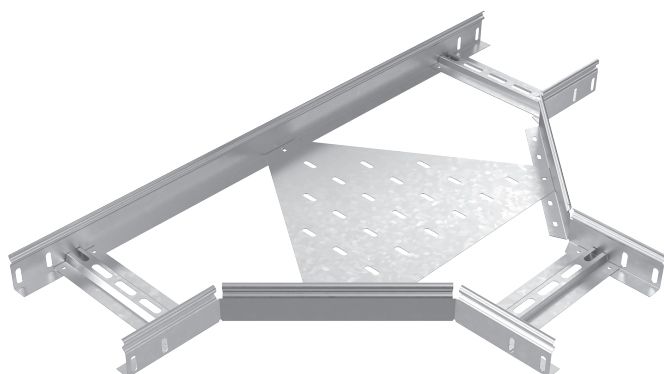


Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

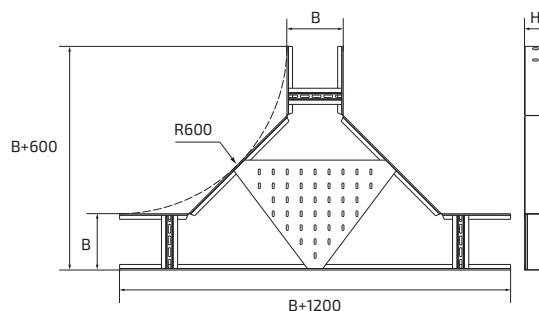

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-RTG-200x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	3,88
LL-RTG-300x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		4,65
LL-RTG-400x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		5,51
LL-RTG-500x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		6,47
LL-RTG-600x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		7,51
LL-RTG-200x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	4,84
LL-RTG-300x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		5,64
LL-RTG-400x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		6,53
LL-RTG-500x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		7,52
LL-RTG-600x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		8,58
LL-RTG-200x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	5,47
LL-RTG-300x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		6,29
LL-RTG-400x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		7,19
LL-RTG-500x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		8,20
LL-RTG-600x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		9,28

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА Т-РАЗВЕТВИТЕЛЯ R600



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

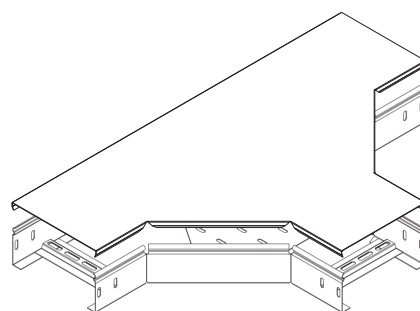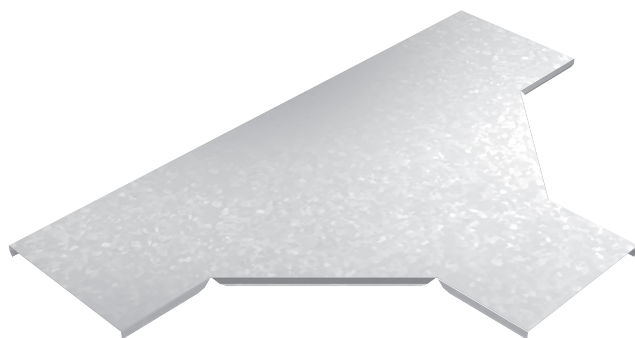

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
LL-KTR-200x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	2,21
LL-KTR-300x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	3,33
LL-KTR-400x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	4,60
LL-KTR-500x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	6,03
LL-KTR-600x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	7,61

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° R300



Назначение

Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90° с радиусом поворота R=300 мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

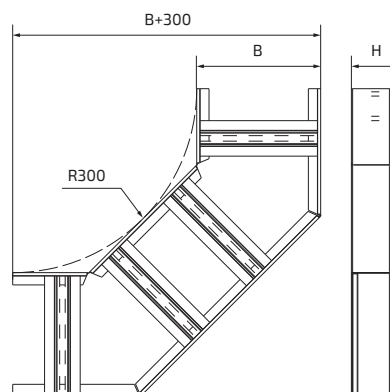

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
LL-UGL-90-200x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	1,36
LL-UGL-90-300x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,72
LL-UGL-90-400x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,06
LL-UGL-90-500x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,42
LL-UGL-90-600x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,77
LL-UGL-90-200x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	1,74
LL-UGL-90-300x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,14
LL-UGL-90-400x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,54
LL-UGL-90-500x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,95
LL-UGL-90-600x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,34
LL-UGL-90-200x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	1,98
LL-UGL-90-300x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,41
LL-UGL-90-400x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,84
LL-UGL-90-500x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		3,28
LL-UGL-90-600x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,71

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 90° R300



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

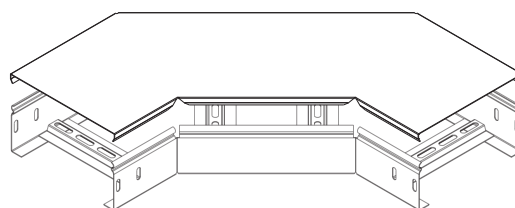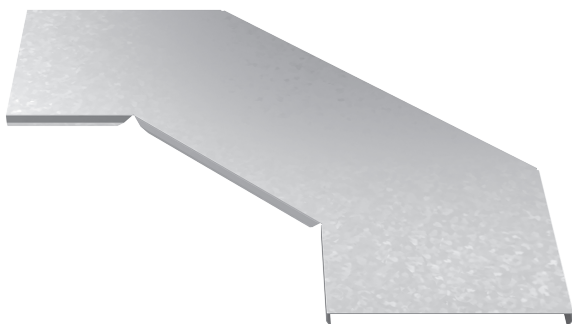

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S*, мм	Вес,* кг/шт
LL-KUG-200x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	1,22
LL-KUG-300x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	1,96
LL-KUG-400x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	2,83
LL-KUG-500x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	3,83
LL-KUG-600x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	4,96

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90° R600



Назначение

Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90° с радиусом поворота R=600 мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

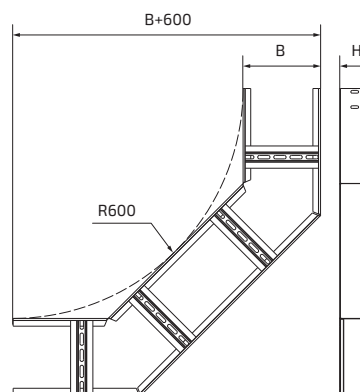

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-UGL-90-200x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	2,05
LL-UGL-90-300x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,41
LL-UGL-90-400x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,76
LL-UGL-90-500x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		3,12
LL-UGL-90-600x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,47
LL-UGL-90-200x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	2,71
LL-UGL-90-300x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		3,11
LL-UGL-90-400x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		3,52
LL-UGL-90-500x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		3,92
LL-UGL-90-600x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		4,31
LL-UGL-90-200x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	3,14
LL-UGL-90-300x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		3,58
LL-UGL-90-400x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		4,01
LL-UGL-90-500x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		4,44
LL-UGL-90-600x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		4,87

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 90° R600



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

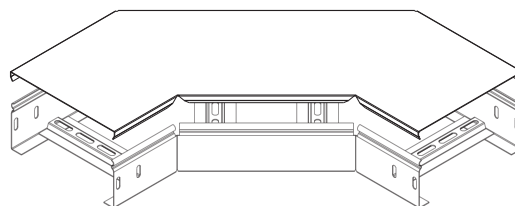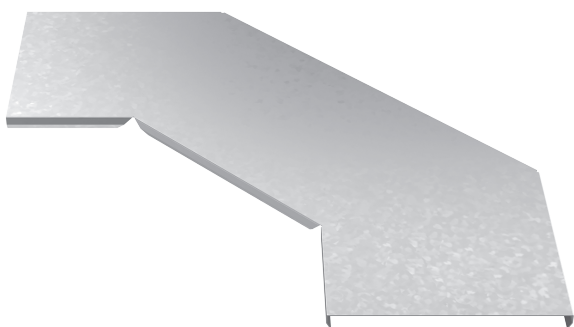

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-KUG-200x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	2,13
LL-KUG-300x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	3,26
LL-KUG-400x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	4,52
LL-KUG-500x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	5,91
LL-KUG-600x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	7,43

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ 90° R300



Назначение

Организация поворота трассы вверх на 90° с радиусом поворота R=300мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

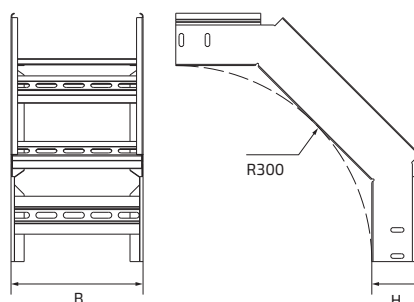

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
LL-UVN-90-200x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	1,15
LL-UVN-90-300x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,38
LL-UVN-90-400x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		1,62
LL-UVN-90-500x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		1,87
LL-UVN-90-600x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,10
LL-UVN-90-200x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	1,48
LL-UVN-90-300x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,72
LL-UVN-90-400x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		1,96
LL-UVN-90-500x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,20
LL-UVN-90-600x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,43
LL-UVN-90-200x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	1,74
LL-UVN-90-300x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,98
LL-UVN-90-400x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,22
LL-UVN-90-500x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,46
LL-UVN-90-600x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,69

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНЕГО 90° R300



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

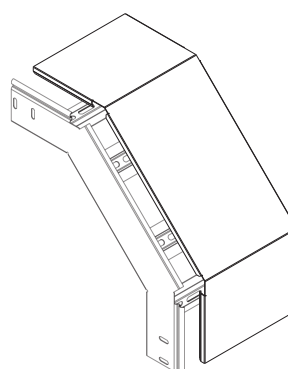

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
LL-KVN-200x50x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	1,03
LL-KVN-300x50x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,48
LL-KVN-400x50x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		1,94
LL-KVN-500x50x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,39
LL-KVN-600x50x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,85
LL-KVN-200x80x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	1,11
LL-KVN-300x80x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,61
LL-KVN-400x80x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,10
LL-KVN-500x80x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,60
LL-KVN-600x80x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,10
LL-KVN-200x100x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	1,17
LL-KVN-300x100x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,69
LL-KVN-400x100x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,21
LL-KVN-500x100x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,73
LL-KVN-600x100x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,25

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ 90° R600



Назначение

Организация поворота трассы вверх на 90° с радиусом поворота R=600мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

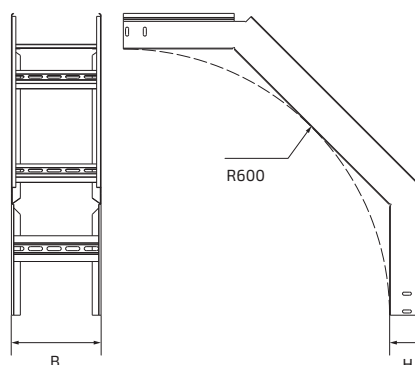

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-UVN-90-200x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	1,87
LL-UVN-90-300x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,11
LL-UVN-90-400x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,34
LL-UVN-90-500x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,59
LL-UVN-90-600x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,82
LL-UVN-90-200x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	2,49
LL-UVN-90-300x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,73
LL-UVN-90-400x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,97
LL-UVN-90-500x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		3,21
LL-UVN-90-600x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,45
LL-UVN-90-200x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	2,90
LL-UVN-90-300x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		3,14
LL-UVN-90-400x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		3,38
LL-UVN-90-500x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		3,62
LL-UVN-90-600x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,86

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНЕГО 90° R600



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

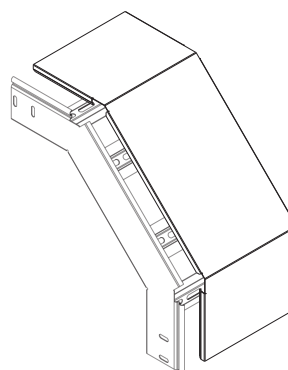

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
LL-KVN-200x50x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	1,92
LL-KVN-300x50x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,76
LL-KVN-400x50x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		3,61
LL-KVN-500x50x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		4,46
LL-KVN-600x50x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		5,30
LL-KVN-200x80x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	2,00
LL-KVN-300x80x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,89
LL-KVN-400x80x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		3,78
LL-KVN-500x80x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		4,66
LL-KVN-600x80x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		5,55
LL-KVN-200x100x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	2,05
LL-KVN-300x100x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,96
LL-KVN-400x100x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		3,87
LL-KVN-500x100x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		4,79
LL-KVN-600x100x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		5,70

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 90° R300



Назначение

Организация поворота трассы вверх на 90° с радиусом поворота R=300 мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

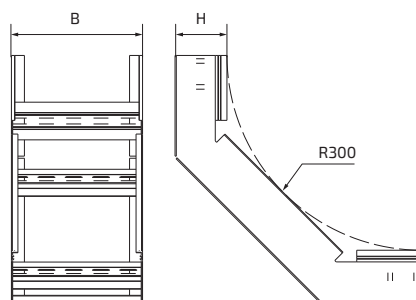

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-UVV-90-200x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	1,20
LL-UVV-90-300x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,44
LL-UVV-90-400x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		1,67
LL-UVV-90-500x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		1,92
LL-UVV-90-600x50x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,15
LL-UVV-90-200x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	1,56
LL-UVV-90-300x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		1,80
LL-UVV-90-400x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,03
LL-UVV-90-500x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,28
LL-UVV-90-600x80x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,51
LL-UVV-90-200x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	1,80
LL-UVV-90-300x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,04
LL-UVV-90-400x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,28
LL-UVV-90-500x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,52
LL-UVV-90-600x100x1.2-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,76

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 90° R300




Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации

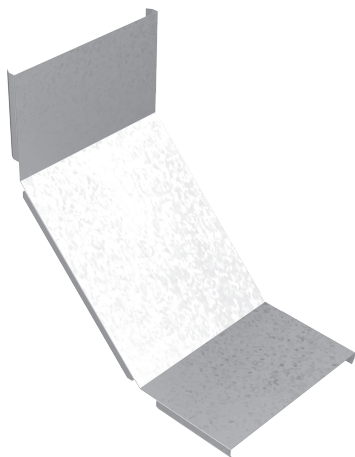


Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

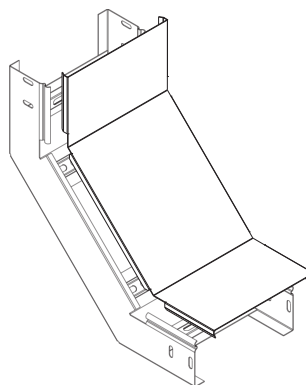

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-KVV-200x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,88
LL-KVV-300x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	1,27
LL-KVV-400x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	1,65
LL-KVV-500x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	2,04
LL-KVV-600x15x0.8-R300-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	2,43

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 90° R600



Назначение

Организация поворота трассы вверх на 90° с радиусом поворота R=600 мм



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

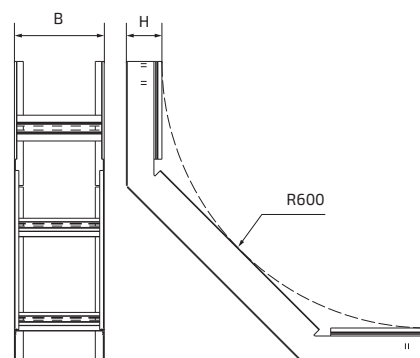

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-UVV-90-200x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	1,2	1,90
LL-UVV-90-300x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,14
LL-UVV-90-400x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		2,38
LL-UVV-90-500x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		2,62
LL-UVV-90-600x50x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		2,85
LL-UVV-90-200x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	1,2	2,54
LL-UVV-90-300x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		2,78
LL-UVV-90-400x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		3,02
LL-UVV-90-500x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		3,26
LL-UVV-90-600x80x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,49
LL-UVV-90-200x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	1,2	2,98
LL-UVV-90-300x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300		3,22
LL-UVV-90-400x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400		3,45
LL-UVV-90-500x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500		3,70
LL-UVV-90-600x100x1.2-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600		3,93

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 90° R600



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

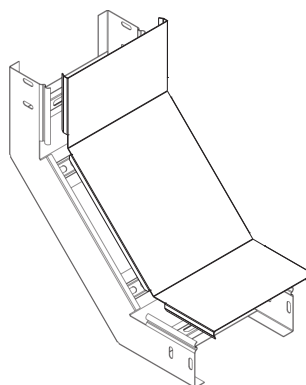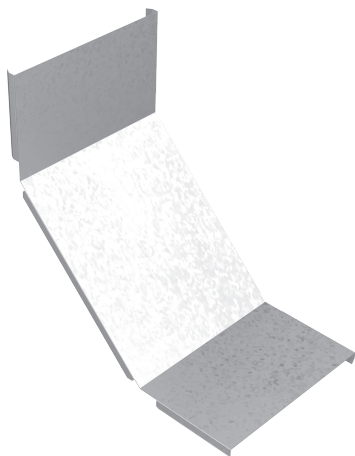

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина В, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-KVV-200x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	1,77
LL-KVV-300x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	2,55
LL-KVV-400x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	3,33
LL-KVV-500x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	4,11
LL-KVV-600x15x0.8-R600-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	4,89

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

УГОЛ ЛЕСТНИЧНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ



Назначение

Организация перехода на другой уровень



Особенности

Надёжная механическая фиксация основания аксессуара к боковым лонжеронам для высокой пространственной жесткости





Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,5 мм

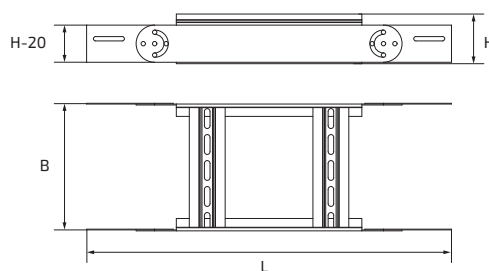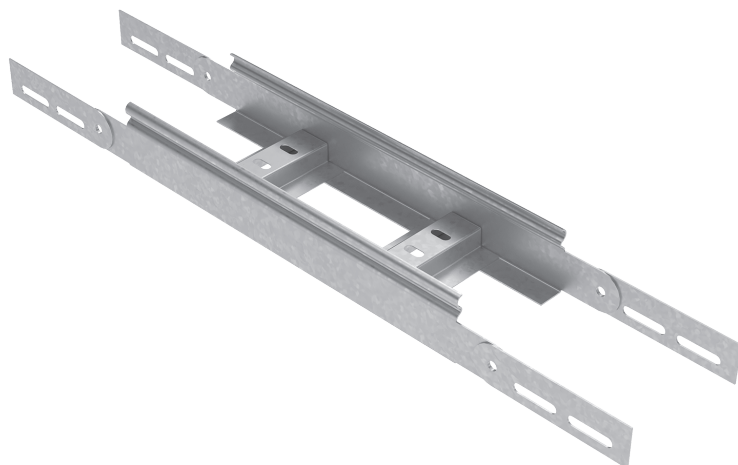

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-UVS-200x50x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	200	575	1,2	0,77
LL-UVS-300x50x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	575		0,87
LL-UVS-400x50x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	575		0,97
LL-UVS-500x50x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	575		1,08
LL-UVS-600x50x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	575		1,18
LL-UVS-200x80x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	200	590	1,2	1,18
LL-UVS-300x80x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	590		1,28
LL-UVS-400x80x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	590		1,39
LL-UVS-500x80x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	590		1,49
LL-UVS-600x80x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	590		1,59
LL-UVS-200x100x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	200	605	1,2	1,49
LL-UVS-300x100x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		300	605		1,59
LL-UVS-400x100x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		400	605		1,69
LL-UVS-500x100x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		500	605		1,80
LL-UVS-600x100x1.2-MS		-HZ	-INOX	-RAL		600	605		1,90

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЫШКА УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО ШАРНИРНОГО



Назначение

Крышки предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, падения посторонних предметов и касания человека



Особенности

Крышка прижимается до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Толщина металла

Доступно исполнение по толщине 1,0 мм; 1,2 мм

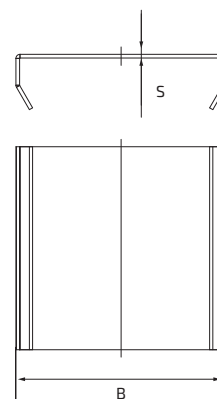

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-KUS-200x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	0,8	0,55
LL-KUS-300x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	0,8	0,78
LL-KUS-400x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	0,8	1,02
LL-KUS-500x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	0,8	1,25
LL-KUS-600x15x0.8-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	0,8	1,49

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм


СОЕДИНИТЕЛИ/ДЕРЖАТЕЛИ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА




Назначение

Соединительная пластина предназначена для стыковки лестничных лотков и лестничных аксессуаров

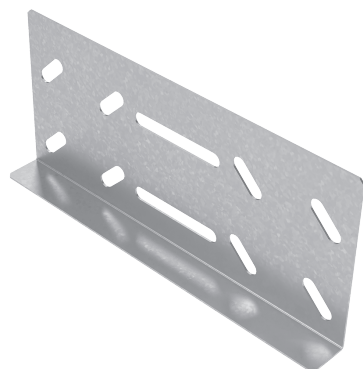

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

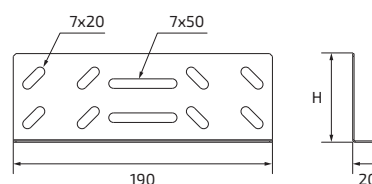

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота борта лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-SPL-135x50x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	35	1,5	0,08
LL-SPL-135x80x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	65	1,5	0,13
LL-SPL-135x100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	85	1,5	0,17


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ




Назначение

Соединитель угловой усиленный предназначен для стыковки лестничных лотков на больших пролетах

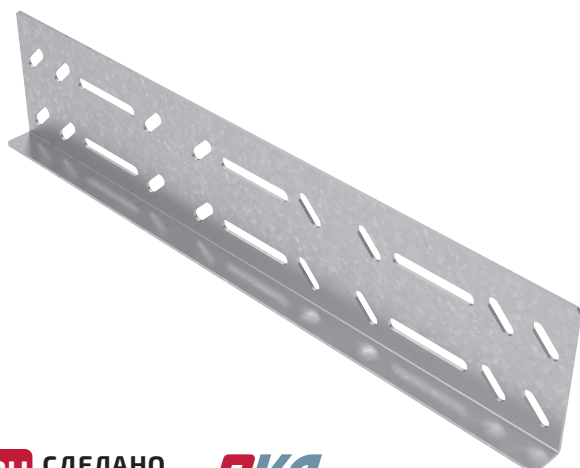

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

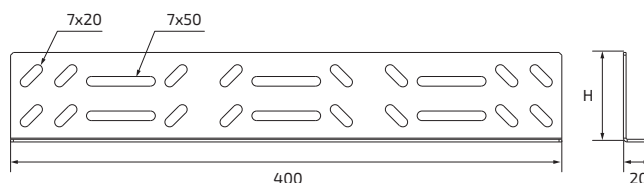

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота борта лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-USU-50x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	35	2,0	0,29
LL-USU-80x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	65	2,0	0,45
LL-USU-100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	85	2,0	0,58
LL-USU-150x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	135	2,0	0,76

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПРИЖИМ




Назначение

Прижим предназначен для фиксации лестничного лотка к элементам монтажной системы




Особенности

Прижимы используются парно. Для установки рекомендуем использовать винты М6х16 или М6х20 и гайки М6 с буртиком

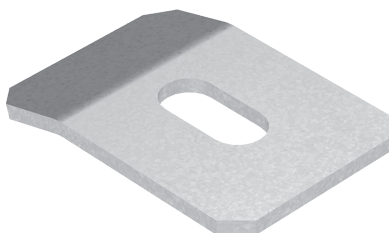

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

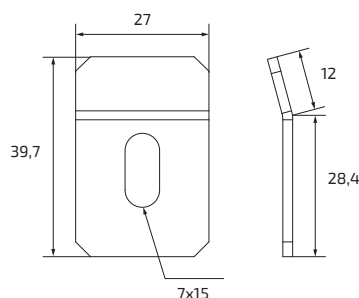

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-PLL-34x32x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2,0	0,03


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ВНЕШНИЙ




Назначение

Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 90°

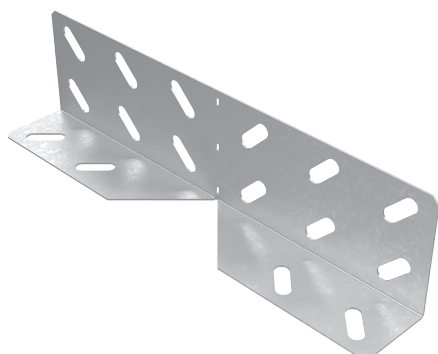

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

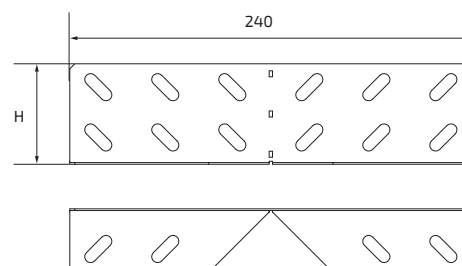

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Высота лотка, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
LL-RGS-165x50x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	50	30	1,0	0,10
LL-RGS-165x80x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	60	1,0	0,15
LL-RGS-165x100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	80	1,0	0,19


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ДЛЯ ЗАМЕТОК



NEW

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ



ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ | ОКЛ

ДЕРЖАТЕЛЬ КОНСОЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ



Назначение

Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры





Особенности

Фиксируется к боковой поверхности консоли при помощи винтов М6х16 и гаек М6 с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

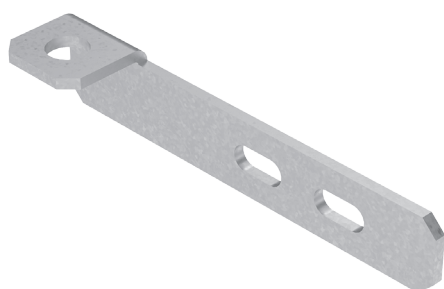

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SM-DKG-200x15x0.8-MS	-HZ	-INOX	-RAL		0,8	0,09

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ДЕРЖАТЕЛЬ КОНСОЛЕЙ УГЛОВОЙ



Назначение

Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры




Особенности

Фиксируется к боковой поверхности консоли при помощи винтов М6х16 и гаек М6 с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

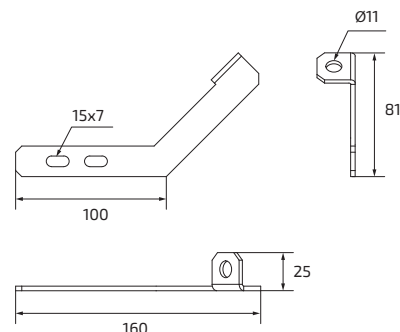

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SM-DKU-135x220x30x3.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3,0	0,28

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕНОВОЙ



Назначение

Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры




Особенности

Фиксируется к стене при помощи анкер-болтов M10



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

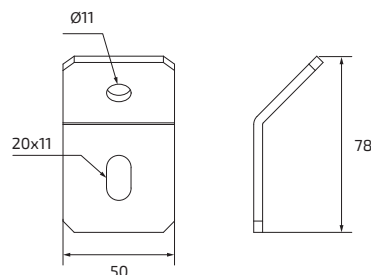

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SM-DSO-90x50x3.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3,0	0,29

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ДЕРЖАТЕЛЬ КОНСОЛЕЙ УГЛОВОЙ ДВОЙНОЙ



Назначение

Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем, с помощью дополнительной точки опоры





Особенности

Фиксируется к боковой поверхности консоли при помощи винтов M6x16 и гаек M6 с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

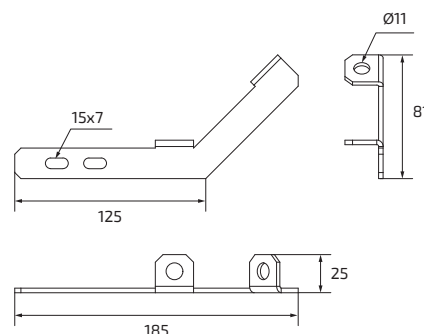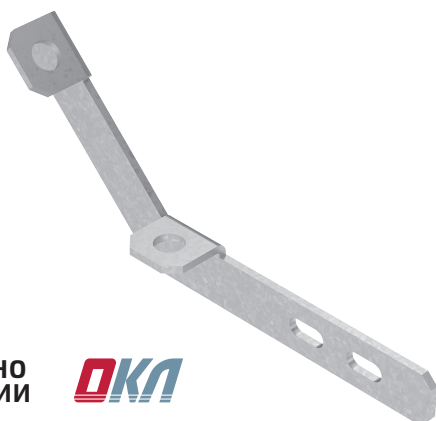

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SM-DUD-135x220x30x3.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3,0	0,29

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ДЕРЖАТЕЛЬ ОГНЕСТОЙКОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ОКЛ



Назначение

Предназначен для крепления огнестойкой перегородки




Особенности

Фиксируется к боковой поверхности консоли при помощи винтов М6х16 и гаек М6 с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SM-DOP-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1,5	0,02

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ ШПИЛЬКИ ОКЛ



Назначение

Предназначен для увеличения нагрузочных значений монтажных систем с помощью дополнительной точки опоры. Позволяет крепиться к потолку под любым углом





Особенности

Фиксируется к потолку при помощи анкер-болтов М10



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

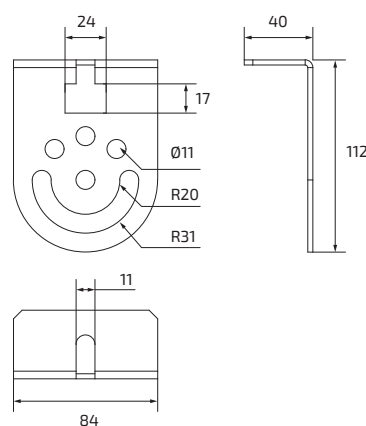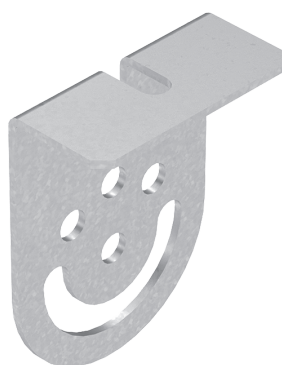

RU СДЕЛАНО В РОССИИ





Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SM-DOP-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3,0	0,09

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS



NEW

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА



ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ



Назначение

Организация потолочного подвеса лотков на резьбовых шпильках



Особенности



Профили отрезаются по ширине лотка с запасом 50 мм с каждой стороны. Шпильки фиксируются к профилю гайками через усиленные шайбы



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

L-ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

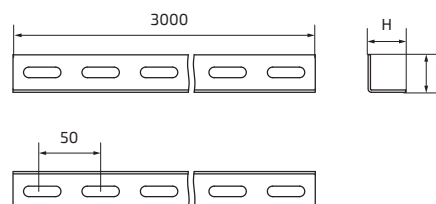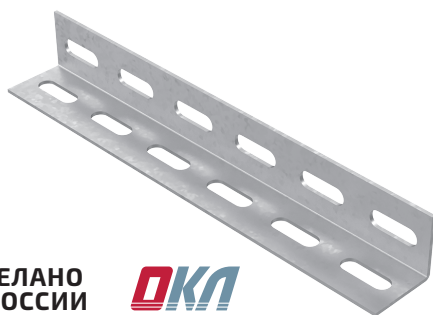



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PLP-30x30x3000x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	30	30	2,0	4,76

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

U-ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

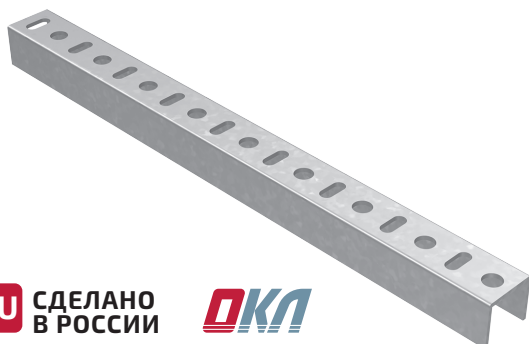



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PUP-30x30x3000x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	30	30	2,0	8,06

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

Z-ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

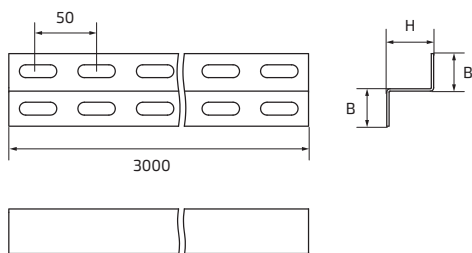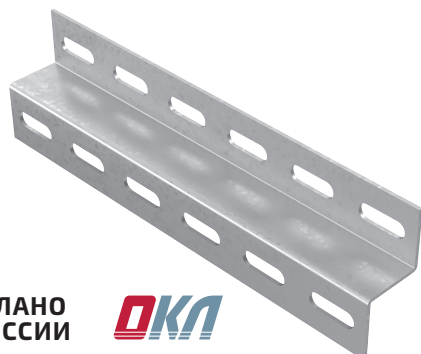

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PZP-32x40x32x3000x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	32	32	40	2,0	7,40

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОДВЕС И КОНСОЛИ ИЗ ОМЕГА-ПРОФИЛЯ



Особенности

- для крепления проволочных лотков рекомендуется использовать трехсоставные крепежные комплекты М6
- для крепления листовых лотков рекомендуется использовать соединительные комплекты М6 (винт М6х10 + гайка с буртиком)

ОМЕГА-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДВЕСА ЛОТКА



Назначение

Организация подвеса кабельных лотков на резьбовых шпильках




Особенности

Профиль фиксируется на двух шпильках с помощью плоских шайб и шестигранных гаек



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

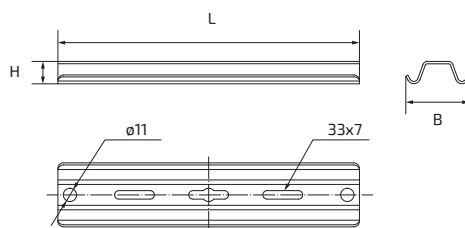

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-OPP-200-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	250	55	18	1,5	0,31	185
SM-OPP-300-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	350	55	18	1,5	0,40	155
SM-OPP-400-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	450	55	18	1,5	0,50	130
SM-OPP-500-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	550	55	18	1,5	0,59	90
SM-OPP-600-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	650	55	18	1,5	0,66	55

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ НАСТЕННАЯ ИЗ ОМЕГА-ПРОФИЛЯ



Назначение

Организация крепления кабельных лотков к вертикальным поверхностям




Особенности

Поставляется в комплекте с специальными держателями для удобства фиксации к основаниям



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

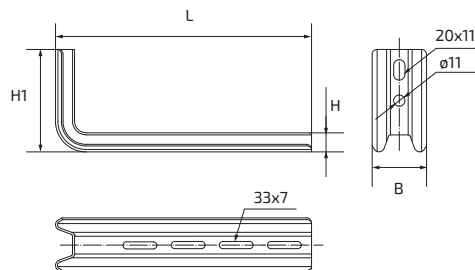

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Высота H1, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KNO-100-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	145	55	18	92	1,5	0,47	75
SM-KNO-150-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	195	55	18	112	1,5	0,61	60
SM-KNO-200-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	245	55	18	110	1,5	0,61	47
SM-KNO-300-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	345	55	18	115	2,0	0,63	30
SM-KNO-400-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	445	55	18	121	2,0	0,76	24
SM-KNO-500-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	545	55	18	126	2,0	0,89	21

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ ОМЕГА-ПРОФИЛЯ



Назначение

Организация подвеса кабельных лотков к потолку как с использованием резьбовых шпилек, так и без них




Особенности

Поставляется в комплекте с специальными держателями для удобства фиксации к основаниям



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

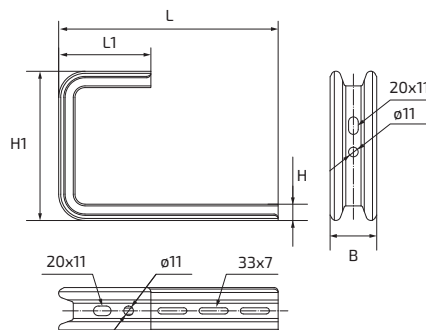

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Длина L1, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Высота H1, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-CPP-100-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	145	84	55	18	165	1,5	0,89	55
SM-CPP-150-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	195	105	55	18	165	1,5	0,87	44
SM-CPP-200-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	245	109	55	18	170	1,5	0,99	36
SM-CPP-300-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	345	119	55	18	170	2,0	1,10	27
SM-CPP-400-1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	445	133	55	18	175	2,0	1,35	22

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТОЙКИ И ПОЛКИ ГЭМ

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ K1150...K1155




Назначение

Предназначена для крепления полки кабельной K1160...K1164




Особенности

Фиксируется к поверхности стены или профиля с помощью скобы, которая крепится дюбелями, болтами или сваркой в зависимости от материала основания

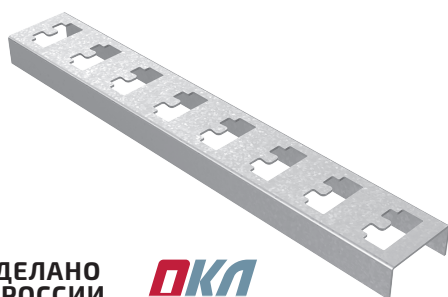

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира: часто УТ2,5 или УЗ
- HZ** – горячее цинкование методом погружения: для УТ1,5, У1
- INOX** – нержавеющая сталь: для агрессивных сред
- RAL** – окраска оцинкованного металла: для исполнения УЗ

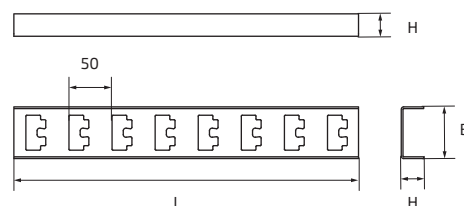

СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Число отверстий для полок	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PSK-60x26x400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	8	400	60	26	2,0	0,57
SM-PSK-60x26x600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	12	600	60	26	2,0	0,86
SM-PSK-60x26x800x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	16	800	60	26	2,0	1,14
SM-PSK-60x26x1200x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	24	1200	60	26	2,0	1,72
SM-PSK-60x26x1800x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	36	1800	60	26	2,0	2,57
SM-PSK-60x26x2200x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	44	2200	60	26	2,0	3,15

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ K1160...K1164




Назначение

Предназначена для горизонтальной прокладки лотков. Полки устанавливаются на стойку кабельную K1150...K1155




Особенности

Фиксируется к стойкам без крепежных элементов

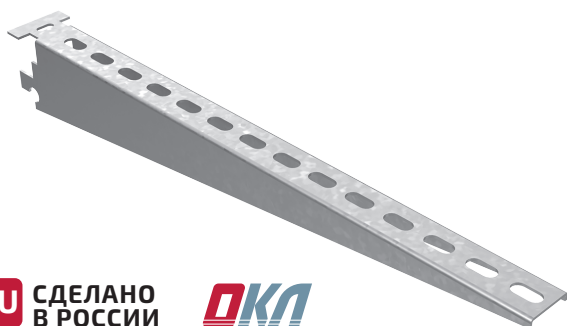

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира: часто УТ2,5 или УЗ
- HZ** – горячее цинкование методом погружения: для УТ1,5, У1
- INOX** – нержавеющая сталь: для агрессивных сред
- RAL** – окраска оцинкованного металла: для исполнения УЗ

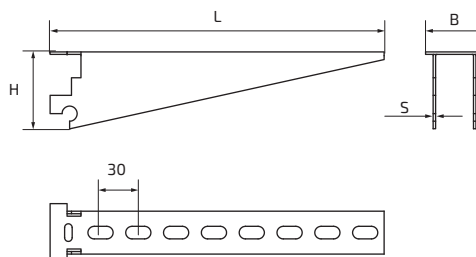

СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-PKM-170-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	175	46	61	2,0	0,23	20
SM-PKM-260-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	265	46	61	2,0	0,36	30
SM-PKM-350-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	355	46	61	2,0	0,49	40
SM-PKM-450-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	455	46	61	2,0	0,63	50
SM-PKM-620-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	620	46	61	2,0	0,86	60

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ НАПОЛЬНАЯ K1150...K1155



Назначение

Предназначена для напольного крепления полки кабельной K1160...K1164




Особенности

Возможность изготовления длиной до 3 м



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира: часто УТ2,5 или У3
- HZ** – горячее цинкование методом погружения: для УТ1,5, У1
- INOX** – нержавеющая сталь: для агрессивных сред
- RAL** – окраска оцинкованного металла: для исполнения У3

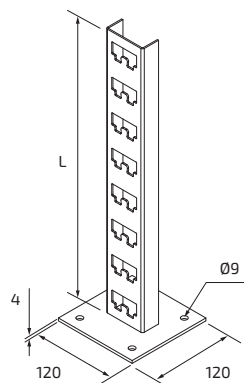

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-SKN-400x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1150H	400	2,0	1,02
SM-SKN-600x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1151H	600	2,0	1,31
SM-SKN-800x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1152H	800	2,0	1,59
SM-SKN-1200x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1153H	1200	2,0	2,17
SM-SKN-1800x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1154H	1800	2,0	3,02
SM-SKN-2200x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1150H	2200	2,0	3,60

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ K1150...K1155




Назначение

Предназначена для потолочного крепления полки кабельной K1160...K1164




Особенности

Возможность изготовления длиной до 3 м



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира: часто УТ2,5 или У3
- HZ** – горячее цинкование методом погружения: для УТ1,5, У1
- INOX** – нержавеющая сталь: для агрессивных сред
- RAL** – окраска оцинкованного металла: для исполнения У3

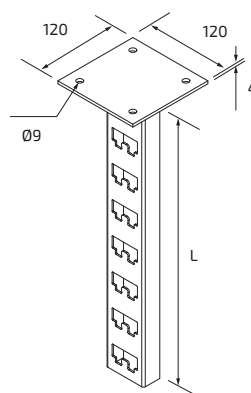

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-SKP-400x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1150П	400	2,0	1,02
SM-SKP-600x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1151П	600	2,0	1,31
SM-SKP-800x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1152П	800	2,0	1,59
SM-SKP-1200x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1153П	1200	2,0	2,17
SM-SKP-1800x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1154П	1800	2,0	3,02
SM-SKP-2200x2x4-MS		-HZ	-INOX	-RAL	K1150П	2200	2,0	3,60

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ НАПОЛЬНАЯ K1150...K1155



Назначение

Предназначена для двустороннего напольного крепления полки кабельной K1160...K1164





Особенности

Возможность изготовления длиной до 3 м



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения: для УТ1,5, У1
- INOX** – нержавеющая сталь: для агрессивных сред
- RAL** – окраска оцинкованного металла: для исполнения УЗ

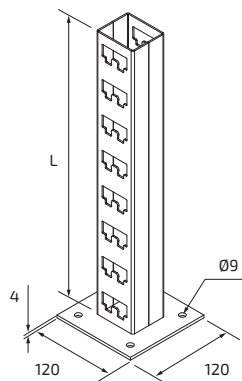

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	HZ	INOX	RAL	Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
M-SKN-2-400x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1150H2	400	2,0	1,59
SM-SKN-2-600x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1151H2	600	2,0	2,17
SM-SKN-2-800x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1152H2	800	2,0	2,73
SM-SKN-2-1200x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1153H2	1200	2,0	3,89
SM-SKN-2-1800x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1154H2	1800	2,0	5,59

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира HZ

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ K1150...K1155



Назначение

Предназначена для двустороннего потолочного крепления полки кабельной K1160...K1164





Особенности

Возможность изготовления длиной до 3 м



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения: для УТ1,5, У1
- INOX** – нержавеющая сталь: для агрессивных сред
- RAL** – окраска оцинкованного металла: для исполнения УЗ

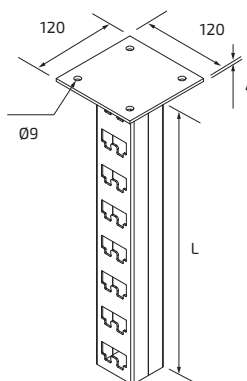

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	HZ	INOX	RAL	Код ГЭМ	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-SKP-2-400x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1150П2	400	2,0	1,59
SM-SKP-2-800x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1151П2	600	2,0	2,17
SM-SKP-2-1200x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1152П2	800	2,0	2,73
SM-SKP-2-1800x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1153П2	1200	2,0	3,89
SM-SKN-2-1800x2x4-HZ	-	-INOX	-RAL	K1154П2	1800	2,0	5,59

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира HZ

СКОБА K1157





Назначение

Предназначена для монтажа стойки кабельной K1150...K1155 к стене. Фиксируется к стене при помощи анкер-болтов или при помощи сварки



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира: часто УТ2,5 или У3
- HZ – горячее цинкование методом погружения: для УТ1,5, У1
- INOX – нержавеющая сталь: для агрессивных сред
- RAL – окраска оцинкованного металла: для исполнения У3

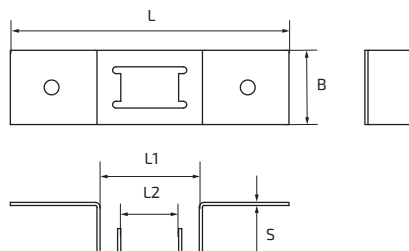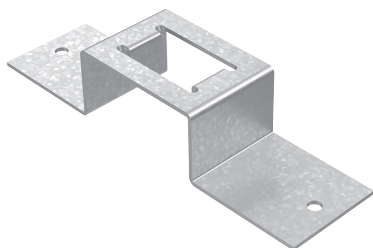

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Длина L1, мм	Длина L2, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-SKS-2.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		169	60	32	45	28	2,0	0,14

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КРЕПЛЕНИЕ К ПРОФНАСТИЛУ V-ОБРАЗНОЕ



Назначение

Организация различных видов крепления элементов КНС к профнастилу. Для крепления консоли к профлисту




Особенности

Для крепления к профнастилу рекомендуется использовать резьбовую шпильку М8 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Диаметр D, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-KVP-M8x2-MS	-HZ	-INOX	-RAL		25	25	93	9	2,0	0,07
SM-KVP-M10x2-MS	-HZ	-INOX	-RAL		25	25	93	11	2,0	0,07

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПЕРФОРИРОВАННАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА



Назначение

Соединение элементов конструкций и потолочный подвес лотков




Особенности

Лотки фиксируются винтами М6х10 и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ

Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-LMP-20x0.7-MS		-HZ	-INOX	-RAL	20	0.7	0.98

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

СКОБА ПОТОЛОЧНАЯ ДЛЯ ШПИЛЬКИ



Назначение

Организация потолочного подвеса лотков на резьбовых шпильках М6, М8, М10




Особенности

Для фиксации каждой шпильки используется пара гаек М8, М10 с буртиком. При фиксации шпильки М6 необходимы дополнительные широкие шайбы



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

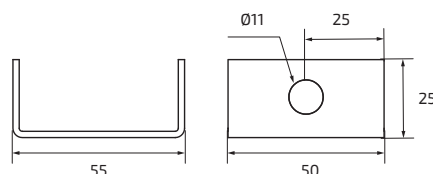

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ**	INOX	RAL	Ширина B, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-SPL-55x25x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	18	0.7	0.98

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

** Минимальная толщина в исполнении HZ — 1,0 мм

ФИКСАТОР ЛОТКА БЕЗ КРЫШКИ



Назначение

Для фиксации кабельных лотков на несущих конструкциях




Особенности

Используется с лотками, которые не имеют крышки



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

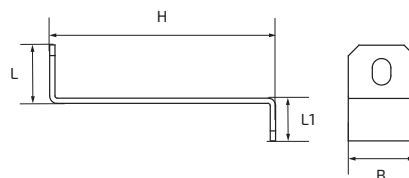

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Длина L1, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PKL-50x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	22	16	25	55	2,0	0,04
SM-PKL-80x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	22	16	25	85	2,0	0,05
SM-PKL-100x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	22	16	25	105	2,0	0,06

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ФИКСАТОР ЛОТКА С КРЫШКОЙ



Назначение

Для фиксации кабельных лотков на несущих конструкциях




Особенности

Используется с лотками, оснащенными крышкой



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

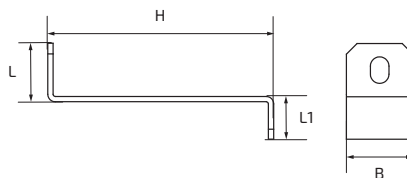

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Длина L1, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PKK-50x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	22	17	25	55	2,0	0,03
SM-PKK-80x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	22	17	25	85	2,0	0,05
SM-PKK-100x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	22	17	25	105	2,0	0,05

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ



Назначение

Для фиксации лотков к вертикальным несущим конструкциям





Особенности

Рекомендуется использовать с винтами М6х12 и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

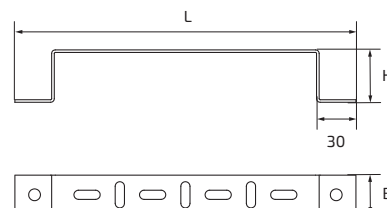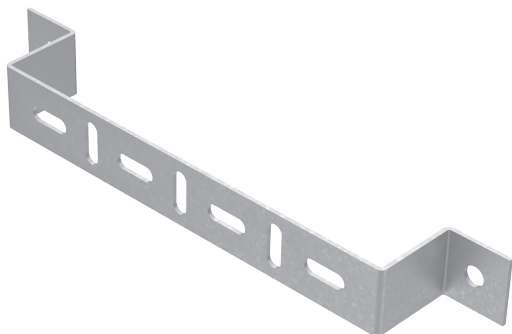

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Ширина лотка В, мм	Длина L1, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-KVP-100x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	164	30	40	2,0	0,10
SM-KVP-150x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	214	30	40	2,0	0,12
SM-KVP-200x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	264	30	40	2,0	0,14
SM-KVP-300x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	364	30	40	2,0	0,18
SM-KVP-400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	464	30	40	2,0	0,22
SM-KVP-500x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	564	30	40	2,0	0,26
SM-KVP-600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	664	30	40	2,0	0,30

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

МОНТАЖНАЯ СКОБА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ



Назначение

Обеспечивает крепление лотков к несущим конструкциям за боковые стенки





Особенности

Рекомендуется использовать с винтами М6х10 (М6х16) и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

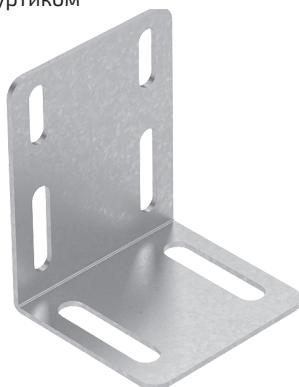

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-SKL-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	65	60	80	2,0	0,12

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК ДО 150 КГ

ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 40Х30



Назначение

Обеспечивает крепление консолей для размещения на них лотков





Особенности

Рекомендуется использовать с болтами М8х50 и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

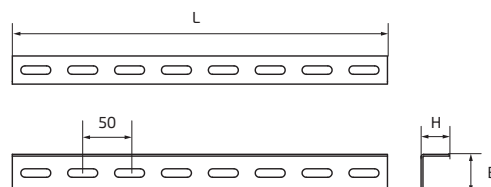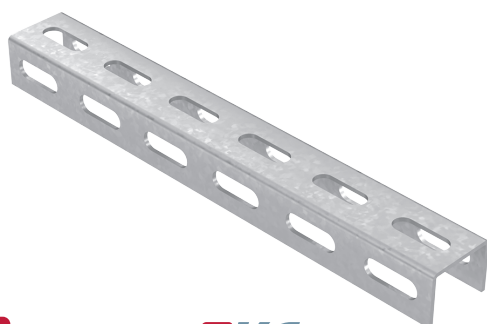

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PPL-0-40x30x200x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	40	30	2,0	0,25
SM-PPL-0-40x30x400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	40	30	2,0	0,49
SM-PPL-0-40x30x600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	40	30	2,0	0,74
SM-PPL-0-40x30x800x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	40	30	2,0	0,98
SM-PPL-0-40x30x1000x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	40	30	2,0	1,23
SM-PPL-0-40x30x1200x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	40	30	2,0	1,47
SM-PPL-0-40x30x1400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	40	30	2,0	1,72
SM-PPL-0-40x30x1600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	40	30	2,0	1,97
SM-PPL-0-40x30x1800x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	40	30	2,0	2,21
SM-PPL-0-40x30x2000x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	40	30	2,0	2,46
SM-PPL-0-40x30x2200x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	40	30	2,0	2,70
SM-PPL-0-40x30x2400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	40	30	2,0	2,95
SM-PPL-0-40x30x2600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	40	30	2,0	3,20
SM-PPL-0-40x30x2800x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	40	30	2,0	3,44
SM-PPL-0-40x30x3000x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	40	30	2,0	3,69

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В ПРОФИЛИ 40Х30



Назначение

Для размещения лотков с нагрузкой до 150 кг





Особенности

Консоли устанавливаются в профили 40х30.
Для фиксации консолей используются болты М8х50
и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

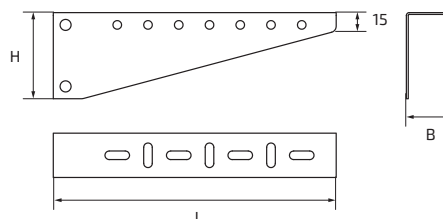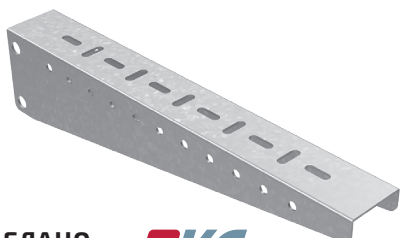

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KPL-0-100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	130	36	70	1,5	0,19	170
SM-KPL-0-150x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	180	36	70	1,5	0,25	150
SM-KPL-0-200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	230	36	70	1,5	0,31	140
SM-KPL-0-300x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	330	36	70	2,0	0,44	150
SM-KPL-0-400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	430	36	70	2,0	0,75	140
SM-KPL-0-500x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	530	36	70	2,0	0,92	135
SM-KPL-0-600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	630	36	70	2,0	1,09	137

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ НАСТЕННАЯ ДЛЯ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК



Назначение

Для размещения лотков с нагрузкой до 150 кг




Особенности

Для фиксации лотков рекомендуется использовать
винты М6х10 и гайки с буртиком. Лотки шириной
100, 200 мм фиксируются одним комплектом крепежа;
лотки шириной 300–600 мм — двумя комплектами крепежа



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

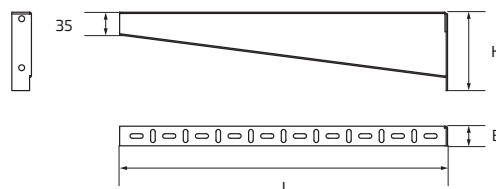

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KNL-0-100x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	110	30	82	2,0	0,20	150
SM-KNL-0-150x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	160	30	82	2,0	0,27	140
SM-KNL-0-200x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	210	30	82	2,0	0,33	130
SM-KNL-0-300x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	310	30	82	2,0	0,47	120
SM-KNL-0-400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	410	30	82	2,0	0,60	110
SM-KNL-0-500x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	30	120	2,0	0,98	100
SM-KNL-0-600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	30	120	2,0	1,17	90

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

НАПОЛЬНЫЕ ПЛАНКИ СУППОРТА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 40X30



Назначение

Организация размещения лотков на полу



Особенности



Фиксируется к профилю 40x30 винтами М6х10 и гайками с буртиком.

Лотки также фиксируются винтами М6х10 и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

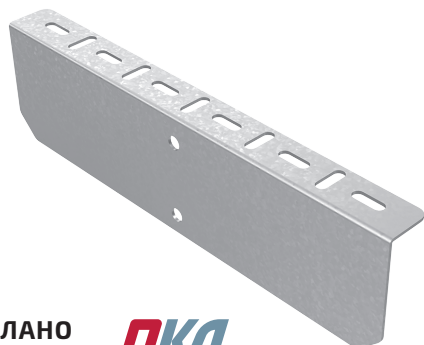

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PSN-100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	105	30	80	1,5	0,12
SM-PSN-150x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	155	30	80	1,5	0,19
SM-PSN-200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	205	30	80	1,5	0,25
SM-PSN-300x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	305	30	80	2,0	0,49
SM-PSN-400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	405	30	80	2,0	0,65
SM-PSN-500x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	505	30	80	2,0	0,81
SM-PSN-600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	605	30	80	2,0	0,97

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 40X30



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков




Особенности

Для фиксации стоек использовать болт М8х60 и гайку со стопорным буртом М8



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PKL-0-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	102	32	121	44	2,0	0,2

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОТОЛОЧНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 40Х30



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков




Особенности

Фиксируется к профилю 40х30 с помощью болтов и гаек. Уголки рекомендуется применять парами по 2 штуки



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

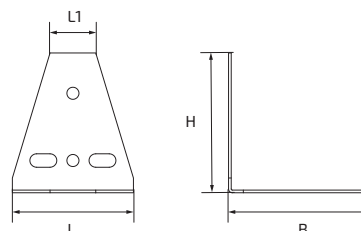

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Длина L1, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-KUL-0-2.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		90	34	104	104	2,0	0,19

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 40Х30 ИЗМЕНЯЕМОЕ



Назначение

Обеспечивает поворотное крепление профиля 40х30 к потолку




Особенности

Рекомендуется использовать с болтами М8х60 и гайками с буртиком. Может фиксироваться к любым наклонным поверхностям



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-KIL-0-2.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		135	45	41	81	2,0	0,37

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 40Х30 ДВУСТОРОННИЙ



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков





Особенности

Фиксируется к профилю 40х30 болтами и гайками. Рекомендуется использовать с болтами М8х25 и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

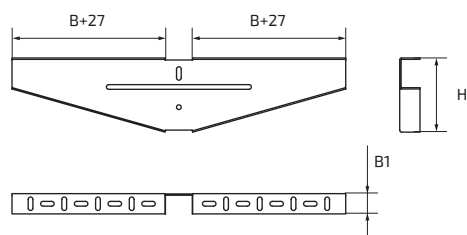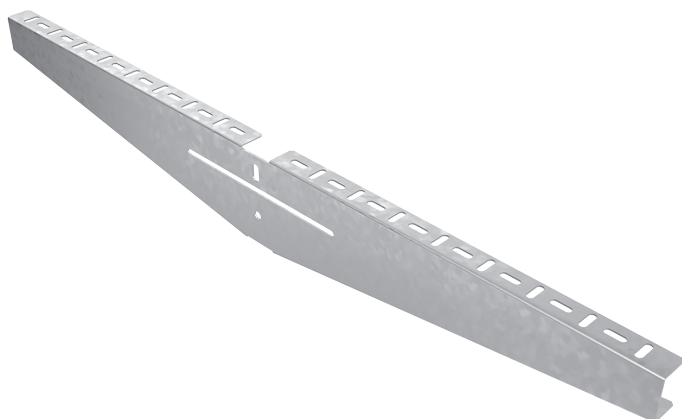

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KDL-0-100-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	36	110	2,0	0,57	215
SM-KDL-0-150-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	36	110	2,0	0,76	212
SM-KDL-0-200-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	36	110	2,0	0,96	205
SM-KDL-0-300-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	36	110	2,0	1,36	196
SM-KDL-0-400-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	36	110	2,0	1,76	190
SM-KDL-0-500-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	36	160	2,0	2,58	178
SM-KDL-0-600-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	36	160	2,0	3,06	164

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК ДО 300 КГ

ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X30



Назначение

Обеспечивает крепление консолей и двусторонних кронштейнов





Особенности

- для фиксации консоли рекомендуется использовать распорку, болты M10x70 и гайки с буртиком
- для фиксации кронштейна необходимо использовать болты M10x25 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

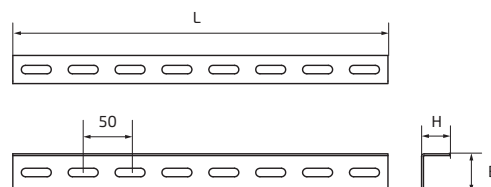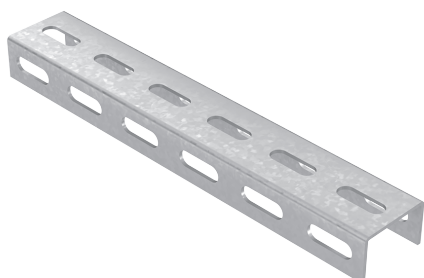

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PPS-1-50x30x200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	50	30	2,5	0,33
SM-PPS-1-50x30x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	50	30	2,5	0,66
SM-PPS-1-50x30x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	50	30	2,5	0,99
SM-PPS-1-50x30x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	50	30	2,5	1,31
SM-PPS-1-50x30x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	50	30	2,5	1,64
SM-PPS-1-50x30x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	50	30	2,5	1,97
SM-PPS-1-50x30x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	50	30	2,5	2,30
SM-PPS-1-50x30x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	50	30	2,5	2,63
SM-PPS-1-50x30x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	50	30	2,5	2,96
SM-PPS-1-50x30x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	30	2,5	3,29
SM-PPS-1-50x30x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	50	30	2,5	3,62
SM-PPS-1-50x30x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	50	30	2,5	3,94
SM-PPS-1-50x30x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	50	30	2,5	4,27
SM-PPS-1-50x30x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	50	30	2,5	4,60
SM-PPS-1-50x30x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	30	2,5	4,93

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ/МОНТАЖНАЯ «ML»



Назначение

Служит опорой при горизонтальном размещении лотков. Крепится к стене или в профили 50х30, 50х50




Особенности

- для фиксации консоли к стене рекомендуется использовать анкерные болты
- для фиксации к профилям рекомендуется использовать болты M10x70, шайбы и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

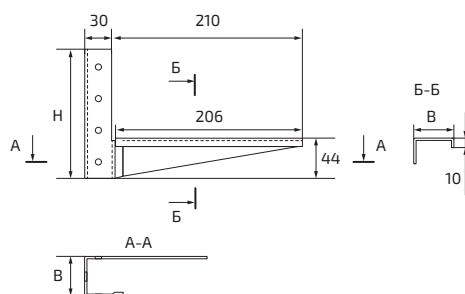

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KML-1-100x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	113	44	142	2,0	0,28	250
SM-KML-1-150x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	163	44	142	2,0	0,38	230
SM-KML-1-200x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	203	44	142	2,0	0,45	210
SM-KML-1-300x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	303	44	142	2,0	0,61	180
SM-KML-1-400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	403	44	142	2,0	1,25	175
SM-KML-1-500x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	503	44	142	2,0	1,28	170
SM-KML-1-600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	603	44	142	2,0	1,52	150

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В ПРОФИЛИ




Назначение

Для размещения лотков всех серий с нагрузкой до 300 кг




Особенности

- консоли устанавливаются в профили 50х30
- для фиксации консоли рекомендуется использовать распорки, болты M10x70 и гайки с буртиком

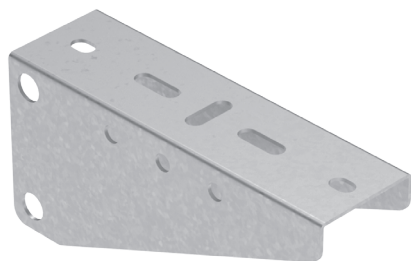

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

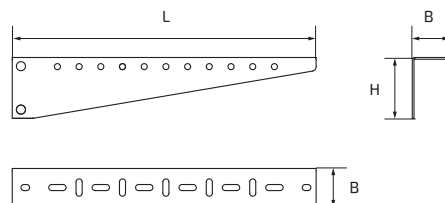

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KPS-1-100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	44	70	1,5	0,22	200
SM-KPS-1-150x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	44	70	1,5	0,29	190
SM-KPS-1-200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	250	44	70	1,5	0,36	185
SM-KPS-1-300x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	350	44	70	2,0	0,66	240
SM-KPS-1-400x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	450	44	70	2,0	0,84	220
SM-KPS-1-500x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	550	44	70	2,0	1,02	210
SM-KPS-1-600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	650	44	70	2,0	1,20	190

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ НАСТЕННАЯ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК



Назначение

Для размещения лотков всех серий с нагрузкой до 200 кг




Особенности

- крепится к стене или на боковую сторону профиля 50х50
- для фиксации консоли к стене рекомендуется использовать анкерные болты
- для фиксации к профилям рекомендуется использовать болты M10x25, шайбы и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

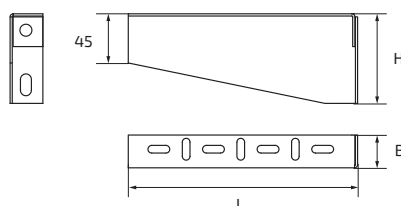

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Кол-во отверстий в основании, шт	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KNS-1-100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	110	30	87	1	2,5	0,30	250
SM-KNS-1-150x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	160	30	87	2	2,5	0,40	245
SM-KNS-1-200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	210	30	99	2	2,5	0,54	240
SM-KNS-1-300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	310	30	103	2	2,5	0,79	230
SM-KNS-1-400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	410	30	108	2	2,5	1,05	220
SM-KNS-1-500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	510	30	113	2	2,5	1,31	210
SM-KNS-1-600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	610	30	118	2	2,5	1,59	200

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

РАСПОРКА В ПРОФИЛЬ 50Х30 ДЛЯ МОНТАЖА КОНСОЛЕЙ



Назначение

Обеспечивает надежную фиксацию консоли в профиле и стойках




Особенности

Использование распорок придает дополнительную жесткость конструкции



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

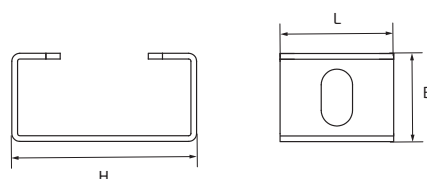

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-RPK-1-100-200-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	40	31	68	2,0	0,09
SM-RPK-1-300-600-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	39	31	68	2,0	0,08

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

РАСПОРКА В ПРОФИЛЬ 50Х30 ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



Назначение

Организация соединения потолочных креплений с профилем




Особенности

Использование распорок исключает деформацию профиля в месте крепления элементов



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

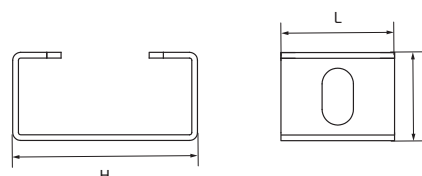

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-RPP-1-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	40	28	65	2,0	0,09

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОТОЛОЧНАЯ СТОЙКА 50Х30 СВАРНАЯ



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков. Для крепления консолей и кронштейнов и установки на них лотков




Особенности

- при монтаже консолей используются распорки, болты M10x70 и гайки с буртиком
- при монтаже кронштейнов используются болты M10x25 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла
- EG – гальваническое цинкование

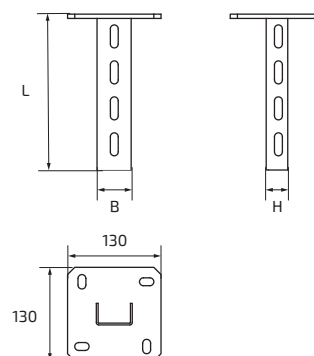

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт
SM-PSS-1-50x30x200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	200	50	30	2,5	6,0	1,08
SM-PSS-1-50x30x400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	400	50	30	2,5	6,0	1,41
SM-PSS-1-50x30x600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	600	50	30	2,5	6,0	1,74
SM-PSS-1-50x30x800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	800	50	30	2,5	6,0	2,07
SM-PSS-1-50x30x1200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1000	50	30	2,5	6,0	2,39
SM-PSS-1-50x30x1000x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1200	50	30	2,5	6,0	2,72
SM-PSS-1-50x30x1400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1400	50	30	2,5	6,0	3,05
SM-PSS-1-50x30x1600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1600	50	30	2,5	6,0	3,38
SM-PSS-1-50x30x1800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1800	50	30	2,5	6,0	3,71
SM-PSS-1-50x30x2000x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	30	2,5	6,0	4,04
SM-PSS-1-50x30x2200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2200	50	30	2,5	6,0	4,37
SM-PSS-1-50x30x2400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2400	50	30	2,5	6,0	4,69
SM-PSS-1-50x30x2600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2600	50	30	2,5	6,0	5,02
SM-PSS-1-50x30x2800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2800	50	30	2,5	6,0	5,35
SM-PSS-1-50x30x3000x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	30	2,5	6,0	5,68

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ДВОЙНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ СТОЙКА 50Х30 СВАРНАЯ



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков. Позволяет устанавливать консоли с двух сторон стойки




Особенности

Рекомендуется использовать с распорками, болтами М10х70 и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

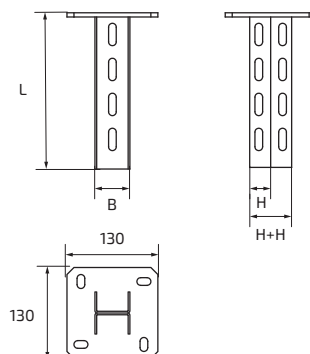

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Толщина пятки, мм	Вес, * кг/шт
SM-DSS-1-50x30x200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	200	50	30	2,5	6,0	1,40
SM-DSS-1-50x30x400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	400	50	30	2,5	6,0	2,06
SM-DSS-1-50x30x600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	600	50	30	2,5	6,0	2,72
SM-DSS-1-50x30x800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	800	50	30	2,5	6,0	3,38
SM-DSS-1-50x30x1000x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1000	50	30	2,5	6,0	4,03
SM-DSS-1-50x30x1200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1200	50	30	2,5	6,0	4,69
SM-DSS-1-50x30x1400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1400	50	30	2,5	6,0	5,35
SM-DSS-1-50x30x1600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1600	50	30	2,5	6,0	6,01
SM-DSS-1-50x30x1800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1800	50	30	2,5	6,0	6,66
SM-DSS-1-50x30x2000x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	30	2,5	6,0	7,32
SM-DSS-1-50x30x2200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2200	50	30	2,5	6,0	7,98
SM-DSS-1-50x30x2400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2400	50	30	2,5	6,0	8,63
SM-DSS-1-50x30x2600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2600	50	30	2,5	6,0	9,29
SM-DSS-1-50x30x2800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2800	50	30	2,5	6,0	9,95
SM-DSS-1-50x30x3000x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	30	2,5	6,0	10,61

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ДВОЙНОЕ ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 50Х30



Назначение

Организация двустороннего подвеса на потолке и установки на пол




Особенности

- применяется совместно с профилями 50х30 для создания несущих конструкций
- при установке в профиль рекомендуется использовать распорку, болты M10x70 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

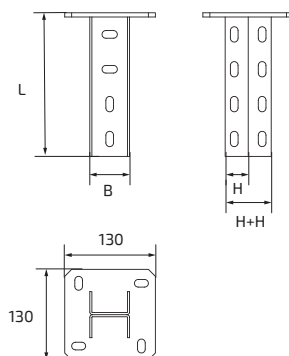

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт
SM-PDS-1-3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		200	58	33	3,0	6,0	1,72

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 50Х30



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков




Особенности

- применяется совместно с профилями 50х30 для создания несущих конструкций
- при установке в профиль рекомендуется использовать распорку, болты M10x70 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование



RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт
SM-PKS-1-3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		200	58	33	3,0	6,0	1,23

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 50Х30 ИЗМЕНЯЕМОЕ



Назначение

Обеспечивает поворотное крепление профилей к потолку




Особенности

- рекомендуется использовать с распорками и болтами М10х70 с гайками с буртиком
- может фиксироваться к любым наклонным поверхностям



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-KIS-1-3.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	135	58	91	3,0	0,65

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 50Х30



Назначение

Соединители позволяют соединять профили в одну конструкцию



Особенности


Внутренний и внешний соединители крепятся внутри и снаружи профиля. Соединение фиксируется болтами М12х25 и гайками с буртиком




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

внутренний

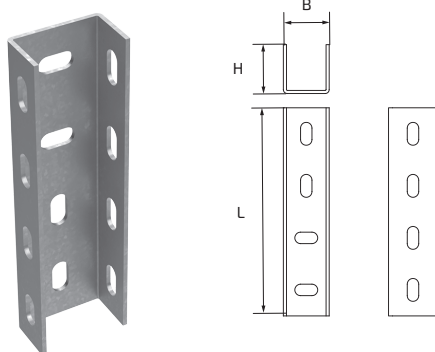

внешний

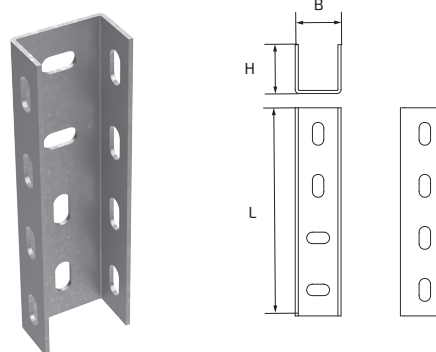

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SM-SPV-1-50x30-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	44	27	3,0	0,36

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SM-SPN-1-50x30-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	57	33	3,0	0,55

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ СВАРНАЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕННЫХ НАГРУЗОК



Назначение

Для размещения лотков всех серий с нагрузкой до 350 кг





Особенности

- крепится к стене или на боковую сторону профиля 50х50
- для фиксации консоли к стене рекомендуется использовать анкерные болты
- для фиксации к профилям рекомендуется использовать распорку, болты M10х70, шайбы и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

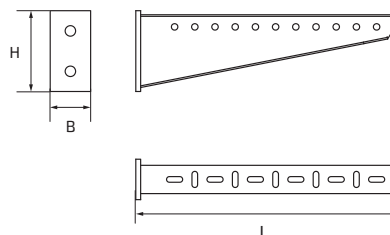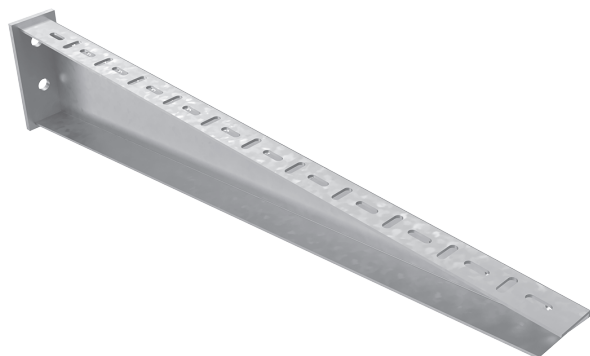

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Кол-во отверстий в основании, шт	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KSU-2-100x2.0-EG		-HZ	-INOX	-RAL	120	50	60	1	2,0	0,30	350
SM-KSU-2-150x2.0-EG		-HZ	-INOX	-RAL	170	50	65	1	2,0	0,40	345
SM-KSU-2-200x2.0-EG		-HZ	-INOX	-RAL	220	50	70	1	2,0	0,50	340
SM-KSU-2-300x2.0-EG		-HZ	-INOX	-RAL	320	50	70	2	2,0	0,80	335
SM-KSU-2-400x2.0-EG		-HZ	-INOX	-RAL	420	50	110	2	2,0	1,04	330
SM-KSU-2-500x2.0-EG		-HZ	-INOX	-RAL	520	50	110	2	2,0	1,46	320
SM-KSU-2-600x2.0-EG		-HZ	-INOX	-RAL	620	50	120	2	2,0	1,78	300

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 50X50



Назначение

Обеспечивает крепление консолей и двусторонних кронштейнов





Особенности

- для фиксации консоли рекомендуется использовать распорку, болты M10x70 и гайки с буртиком
- для фиксации кронштейна необходимо использовать болты M10x25 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

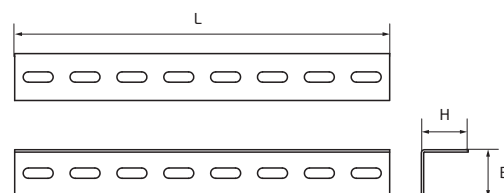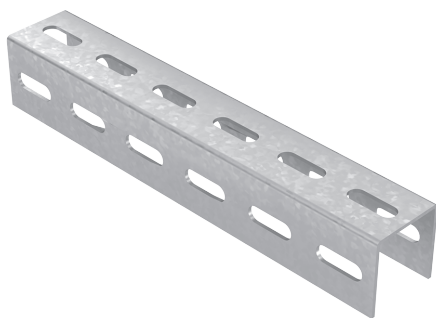

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-PPU-2-50x50x200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	50	50	2,5	0,49
SM-PPU-2-50x50x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	50	50	2,5	0,97
SM-PPU-2-50x50x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	50	50	2,5	1,46
SM-PPU-2-50x50x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	50	50	2,5	1,94
SM-PPU-2-50x50x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	50	50	2,5	2,43
SM-PPU-2-50x50x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	50	50	2,5	2,91
SM-PPU-2-50x50x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	50	50	2,5	3,40
SM-PPU-2-50x50x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	50	50	2,5	3,89
SM-PPU-2-50x50x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	50	50	2,5	4,37
SM-PPU-2-50x50x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	50	2,5	4,86
SM-PPU-2-50x50x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	50	50	2,5	5,34
SM-PPU-2-50x50x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	50	50	2,5	5,83
SM-PPU-2-50x50x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	50	50	2,5	6,32
SM-PPU-2-50x50x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	50	50	2,5	6,80
SM-PPU-2-50x50x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	50	50	2,5	7,29

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

РАСПОРКА В ПРОФИЛЬ 50X50 ДЛЯ МОНТАЖА КОНСОЛЕЙ



Назначение

Распорка исключает деформацию изделия в месте крепления монтажных элементов





Особенности

Использование распорок придает дополнительную жесткость конструкции



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

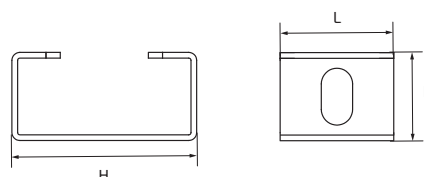

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-RPK-2-2.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		44	44	68	2,0	0,11

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

РАСПОРКА В ПРОФИЛЬ 50X50 ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



Назначение

Организация соединения потолочных креплений с профилем




Особенности

Использование распорок исключает деформацию профиля в месте крепления элементов



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

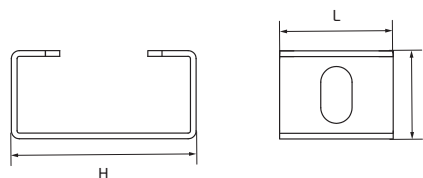

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-RPP-2-2.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		44	44	65	2,0	0,11

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОТОЛОЧНАЯ СТОЙКА 50X50 СВАРНАЯ



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков. Для крепления консолей и кронштейнов и установки на них лотков




Особенности

- при монтаже консолей используются распорки, болты M10x70 и гайки с буртиком
- при монтаже кронштейнов используются болты M10x25 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

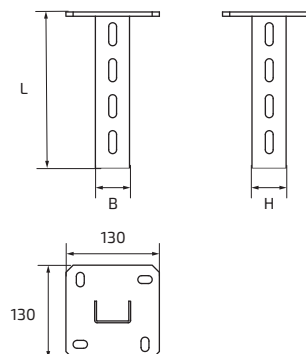

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Толщина пятки, мм	Вес,* кг/шт
SM-PSU-2-50x50x200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	200	50	50	2,5	6,0	1,23
SM-PSU-2-50x50x400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	400	50	50	2,5	6,0	1,72
SM-PSU-2-50x50x600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	600	50	50	2,5	6,0	2,20
SM-PSU-2-50x50x800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	800	50	50	2,5	6,0	2,69
SM-PSU-2-50x50x1000x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1000	50	50	2,5	6,0	3,18
SM-PSU-2-50x50x1200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1200	50	50	2,5	6,0	3,66
SM-PSU-2-50x50x1400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1400	50	50	2,5	6,0	4,15
SM-PSU-2-50x50x1600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1600	50	50	2,5	6,0	4,63
SM-PSU-2-50x50x1800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1800	50	50	2,5	6,0	5,12
SM-PSU-2-50x50x2000x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2000	50	50	2,5	6,0	5,60
SM-PSU-2-50x50x2200x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2200	50	50	2,5	6,0	6,09
SM-PSU-2-50x50x2400x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2400	50	50	2,5	6,0	6,58
SM-PSU-2-50x50x2600x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2600	50	50	2,5	6,0	7,06
SM-PSU-2-50x50x2800x2.5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2800	50	50	2,5	6,0	7,55

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 50X30 И 50X50 ДВУСТОРОННИЙ



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков




Особенности

Фиксируется к профилям и стойкам болтами и гайками. Рекомендуется использовать с болтами M10x25 и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

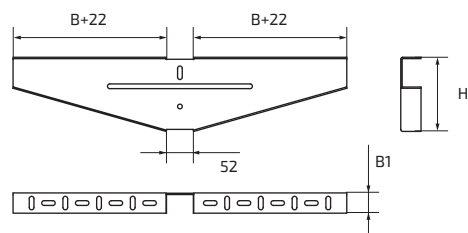

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KDS-1-100-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	30	110	2,0	0,56	220
SM-KDS-1-150-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	30	110	2,0	0,76	215
SM-KDS-1-200-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	30	110	2,0	0,95	212
SM-KDS-1-300-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	30	110	2,0	1,35	205
SM-KDS-1-400-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	30	110	2,0	1,75	190
SM-KDS-1-500-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	30	160	2,0	2,58	183
SM-KDS-1-600-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	30	160	2,0	3,06	169

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 50X50



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков




Особенности

- применяется совместно с профилями 50x50 для создания несущих конструкций
- при установке в профиль рекомендуется использовать распорку, болты M10x70 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

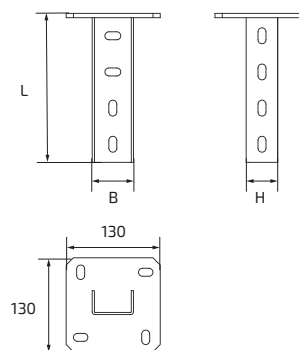

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Толщина пятки, мм	Вес, * кг/шт
SM-PKU-2-3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		200	58	53	3,0	6,0	1,42

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 50X50



Назначение

Соединители позволяют соединять профили в одну конструкцию



Особенности


Внутренний и внешний соединители крепятся внутри и снаружи профиля. Соединение фиксируется болтами M12x25 и гайками с буртиком




Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

внутренний

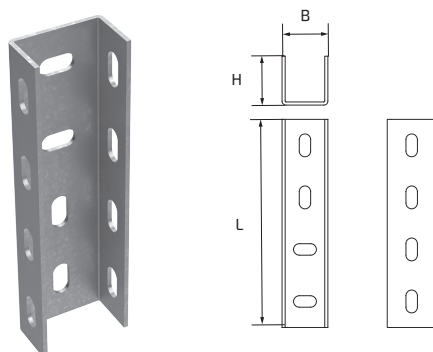

внешний

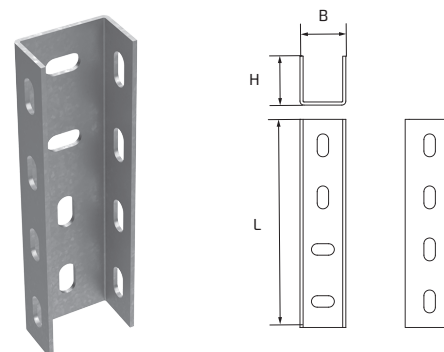

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SM-SPV-2-50x50-MS	-HZ	-INOX	-RAL		200	44	47	3,0	0,48

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SM-SPN-2-50x50-MS	-HZ	-INOX	-RAL		200	58	53	3,0	0,67

* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

ПЛАСТИНА ПРИВАРНАЯ УГЛОВАЯ



Назначение

Организация подвеса несущих конструкций к швеллеру




Особенности

Крепление пластины осуществляется методом сварки



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь

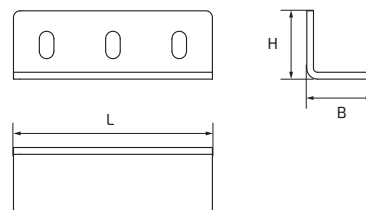

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	HZ	INOX	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-KPP-150x50x5.0-HZ		-INOX	150	50	50	5,0	0,52

* Вес указан для горячего цинкования методом погружения HZ

УГОЛОКИ ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 50X30 И 50X50



Назначение

Организация подвеса несущих конструкций к швеллеру



Особенности


Крепление уголка осуществляется методом сварки





Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь

Уголок приварной 50x70x40



Уголок приварной 60x60x40



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	HZ	INOX	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-KUP-1x50x70x5.0-HZ		-INOX	40	50	70	5,0	0,16
SM-KUP-2x60x60x5.0-HZ		-INOX	40	60	60	5,0	0,15

* Вес указан для горячего цинкования методом погружения HZ

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК БОЛЬШЕ 300 КГ

ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 70X50



Назначение

Предназначен для крепления консолей




Особенности

Для фиксации консолей рекомендуется использовать распорку, болты M12x100 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

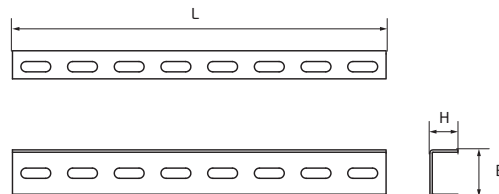

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SM-PPV-3-70x50x200x4.0-HZ		-INOX	-RAL	200	70	50	4,0	0,85
SM-PPV-3-70x50x400x4.0-HZ		-INOX	-RAL	400	70	50	4,0	1,71
SM-PPV-3-70x50x600x4.0-HZ		-INOX	-RAL	600	70	50	4,0	2,56
SM-PPV-3-70x50x800x4.0-HZ		-INOX	-RAL	800	70	50	4,0	3,41
SM-PPV-3-70x50x1000x4.0-HZ		-INOX	-RAL	1000	70	50	4,0	4,27
SM-PPV-3-70x50x1200x4.0-HZ		-INOX	-RAL	1200	70	50	4,0	5,12
SM-PPV-3-70x50x1400x4.0-HZ		-INOX	-RAL	1400	70	50	4,0	5,97
SM-PPV-3-70x50x1600x4.0-HZ		-INOX	-RAL	1600	70	50	4,0	6,83
SM-PPV-3-70x50x1800x4.0-HZ		-INOX	-RAL	1800	70	50	4,0	7,68
SM-PPV-3-70x50x2000x4.0-HZ		-INOX	-RAL	2000	70	50	4,0	8,53
SM-PPV-3-70x50x2200x4.0-HZ		-INOX	-RAL	2200	70	50	4,0	9,39
SM-PPV-3-70x50x2400x4.0-HZ		-INOX	-RAL	2400	70	50	4,0	10,24
SM-PPV-3-70x50x2600x4.0-HZ		-INOX	-RAL	2600	70	50	4,0	11,09

* Вес указан для горячего цинкования методом погружения HZ

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОНСОЛЬ СВАРНАЯ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК ПРОФИЛЬ 70X50



Назначение

Для размещения лотков с нагрузкой более 300 кг




Особенности

Крепится к стене или на боковую сторону профиля 70x50. Для фиксации консоли к стене рекомендуется использовать анкерные болты. Для фиксации к профилю рекомендуется использовать распорку, болты M12x100 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

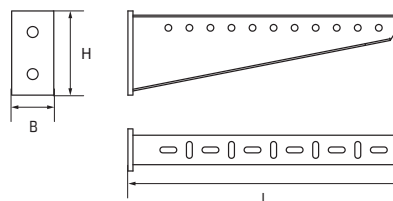

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Количество отверстий в пятке, шт.	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт	БРН, кг
SM-KSV-3-100x3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		120	50	80	1	3,0	0,56	480
SM-KSV-3-150x3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		170	50	80	1	3,0	0,68	475
SM-KSV-3-200x3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		220	50	80	2	3,0	0,81	460
SM-KSV-3-300x3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		320	50	110	2	3,0	1,25	430
SM-KSV-3-400x3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		420	50	130	2	3,0	1,70	415
SM-KSV-3-500x3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		520	50	145	2	3,0	2,15	400
SM-KSV-3-600x3.0-EG	-HZ	-INOX	-RAL		620	50	165	2	3,0	2,69	390

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

РАСПОРКА В ПРОФИЛЬ 70X50 ДЛЯ МОНТАЖА КОНСОЛЕЙ



Назначение

Обеспечивает надежную фиксацию консоли в профиле и стойках




Особенности

Исключает деформацию изделия в месте крепления монтажных элементов. Использование распорок придает дополнительную жесткость конструкции. Рекомендуется использовать с болтами M12x100и гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

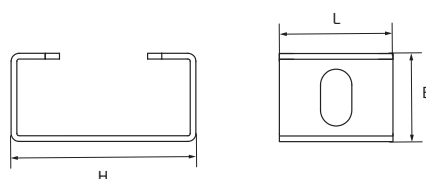

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-RPK-3-3.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		61	44	68	3,0	0,23

РАСПОРКА В ПРОФИЛЬ 70X50 ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ



Назначение

Организация соединения потолочных креплений с профилем





Особенности

Использование распорок исключает деформацию профиля в месте крепления элементов



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

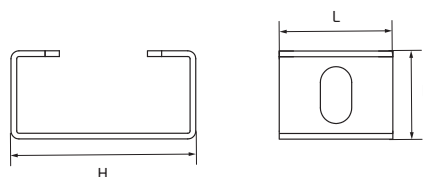

RU СДЕЛАНО В РОССИИ **OKL**

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-RPP-3-3.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	45	61	68	3,0	0,23

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 70X50



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков




Особенности

- применяется совместно с профилями 70x50 для создания несущих конструкций
- при установке в профиль рекомендуется использовать распорку, болты M12x100 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла
- EG – гальваническое цинкование



RU СДЕЛАНО В РОССИИ **OKL**

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Толщина пятки, мм	Вес*, кг/шт
SM-PKT-3-4.0-EG		-HZ	-INOX	-RAL	200	70	50	4,0	8,0	2,35

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 70X50 ИЗМЕНЯЕМОЕ



Назначение

Обеспечивает поворотное крепление профилей к потолку




Особенности

Рекомендуется использовать с распорками и болтами M12x100с гайками с буртиком



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



RU СДЕЛАНО В РОССИИ **OKL**

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг/шт
SM-KIT-3-4.0-MS	-HZ	-INOX	-RAL		135	60	110	4,0	0,88

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ 70X50



Назначение

Соединители позволяют соединять профили в одну конструкцию



Особенности


Внутренний и внешний соединители крепятся внутри и снаружи профиля. Соединение фиксируется болтами M12x25 и гайками с буртиком




Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

внутренний

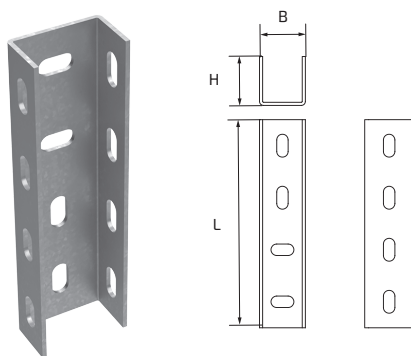

внешний

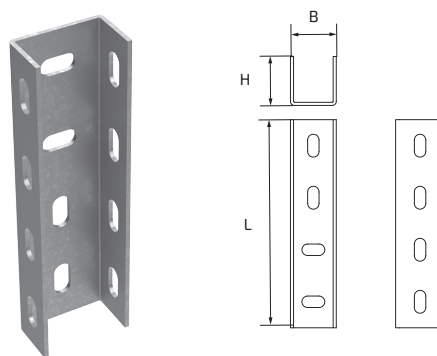

RU СДЕЛАНО В РОССИИ **OKL**

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SM-SPV-3-70x50-MS	-HZ	-INOX	-RAL		200	61	45	4,0	0,78

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

RU СДЕЛАНО В РОССИИ **OKL**

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SM-SPN-3-70x50-MS	-HZ	-INOX	-RAL		200	79	54	4,0	1,00

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПОТОЛОЧНАЯ СТОЙКА 70X50 СВАРНАЯ



Назначение

Организация напольного размещения и потолочного подвеса лотков. Для крепления консолей и кронштейнов и установки на них лотков




Особенности

При монтаже консолей используются распорки, болты M12x100 и гайки с буртиком



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

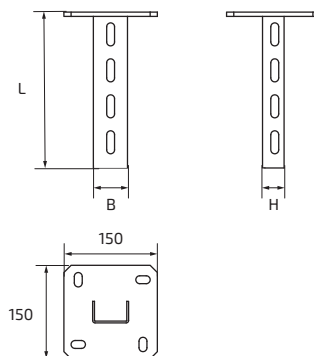

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Толщина пятки, мм	Вес,* кг/шт
SM-PST-3-70x50x200x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	200	70	50	4,0	8,0	2,20
SM-PST-3-70x50x400x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	400	70	50	4,0	8,0	3,05
SM-PST-3-70x50x600x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	600	70	50	4,0	8,0	3,91
SM-PST-3-70x50x800x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	800	70	50	4,0	8,0	4,76
SM-PST-3-70x50x1000x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1000	70	50	4,0	8,0	5,61
SM-PST-3-70x50x1200x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1200	70	50	4,0	8,0	6,47
SM-PST-3-70x50x1400x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1400	70	50	4,0	8,0	7,32
SM-PST-3-70x50x1600x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1600	70	50	4,0	8,0	8,17
SM-PST-3-70x50x1800x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	1800	70	50	4,0	8,0	9,03
SM-PST-3-70x50x2000x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2000	70	50	4,0	8,0	9,88
SM-PST-3-70x50x2200x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2200	70	50	4,0	8,0	10,73
SM-PST-3-70x50x2400x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2400	70	50	4,0	8,0	11,59
SM-PST-3-70x50x2600x4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2600	70	50	4,0	8,0	12,44

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ УСИЛЕННЫЙ



Назначение

Предназначен для крепления кабельных лотков к вертикальным поверхностям





Особенности

Используется для усиленных нагрузок



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

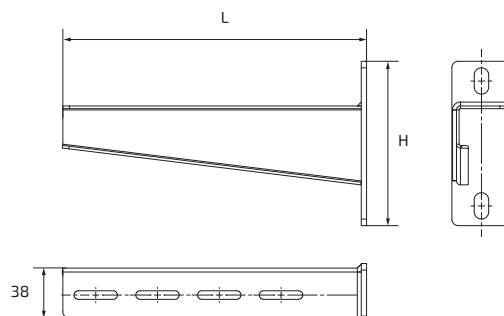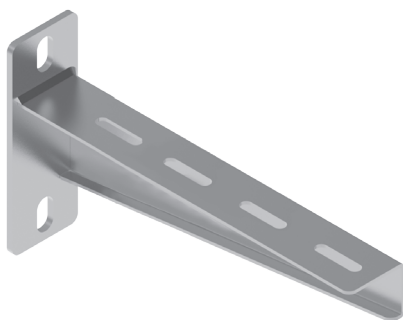

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт	БРН, кг
SM-NUK-200x4x2-HZ		-INOX	-RAL	125	38	45	231	2	0,49	333
SM-NUK-300x4x2-HZ		-INOX	-RAL	145	38	45	334	2	0,73	324
SM-NUK-400x4x2.5-HZ		-INOX	-RAL	145	38	45	434	2,5	1,03	280
SM-NUK-500x4x2.5-HZ		-INOX	-RAL	165	38	45	544	2,5	1,37	264
SM-NUK-600x4x2.5-HZ		-INOX	-RAL	165	38	45	644	2,5	1,61	256

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования HZ

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ УСИЛЕННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ



Назначение

Предназначен для крепления кабельных лотков к вертикальным поверхностям





Особенности

Используется для усиленных нагрузок



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

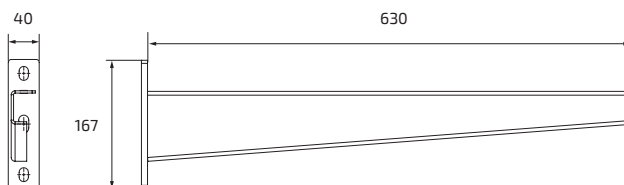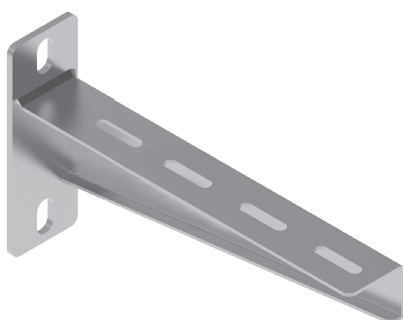


RU СДЕЛАНО В РОССИИ




Артикул	HZ	INOX	RAL	Высота H, мм	Ширина B1, мм	Длина L, мм	Толщина S1, мм	Толщина S2, мм	Вес,* кг/шт	БРН, кг
SM-NUT-200x8x3-HZ		-INOX	-RAL	127	40	228	3,0	8,0	0,8	445
SM-NUT-300x8x3-HZ		-INOX	-RAL	147	40	338	3,0	8,0	1,1	415
SM-NUT-400x8x3-HZ		-INOX	-RAL	147	40	438	3,0	8,0	1,4	395
SM-NUT-500x8x3-HZ		-INOX	-RAL	167	40	538	3,0	8,0	1,7	385
SM-NUT-600x8x3-HZ		-INOX	-RAL	167	40	638	3,0	8,0	2,1	375

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования HZ

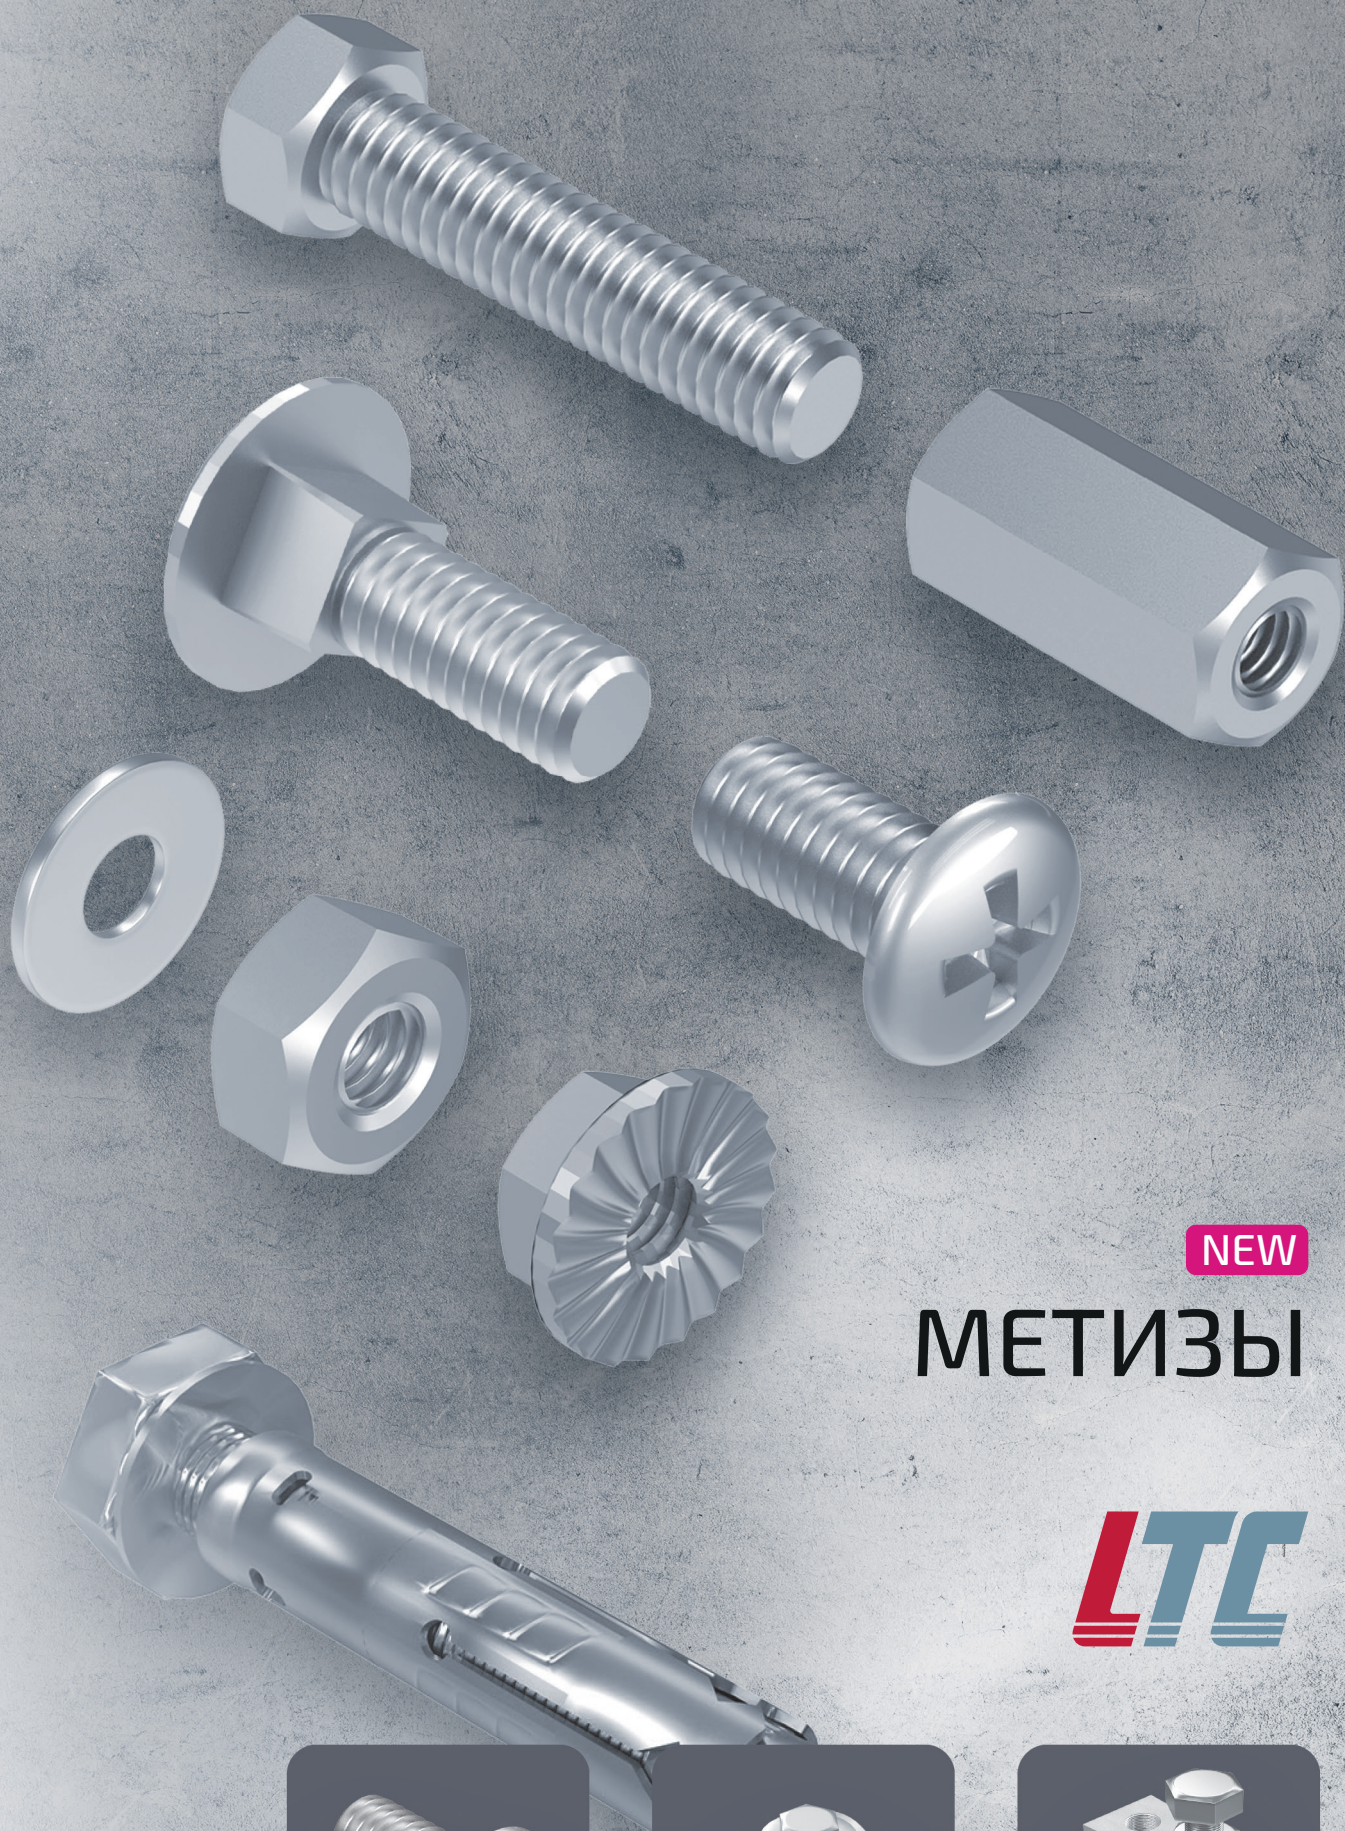

NEW

МЕТИЗЫ



МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ





Назначение

- соединение монтажных элементов между собой
- соединение конструкций при помощи шайб и гаек
- крепление конструкций к стенам, полу или потолку



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX** – нержавеющая сталь
- TDZ** – термодиффузионное цинковое покрытие

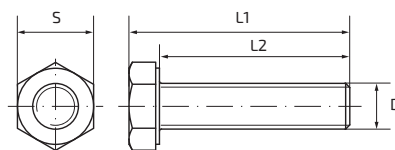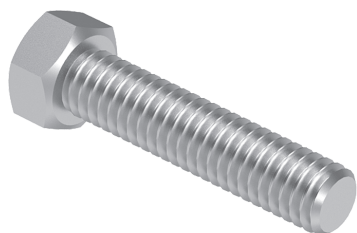

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	TDZ	INOX	Размер резьбы, D	Длина L2, мм	Длина L1, мм	S, мм	Вес, * кг/шт
SM-KBS-M6-20-MS		-TDZ	-INOX	M6	20	24,0	10	0,006
SM-KBS-M6-25-MS		-TDZ	-INOX	M6	25	29,0	10	0,007
SM-KBS-M6-30-MS		-TDZ	-INOX	M6	30	34,0	10	0,008
SM-KBS-M8-16-MS		-TDZ	-INOX	M8	16	21,3	13	0,012
SM-KBS-M8-25-MS		-TDZ	-INOX	M8	25	30,3	13	0,014
SM-KBS-M8-30-MS		-TDZ	-INOX	M8	30	35,3	13	0,015
SM-KBS-M8-40-MS		-TDZ	-INOX	M8	40	45,3	13	0,018
SM-KBS-M8-50-MS		-TDZ	-INOX	M8	50	55,3	13	0,021
SM-KBS-M8-60-MS		-TDZ	-INOX	M8	60	65,3	13	0,025
SM-KBS-M8-80-MS		-TDZ	-INOX	M8	80	85,3	13	0,025
SM-KBS-M10-20-MS		-TDZ	-INOX	M10	20	26,4	17	0,021
SM-KBS-M10-25-MS		-TDZ	-INOX	M10	25	31,4	17	0,021
SM-KBS-M10-30-MS		-TDZ	-INOX	M10	30	36,4	17	0,026
SM-KBS-M10-35-MS		-TDZ	-INOX	M10	35	41,4	17	0,026
SM-KBS-M10-40-MS		-TDZ	-INOX	M10	40	46,4	17	0,031
SM-KBS-M10-50-MS		-TDZ	-INOX	M10	50	56,4	17	0,036
SM-KBS-M10-60-MS		-TDZ	-INOX	M10	60	66,4	17	0,042
SM-KBS-M10-70-MS		-TDZ	-INOX	M10	70	76,4	17	0,046
SM-KBS-M12-30-MS		-TDZ	-INOX	M12	30	37,5	19	0,038
SM-KBS-M12-40-MS		-TDZ	-INOX	M12	40	47,5	19	0,045
SM-KBS-M12-50-MS		-TDZ	-INOX	M12	50	57,5	19	0,052
SM-KBS-M12-70-MS		-TDZ	-INOX	M12	70	77,5	19	0,067
SM-KBS-M12-80-MS		-TDZ	-INOX	M12	80	87,5	19	0,076
SM-KBS-M12-90-MS		-TDZ	-INOX	M12	90	97,5	19	0,086
SM-KBS-M12-100-MS		-TDZ	-INOX	M12	100	107,5	19	0,095


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ




Назначение

- организация крепления элементов КНС к потолку
- соединение конструкций при помощи шайб и гаек

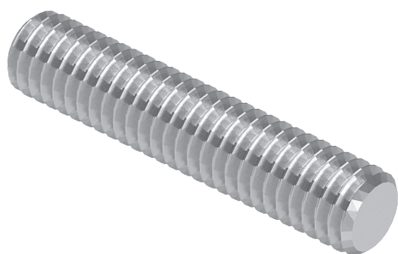

Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX** – нержавеющая сталь
- TDZ** – термодиффузионное цинковое покрытие



RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	TDZ	INOX	Размер резьбы, М	Длина L, мм	Вес, * кг/шт
SM-KSM-M6x1000-MS		-TDZ	-INOX	M6	1000	0,139
SM-KSM-M6x2000-MS		-TDZ	-INOX	M6	2000	0,278
SM-KSM-M8x1000-MS		-TDZ	-INOX	M8	1000	0,250
SM-KSM-M8x2000-MS		-TDZ	-INOX	M8	2000	0,500
SM-KSM-M10x1000-MS		-TDZ	-INOX	M10	1000	0,394
SM-KSM-M10x2000-MS		-TDZ	-INOX	M10	2000	0,788
SM-KSM-M12x1000-MS		-TDZ	-INOX	M12	1000	0,560
SM-KSM-M12x2000-MS		-TDZ	-INOX	M12	2000	1,120


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ВИНТ КРЕСТОВОЙ




Назначение

- соединение монтажных элементов между собой
- соединение конструкций при помощи шайб и гаек



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX** – нержавеющая сталь
- TDZ** – термодиффузионное цинковое покрытие

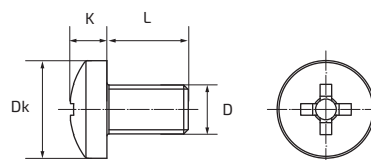

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	Размер резьбы, М	Длина L, мм	Dk, мм	k, мм	Вес, * кг/шт
SM-KVK-M6x10-MS		-HZ	-INOX	M6	10	12	4,6	0,005

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ВИНТ С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ





Назначение

- соединение монтажных элементов между собой
- крепление лотков к монтажным аксессуарам



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX** – нержавеющая сталь
- TDZ** – термодиффузионное цинковое покрытие

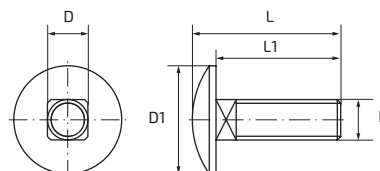

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	TDZ	INOX	Размер резьбы D	Длина L1, мм	Длина L, мм	D1, мм	Вес,* кг/шт
SM-KVP-M6x16-MS		-TDZ	-INOX	M6	16	19,9	16,6	0,007
SM-KVP-M6x20-MS		-TDZ	-INOX	M6	20	23,9	16,6	0,007
SM-KVP-M8x20-MS		-TDZ	-INOX	M8	20	24,9	20,7	0,015

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ВИНТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Назначение

Обеспечивает электрический контакт между элементами





Особенности

Позволяет создать непрерывный контур заземления



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX** – нержавеющая сталь
- TDZ** – термодиффузионное цинковое покрытие



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	TDZ	INOX	Размер резьбы D	Длина резьбы, мм	Длина общая, мм	Размер под ключ, мм	Вес,* кг/шт
SM-KVZ-M5x8-MS		-TDZ	-INOX	M5	8	15	8	0,003

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ МЕДНАЯ ПЛАСТИНА



Назначение

Обеспечивает электрический контакт между элементами





Особенности

Позволяет создать непрерывный контур заземления



Материал

Медь

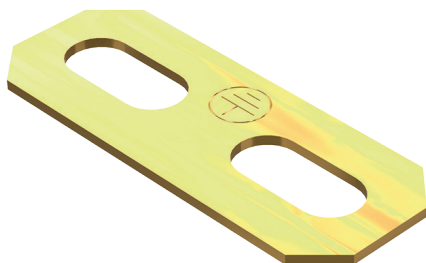

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.
ML-MZP-49x18x1.0-MS	49	18	1,0	0,007

ГАЙКА СТОПОРНАЯ С БУРТИКОМ (С НАСЕЧКОЙ)



Назначение

Соединение кабельных лотков между собой и крепление лотков к монтажным аксессуарам





Особенности

Обеспечивает электрический контакт между элементами. Позволяет создать непрерывный контур заземления



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- INOX – нержавеющая сталь
- TDZ – термодиффузионное цинковое покрытие



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	TDZ	INOX	Размер резьбы	Размер под ключ S, мм	Диаметр фланца D, мм	Высота гайки H, мм	Вес*, кг/шт
SM-KGN-M5-MS	-	-	-INOX	M5	8	11,1	5	0,001
SM-KGN-M6-MS	-	-TDZ	-INOX	M6	10	12,4	6	0,003
SM-KGN-M8-MS	-	-TDZ	-INOX	M8	13	16,8	8	0,007
SM-KGN-M10-MS	-	-TDZ	-INOX	M10	16	19,9	10	0,011
SM-KGN-M12-MS	-	-TDZ	-INOX	M12	18	24,2	12	0,019


* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ




Назначение

- соединение монтажных элементов между собой
- крепление лотков к монтажным аксессуарам



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX** – нержавеющая сталь
- TDZ** – термодиффузионное цинковое покрытие



Артикул	MS	TDZ	INOX	Размер резьбы d	S, мм	H, мм	Вес,* кг/шт
SM-KGS-M6-MS	-	-TDZ	-INOX	M6	10	5,2	0,002
SM-KGS-M8-MS	-	-TDZ	-INOX	M8	13	6,8	0,005
SM-KGS-M10-MS	-	-TDZ	-INOX	M10	16	8,4	0,011
SM-KGS-M12-MS	-	-TDZ	-INOX	M12	18	10,8	0,016

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ШАЙБА УЗКАЯ



Назначение

Соединение монтажных элементов между собой




Особенности

Увеличивает зону давления в месте прижатия элемента. Используется с болтами, шпильками, саморезами, гайками



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX** – нержавеющая сталь
- TDZ** – термодиффузионное цинковое покрытие



Артикул	MS	TDZ	INOX	Обозначение	D1, мм	d2, мм	S, мм	Вес,* кг/шт
SM-KSS-M6-MS	-	-TDZ	-INOX	M6	12	6,6	1,6	0,001
SM-KSS-M8-MS	-	-TDZ	-INOX	M8	16	9,0	1,6	0,002
SM-KSS-M10-MS	-	-TDZ	-INOX	M10	20	11,0	2,0	0,004
SM-KSS-M12-MS	-	-TDZ	-INOX	M12	24	13,5	2,5	0,006

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ШАЙБА ШИРОКАЯ (КУЗОВНАЯ)



Назначение

Соединение монтажных элементов между собой




Особенности

Увеличивает зону давления в месте прижатия элемента.
Используется с болтами, шпильками, саморезами, гайками



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX – нержавеющая сталь
- TDZ – термодиффузионное цинковое покрытие



RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	TDZ	INOX	Обозначение	d2, мм	D1, мм	S, мм	Вес, * кг/шт.
SM-KSK-M6-MS		-TDZ	-INOX	M6	6,6	18	1,6	0,003
SM-KSK-M8-MS		-TDZ	-INOX	M8	9,0	24	2,0	0,006
SM-KSK-M10-MS		-TDZ	-INOX	M10	11,0	30	2,5	0,011
SM-KSK-M12-MS		-TDZ	-INOX	M12	13,5	37	3,0	0,021

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ШАЙБА ГРОВЕРНАЯ




Особенности

Предотвращает откручивание резьбовых соединений.
Увеличивает зону давления в месте прижатия элемента.
Используется с болтами, шпильками, саморезами, гайками



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX – нержавеющая сталь
- TDZ – термодиффузионное цинковое покрытие



RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	TDZ	INOX	Обозначение	d, мм	b, мм	S, мм	Вес, * кг/шт.
SM-KSG-M6-MS		-TDZ	-INOX	M6	6,1	1,6	1,2	0,001
SM-KSG-M8-MS		-TDZ	-INOX	M8	8,2	2,0	1,6	0,001
SM-KSG-M10-MS		-TDZ	-INOX	M10	10,2	2,5	2,0	0,002
SM-KSG-M12-MS		-TDZ	-INOX	M12	12,2	3,5	2,5	0,004

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ





Назначение

Используется для удлинения, соединения резьбовых шпилек и штифтов



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- INOX – нержавеющая сталь
- TDZ – термодиффузионное цинковое покрытие

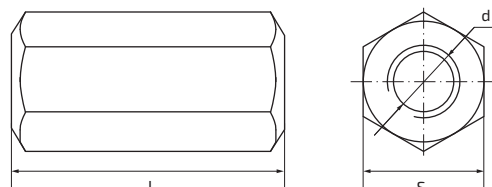

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	TDZ	INOX	Размер резьбы d	L, мм	S, мм	Вес,* кг/шт
SM-KGU-M6-MS		-TDZ	-INOX	M6	18	10	0,010
SM-KGU-M8-MS		-TDZ	-INOX	M8	24	13	0,018
SM-KGU-M10-MS		-TDZ	-INOX	M10	30	17	0,025
SM-KGU-M12-MS		-TDZ	-INOX	M12	36	19	0,032

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

АНКЕРНЫЙ КРЕПЕЖ

АНКЕР СТАЛЬНОЙ



Назначение

Крепление тяжелых конструкций к полнотелому бетону, природному камню, кирпичу




Особенности

Используется с болтами, винтами, шпильками с соответствующей резьбой



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения

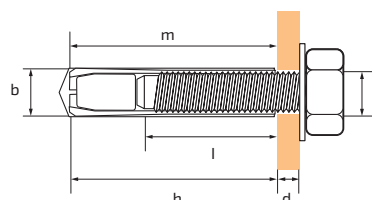

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	Размер резьбы a	Длина анкера m, мм	Диаметр сверла b, мм	Глубина бурения h, мм	Момент затяжки, Нм	Минимальное расстояние, мм		Нагрузка на вырыв для бетона С 20/25, кН	Вес,* кг/шт	Вес,* кг/шт
								между анкерами	от края			
SM-KAS-M6-MS		-HZ	M6	25	8	11,5	27	4	48	48	10,3	0,006
SM-KAS-M8-MS		-HZ	M8	30	10	13,5	32	8	64	64	11,7	0,012
SM-KAS-M10-MS		-HZ	M10	40	12	16,0	42	15	80	80	12,8	0,021
SM-KAS-M12-MS		-HZ	M12	50	15	21,0	53	35	96	96	22,7	0,055

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

АНКЕР ЛАТУННЫЙ



Назначение

Крепление легких конструкций к полнотелому бетону, природному камню, кирпичу





Особенности

Используется с болтами, винтами, шпильками с соответствующей резьбой



Материал

Латунь

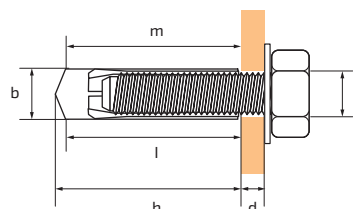

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	Размер резьбы a	Длина анкера m, мм	Диаметр сверла b, мм	Глубина бурения h, мм	Момент затяжки, Нм	Минимальное расстояние, мм		Нагрузка на вырыв для бетона С 20/25, кН	Вес,* кг/шт
						между анкерами	от края		
SM-KAL-M6-MS	M6	24	8	28	48	48	3,7	0,002	0,006
SM-KAL-M8-MS	M8	31	10	35	64	64	5,2	0,004	0,012
SM-KAL-M10-MS	M10	34	12	39	80	80	8,2	0,008	0,021
SM-KAL-M12-MS	M12	41	15	46	96	96	12,0	0,021	0,055

АНКЕР С БОЛТОМ



Назначение

Крепление тяжелых конструкций к полнотелому бетону, природному камню, кирпичу



Особенности


В комплекте с болтом.

С пластиковой заглушкой для защиты от буровой пыли



Варианты защитного покрытия

MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира

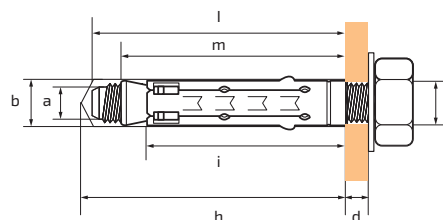

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	Размер резьбы a	Длина анкера l, мм	Диаметр сверла b, мм	Длина гильзы i, мм	Глубина бурения h, мм	Макс. толщина закрепленного материала d, мм	Момент затяжки, Нм	Минимальное расстояние, мм		Нагрузка на вырыв для бетона С 20/25, кН		Вес,* кг/шт
								между анкерами	от края	на вырыв	на срез	
SM-KBA-M6x60-MS	M6	55	10	40	55	5	10	48	48	10,7	12,8	0,020
SM-KBA-M8x80-MS	M8	60	12	45	60	10	25	64	64	15,3	18,4	0,042
SM-KBA-M10x80-MS	M10	80	15	52	67	20	45	80	80	20,6	21,2	0,082

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ТАКЕЛАЖНЫЙ КРЕПЕЖ

СТРУБЦИНА



Назначение

Подвесное крепление резьбовых шпилек к швеллеру





Особенности

Позволяет установить шпильку без сверления или сварки



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь

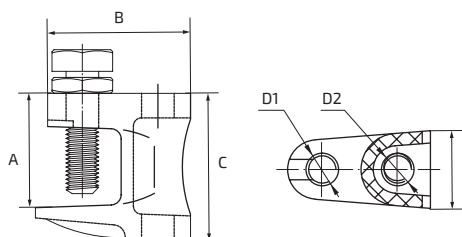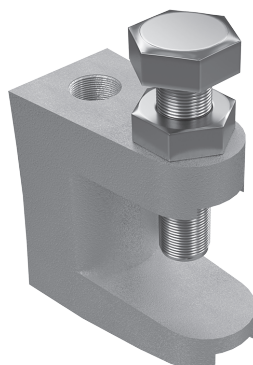

RU СДЕЛАНО В РОССИИ **OKL**

Артикул	MS	TDZ	INOX	Резьба D2	Зазор A, мм	Резьба D1	Длина B, мм	Ширина E, мм	Высота C, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг/шт
SM-SMB-M8-MS		-TDZ	-INOX	M8	18	M8	35	19	36	180	0,085
SM-SMB-M10-MS		-TDZ	-INOX	M10	20	M10	40	22	42	250	0,085

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КРЕПЕЖ ПРОФИЛЕЙ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ M10



Назначение

Для крепления профиля к двутавровой балке без сверления и сварки





Особенности

Простой монтаж затягиванием болта.
Возможность многократного демонтажа



Варианты защитного покрытия


- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь

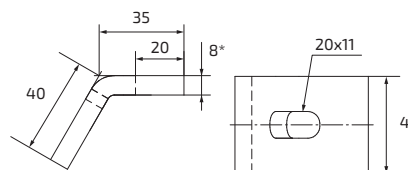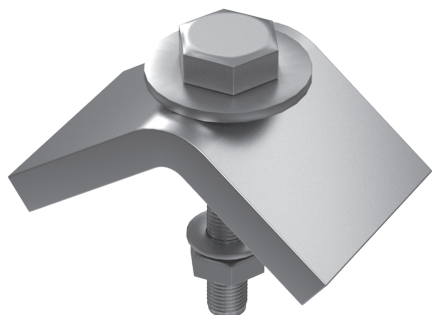

RU СДЕЛАНО В РОССИИ **OKL**

Артикул	MS	TDZ	INOX	Резьба	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SM-KMB-M10-MS		-TDZ	-INOX	M10	8,0	0,21



* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

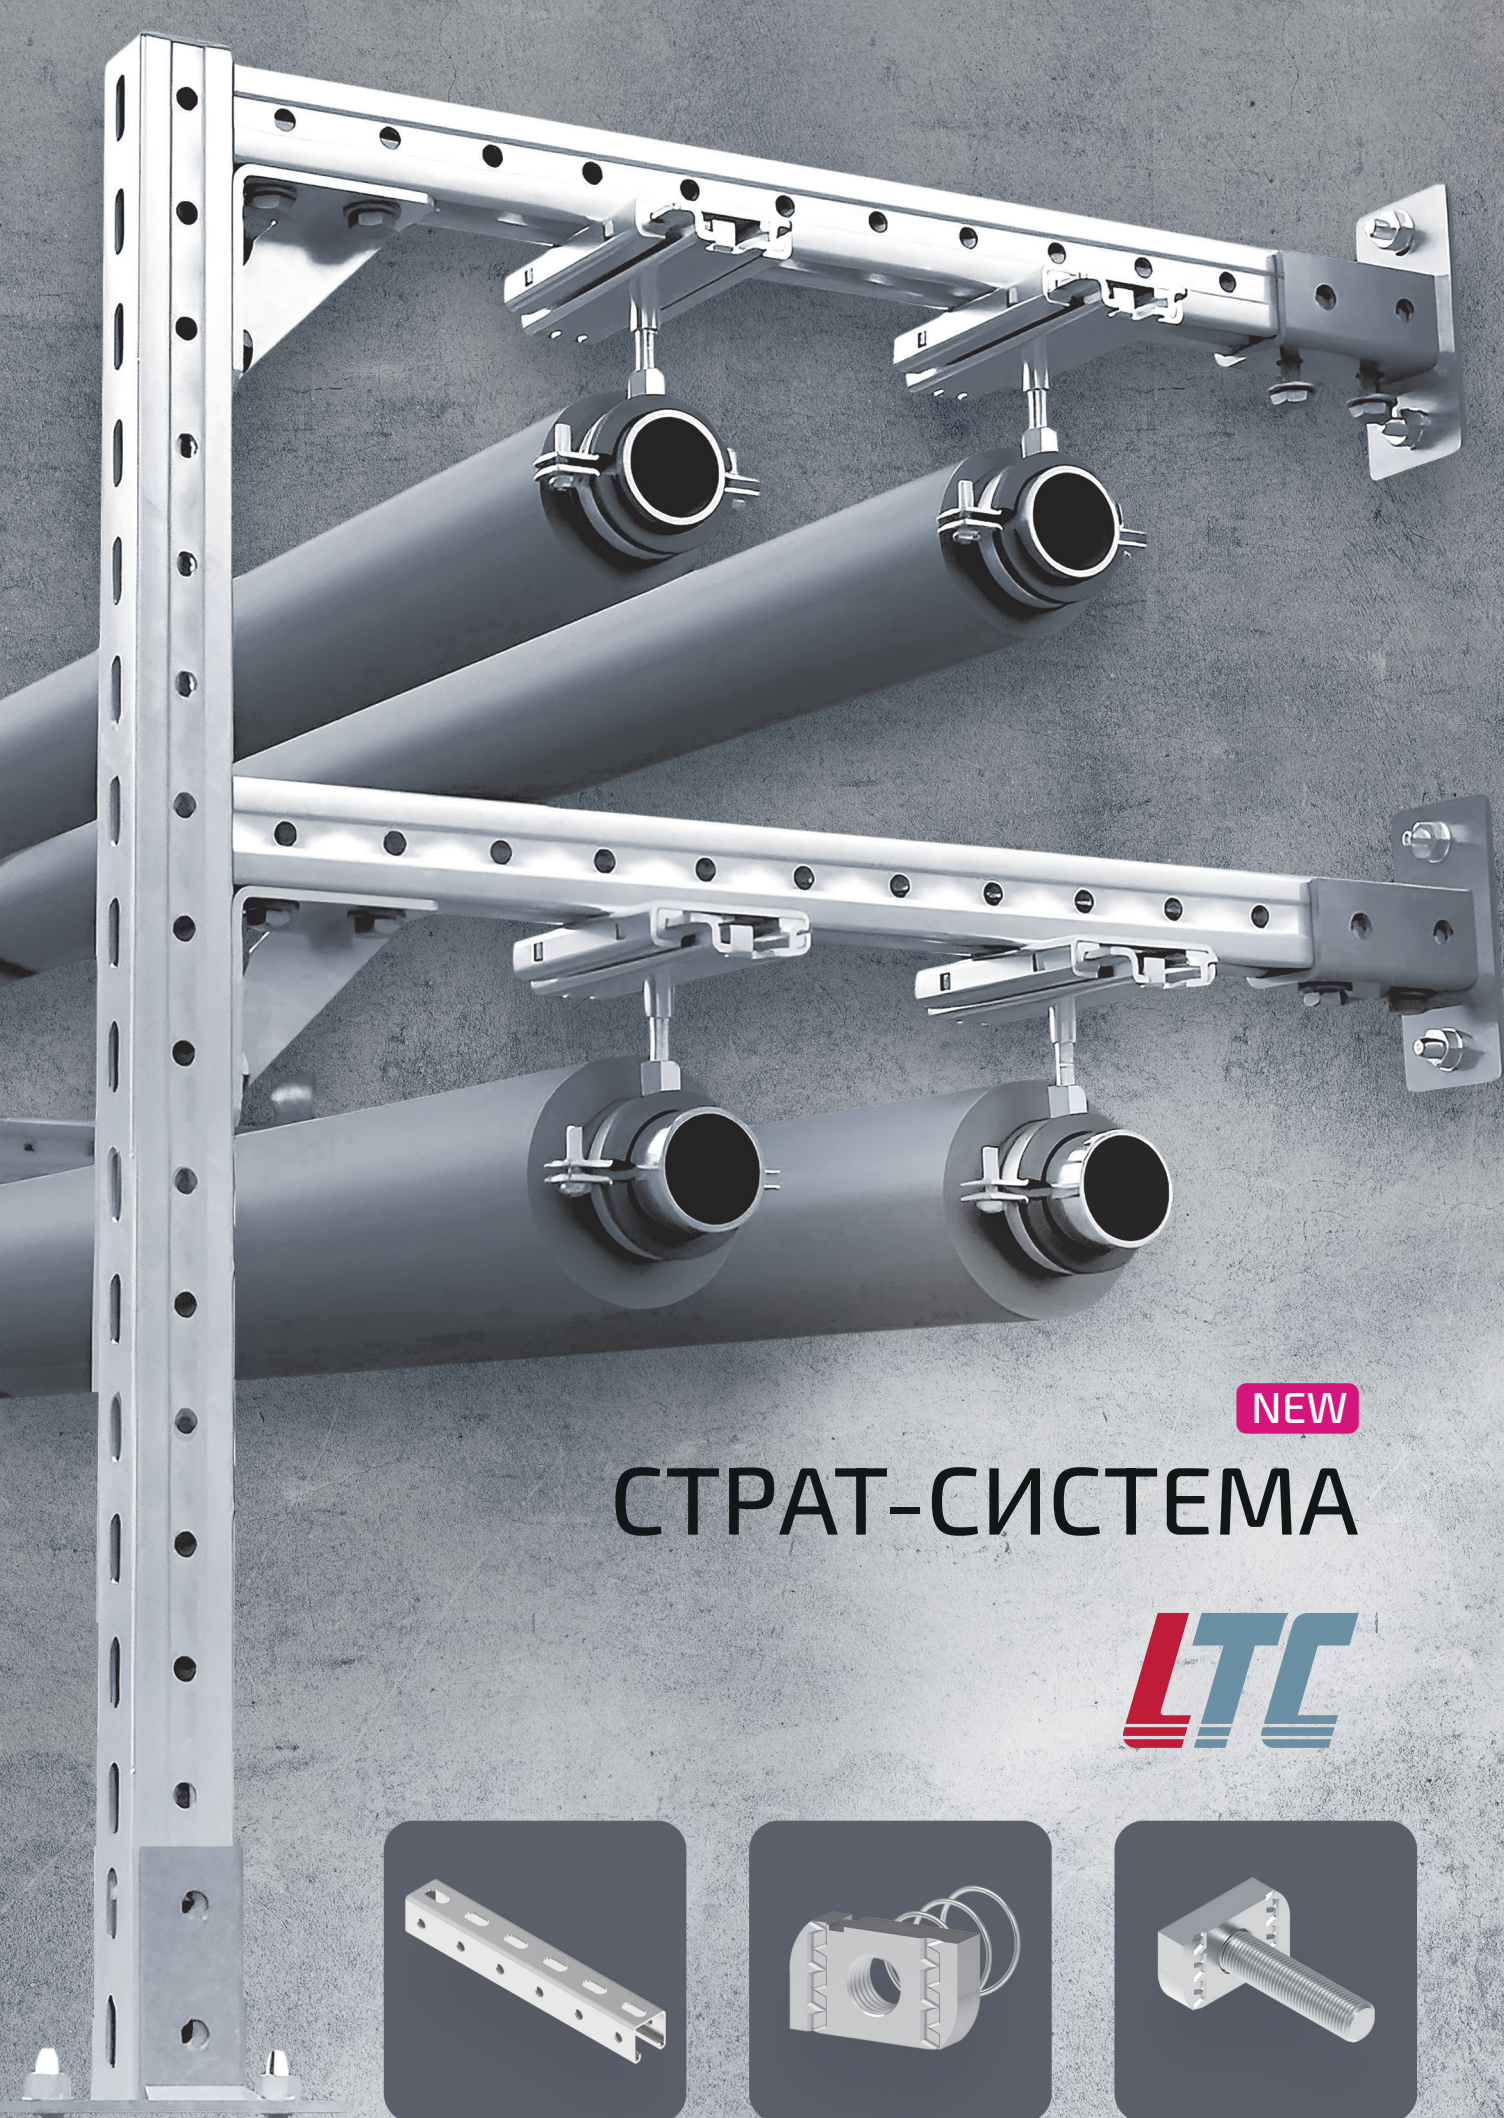

NEW

СТРАТ-СИСТЕМА

LTC



СТРАТ-СИСТЕМА

СТРАТ-ПРОФИЛЬ 41X21 | 1.5 MM



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полнонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

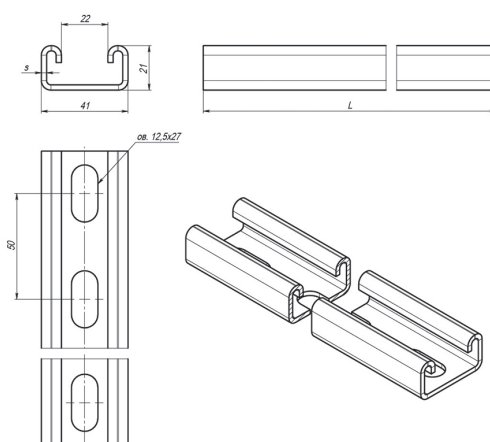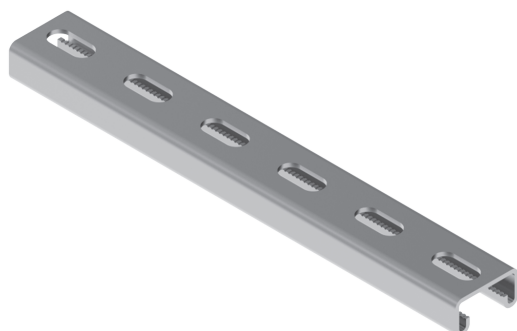

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SPM-41x21x300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	21	1,5	0,3
SS-SPM-41x21x400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	21	1,5	0,4
SS-SPM-41x21x500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	21	1,5	0,51
SS-SPM-41x21x600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	21	1,5	0,6
SS-SPM-41x21x700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	21	1,5	0,71
SS-SPM-41x21x800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	21	1,5	0,81
SS-SPM-41x21x900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	21	1,5	0,91
SS-SPM-41x21x1000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	21	1,5	1,02
SS-SPM-41x21x1100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	21	1,5	1,11
SS-SPM-41x21x1200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	21	1,5	1,22
SS-SPM-41x21x1300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	21	1,5	1,32
SS-SPM-41x21x1400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	21	1,5	1,42
SS-SPM-41x21x1500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	21	1,5	1,53
SS-SPM-41x21x1600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	21	1,5	1,62
SS-SPM-41x21x1700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	21	1,5	1,73
SS-SPM-41x21x1800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	21	1,5	1,83
SS-SPM-41x21x1900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	21	1,5	1,93
SS-SPM-41x21x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	21	1,5	2,04
SS-SPM-41x21x2100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	21	1,5	2,13
SS-SPM-41x21x2200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	21	1,5	2,24
SS-SPM-41x21x2300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	21	1,5	2,34
SS-SPM-41x21x2400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	21	1,5	2,44
SS-SPM-41x21x2500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	21	1,5	2,55
SS-SPM-41x21x2600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	21	1,5	2,64
SS-SPM-41x21x2700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	21	1,5	2,75
SS-SPM-41x21x2800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	21	1,5	2,85
SS-SPM-41x21x2900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	21	1,5	2,95
SS-SPM-41x21x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	21	1,5	3,06

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ 41X21 | 2 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

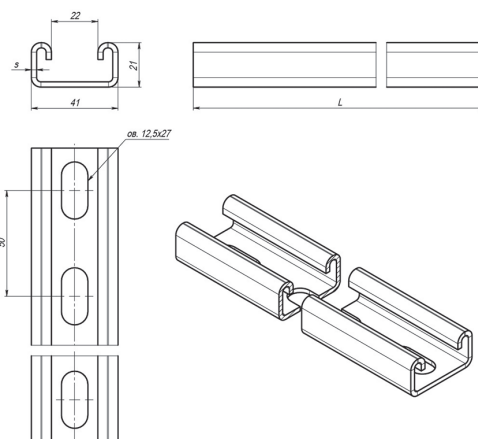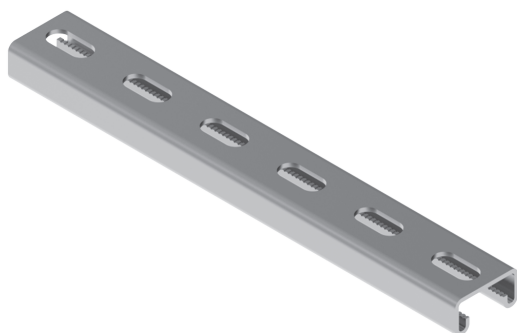

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SPM-41x21x300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	21	2,0	0,4
SS-SPM-41x21x400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	21	2,0	0,54
SS-SPM-41x21x500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	21	2,0	0,68
SS-SPM-41x21x600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	21	2,0	0,81
SS-SPM-41x21x700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	21	2,0	0,95
SS-SPM-41x21x800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	21	2,0	1,08
SS-SPM-41x21x900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	21	2,0	1,22
SS-SPM-41x21x1000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	21	2,0	1,36
SS-SPM-41x21x1100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	21	2,0	1,49
SS-SPM-41x21x1200x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	21	2,0	1,63
SS-SPM-41x21x1300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	21	2,0	1,76
SS-SPM-41x21x1400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	21	2,0	1,9
SS-SPM-41x21x1500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	21	2,0	2,04
SS-SPM-41x21x1600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	21	2,0	2,17
SS-SPM-41x21x1700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	21	2,0	2,31
SS-SPM-41x21x1800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	21	2,0	2,44
SS-SPM-41x21x1900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	21	2,0	2,58
SS-SPM-41x21x2000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	21	2,0	2,72
SS-SPM-41x21x2100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	21	2,0	2,85
SS-SPM-41x21x2200x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	21	2,0	2,99
SS-SPM-41x21x2300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	21	2,0	3,12
SS-SPM-41x21x2400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	21	2,0	3,26
SS-SPM-41x21x2500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	21	2,0	3,4
SS-SPM-41x21x2600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	21	2,0	3,53
SS-SPM-41x21x2700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	21	2,0	3,67
SS-SPM-41x21x2800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	21	2,0	3,8
SS-SPM-41x21x2900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	21	2,0	3,94
SS-SPM-41x21x3000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	21	2,0	4,08
SS-SPM-41x21x6000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	41	21	2,0	8,16

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ 41Х21 | 2,5 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

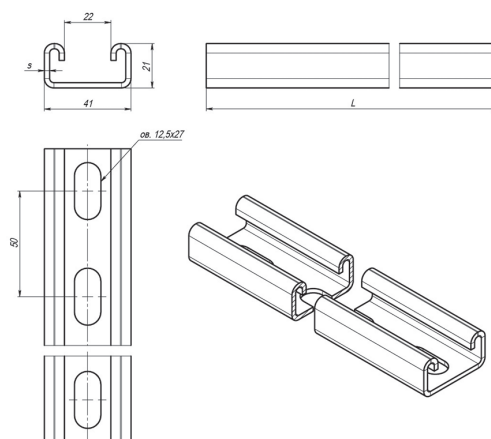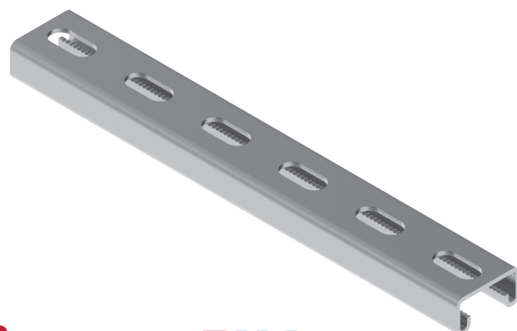

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SPM-41x21x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	21	2,5	0,5
SS-SPM-41x21x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	21	2,5	0,66
SS-SPM-41x21x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	21	2,5	0,83
SS-SPM-41x21x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	21	2,5	1,0
SS-SPM-41x21x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	21	2,5	1,16
SS-SPM-41x21x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	21	2,5	1,33
SS-SPM-41x21x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	21	2,5	1,5
SS-SPM-41x21x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	21	2,5	1,67
SS-SPM-41x21x1100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	21	2,5	1,83
SS-SPM-41x21x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	21	2,5	2,0
SS-SPM-41x21x1300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	21	2,5	2,17
SS-SPM-41x21x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	21	2,5	2,33
SS-SPM-41x21x1500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	21	2,5	2,5
SS-SPM-41x21x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	21	2,5	2,67
SS-SPM-41x21x1700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	21	2,5	2,83
SS-SPM-41x21x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	21	2,5	3,0
SS-SPM-41x21x1900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	21	2,5	3,17
SS-SPM-41x21x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	21	2,5	3,34
SS-SPM-41x21x2100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	21	2,5	3,5
SS-SPM-41x21x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	21	2,5	3,67
SS-SPM-41x21x2300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	21	2,5	3,84
SS-SPM-41x21x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	21	2,5	4,0
SS-SPM-41x21x2500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	21	2,5	4,17
SS-SPM-41x21x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	21	2,5	4,34
SS-SPM-41x21x2700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	21	2,5	4,5
SS-SPM-41x21x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	21	2,5	4,67
SS-SPM-41x21x2900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	21	2,5	4,84
SS-SPM-41x21x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	21	2,5	5,01
SS-SPM-41x21x6000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	41	21	2,5	10,02

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ ДВОЙНОЙ 41X21 | 1,5 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный двойной рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полнонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

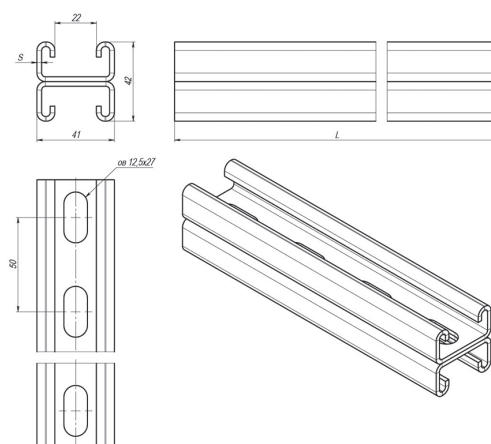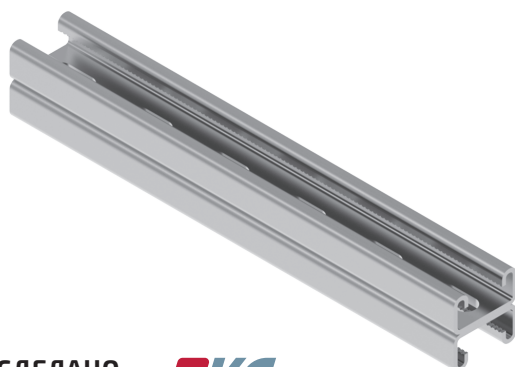

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SPD-41x21x300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	41	1,5	1,22
SS-SPD-41x21x400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	41	1,5	1,42
SS-SPD-41x21x500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	41	1,5	1,62
SS-SPD-41x21x600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	41	1,5	1,83
SS-SPD-41x21x700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	41	1,5	2,04
SS-SPD-41x21x800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	41	1,5	2,24
SS-SPD-41x21x900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	41	1,5	2,44
SS-SPD-41x21x1000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	41	1,5	2,64
SS-SPD-41x21x1100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	41	1,5	2,85
SS-SPD-41x21x1200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	41	1,5	3,06
SS-SPD-41x21x1300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	41	1,5	3,26
SS-SPD-41x21x1400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	41	1,5	3,46
SS-SPD-41x21x1500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	41	1,5	3,66
SS-SPD-41x21x1600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	41	1,5	3,87
SS-SPD-41x21x1700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	41	1,5	4,08
SS-SPD-41x21x1800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	41	1,5	4,28
SS-SPD-41x21x1900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	41	1,5	4,48
SS-SPD-41x21x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	41	1,5	4,68
SS-SPD-41x21x2100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	41	1,5	4,89
SS-SPD-41x21x2200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	41	1,5	5,1
SS-SPD-41x21x2300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	41	1,5	5,3
SS-SPD-41x21x2400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	41	1,5	5,5
SS-SPD-41x21x2500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	41	1,5	5,7
SS-SPD-41x21x2600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	41	1,5	5,91
SS-SPD-41x21x2700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	41	1,5	6,12
SS-SPD-41x21x2800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	41	1,5	6,67
SS-SPD-41x21x2900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	41	1,5	4,84
SS-SPD-41x21x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	41	1,5	5,01

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ ДВОЙНОЙ 41Х21 | 2 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный двойной рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

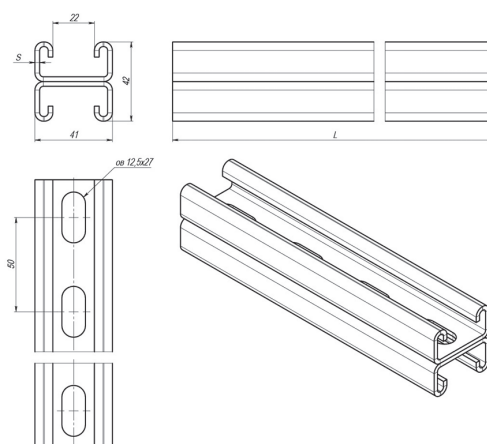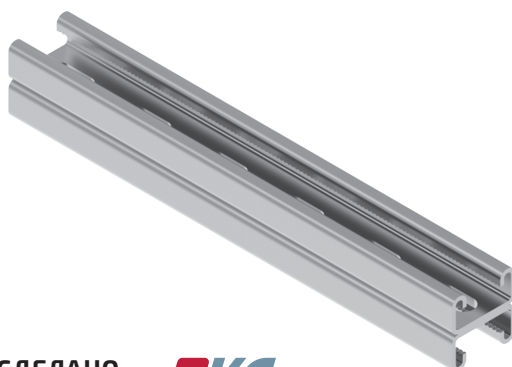

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SPD-41x21x300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	41	2,0	0,81
SS-SPD-41x21x400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	41	2,0	1,08
SS-SPD-41x21x500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	41	2,0	1,36
SS-SPD-41x21x600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	41	2,0	1,63
SS-SPD-41x21x700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	41	2,0	1,9
SS-SPD-41x21x800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	41	2,0	2,17
SS-SPD-41x21x900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	41	2,0	2,44
SS-SPD-41x21x1000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	41	2,0	2,72
SS-SPD-41x21x1100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	41	2,0	2,99
SS-SPD-41x21x1200x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	41	2,0	3,26
SS-SPD-41x21x1300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	41	2,0	3,53
SS-SPD-41x21x1400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	41	2,0	3,8
SS-SPD-41x21x1500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	41	2,0	4,08
SS-SPD-41x21x1600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	41	2,0	4,35
SS-SPD-41x21x1700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	41	2,0	4,62
SS-SPD-41x21x1800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	41	2,0	4,89
SS-SPD-41x21x1900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	41	2,0	5,16
SS-SPD-41x21x2000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	41	2,0	5,44
SS-SPD-41x21x2100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	41	2,0	5,71
SS-SPD-41x21x2200x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	41	2,0	5,98
SS-SPD-41x21x2300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	41	2,0	6,25
SS-SPD-41x21x2400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	41	2,0	6,52
SS-SPD-41x21x2500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	41	2,0	6,8
SS-SPD-41x21x2600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	41	2,0	7,07
SS-SPD-41x21x2700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	41	2,0	7,34
SS-SPD-41x21x2800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	41	2,0	7,61
SS-SPD-41x21x2900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	41	2,0	7,88
SS-SPD-41x21x3000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	41	2,0	8,16
SS-SPD-41x21x6000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	41	41	2,0	16,32

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ ДВОЙНОЙ 41X21 | 2,5 MM



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный двойной рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полнорезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

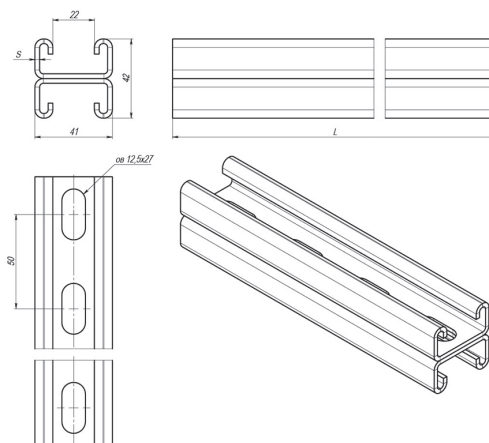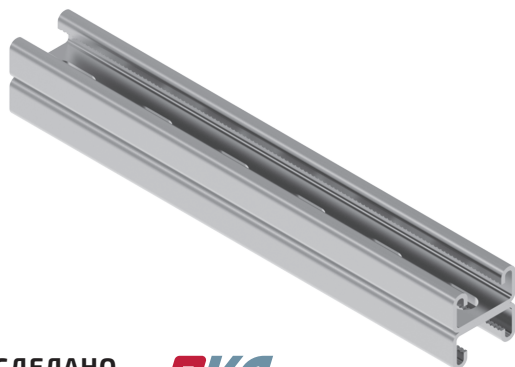

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SPD-41x21x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	41	2,5	1,0
SS-SPD-41x21x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	41	2,5	1,33
SS-SPD-41x21x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	41	2,5	1,67
SS-SPD-41x21x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	41	2,5	2,0
SS-SPD-41x21x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	41	2,5	2,33
SS-SPD-41x21x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	41	2,5	2,67
SS-SPD-41x21x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	41	2,5	3,0
SS-SPD-41x21x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	41	2,5	3,34
SS-SPD-41x21x1100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	41	2,5	3,67
SS-SPD-41x21x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	41	2,5	4,0
SS-SPD-41x21x1300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	41	2,5	4,34
SS-SPD-41x21x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	41	2,5	4,67
SS-SPD-41x21x1500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	41	2,5	5,01
SS-SPD-41x21x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	41	2,5	5,34
SS-SPD-41x21x1700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	41	2,5	5,67
SS-SPD-41x21x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	41	2,5	6,01
SS-SPD-41x21x1900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	41	2,5	6,34
SS-SPD-41x21x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	41	2,5	6,68
SS-SPD-41x21x2100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	41	2,5	7,01
SS-SPD-41x21x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	41	2,5	7,34
SS-SPD-41x21x2300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	41	2,5	7,68
SS-SPD-41x21x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	41	2,5	8,01
SS-SPD-41x21x2500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	41	2,5	8,35
SS-SPD-41x21x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	41	2,5	8,68
SS-SPD-41x21x2700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	41	2,5	9,01
SS-SPD-41x21x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	41	2,5	9,35
SS-SPD-41x21x2900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	41	2,5	9,68
SS-SPD-41x21x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	41	2,5	10,02
SS-SPD-41x21x6000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	41	41	2,5	20,04

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ 41Х41 | 1.5 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

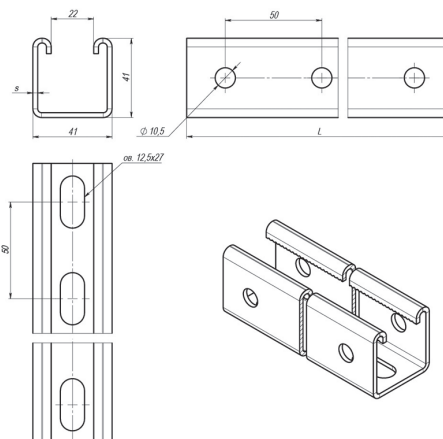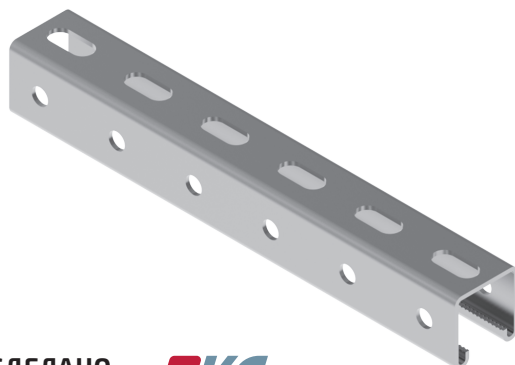

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SPM-41x41x300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	41	1,5	0,57
SS-SPM-41x41x400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	41	1,5	0,72
SS-SPM-41x41x500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	41	1,5	0,86
SS-SPM-41x41x600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	41	1,5	1,0
SS-SPM-41x41x700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	41	1,5	1,14
SS-SPM-41x41x800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	41	1,5	1,29
SS-SPM-41x41x900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	41	1,5	1,43
SS-SPM-41x41x1000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	41	1,5	1,57
SS-SPM-41x41x1100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	41	1,5	1,71
SS-SPM-41x41x1200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	41	1,5	1,86
SS-SPM-41x41x1300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	41	1,5	2,0
SS-SPM-41x41x1400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	41	1,5	2,15
SS-SPM-41x41x1500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	41	1,5	2,29
SS-SPM-41x41x1600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	41	1,5	2,43
SS-SPM-41x41x1700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	41	1,5	2,58
SS-SPM-41x41x1800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	41	1,5	2,72
SS-SPM-41x41x1900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	41	1,5	2,86
SS-SPM-41x41x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	41	1,5	3,0
SS-SPM-41x41x2100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	41	1,5	3,15
SS-SPM-41x41x2200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	41	1,5	3,29
SS-SPM-41x41x2300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	41	1,5	3,43
SS-SPM-41x41x2400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	41	1,5	3,58
SS-SPM-41x41x2500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	41	1,5	3,72
SS-SPM-41x41x2600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	41	1,5	3,87
SS-SPM-41x41x2700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	41	1,5	4,01
SS-SPM-41x41x2800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	41	1,5	4,15
SS-SPM-41x41x2900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	41	1,5	4,29
SS-SPM-41x41x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	41	1,5	3,06

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ 41Х41 | 2 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полнонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

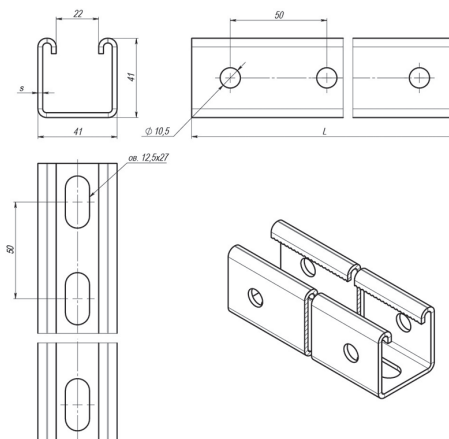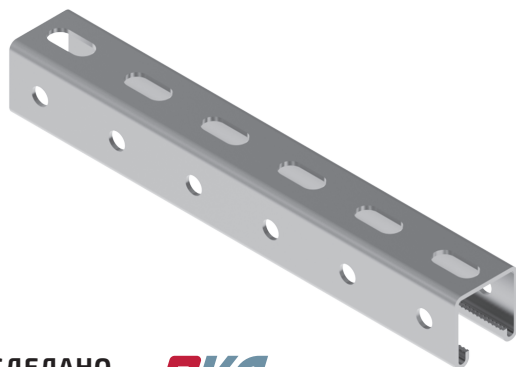

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SPM-41x41x300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	41	2,0	0,57
SS-SPM-41x41x400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	41	2,0	0,76
SS-SPM-41x41x500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	41	2,0	0,96
SS-SPM-41x41x600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	41	2,0	1,15
SS-SPM-41x41x700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	41	2,0	1,34
SS-SPM-41x41x800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	41	2,0	1,53
SS-SPM-41x41x900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	41	2,0	1,72
SS-SPM-41x41x1000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	41	2,0	1,91
SS-SPM-41x41x1100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	41	2,0	2,1
SS-SPM-41x41x1200x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	41	2,0	2,29
SS-SPM-41x41x1300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	41	2,0	2,48
SS-SPM-41x41x1400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	41	2,0	2,67
SS-SPM-41x41x1500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	41	2,0	2,87
SS-SPM-41x41x1600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	41	2,0	3,06
SS-SPM-41x41x1700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	41	2,0	3,25
SS-SPM-41x41x1800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	41	2,0	3,44
SS-SPM-41x41x1900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	41	2,0	3,63
SS-SPM-41x41x2000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	41	2,0	3,82
SS-SPM-41x41x2100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	41	2,0	4,01
SS-SPM-41x41x2200x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	41	2,0	4,2
SS-SPM-41x41x2300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	41	2,0	4,39
SS-SPM-41x41x2400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	41	2,0	4,58
SS-SPM-41x41x2500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	41	2,0	4,78
SS-SPM-41x41x2600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	41	2,0	4,97
SS-SPM-41x41x2700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	41	2,0	5,16
SS-SPM-41x41x2800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	41	2,0	5,35
SS-SPM-41x41x2900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	41	2,0	5,54
SS-SPM-41x41x3000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	41	2,0	5,73
SS-SPM-41x41x6000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	41	41	2,0	11,46

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ 41X41 | 2,5 MM



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

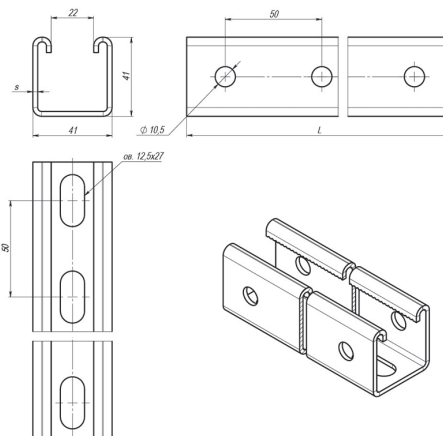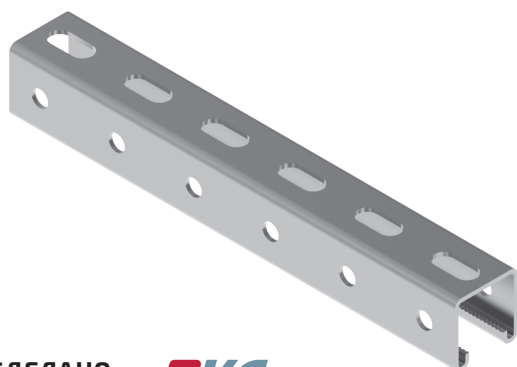

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SPM-41x41x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	41	2,5	0,71
SS-SPM-41x41x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	41	2,5	0,94
SS-SPM-41x41x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	41	2,5	1,18
SS-SPM-41x41x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	41	2,5	1,42
SS-SPM-41x41x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	41	2,5	1,65
SS-SPM-41x41x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	41	2,5	1,89
SS-SPM-41x41x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	41	2,5	2,12
SS-SPM-41x41x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	41	2,5	2,36
SS-SPM-41x41x1100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	41	2,5	2,6
SS-SPM-41x41x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	41	2,5	2,83
SS-SPM-41x41x1300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	41	2,5	3,07
SS-SPM-41x41x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	41	2,5	3,3
SS-SPM-41x41x1500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	41	2,5	3,54
SS-SPM-41x41x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	41	2,5	3,78
SS-SPM-41x41x1700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	41	2,5	4,01
SS-SPM-41x41x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	41	2,5	4,25
SS-SPM-41x41x1900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	41	2,5	4,48
SS-SPM-41x41x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	41	2,5	4,72
SS-SPM-41x41x2100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	41	2,5	4,96
SS-SPM-41x41x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	41	2,5	5,19
SS-SPM-41x41x2300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	41	2,5	5,43
SS-SPM-41x41x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	41	2,5	5,66
SS-SPM-41x41x2500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	41	2,5	5,9
SS-SPM-41x41x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	41	2,5	6,14
SS-SPM-41x41x2700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	41	2,5	6,37
SS-SPM-41x41x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	41	2,5	6,61
SS-SPM-41x41x2900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	41	2,5	6,84
SS-SPM-41x41x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	41	2,5	7,08
SS-SPM-41x41x6000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	41	41	2,5	14,16

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ ДВОЙНОЙ 41X41 | 1,5 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный двойной рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полнонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

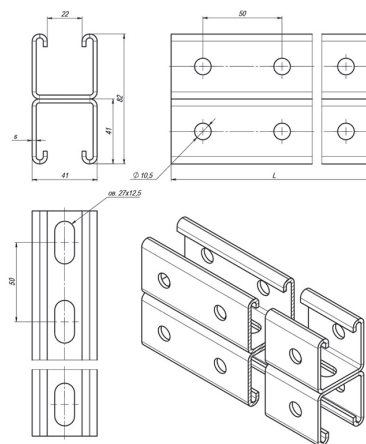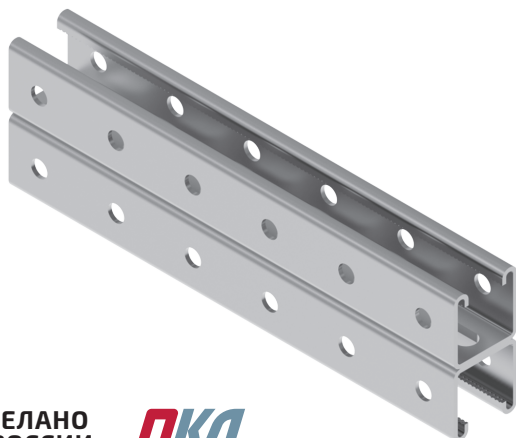

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SPD-41x41x300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	82	1,5	0,86
SS-SPD-41x41x400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	82	1,5	1,14
SS-SPD-41x41x500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	82	1,5	1,43
SS-SPD-41x41x600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	82	1,5	1,71
SS-SPD-41x41x700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	82	1,5	2,0
SS-SPD-41x41x800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	82	1,5	2,29
SS-SPD-41x41x900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	82	1,5	2,58
SS-SPD-41x41x1000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	82	1,5	2,86
SS-SPD-41x41x1100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	82	1,5	3,15
SS-SPD-41x41x1200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	82	1,5	3,43
SS-SPD-41x41x1300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	82	1,5	3,72
SS-SPD-41x41x1400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	82	1,5	4,01
SS-SPD-41x41x1500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	82	1,5	4,29
SS-SPD-41x41x1600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	82	1,5	4,58
SS-SPD-41x41x1700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	82	1,5	4,86
SS-SPD-41x41x1800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	82	1,5	5,16
SS-SPD-41x41x1900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	82	1,5	5,44
SS-SPD-41x41x2000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	82	1,5	5,73
SS-SPD-41x41x2100x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	82	1,5	6,01
SS-SPD-41x41x2200x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	82	1,5	6,3
SS-SPD-41x41x2300x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	82	1,5	6,59
SS-SPD-41x41x2400x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	82	1,5	6,87
SS-SPD-41x41x2500x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	82	1,5	7,16
SS-SPD-41x41x2600x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	82	1,5	7,44
SS-SPD-41x41x2700x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	82	1,5	7,73
SS-SPD-41x41x2800x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	82	1,5	8,02
SS-SPD-41x41x2900x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	82	1,5	8,31
SS-SPD-41x41x3000x1.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	82	1,5	8,59

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ ДВОЙНОЙ 41X41 | 2 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный двойной рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

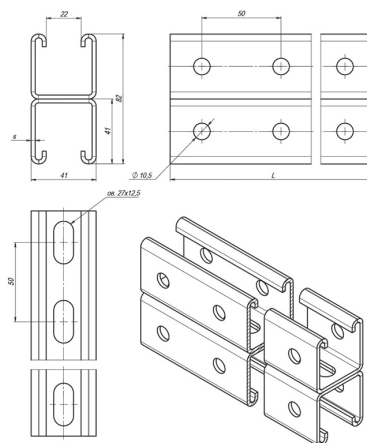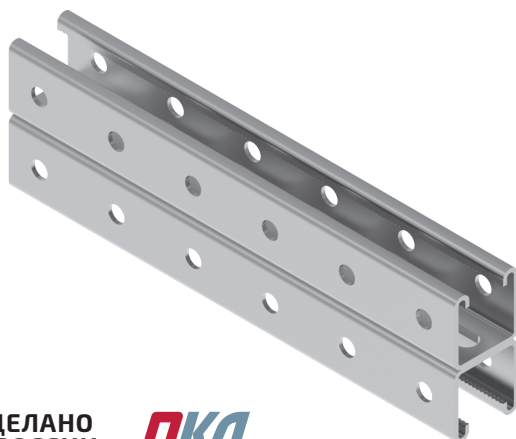

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SPD-41x41x300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	82	2,0	1,15
SS-SPD-41x41x400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	82	2,0	1,53
SS-SPD-41x41x500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	82	2,0	1,91
SS-SPD-41x41x600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	82	2,0	2,29
SS-SPD-41x41x700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	82	2,0	2,67
SS-SPD-41x41x800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	82	2,0	3,06
SS-SPD-41x41x900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	82	2,0	3,44
SS-SPD-41x41x1000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	82	2,0	3,82
SS-SPD-41x41x1100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	82	2,0	4,2
SS-SPD-41x41x1200x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	82	2,0	4,58
SS-SPD-41x41x1300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	82	2,0	4,97
SS-SPD-41x41x1400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	82	2,0	5,35
SS-SPD-41x41x1500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	82	2,0	5,73
SS-SPD-41x41x1600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	82	2,0	6,11
SS-SPD-41x41x1700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	82	2,0	6,49
SS-SPD-41x41x1800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	82	2,0	6,88
SS-SPD-41x41x1900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	82	2,0	7,26
SS-SPD-41x41x2000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	82	2,0	7,64
SS-SPD-41x41x2100x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	82	2,0	8,02
SS-SPD-41x41x2200x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	82	2,0	8,4
SS-SPD-41x41x2300x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	82	2,0	8,79
SS-SPD-41x41x2400x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	82	2,0	9,17
SS-SPD-41x41x2500x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	82	2,0	9,55
SS-SPD-41x41x2600x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	82	2,0	9,93
SS-SPD-41x41x2700x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	82	2,0	10,31
SS-SPD-41x41x2800x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	82	2,0	10,7
SS-SPD-41x41x2900x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	82	2,0	11,08
SS-SPD-41x41x3000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	82	2,0	11,46
SS-SPD-41x41x6000x2-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	41	82	2,0	22,92

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-ПРОФИЛЬ ДВОЙНОЙ 41X41 | 2,5 ММ



Назначение

Страт-профиль (траверса) перфорированный двойной рассчитан на фиксацию несущих элементов канальной гайкой и полнонарезным болтом





Особенности

Возможен распил профиля с шагом 100 мм



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

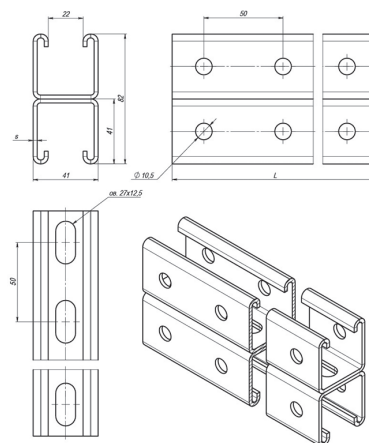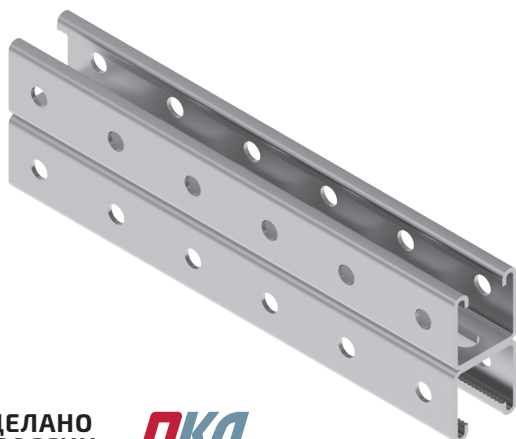

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SPD-41x41x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	41	82	2,5	1,42
SS-SPD-41x41x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	41	82	2,5	1,89
SS-SPD-41x41x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	41	82	2,5	2,36
SS-SPD-41x41x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	41	82	2,5	2,83
SS-SPD-41x41x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	41	82	2,5	3,3
SS-SPD-41x41x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	41	82	2,5	3,78
SS-SPD-41x41x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	41	82	2,5	4,25
SS-SPD-41x41x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	41	82	2,5	4,72
SS-SPD-41x41x1100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	41	82	2,5	5,19
SS-SPD-41x41x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	41	82	2,5	5,66
SS-SPD-41x41x1300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	41	82	2,5	6,14
SS-SPD-41x41x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	41	82	2,5	6,61
SS-SPD-41x41x1500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	41	82	2,5	7,08
SS-SPD-41x41x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	41	82	2,5	7,55
SS-SPD-41x41x1700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	41	82	2,5	8,02
SS-SPD-41x41x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	41	82	2,5	8,5
SS-SPD-41x41x1900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	41	82	2,5	8,97
SS-SPD-41x41x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	41	82	2,5	9,44
SS-SPD-41x41x2100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	41	82	2,5	9,91
SS-SPD-41x41x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	41	82	2,5	10,38
SS-SPD-41x41x2300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	41	82	2,5	10,86
SS-SPD-41x41x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	41	82	2,5	11,33
SS-SPD-41x41x2500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	41	82	2,5	11,8
SS-SPD-41x41x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	41	82	2,5	12,27
SS-SPD-41x41x2700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	41	82	2,5	12,74
SS-SPD-41x41x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	41	82	2,5	13,22
SS-SPD-41x41x2900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	41	82	2,5	13,69
SS-SPD-41x41x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	41	82	2,5	14,16
SS-SPD-41x41x6000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	6000	41	82	2,5	28,32

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-СТОЙКА 41Х21 | 2,5 ММ





Назначение

Страт-профиль 41х21-2,5 с приварной пластиной 120х120. Для односторонней фиксации консолей и профилей



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

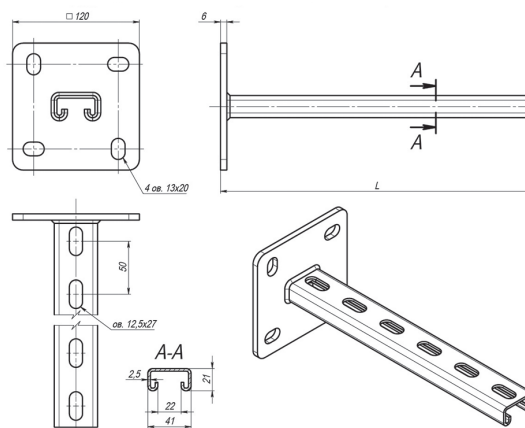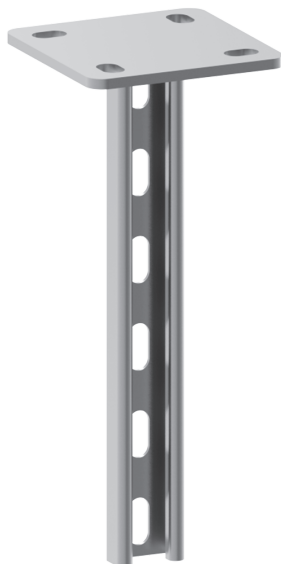

Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SSM-41x21x200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	120	120	2,5	0,46
SS-SSM-41x21x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	120	120	2,5	0,7
SS-SSM-41x21x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	120	120	2,5	0,93
SS-SSM-41x21x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	120	120	2,5	1,17
SS-SSM-41x21x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	120	120	2,5	1,4
SS-SSM-41x21x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	120	120	2,5	1,63
SS-SSM-41x21x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	120	120	2,5	1,87
SS-SSM-41x21x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	120	120	2,5	2,1
SS-SSM-41x21x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	120	120	2,5	2,34
SS-SSM-41x21x1100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	120	120	2,5	2,57
SS-SSM-41x21x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	120	120	2,5	2,8
SS-SSM-41x21x1300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	120	120	2,5	3,04
SS-SSM-41x21x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	120	120	2,5	3,27
SS-SSM-41x21x1500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	120	120	2,5	3,51
SS-SSM-41x21x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	120	120	2,5	3,74
SS-SSM-41x21x1700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	120	120	2,5	3,97
SS-SSM-41x21x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	120	120	2,5	4,21
SS-SSM-41x21x1900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	120	120	2,5	4,44
SS-SSM-41x21x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	120	120	2,5	4,68
SS-SSM-41x21x2100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	120	120	2,5	4,91
SS-SSM-41x21x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	120	120	2,5	5,14
SS-SSM-41x21x2300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	120	120	2,5	5,38
SS-SSM-41x21x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	120	120	2,5	5,61
SS-SSM-41x21x2500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	120	120	2,5	5,85
SS-SSM-41x21x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	120	120	2,5	6,08
SS-SSM-41x21x2700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	120	120	2,5	6,31
SS-SSM-41x21x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	120	120	2,5	6,55
SS-SSM-41x21x2900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	120	120	2,5	6,78
SS-SSM-41x21x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	120	120	2,5	7,02

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-СТОЙКА 41X41 | 2,5 ММ




Назначение

Страт-профиль 41х41-2,5 с приварной пластиной 120х120. Для односторонней фиксации консолей и профилей



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

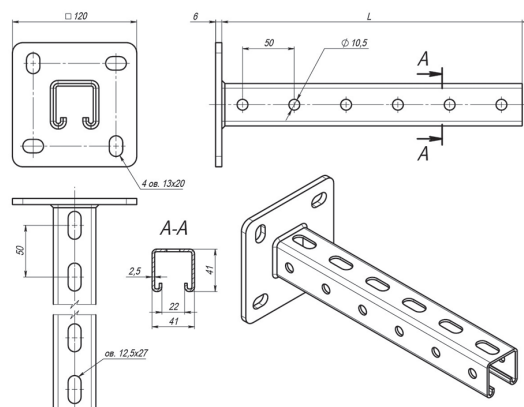

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SSM-41x41x200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	120	120	2,5	1,14
SS-SSM-41x41x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	120	120	2,5	1,38
SS-SSM-41x41x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	120	120	2,5	1,61
SS-SSM-41x41x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	120	120	2,5	1,85
SS-SSM-41x41x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	120	120	2,5	2,09
SS-SSM-41x41x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	120	120	2,5	3,74
SS-SSM-41x41x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	120	120	2,5	3,97
SS-SSM-41x41x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	120	120	2,5	4,45
SS-SSM-41x41x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	120	120	2,5	4,68
SS-SSM-41x41x1100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	120	120	2,5	4,92
SS-SSM-41x41x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	120	120	2,5	5,15
SS-SSM-41x41x1300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	120	120	2,5	5,39
SS-SSM-41x41x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	120	120	2,5	5,63
SS-SSM-41x41x1500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	120	120	2,5	5,86
SS-SSM-41x41x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	120	120	2,5	6,1
SS-SSM-41x41x1700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	120	120	2,5	6,33
SS-SSM-41x41x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	120	120	2,5	6,57
SS-SSM-41x41x1900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	120	120	2,5	6,81
SS-SSM-41x41x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	120	120	2,5	7,04
SS-SSM-41x41x2100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	120	120	2,5	7,28
SS-SSM-41x41x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	120	120	2,5	7,51
SS-SSM-41x41x2300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	120	120	2,5	7,75
SS-SSM-41x41x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	120	120	2,5	2,32
SS-SSM-41x41x2500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	120	120	2,5	2,56
SS-SSM-41x41x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	120	120	2,5	2,79
SS-SSM-41x41x2700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	120	120	2,5	3,03
SS-SSM-41x41x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	120	120	2,5	3,27
SS-SSM-41x41x2900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	120	120	2,5	3,5
SS-SSM-41x41x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	120	120	2,5	4,21

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-СТОЙКА ДВОЙНАЯ 41Х21 | 2,5 ММ




Назначение

Страт-профиль 41х21-2,5 с приварной пластиной 120х120. Для односторонней и двусторонней фиксации консолей и профилей



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

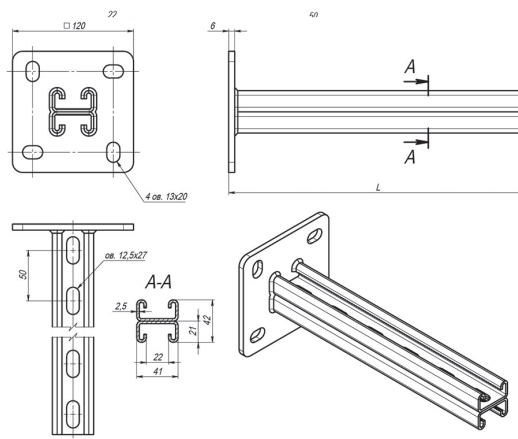

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SSD-41x21x200x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		200	120	120	2,5	0,8
SS-SSD-41x21x300x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		300	120	120	2,5	1,2
SS-SSD-41x21x400x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		400	120	120	2,5	1,6
SS-SSD-41x21x500x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		500	120	120	2,5	2
SS-SSD-41x21x600x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		600	120	120	2,5	2,4
SS-SSD-41x21x700x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		700	120	120	2,5	2,8
SS-SSD-41x21x800x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		800	120	120	2,5	3,2
SS-SSD-41x21x900x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		900	120	120	2,5	3,6
SS-SSD-41x21x1000x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1000	120	120	2,5	4,01
SS-SSD-41x21x1100x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1100	120	120	2,5	4,41
SS-SSD-41x21x1200x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1200	120	120	2,5	4,81
SS-SSD-41x21x1300x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1300	120	120	2,5	5,21
SS-SSD-41x21x1400x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1400	120	120	2,5	5,61
SS-SSD-41x21x1500x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1500	120	120	2,5	6,01
SS-SSD-41x21x1600x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1600	120	120	2,5	6,41
SS-SSD-41x21x1700x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1700	120	120	2,5	6,81
SS-SSD-41x21x1800x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1800	120	120	2,5	7,21
SS-SSD-41x21x1900x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		1900	120	120	2,5	7,61
SS-SSD-41x21x2000x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2000	120	120	2,5	8,02
SS-SSD-41x21x2100x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2100	120	120	2,5	8,42
SS-SSD-41x21x2200x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2200	120	120	2,5	8,82
SS-SSD-41x21x2300x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2300	120	120	2,5	9,22
SS-SSD-41x21x2400x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2400	120	120	2,5	9,62
SS-SSD-41x21x2500x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2500	120	120	2,5	10,02
SS-SSD-41x21x2600x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2600	120	120	2,5	10,42
SS-SSD-41x21x2700x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2700	120	120	2,5	10,82
SS-SSD-41x21x2800x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2800	120	120	2,5	11,22
SS-SSD-41x21x2900x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		2900	120	120	2,5	11,62
SS-SSD-41x21x3000x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		3000	120	120	2,5	12,03

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-СТОЙКА ДВОЙНАЯ 41Х41 | 2,5 ММ




Назначение

Страт-профиль 41х41-2,5 с приварной пластиной 120х120. Для односторонней и двусторонней фиксации консолей и профилей



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

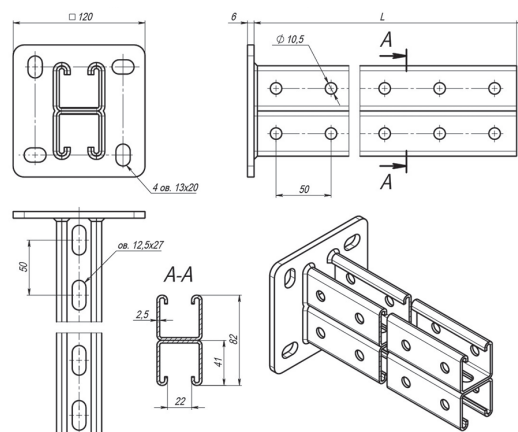

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SSD-41x41x200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	120	120	2,5	1,61
SS-SSD-41x41x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	120	120	2,5	2,09
SS-SSD-41x41x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	120	120	2,5	2,56
SS-SSD-41x41x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	120	120	2,5	3,03
SS-SSD-41x41x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	120	120	2,5	3,5
SS-SSD-41x41x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	120	120	2,5	3,97
SS-SSD-41x41x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	120	120	2,5	4,45
SS-SSD-41x41x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	120	120	2,5	4,92
SS-SSD-41x41x1000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1000	120	120	2,5	5,39
SS-SSD-41x41x1100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1100	120	120	2,5	5,86
SS-SSD-41x41x1200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1200	120	120	2,5	6,33
SS-SSD-41x41x1300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1300	120	120	2,5	6,81
SS-SSD-41x41x1400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1400	120	120	2,5	7,28
SS-SSD-41x41x1500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1500	120	120	2,5	7,75
SS-SSD-41x41x1600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1600	120	120	2,5	8,22
SS-SSD-41x41x1700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1700	120	120	2,5	8,69
SS-SSD-41x41x1800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1800	120	120	2,5	9,17
SS-SSD-41x41x1900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	1900	120	120	2,5	9,64
SS-SSD-41x41x2000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2000	120	120	2,5	10,11
SS-SSD-41x41x2100x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2100	120	120	2,5	10,58
SS-SSD-41x41x2200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2200	120	120	2,5	11,05
SS-SSD-41x41x2300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2300	120	120	2,5	11,53
SS-SSD-41x41x2400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2400	120	120	2,5	12
SS-SSD-41x41x2500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2500	120	120	2,5	12,47
SS-SSD-41x41x2600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2600	120	120	2,5	12,94
SS-SSD-41x41x2700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2700	120	120	2,5	13,41
SS-SSD-41x41x2800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2800	120	120	2,5	13,89
SS-SSD-41x41x2900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2900	120	120	2,5	14,36
SS-SSD-41x41x3000x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	3000	120	120	2,5	14,83

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-КОНСОЛЬ 41Х21 | 2,5 ММ




Назначение

Страт-профиль 41х21-2,5 с приварной пластиной 120х50. Для непосредственного крепления к стене, к страт-профилю и страт-стойке



Варианты защитного покрытия

- MS** – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла

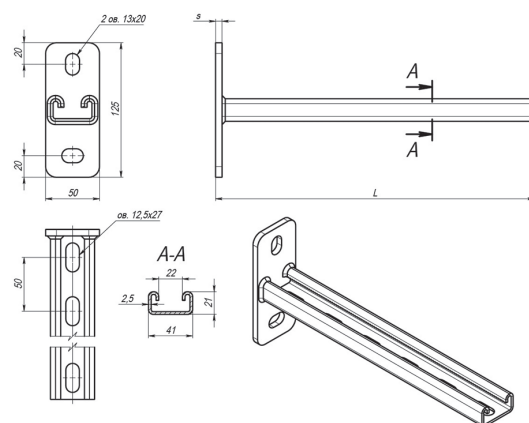

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт	БРН, кг
SS-SKM-41x21x100x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		100	50	125	2,5	0,19	360
SS-SKM-41x21x150x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		150	50	125	2,5	0,30	330
SS-SKM-41x21x200x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		200	50	125	2,5	0,39	315
SS-SKM-41x21x250x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		250	50	125	2,5	0,50	275
SS-SKM-41x21x300x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		300	50	125	2,5	0,59	255
SS-SKM-41x21x350x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		350	50	125	2,5	0,69	210
SS-SKM-41x21x400x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		400	50	125	2,5	0,82	190
SS-SKM-41x21x450x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		450	50	125	2,5	0,93	150
SS-SKM-41x21x500x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		500	50	125	2,5	1,03	125
SS-SKM-41x21x550x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		550	50	125	2,5	1,14	85
SS-SKM-41x21x600x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		600	50	125	2,5	1,24	60
SS-SKM-41x21x650x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		650	50	125	2,5	1,34	50
SS-SKM-41x21x700x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		700	50	125	2,5	1,45	38
SS-SKM-41x21x750x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		750	50	125	2,5	1,55	30
SS-SKM-41x21x800x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		800	50	125	2,5	1,65	25
SS-SKM-41x21x850x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		850	50	125	2,5	1,72	15
SS-SKM-41x21x900x2.5-MS	-HZ	-INOX	-RAL		900	50	125	2,5	1,82	10

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-КОНСОЛЬ 41X41 | 2,5 ММ





Назначение

Страт-профиль 41х41-2,5 с приварной пластиной 120х50. Для непосредственного крепления к стене, к страт-профилю и страт-стойке



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

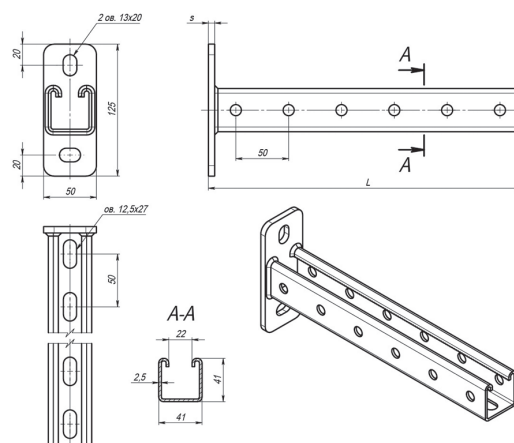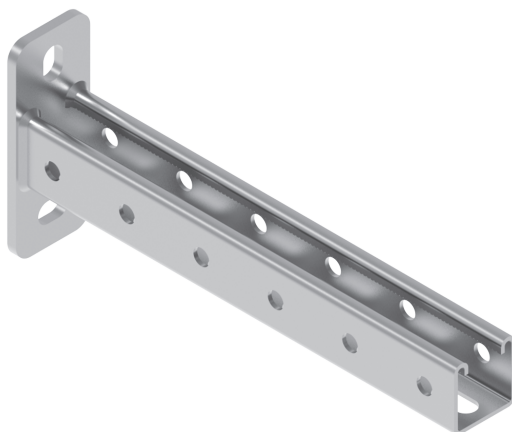

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт	БРН, кг
SS-SKM-41x41x100x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	100	50	125	2,5	0,54	430
SS-SKM-41x41x150x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	150	50	125	2,5	0,65	400
SS-SKM-41x41x200x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	200	50	125	2,5	0,77	380
SS-SKM-41x41x250x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	250	50	125	2,5	0,89	355
SS-SKM-41x41x300x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	300	50	125	2,5	1,01	335
SS-SKM-41x41x350x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	350	50	125	2,5	1,13	310
SS-SKM-41x41x400x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	400	50	125	2,5	1,34	285
SS-SKM-41x41x450x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	450	50	125	2,5	1,46	260
SS-SKM-41x41x500x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	500	50	125	2,5	1,58	235
SS-SKM-41x41x550x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	550	50	125	2,5	1,7	215
SS-SKM-41x41x600x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	600	50	125	2,5	1,82	190
SS-SKM-41x41x650x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	650	50	125	2,5	1,93	165
SS-SKM-41x41x700x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	700	50	125	2,5	2,05	145
SS-SKM-41x41x750x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	750	50	125	2,5	2,17	120
SS-SKM-41x41x800x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	800	50	125	2,5	2,29	95
SS-SKM-41x41x850x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	850	50	125	2,5	2,41	70
SS-SKM-41x41x900x2.5-MS	-	-HZ	-INOX	-RAL	900	50	125	2,5	2,54	45

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ | 2,5 ММ




Назначение

2хстрат-профиль 41х21-2,5 с приварной пластиной 120х50. Для непосредственного крепления к стене, к страт-профилю и страт-стойке



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

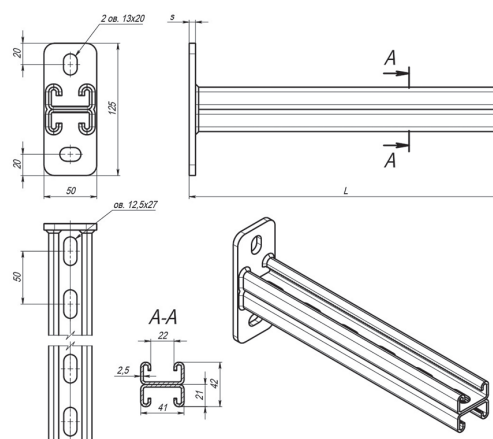

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт	БРН, кг
SS-SKD-41x21x200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	50	125	2,5	0,72	500
SS-SKD-41x21x250x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	50	125	2,5	0,91	465
SS-SKD-41x21x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	50	125	2,5	1,09	420
SS-SKD-41x21x350x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	250	50	125	2,5	1,27	370
SS-SKD-41x21x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	50	125	2,5	1,49	330
SS-SKD-41x21x450x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	350	50	125	2,5	1,68	285
SS-SKD-41x21x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	50	125	2,5	1,87	250
SS-SKD-41x21x550x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	450	50	125	2,5	2,05	200
SS-SKD-41x21x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	50	125	2,5	2,24	160
SS-SKD-41x21x650x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	550	50	125	2,5	2,43	135
SS-SKD-41x21x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	50	125	2,5	2,61	95
SS-SKD-41x21x750x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	650	50	125	2,5	2,8	70
SS-SKD-41x21x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	50	125	2,5	3,0	50
SS-SKD-41x21x850x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	750	50	125	2,5	3,18	35
SS-SKD-41x21x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	50	125	2,5	3,36	25


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СТРАТ-КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ 41Х41 | 2,5 ММ




Назначение

2хстрат-профиль 41х21-2,5 с приварной пластиной 120х50. Для непосредственного крепления к стене, к страт-профилю и страт-стойке

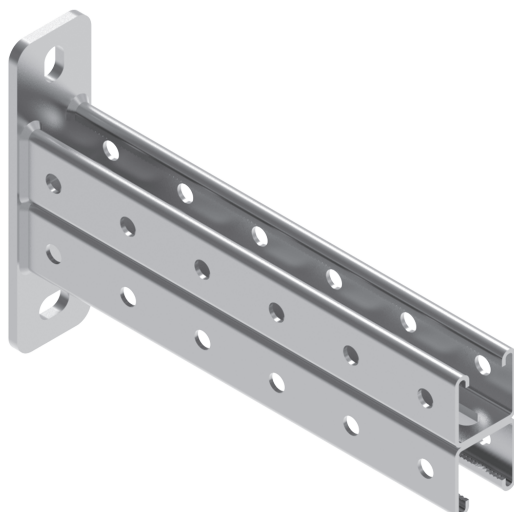

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

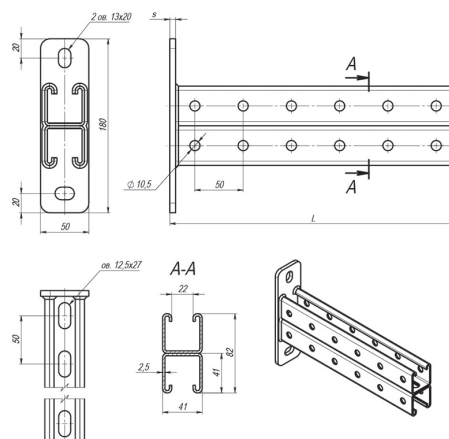

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт	БРН, кг
SS-SKD-41x41x200x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	200	50	180	2,5	1,37	600
SS-SKD-41x41x250x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	250	50	180	2,5	1,61	515
SS-SKD-41x41x300x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	300	50	180	2,5	1,85	465
SS-SKD-41x41x350x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	350	50	180	2,5	2,08	435
SS-SKD-41x41x400x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	400	50	180	2,5	2,46	400
SS-SKD-41x41x450x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	450	50	180	2,5	2,69	360
SS-SKD-41x41x500x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	500	50	180	2,5	2,93	300
SS-SKD-41x41x550x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	550	50	180	2,5	3,17	285
SS-SKD-41x41x600x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	50	180	2,5	3,4	255
SS-SKD-41x41x650x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	650	50	180	2,5	3,64	240
SS-SKD-41x41x700x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	700	50	180	2,5	3,87	210
SS-SKD-41x41x750x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	750	50	180	2,5	4,11	180
SS-SKD-41x41x800x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	800	50	180	2,5	4,35	140
SS-SKD-41x41x850x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	850	50	180	2,5	4,58	105
SS-SKD-41x41x900x2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	900	50	180	2,5	4,82	75

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

СОЕДИНИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ



Назначение

Используется для создания сложных монтажных узлов




Особенности

Соединитель позволяет осуществлять монтаж страт-профилей в разных плоскостях.
Обеспечивает высокую несущую способность



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

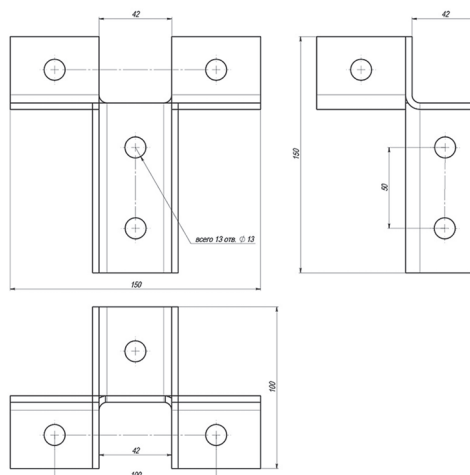

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SFM-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,77

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХСТОРОННИЙ



Назначение

Позволяет создать угловое соединение страт-профилей





Особенности

Обеспечивает высокую несущую способность



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

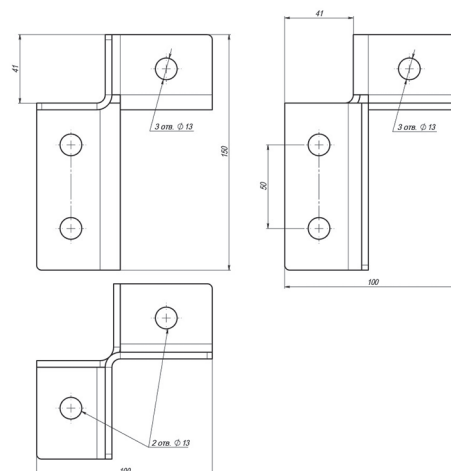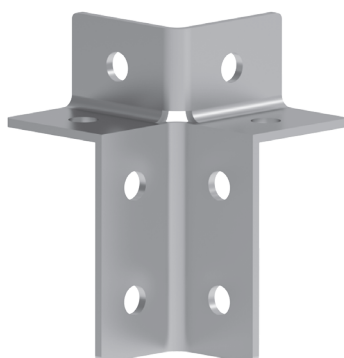

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-STM-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,45

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-СОЕДИНИТЕЛЬ



Назначение

Используется для создания монтажных узлов




Особенности

Возможно использование для крепления к любой базовой поверхности



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

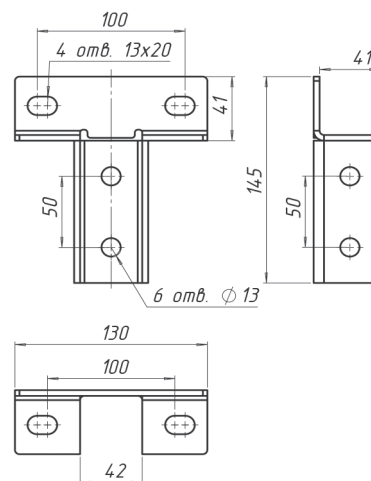

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-STO-EG		-HZ	-INOX	-RAL	4,0	0,61

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 0-90°




Назначение

Используется для вертикального монтажа любых инженерных систем




Особенности

Имеет диапазон отклонений от 0° до 90° для самых разных монтажных решений

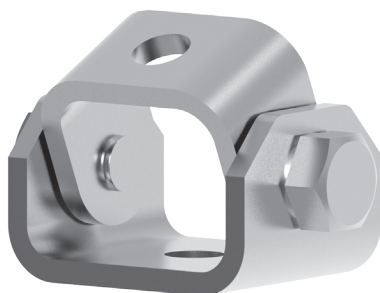

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

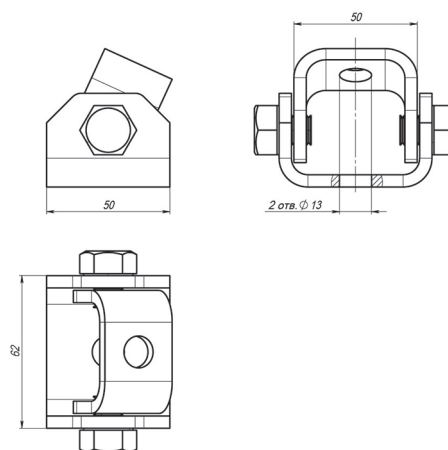

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SUM-0-90-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5,0	0,39

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ УГЛОВОЙ 45° | 3 ОТВЕРСТИЯ




Назначение

Применяется в качестве усиливающего угла для рамных, стеллажных конструкций



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

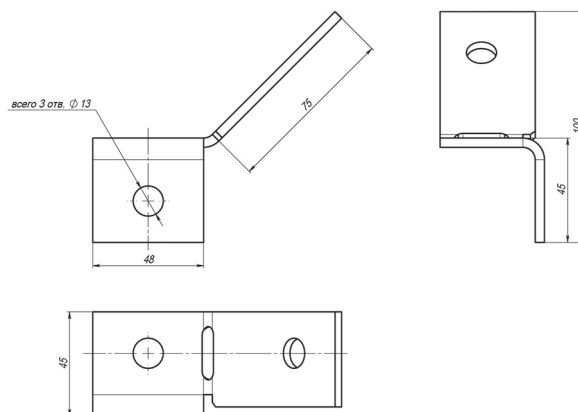

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SUU-45-3-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,21

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ УГЛОВОЙ 45° | 8 ОТВЕРСТИЙ



Назначение

Применяется в качестве несущего, усиливающего угла для каркасных, стеллажных конструкций




Особенности

Обеспечивает высокие параметры прочности монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

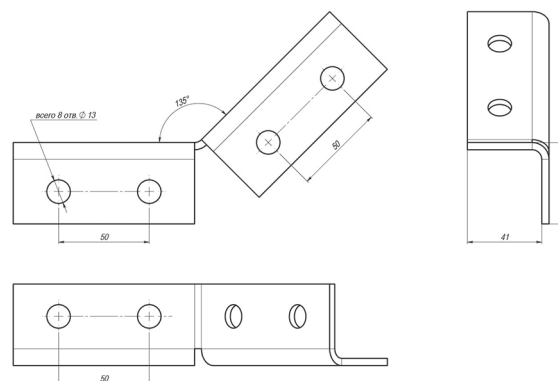

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SUU-45-8-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,42

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ УГЛОВОЙ 90° | 4 ОТВЕРСТИЯ



Назначение

Применяется в качестве несущего, усиливающего угла для каркасных конструкций




Особенности

Обеспечивает высокие параметры прочности монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

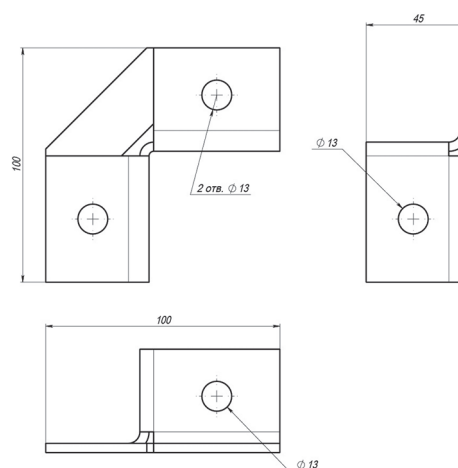

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SUU-90-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,22

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ УГЛОВОЙ 90° | 8 ОТВЕРСТИЙ



Назначение

Применяется в качестве несущего, усиливающего угла для каркасных конструкций




Особенности

Обеспечивает высокие параметры прочности монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

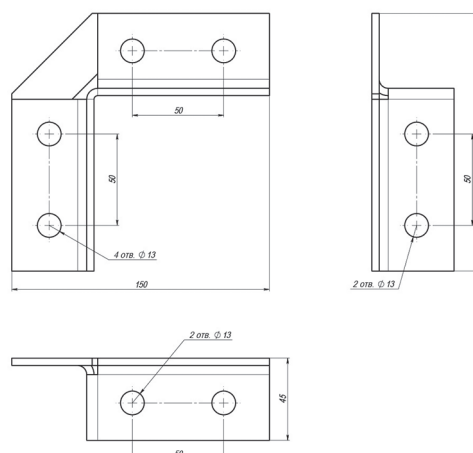

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SUU-90-8-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,42

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ | 41X21X2 мм





Назначение

Предназначен для соединения по основанию двух страт-профилей 41х21



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

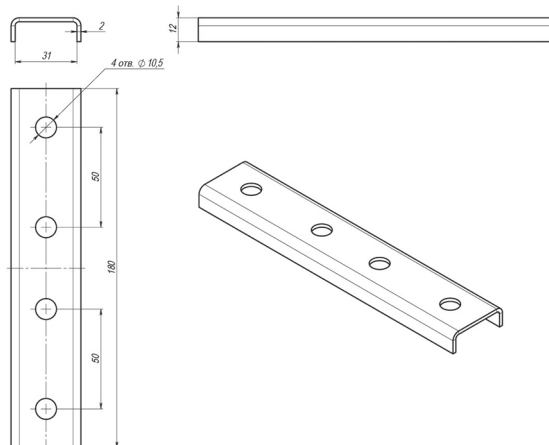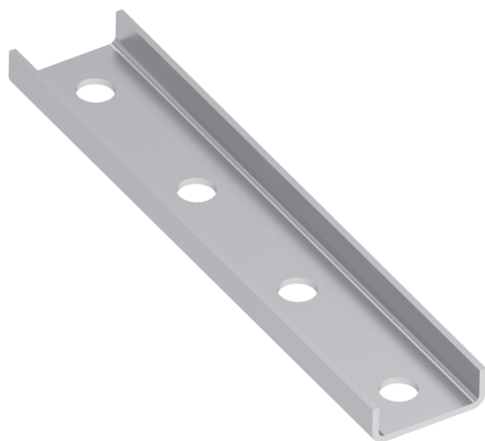

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SVM-41x21x2-EG	-HZ	-INOX	-RAL		2,0	0,20

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ | 41X41X2 мм




Назначение

Предназначен для соединения по основанию двух страт-профилей 41х41



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

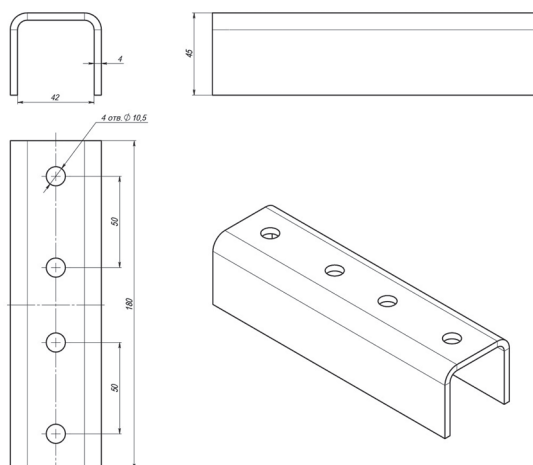

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SVM-41x41x2-EG	-HZ	-INOX	-RAL		2,0	0,30

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ ВНЕШНИЙ | 41X21X4 мм





Назначение

Предназначен для соединения по основанию двух страт-профилей 41х21



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

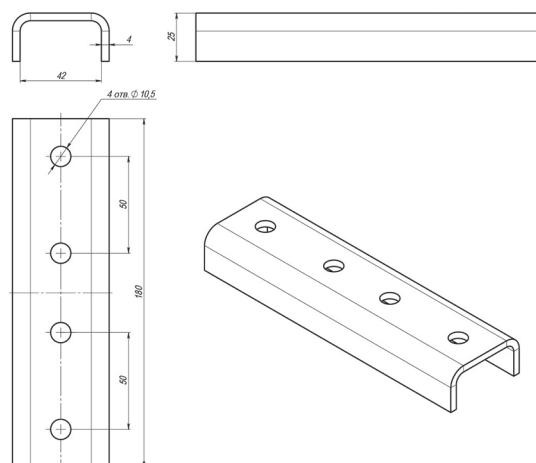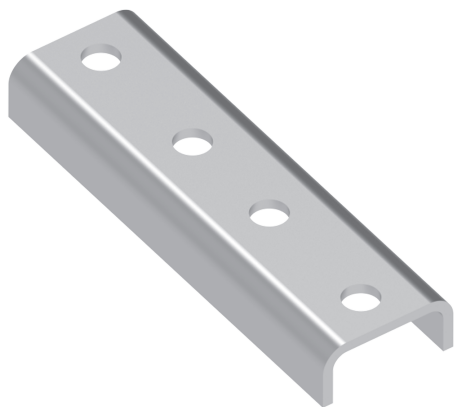

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SVM-41x21x4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		2,0	0,20

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СОЕДИНИТЕЛЬ ВНЕШНИЙ | 41X41X4 мм





Назначение

Предназначен для соединения двух страт-профилей 41х41



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

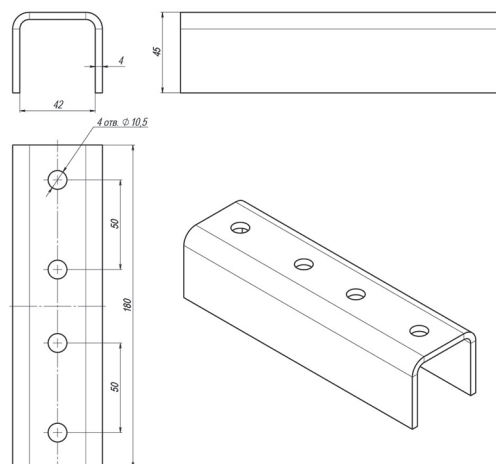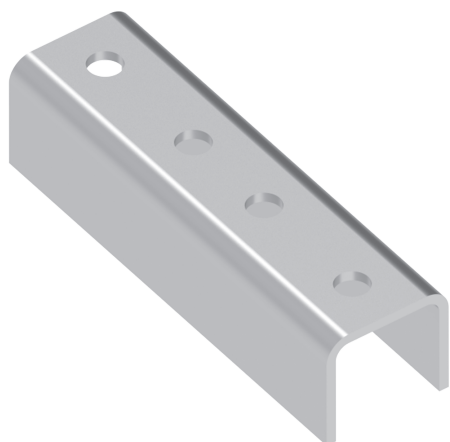

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-SVM-41x41x4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,71

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА ДВУХСТОРОННЯЯ УГЛОВАЯ



Назначение

Предназначена для создания монтажных узлов





Особенности

Имеет высокую несущую способность



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

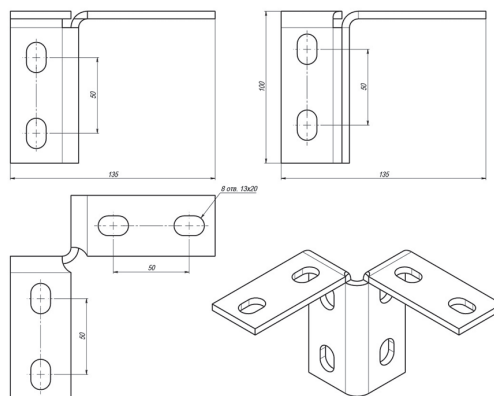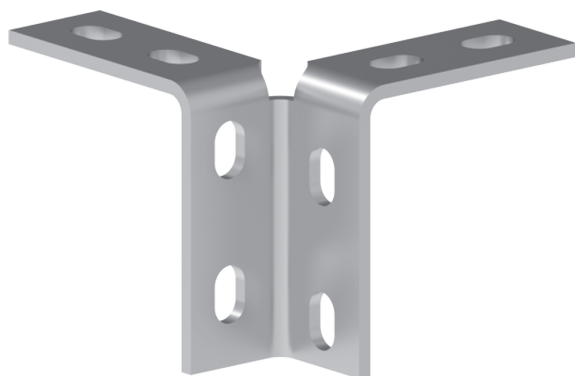

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-DPU-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.54

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

L-ПЛАСТИНА | 3 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

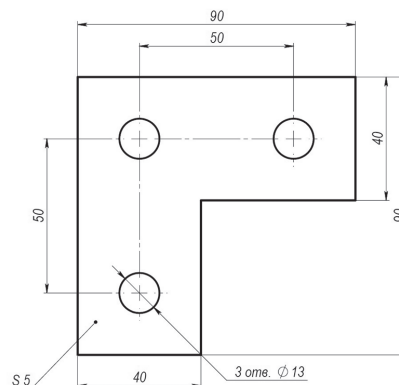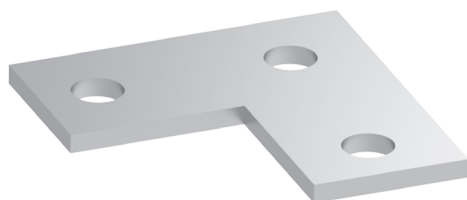

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-LPM-3-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.20

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА БОЛЬШАЯ ПОВОРОТНАЯ




Назначение

Предназначена для монтажа страт-консоль под углом от 0 до 90 градусов с плавным изменением угла в плоскости, перпендикулярной оси опорного профиля




Особенности

Используется для подъема и спуска кабельных трасс, инженерных коммуникаций

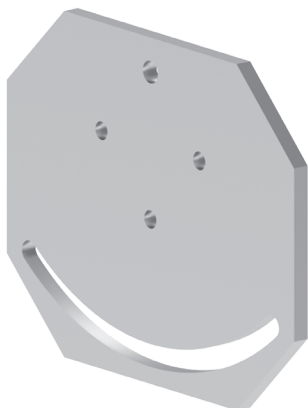

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

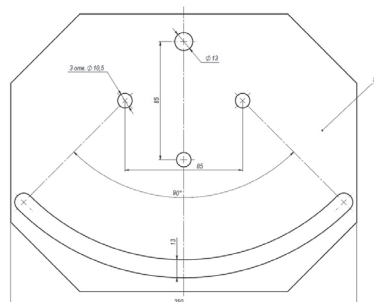

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PBP-EG	-HZ	-INOX	-RAL		8.0	1.70

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА МАЛАЯ ПОВОРОТНАЯ




Назначение

Предназначена для монтажа страт-консоль под углом от 0 до 360 градусов в плоскости, перпендикулярной оси опорного профиля




Особенности

Используется для подъема и спуска кабельных трасс, инженерных коммуникаций

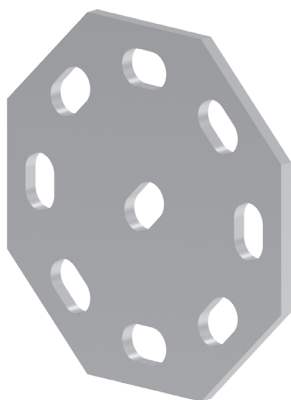

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

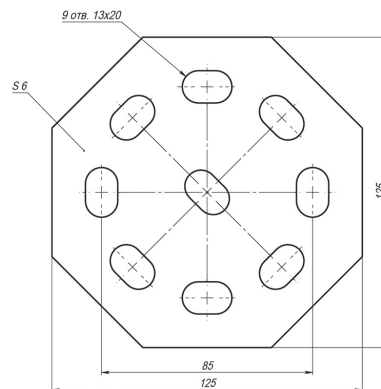

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PMP-EG	-HZ	-INOX	-RAL		6.0	0.51

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

П-ПЛАСТИНА 6 ОТВЕРСТИЙ | ПОД ДВОЙНОЙ ПРОФИЛЬ 41Х41



Назначение

Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей





Особенности

Используется для двойного страт-профиля 41х41



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

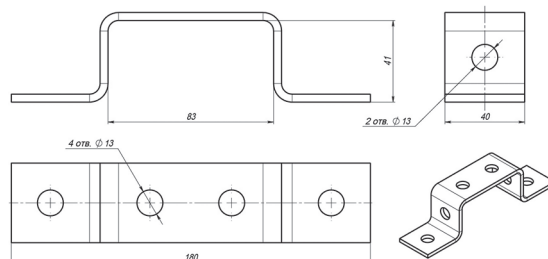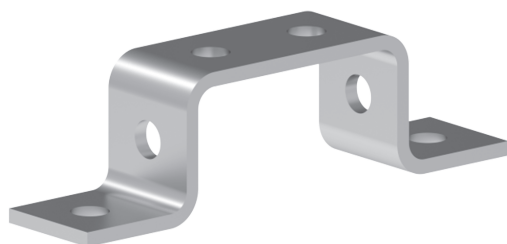

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PPD-6-41x41-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4.0	0.33

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

П-ПЛАСТИНА 3 ОТВЕРСТИЯ | ПОД ПРОФИЛЬ 41Х21



Назначение

Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей





Особенности

Используется для страт-профиля 41х21



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

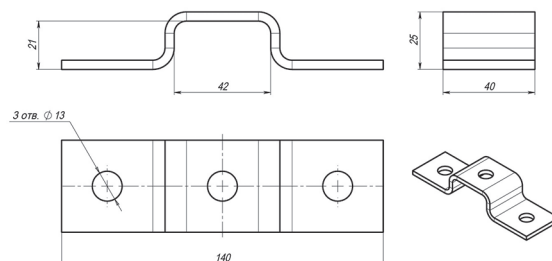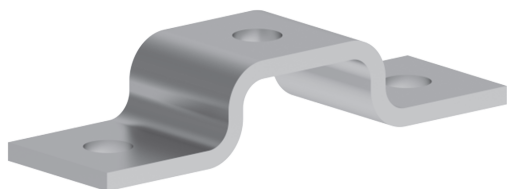

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PPM-3-41x21-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4.0	0.25

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

П-ПЛАСТИНА 5 ОТВЕРСТИЙ | ПОД ПРОФИЛЬ 41X41



Назначение

Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей





Особенности

Используется для страт-профиля 41x41



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

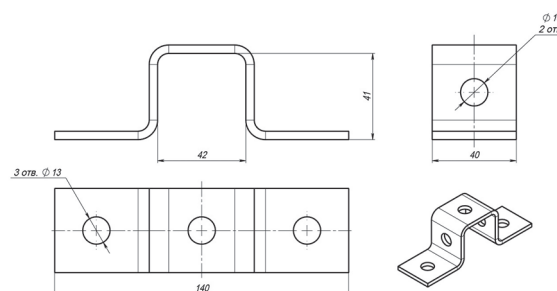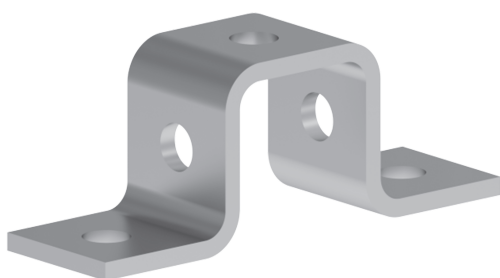

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PPM-5-41x41-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4.0	0.30

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

П-ПЛАСТИНА 7 ОТВЕРСТИЙ | ПОД ПРОФИЛЬ 41X82



Назначение

Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей




Особенности

Используется для страт-профиля 41x82



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

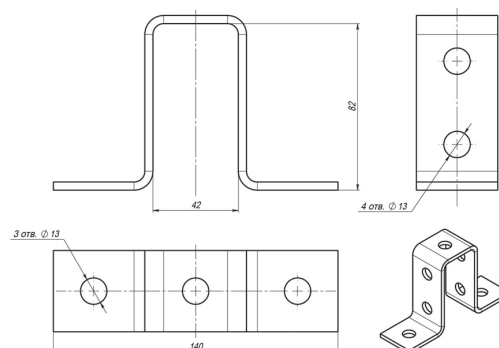

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PPM-7-41x82-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4.0	0.38

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ 135° | 4 ОТВЕРСТИЯ




Назначение

Применяется для соединения страт-профилей под углом 135°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

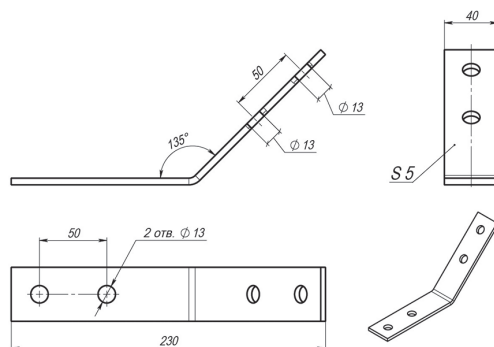

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PUS-135-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.30

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ 45° | 4 ОТВЕРСТИЯ




Назначение

Применяется для соединения страт-профилей под углом 45°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

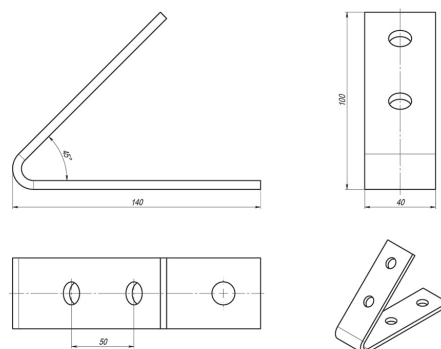

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PUS-45-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.30

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ 90° | 2 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Применяется для соединения страт-профилей под углом 90°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

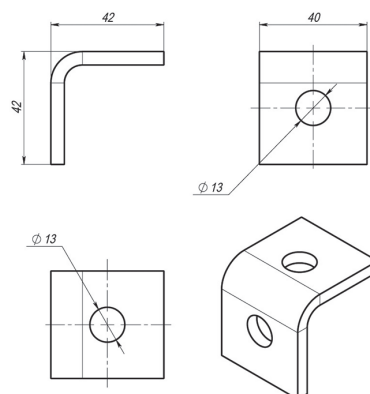

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PUS-90-2-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.13

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ 90° | 3 ОТВЕРСТИЯ




Назначение

Применяется для соединения страт-профилей под углом 90°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

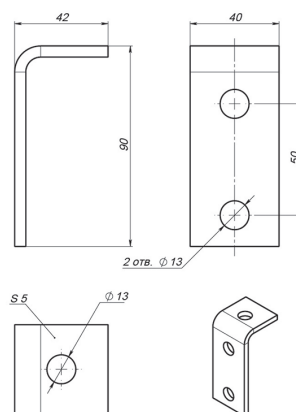

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PUS-90-3-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.24

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ 90° | 4 ОТВЕРСТИЯ




Назначение

Применяется для соединения страт-профилей под углом 90°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

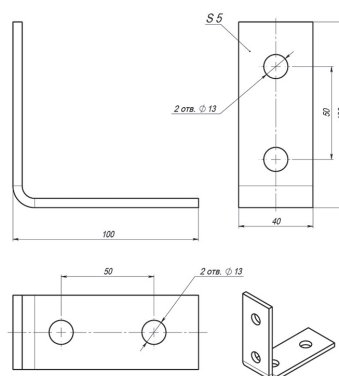

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PUS-90-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5,0	0,27

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ УСИЛЕННАЯ 90° | 4 ОТВЕРСТИЯ



Назначение

Обеспечивает усиление несущих конструкций





Особенности

Возможно использование как в сочетании с профилем, так и самостоятельно в качестве опорной консоли



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

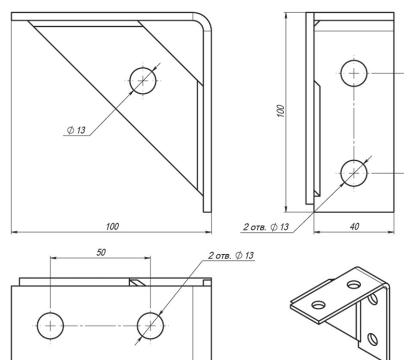

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PUU-90-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,35

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ УСИЛЕННАЯ 90° | 5 ОТВЕРСТИЙ



Назначение

Обеспечивает усиление несущих конструкций




Особенности

Возможно использование как в сочетании с профилем, так и самостоятельно в качестве опорной консоли



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

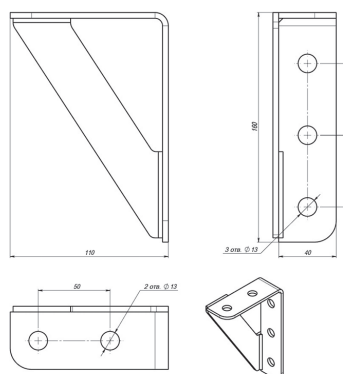

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PUU-90-5-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,46

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-ПЛАСТИНА ЛЕВАЯ 90° | 4 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов под углом 90°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

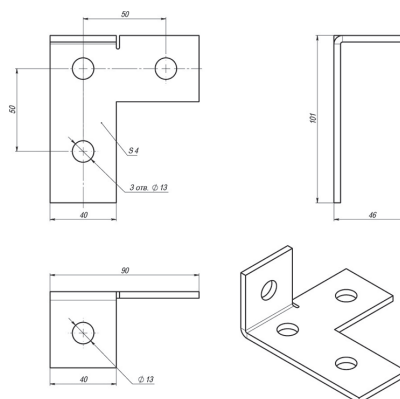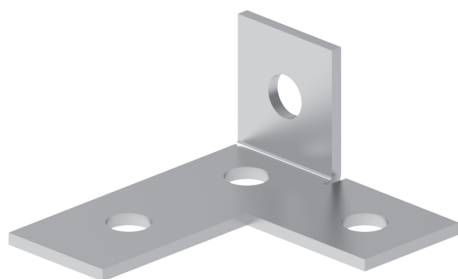

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-TPL-90-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,22

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-ПЛАСТИНА 45° | 4 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов под углом 45°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

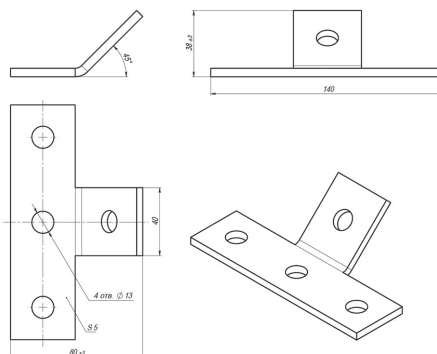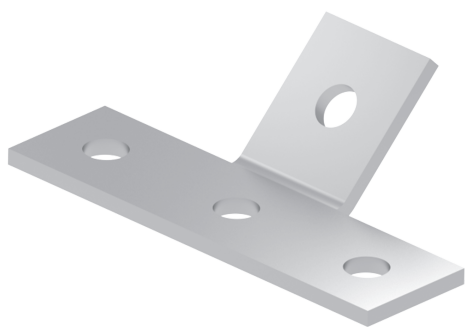

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SS-TPM-45-4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.33

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-ПЛАСТИНА 90° | 4 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов под углом 90°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

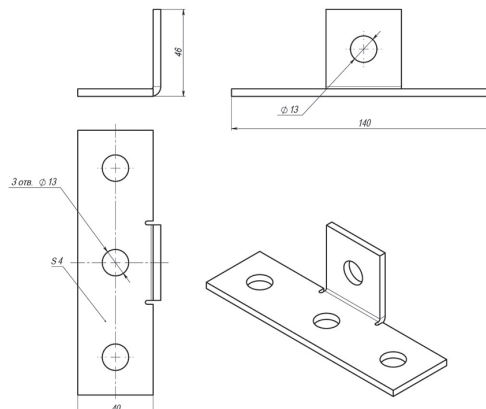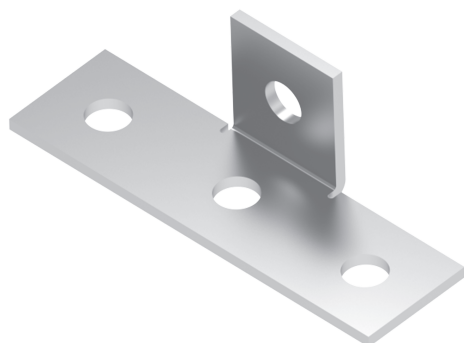

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-TPM-90-4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	4,0	0,22

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования ЕС

Т-ПЛАСТИНА ПРАВАЯ 90° | 4 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов под углом 90°



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

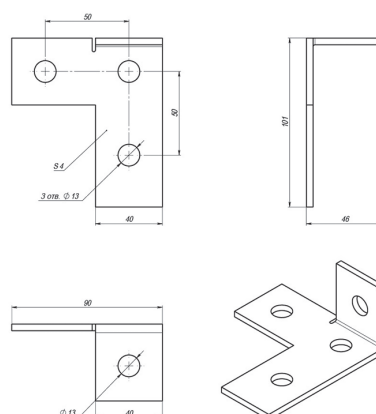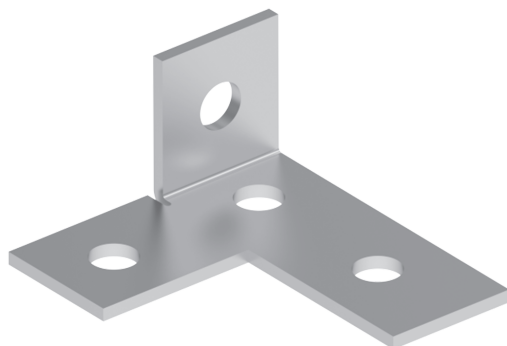

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-TPR-90-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,22

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА ТРЕХСТОРОННАЯ УГЛОВАЯ



Назначение

Предназначена для создания монтажных узлов в разных плоскостях




Особенности

Имеет высокую несущую способность



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

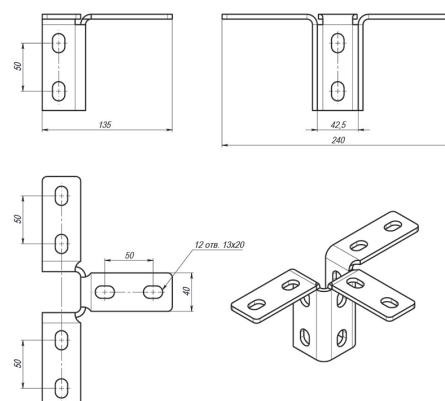

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-TPU-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5,0	0,8

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Х-ПЛАСТИНА | 5 ОТВЕРСТИЙ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

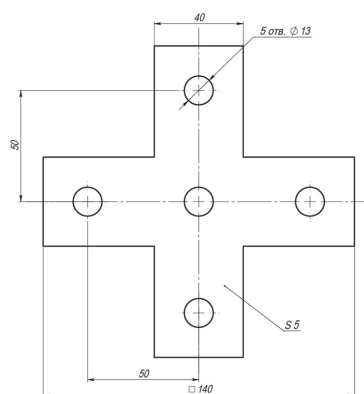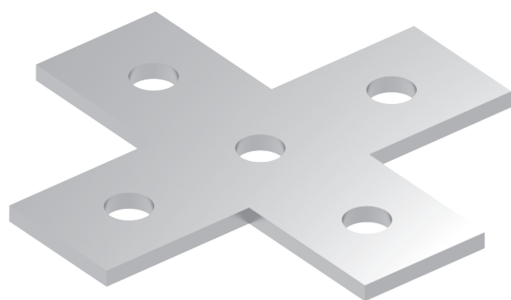

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-XPM-5-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.45

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Z-ПЛАСТИНА | 2 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Предназначена для перекрестного соединения страт-профиля 41x21



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

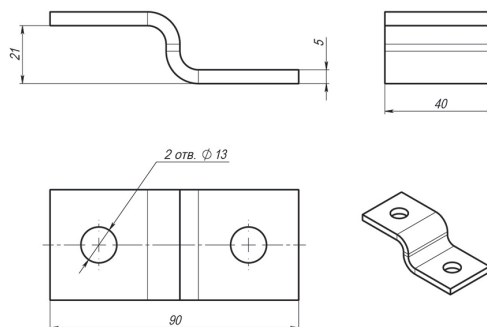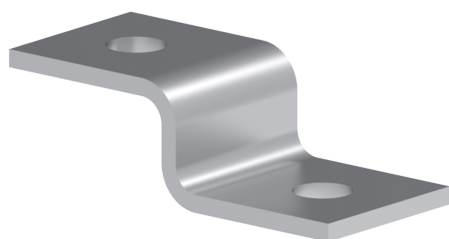

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-ZPM-2-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.20

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Z-ПЛАСТИНА | 3 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Предназначена для перекрестного соединения страт-профиля 41x41



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

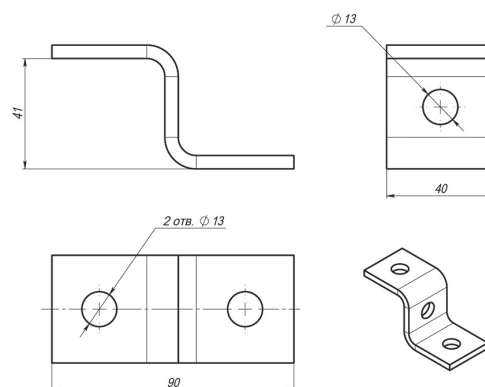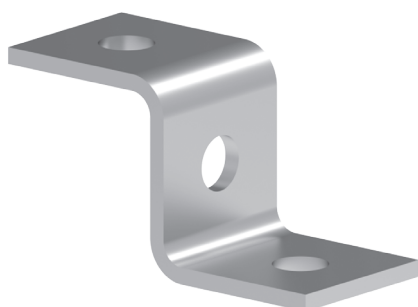

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-ZPM-3-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.23

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Z-ПЛАСТИНА | 4 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Предназначена для перекрестного соединения страт-профиля 41x82



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

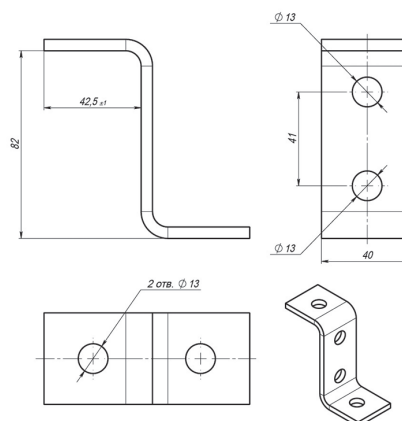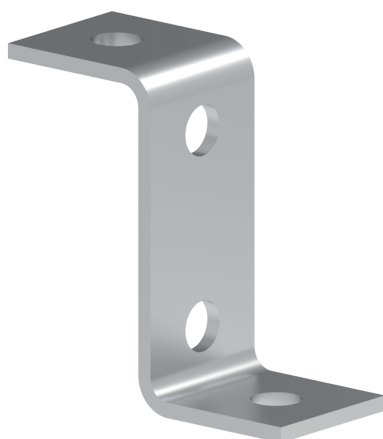

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-ZPM-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.23

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА С ОДНИМ ОТВЕРСТИЕМ 4 ММ





Назначение

Применяется для монтажа шпилек, хомутов и прочих аксессуаров



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

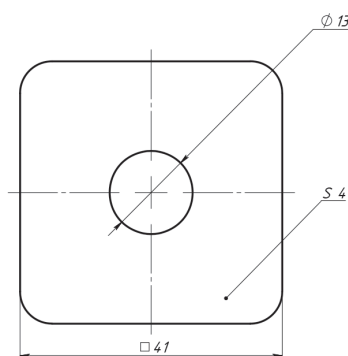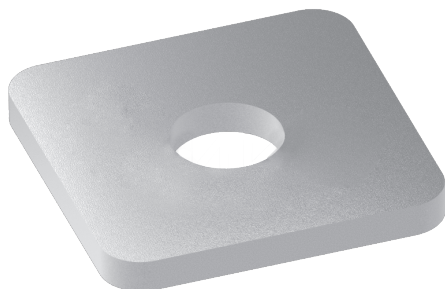

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PSO-1-4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	4,0	0,05

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА С ОДНИМ ОТВЕРСТИЕМ 5 ММ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

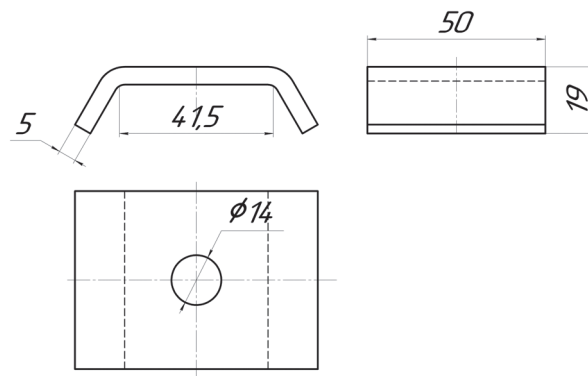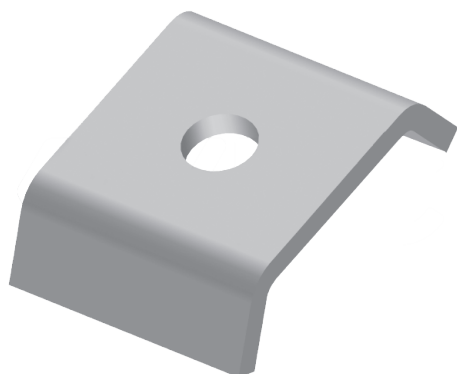

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PSO-1-5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5,0	0,075

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА С ОДНИМ ОТВЕРСТИЕМ 2.5 ММ




Назначение

Применяется для монтажа шпилек, хомутов и прочих аксессуаров



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

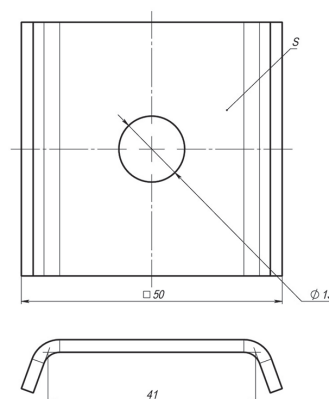

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PSO-1-2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2.5	0.04


* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ




Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов

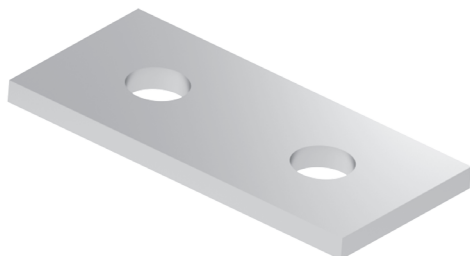

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

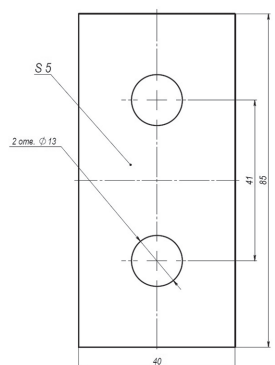

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PSO-2-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.13

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА С ТРЕМЯ ОТВЕРСТИЯМИ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

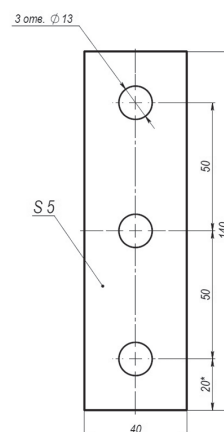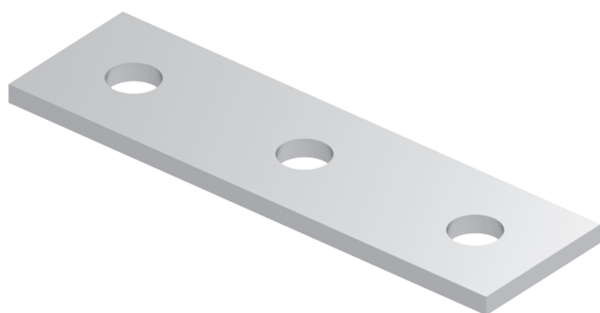

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PSO-3-EG		--HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.19

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА С ЧЕТЫРЬМЯ ОТВЕРСТИЯМИ




Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

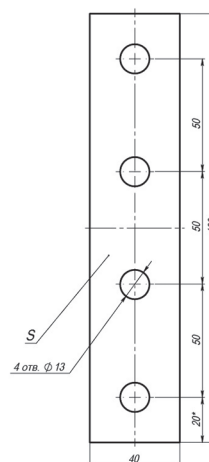

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PSO-4-EG		--HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.27

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПЛАСТИНА С ПЯТЬЮ ОТВЕРСТИЯМИ 5 ММ




Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

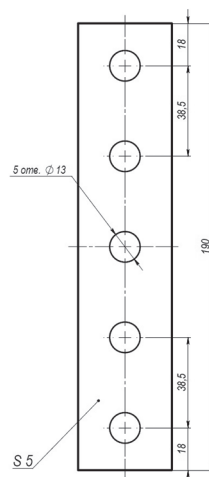

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PSO-5-5-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.34

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-ПЛАСТИНА 4 ОТВЕРСТИЯ





Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

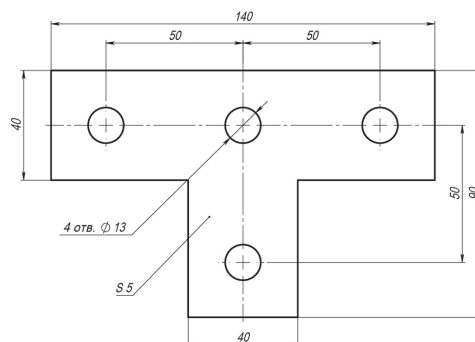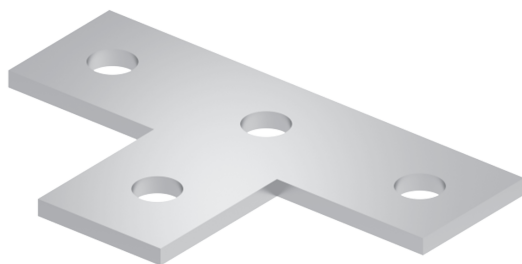

Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-TPM-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.33

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ПОДВЕС ДВОЙНОЙ ДЛЯ СБОРНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ



Назначение

Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов





Особенности

Может использоваться как самостоятельная опора



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

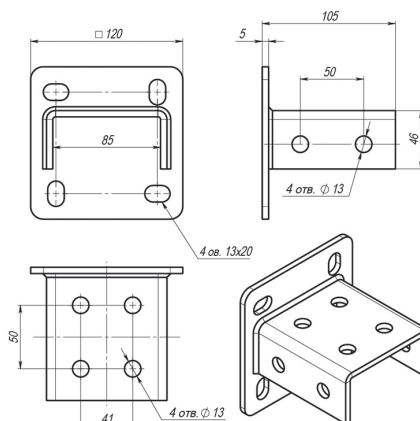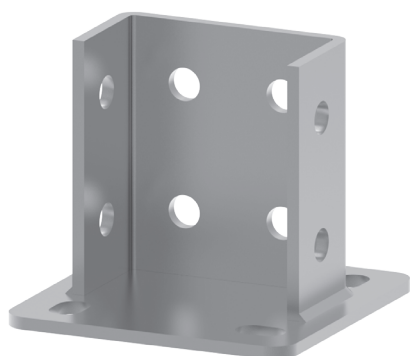

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PDS-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	1.75

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ПОДВЕС ОДИНАРНЫЙ ДЛЯ СБОРНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ



Назначение

Применяется совместно со страт-профилем для создания вертикальных стоек





Особенности

Может использоваться как самостоятельная опора



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

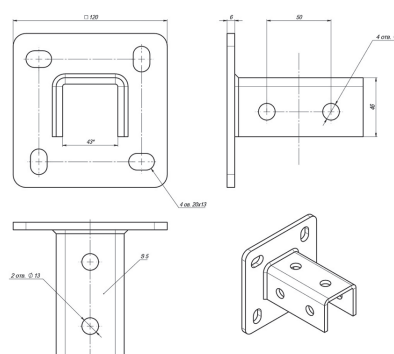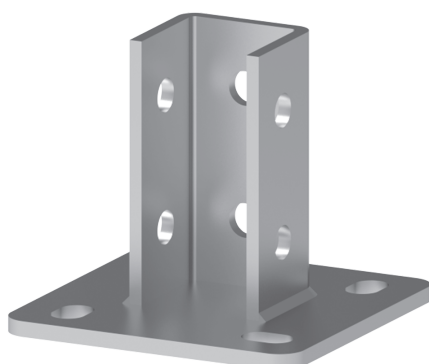

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PDS-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.99

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ПОДВЕС ОДИНАРНЫЙ С УЗКОЙ ПЯТКОЙ ДЛЯ СБОРНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ СТОЙКИ



Назначение

Применяется совместно со страт-профилем для создания вертикальных и горизонтальных конструкций





Особенности

Может использоваться как самостоятельная опора



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

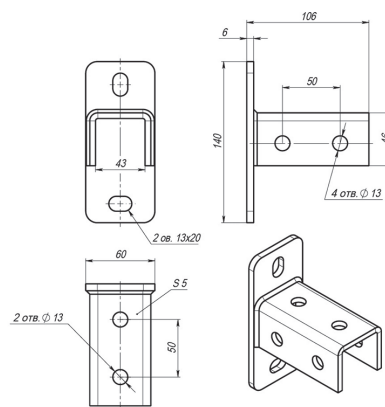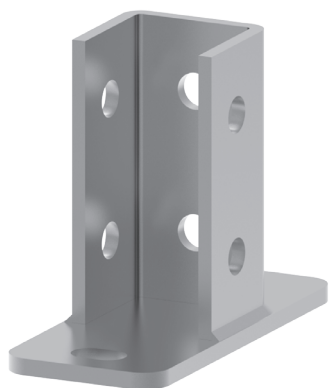

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-POU-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.84

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ПОДВЕС УСИЛЕННЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ



Назначение

Используется для создания монтажных узлов




Особенности

Возможно использование для крепления к любой базовой поверхности



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

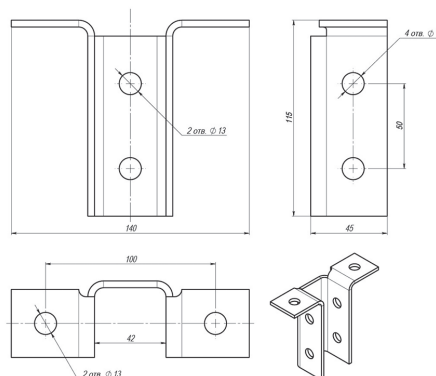

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PUL-EG		-HZ	-INOX	-RAL	4.0	0.51

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ОПОРА ДВОЙНАЯ




Назначение

Осуществляет жесткое крепление профиля




Особенности

Используется совместно с двойным страт-профилем для создания вертикальных конструкций. Подходит для больших нагрузок

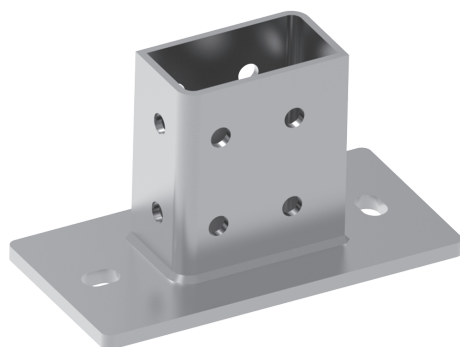

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

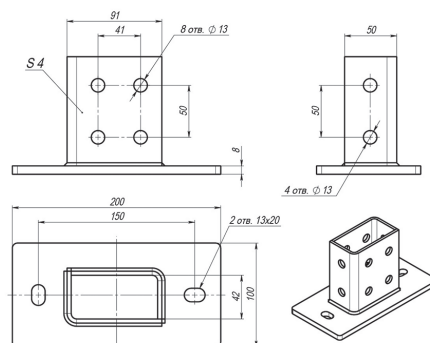

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SOD-EG		-HZ	-INOX	-RAL	4,0	1,88

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ОПОРА




Назначение

Применяется совместно со страт-профилем для создания вертикальных конструкций




Особенности

За счет большой площади опоры обеспечивает высокие параметры прочности. Подходит для больших нагрузок

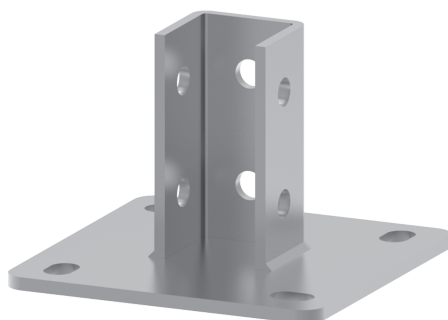

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

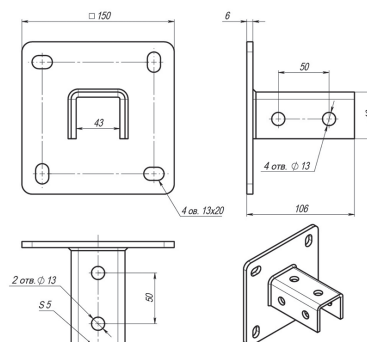

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SOM-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5,0	2,21

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ОПОРА 45°



Назначение

Используется для крепления страт-профиля под углом 45°





Особенности

Монтаж осуществляется к любой базовой поверхности



Варианты защитного покрытия

- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла
- EG – гальваническое цинкование

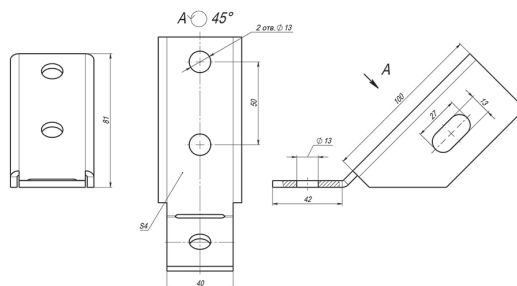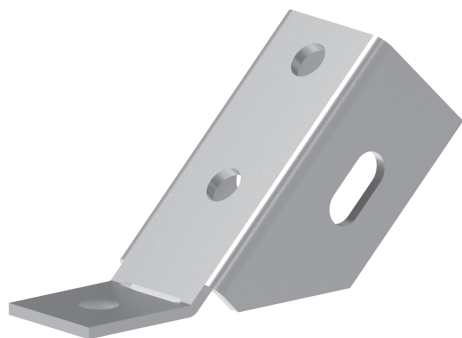

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SOM-45-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	0,35

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ОПОРА ПОВОРОТНАЯ 2



Назначение

Используется на наклонных строительных конструкциях




Особенности

Монтаж осуществляется к любой базовой поверхности. Опора позволяет проводить выверенный монтаж, когда необходима точная регулировка с последующей фиксацией углового положения



Варианты защитного покрытия

- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла
- EG – гальваническое цинкование

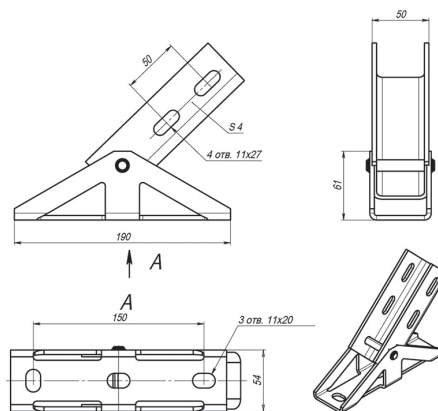

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SOP-2-EG	-HZ	-INOX	-RAL		4,0	1,5

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ОПОРА ДВОЙНАЯ | ТИП 2



Назначение

Используется для создания монтажных узлов




Особенности

Возможно использование для крепления к любой базовой поверхности



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

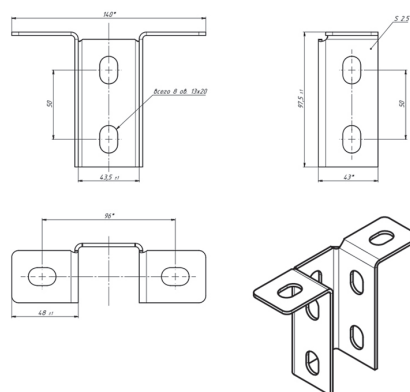

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SOD-2-EG		-HZ	-INOX	-RAL	2,5	0,26

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ОПОРА ТРЕХЛЕПЕСТКОВАЯ 2.5 ММ



Назначение

Используется для создания монтажных узлов




Особенности

Возможно использование для крепления к любой базовой поверхности



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

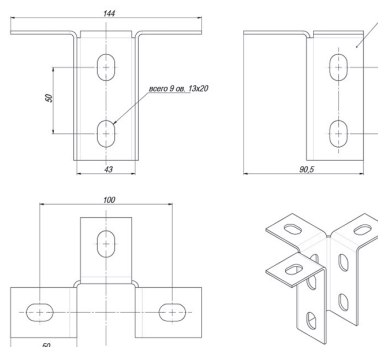

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SOT-0-2.5-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2,5	0,3

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ



Назначение

Применяется для поперечного крепления двойного страт-профиля к горизонтальным балкам




Особенности

Подходит для повышенных нагрузок. Данный прижим всегда используется попарно. Скоба делает возможным проведение юстировочных работ в любое время после окончания монтажа. Изделие совместимо со всеми тавровыми балками



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- TDZ** – термодиффузионное цинковое покрытие

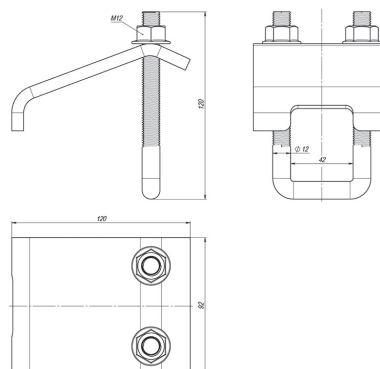

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	TDZ	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PBD-4-TDZ	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0,83

* Вес указан для термодиффузного цинкового покрытия TDZ

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ



Назначение

Применяется для поперечного крепления двойного страт-профиля к горизонтальным балкам





Особенности

Подходит для легких нагрузок. Данный прижим всегда используется попарно. Скоба делает возможным проведение юстировочных работ в любое время после окончания монтажа. Изделие совместимо со всеми тавровыми балками



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

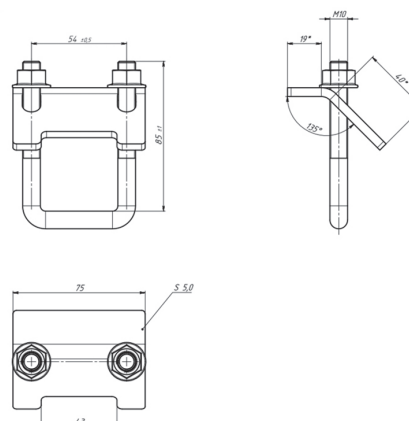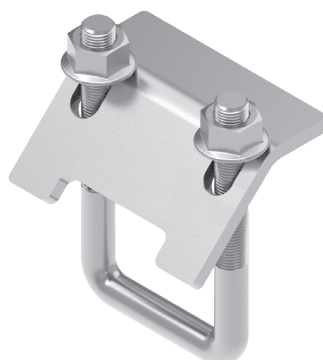

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PBL-4-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0,28

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ | ИСП. 1



Назначение

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам





Особенности

Данный прижим всегда используется попарно. В комплект входит болт M10x40



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

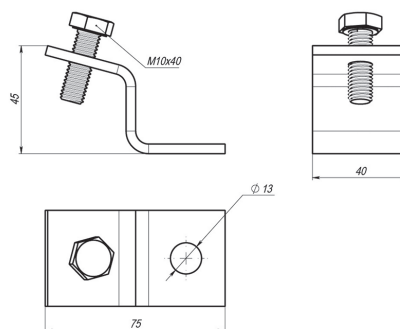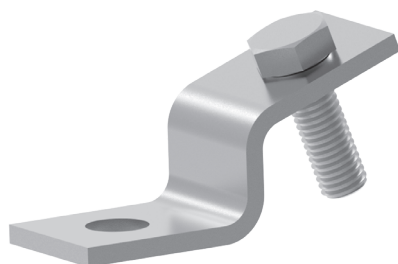

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PBM-1-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.12

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ | ИСП. 2



Назначение

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам





Особенности

В комплект входит болт M10x40



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

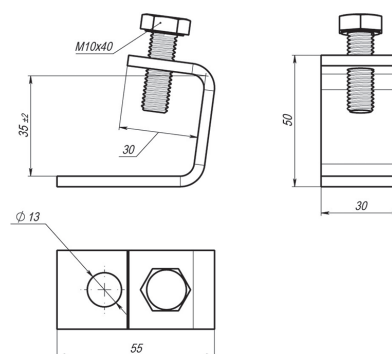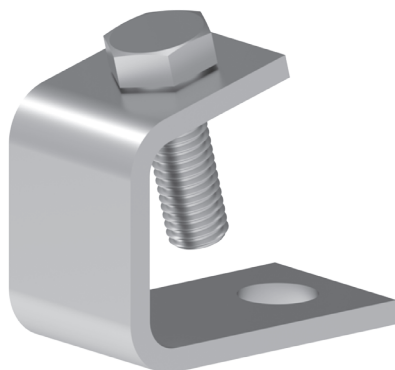

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PBM-2-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.13

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ | ИСП. 3




Назначение

Применяется для продольного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам




Особенности

В комплект входит болт M10x50

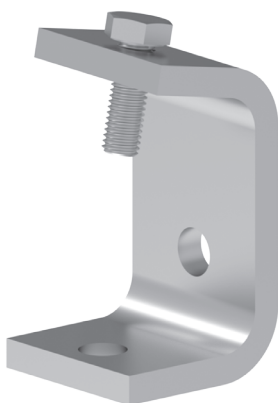

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

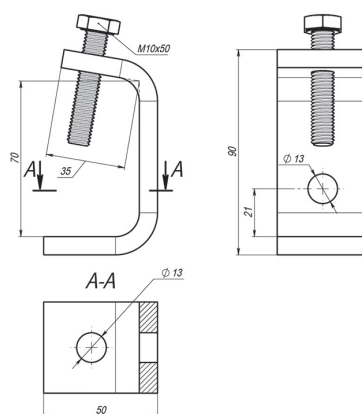

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-PBM-3-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8.0	0.37

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования ЕС

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ | ИСП. 4




Назначение

Применяется для поперечного крепления
страт-профиля к горизонтальным балкам




Особенности

Подходит для повышенных нагрузок. Данный прижим всегда используется попарно. Скоба делает возможным проведение юстировочных работ в любое время после окончания монтажа. Изделие совместимо со всеми тавровыми балками

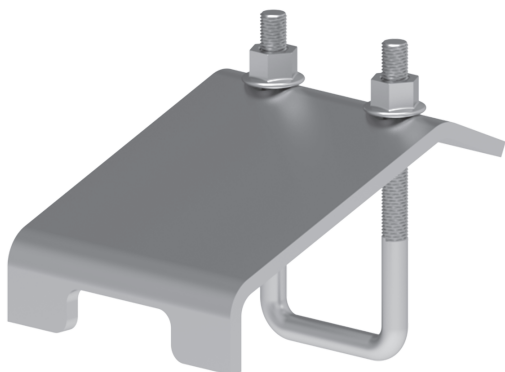

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

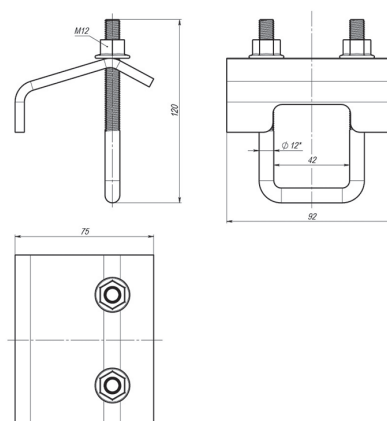

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PBM-4-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5,0	0,56

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ | ИСП. 5



Назначение

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам





Особенности

Используется попарно. Прижим дает возможность проведения юстировочных работ в любое время после окончания монтажа. Подходит к большинству тавровых балок. В комплект входит болт M10x40 и старт-гайка M10



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

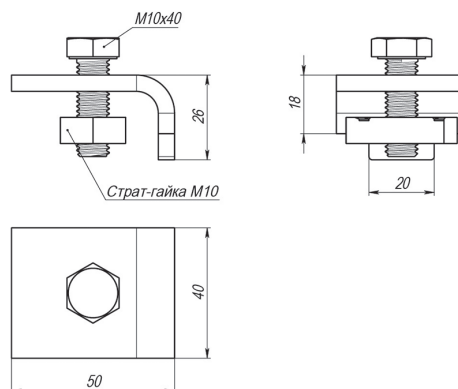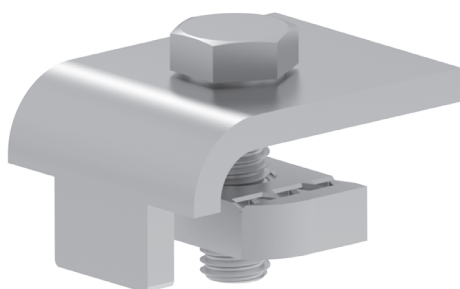

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PBM-5-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.18

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ | ИСП. 6



Назначение

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам





Особенности

Прижим дает возможность проведения юстировочных работ в любое время после окончания монтажа. Подходит к большинству тавровых балок. В комплект входит болт M10x40 и старт-гайка M10



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

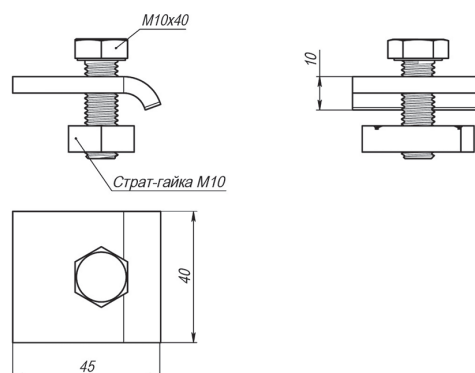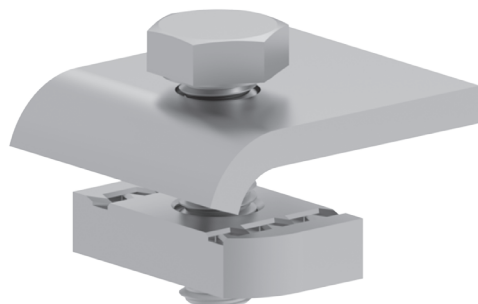

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PBM-6-EG		-HZ	-INOX	-RAL	5.0	0.15

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ | ИСП. 7



Назначение

Предназначен для крепления страт-профиля 41х21 к горизонтальным балкам




Особенности

Применим к большинству тавровых балок. Подходит для повышенных нагрузок. Данный прижим используется попарно. В комплект входит болт M10x40



Варианты защитного покрытия

- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла
- EG – гальваническое цинкование

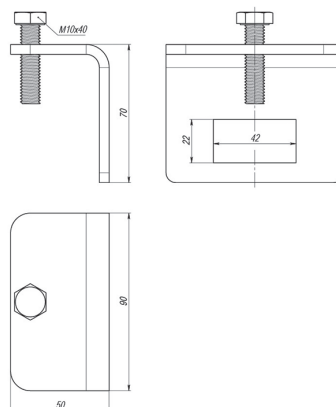

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PBM-7-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.34

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПРИЖИМ БАЛОЧНЫЙ | ИСП. 8




Назначение

Предназначен для крепления страт-профиля 41х41 к горизонтальным балкам




Особенности

Применим к большинству тавровых балок. Подходит для повышенных нагрузок. Данный прижим используется попарно. В комплект входит болт M10x40

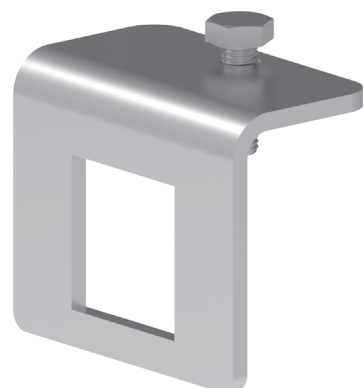

Варианты защитного покрытия

- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла
- EG – гальваническое цинкование

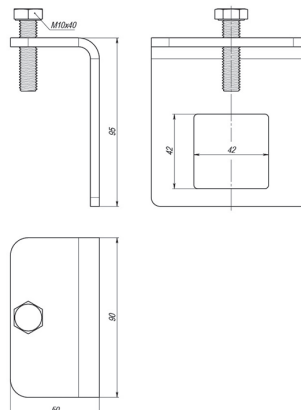

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-PBM-8-EG	-HZ	-INOX	-RAL		5.0	0.34

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

УКОСИНА



Назначение

Обеспечивает увеличение несущей способности подвесов и консолей




Особенности

Подходит для средних и тяжелых систем



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

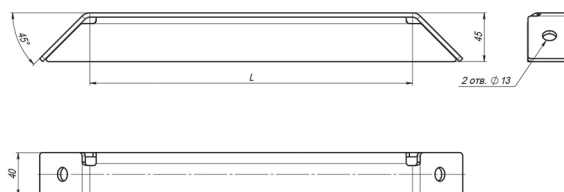

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-UKM-300-EG		-HZ	-INOX	-RAL	300	4,0	0,85
SS-UKM-500-EG		-HZ	-INOX	-RAL	500	4,0	1,40

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

КОСЫНКА МОНТАЖНАЯ



Назначение

Прочный соединительный элемент для создания рамных, стеллажных конструкций





Особенности

Используется в качестве угла, крестового соединения, соединительного элемента вентиляционных каналов, кабельных лотков и других инженерных систем



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

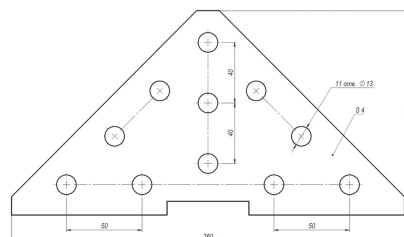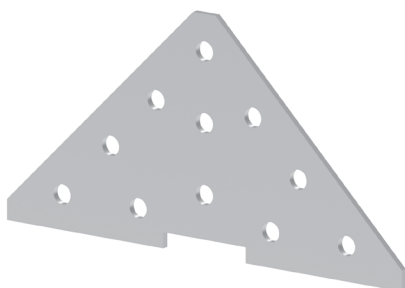

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-KMM-EG		-HZ	-INOX	-RAL	4,0	0,545

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ПОТОЛОЧНО-ПОВОРОТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



Назначение

Используется на наклонных строительных конструкциях



Особенности

Монтаж осуществляется к любой базовой поверхности





Варианты защитного покрытия

HZ – горячее цинкование методом погружения

INOX – нержавеющая сталь

RAL – окраска оцинкованного металла

EG – гальваническое цинкование

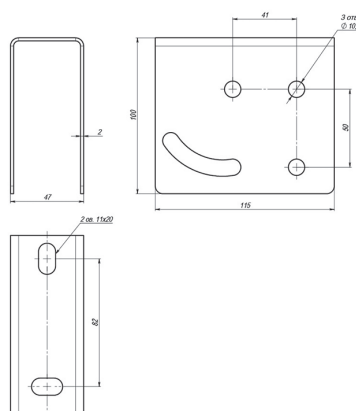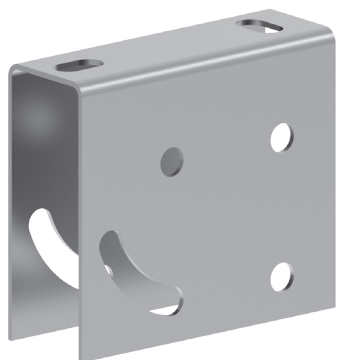

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SS-PPD-0-2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	2.0	0.25

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EC

ПРИВАРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ




Назначение

Используется для приварки к несущим конструкциям, балкам, прогонам



Особенности

Подходит для страт-профиля 41x41

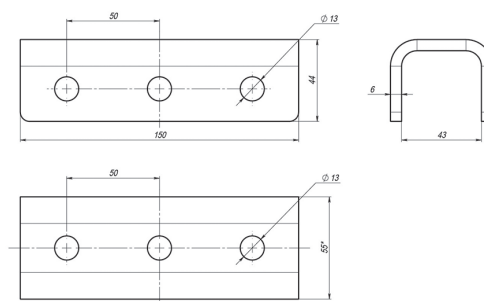

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Артикул	Толщина S, мм	Вес, кг/шт
SS-PKM	6,0	1,45

ОТВЕТВИТЕЛЬ ПРАВЫЙ




Назначение

Предназначен для горизонтального и вертикального соединения профилей




Особенности

Дает возможность разноуровневого монтажа страт-профилей для создания рамных, каркасных, стеллажных конструкций



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

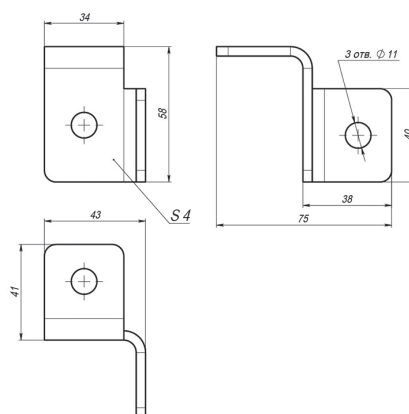

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-OLM-EG		-HZ	-INOX	-RAL	4.0	0.115

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ОТВЕТВИТЕЛЬ ЛЕВЫЙ




Назначение

Предназначен для горизонтального и вертикального соединения профилей




Особенности

Дает возможность разноуровневого монтажа страт-профилей для создания рамных, каркасных, стеллажных конструкций



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

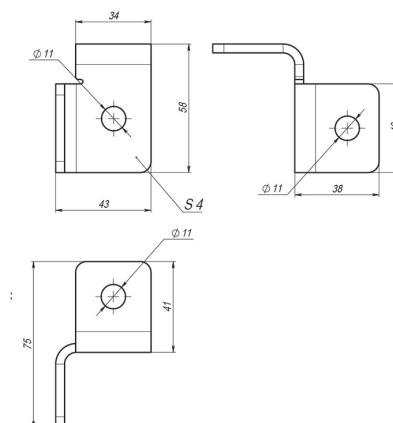

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-ORM-EG		-HZ	-INOX	-RAL	4.0	0.115

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ГАЙКА С КОРОТКОЙ ПРУЖИНОЙ



Назначение

Страт-гайка предназначена для страт-профиля 41х21





Особенности

Пружина обеспечивает удобный и быстрый монтаж



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

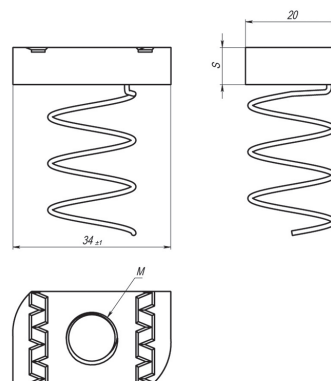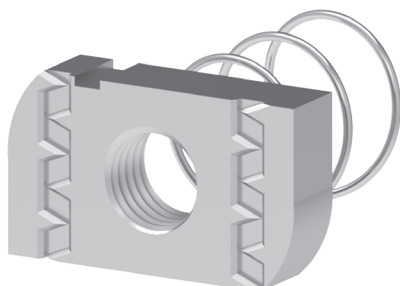

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-GDK-6-EG		-HZ	-INOX	-RAL	6,0	0,02
SS-GDK-8-EG		-HZ	-INOX	-RAL	6,0	0,02
SS-GDK-10-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8,0	0,04
SS-GDK-12-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8,0	0,04

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ГАЙКА С ДЛИННОЙ ПРУЖИНОЙ



Назначение

Страт-гайка предназначена для страт-профиля 41х41





Особенности

Пружина обеспечивает удобный и быстрый монтаж



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

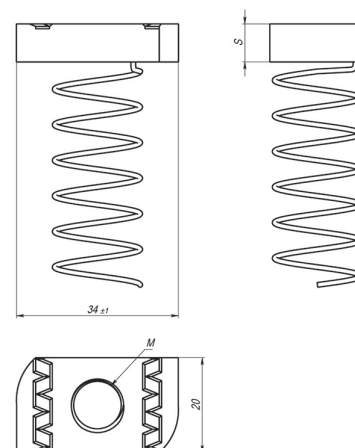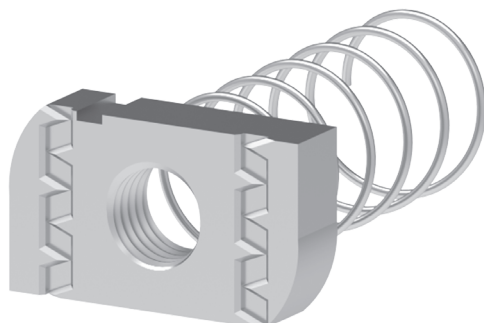

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-GDP-6-EG		-HZ	-INOX	-RAL	6,0	0,02
SS-GDP-8-EG		-HZ	-INOX	-RAL	6,0	0,02
SS-GDP-10-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8,0	0,04
SS-GDP-12-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8,0	0,04


* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

ГАЙКА С КОНУСНОЙ ПРУЖИНОЙ




Особенности

Конусная пружина предотвращает попадание в перфорацию страт-профиля

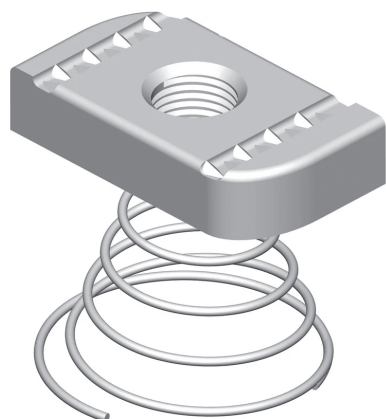

Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

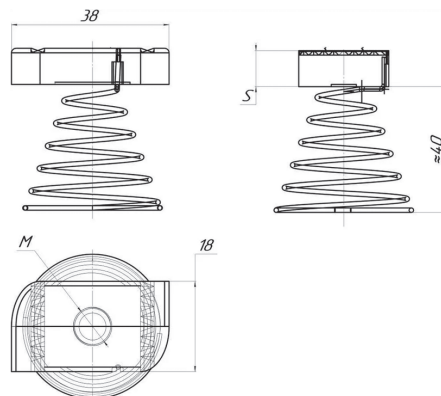

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-GKP-6-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8,0	0,03
SS-GKP-8-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8,0	0,03
SS-GKP-10-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8,0	0,05
SS-GKP-12-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8,0	0,05


* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

СТРАТ-ГАЙКА




Назначение

Страт-гайка предназначена для надежного соединения всех видов страт-профилей с соединительными и несущими элементами монтажной системы без сварки и сверления



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

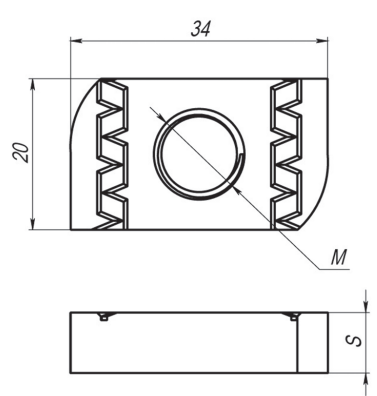

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-SGM-6-EG		-HZ	-INOX	-RAL	6,0	0,02
SS-SGM-8-EG		-HZ	-INOX	-RAL	6,0	0,02
SS-SGM-10-EG		-HZ	-INOX	-RAL	6,0	0,04
SS-SGM-12-EG		-HZ	-INOX	-RAL	6,0	0,04

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-БОЛТ





Назначение

Применяется в качестве крепежа для создания различных конструкций



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

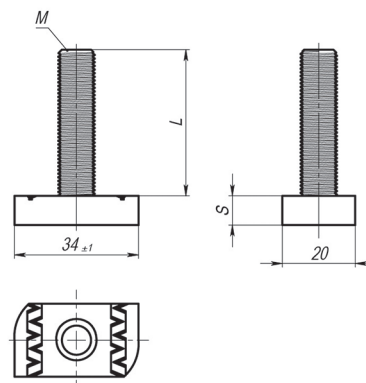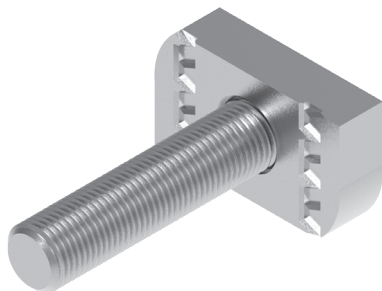

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	M, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, * кг/шт
SS-TBM-8x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	30	6,0	0,036
SS-TBM-8x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	40	6,0	0,038
SS-TBM-8x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	50	6,0	0,040
SS-TBM-8x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	60	6,0	0,042
SS-TBM-10x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	30	8,0	0,050
SS-TBM-10x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	40	8,0	0,055
SS-TBM-10x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	50	8,0	0,060
SS-TBM-10x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	60	8,0	0,065
SS-TBM-12x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	30	10	0,059
SS-TBM-12x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	40	10	0,064
SS-TBM-12x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	50	10	0,069
SS-TBM-12x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	60	10	0,074

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-БОЛТ С ОПОРОЙ



Назначение

Многообразные возможности монтажа в сочетании с профилями и консолями





Особенности

Т-комплект предварительно собран и готов к установке



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

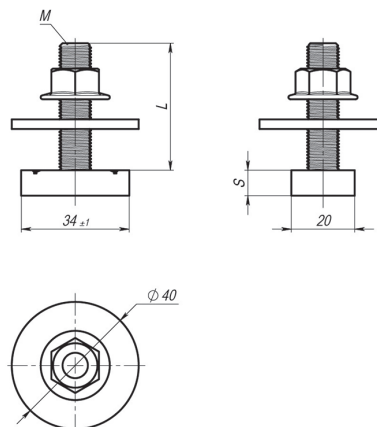

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	M, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-TBO-8x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	30	6,0	0,070
SS-TBO-8x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	40	6,0	0,072
SS-TBO-8x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	50	6,0	0,074
SS-TBO-8x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	60	6,0	0,076
SS-TBO-10x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	30	8,0	0,088
SS-TBO-10x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	40	8,0	0,093
SS-TBO-10x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	50	8,0	0,098
SS-TBO-10x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	60	8,0	0,103
SS-TBO-12x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	30	10	0,105
SS-TBO-12x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	40	10	0,110
SS-TBO-12x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	50	10	0,115
SS-TBO-12x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	60	10	0,120

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-БОЛТ С ПРУЖИНОЙ



Назначение

Применяется в качестве крепежа для создания различных конструкций





Особенности

Быстрый и удобный монтаж



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

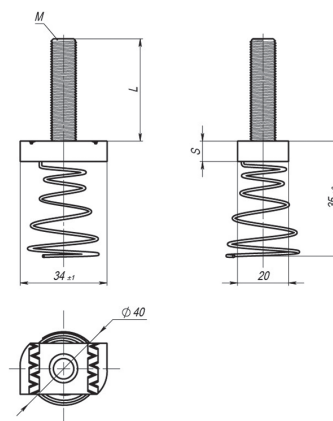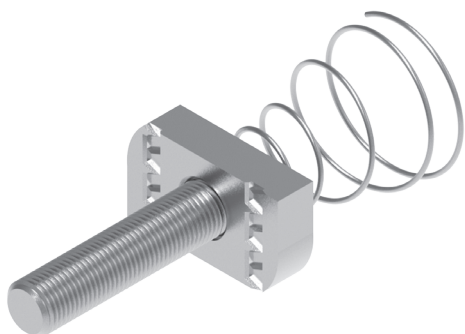

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	M, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-TBP-8x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	30	6,0	0,041
SS-TBP-8x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	40	6,0	0,043
SS-TBP-8x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	50	6,0	0,045
SS-TBP-8x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	60	6,0	0,047
SS-TBP-10x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	30	8,0	0,055
SS-TBP-10x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	40	8,0	0,060
SS-TBP-10x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	50	8,0	0,065
SS-TBP-10x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	60	8,0	0,070
SS-TBP-12x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	30	10	0,064
SS-TBP-12x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	40	10	0,069
SS-TBP-12x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	50	10	0,074
SS-TBP-12x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	60	10	0,079

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

Т-КОМПЛЕКТ



Назначение

Обеспечивает быстрый и простой монтаж





Особенности

Т-комплект предварительно собран и готов к установке.
Значительно экономит время монтажа



Варианты защитного покрытия

- HZ** – горячее цинкование методом погружения
- INOX** – нержавеющая сталь
- RAL** – окраска оцинкованного металла
- EG** – гальваническое цинкование

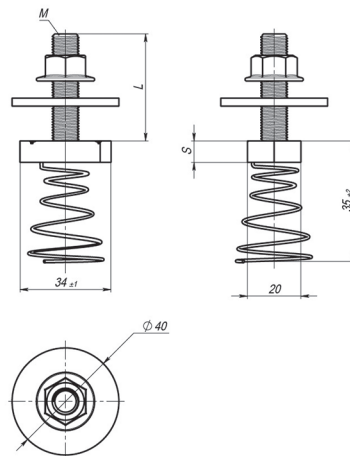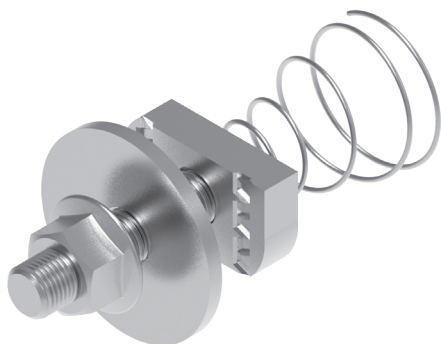

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ






Артикул	EG	HZ	INOX	RAL	M, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SS-TKM-8x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	30	6,0	0,070
SS-TKM-8x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	40	6,0	0,072
SS-TKM-8x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	50	6,0	0,074
SS-TKM-8x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	8	60	6,0	0,076
SS-TKM-10x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	30	8,0	0,088
SS-TKM-10x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	40	8,0	0,093
SS-TKM-10x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	50	8,0	0,098
SS-TKM-10x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	10	60	8,0	0,103
SS-TKM-12x30-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	30	10	0,105
SS-TKM-12x40-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	40	10	0,110
SS-TKM-12x50-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	50	10	0,115
SS-TKM-12x60-EG		-HZ	-INOX	-RAL	12	60	10	0,120

* Вес указан для покрытия методом гальванического цинкования EG

NEW

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА «ПЕРИМЕТР»

LTC



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ К ОПОРАМ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРОФИЛЯ К ОПОРАМ ОГРАЖДЕНИЯ



Назначение

Готовый комплект для крепления к квадратным/прямоугольным опорам размером 40-80 мм





Особенности

В комплект входят болты М8х120 (4 шт.), шайбы М8 (8 шт.) и гайки М8



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

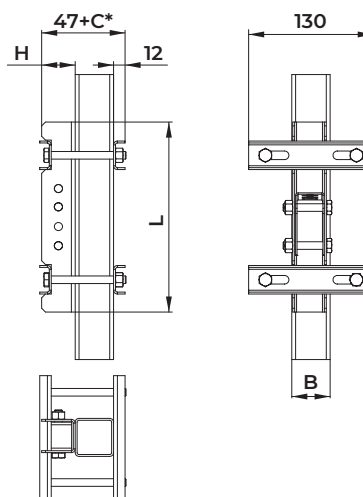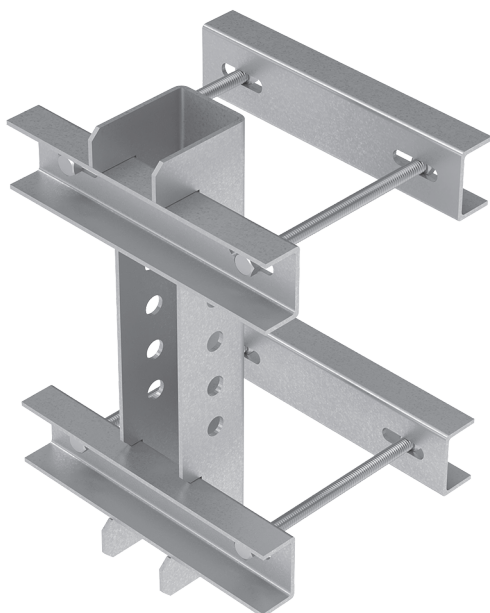

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SK-FPK-40x30x200x2.0-M5		-HZ	-INOX	-RAL	200	30	40	2,0	0,82

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЛАСТИНЫ К ОПОРАМ ОГРАЖДЕНИЯ



Назначение

Готовый комплект для фиксации опорных элементов монтажной системы, а также дополнительного оборудования (систем видеонаблюдения, освещения) к опорам (столбам) ограждений. Крепление предназначено для монтажа опорных элементов к столбам ограждения размером 40–80 мм





Особенности

Для фиксации крепления монтажной пластины к опоре забора применяются болты М8х120 (4 шт.), шайбы М8 (8 шт.) и гайки М8. Крепеж входит в стандартную комплектацию



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

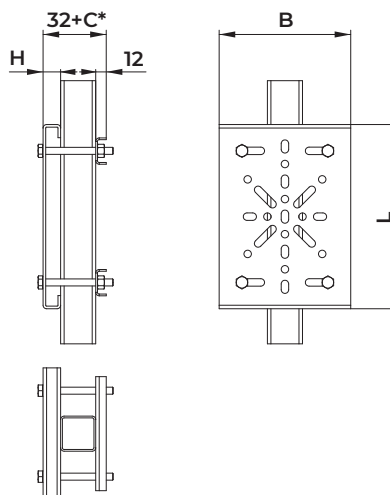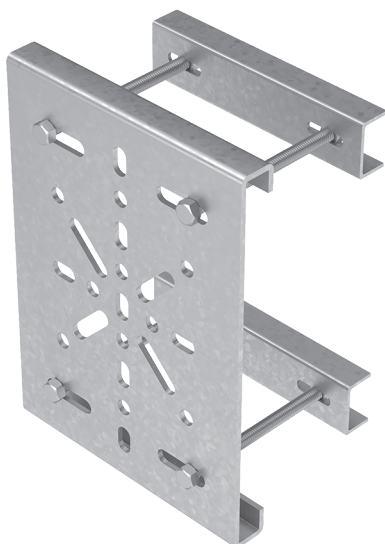

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SK-KFP-150x210x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	150	210	20	2,0	1,21

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПРОФИЛИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ К СЕТЧАТОМУ ЗАБОРУ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ БЕЗВИНТОВОЙ ФИКСАЦИИ К СЕТЧАТОМУ ЗАБОРУ



Назначение

Для фиксации консолей на сетчатое ограждение с высотой ячейки 50, 100, 150, 200 мм





Особенности

Профиль крепится к сетчатому ограждению с помощью плоской (шлицевой) отвертки.
На профиль длиной 250 мм устанавливается 1 консоль, при длине 450 мм — 2 консоли



Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

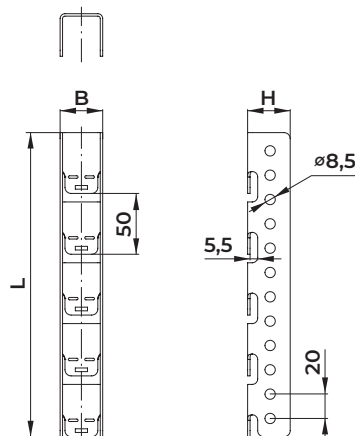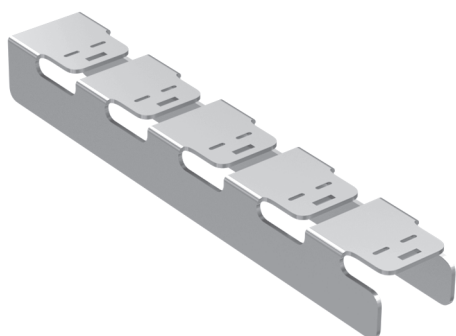

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SK-PBF-40x30x250x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	250	35	35	2,0	0,29
SK-PBF-40x30x450x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	450	35	35	2,0	0,52
SK-PBF-40x30x600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	35	35	2,0	0,69

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИИ К СЕТЧАТЫМ ОГРАЖДЕНИЯМ




Назначение

Для фиксации консолей на сетчатое ограждение с высотой ячейки 50, 100, 150, 200 мм




Особенности

Фиксация профиля на сетке ограждения выполняется при помощи комплектов одинарных соединителей для проволочный лотков (арт. PL-SPL-3xM6-MS). При длине профиля 250 мм используется 2 комплекта, при длине 450 и 600 мм – 3 комплекта

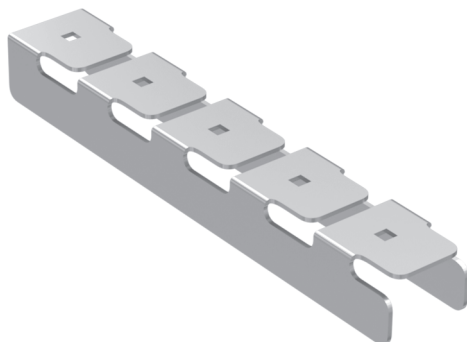

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла

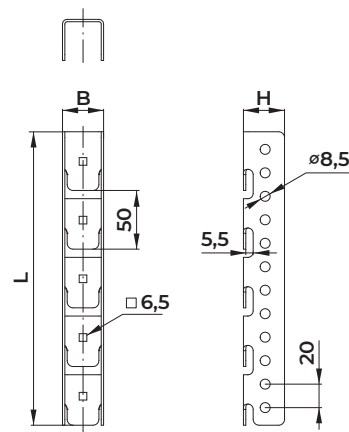

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SK-PVF-40x30x250x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	250	35	35	2,0	0,30
SK-PVF-40x30x450x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	450	35	35	2,0	0,53
SK-PVF-40x30x600x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	600	35	35	2,0	0,71


* Вес указан для покрытия методом Сендимира MS

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ОПОРАМ ОГРАЖДЕНИЯ С ОДНИМ ХОМУТОМ




Назначение

Предназначен для монтажа полки кабельной к опорам 80x80 и 100x100

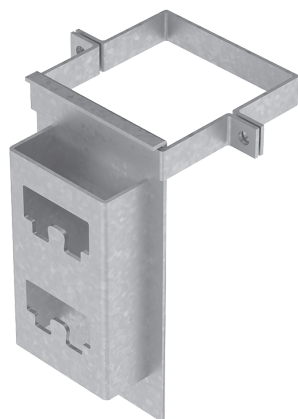

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Ширина В, мм	Кол-во хомутов, шт	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SK-KKH-1x80x80x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	1	2,0	0,44
SK-KKH-1x100x100x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	1	2,0	0,46


* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ К ОПОРАМ ОГРАЖДЕНИЯ С ДВУМЯ ХОМУТАМИ




Назначение

Предназначен для монтажа полки кабельной к опорам 80x80 и 100x100

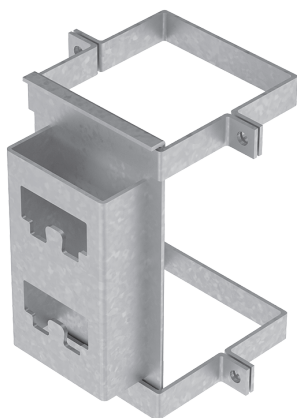

Варианты защитного покрытия

- MS – сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- HZ – горячее цинкование методом погружения
- INOX – нержавеющая сталь
- RAL – окраска оцинкованного металла



СДЕЛАНО
В РОССИИ



Артикул	MS	HZ	INOX	RAL	Ширина В, мм	Кол-во хомутов, шт	Толщина S, мм	Вес,* кг/шт
SK-KKH-2x80x80x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	80	2	2,0	0,59
SK-KKH-2x100x100x2.0-MS		-HZ	-INOX	-RAL	100	2	2,0	0,64

* Вес указан для покрытия методом Сендзимира MS



Где купить?

Москва

125124, 1-я ул. Ямского Поля, д. 28
+7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
luis@luis.ru

Адрес склада в Москве

119619, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1
+7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
luis@luis.ru



Владивосток

ул. Аллилуева, д. 106
+7 (4232) 39-38-99
dv@luis.ru

Красноярск

ул. Дубровинского, д. 112
+7 (391) 216-50-20
sibir@luis.ru

Санкт-Петербург

ул. Марата, д. 69-71, лит. А, корп. Б
+7 (812) 331-40-41
spb@luis.ru

Волгоград

ул. Рокоссовского, д. 62, оф. 20
+7 (8442) 43-97-98
don@luis.ru

Нижний Новгород

ул. Карла Маркса, д. 446
+7 (831) 214-71-17
nn@luis.ru

Тюмень

ул. Щербакова, д. 160А
+7 (3452) 63-81-83
zapsib@luis.ru

Воронеж

ул. Текстильщиков, д. 56
+7 (473) 202-18-18
voronezh@luis.ru

Новосибирск

ул. Фабричная, д. 10, к. 3
+7 (383) 285-33-77
sibir@luis.ru

Уфа

ул. Малая Тихорецкая, д. 7
+7 (347) 225-33-00
ufa@luis.ru

Екатеринбург

Сибирский тракт, д. 12, стр. 7, оф. 507
+7 (343) 298-20-28
ural@luis.ru

Пермь

ул. Чкалова, д. 7а, к. 1
+7 (342) 206-07-47
ural@luis.ru

Челябинск

ул. Рылеева, д. 16а
+7 (351) 220-00-72
ural@luis.ru

Казань

Оренбургский проезд, д. 128, к. 2
+7 (843) 204-22-33
kazan@luis.ru

Ростов-на-Дону

ул. Береговая, д. 8, офис 106
+7 (863) 285-66-90
don@luis.ru

Краснодар

ул. Дальняя, д. 2/7
+7 (861) 211-66-70
don@luis.ru

Самара

ул. Солнечная, д. 60/126, оф. 602
+7 (846) 203-04-24
samara@luis.ru